

CSLP



クーレット・ルーバー 自然換気



CSLP-14

- フィルタの交換は工具が不要。
- フィルタは水洗いで再利用が可能。
- 盤用換気扇が取付可能。

材質	PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
色彩	ライトベージュ(5Y7/1)

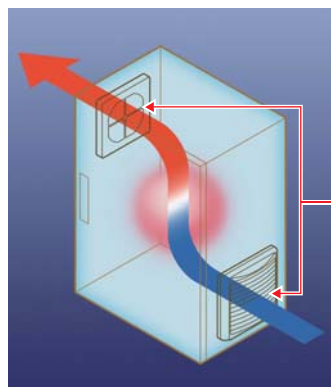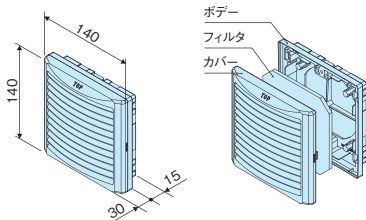

クーレット・ルーバー

■フィルタ付(モダアクリル・ポリエステル製、除塵率50%)

主な付属品
●取付金具 ●取扱説明書 屋内用 IP2X

納期区分	品名記号	1セット標準価格 円	1セット内容	一梱入数	寸法 mm			換気面積 cm ²	取付可能換気扇
					ヨコ	タテ	フカサ		
◎	CSLP-14	9,600	2コで1セット	1セット	140	140	45	50	92mm角の換気扇

※上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネット性能を示します。
■取付寸法図、使用上のお願、オプションのフィルタは最終頁をご参照ください。
ご注意 換気面積は、フィルタ、ボデーを考慮していません。

CSLP-K

クーレット・ファン 強制換気





CSLP-14KA

キャビネットの強制換気に優れた効果。

- フィルタの交換は工具が不要。
- フィルタは水洗いで再利用が可能。

材質	PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
色彩	ライトベージュ(5Y7/1)

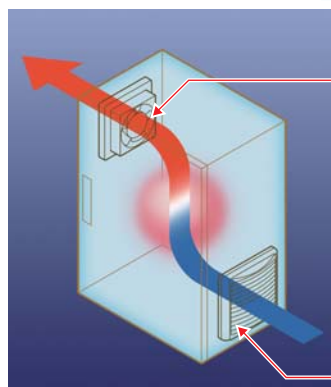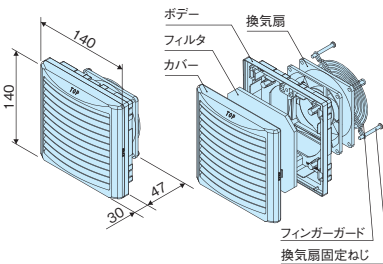

クーレット・ファン

クーレット・ルーバー

主な付属品
●取付金具 ●取扱説明書 ●プラグコード(2m)※1

■フィルタ付(モダアクリル・ポリエステル製、除塵率50%)

定格周波数:50/60Hz
使用温度:-10~+70℃

屋内用 IP2X

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	定格電圧 V(単相)	寸法 mm			最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa(mmHzO)	定格消費電力 W	入力端子	騒音 dB(A)	取付換気扇	旧品名記号
					ヨコ	タテ	フカサ							
◎	CSLP-14KA	11,000	1	AC100	140	140	77	0.70/0.83	45/60	11/9	2端子	約39/41	RD45-091A	CSLP-14K
◎	CSLP-14K-2A	11,000	1	AC200	"	"	"						RD45-092A	CSLP-14K-2

◎物流センター在庫品
※上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネット性能を示します。
※1.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
■取付寸法図、使用上のお願、オプションのフィルタは最終頁をご参照ください。
ご注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
2.温度制御する場合は、温度調節器(PTV-M61A)等と組合せて使用してください。