


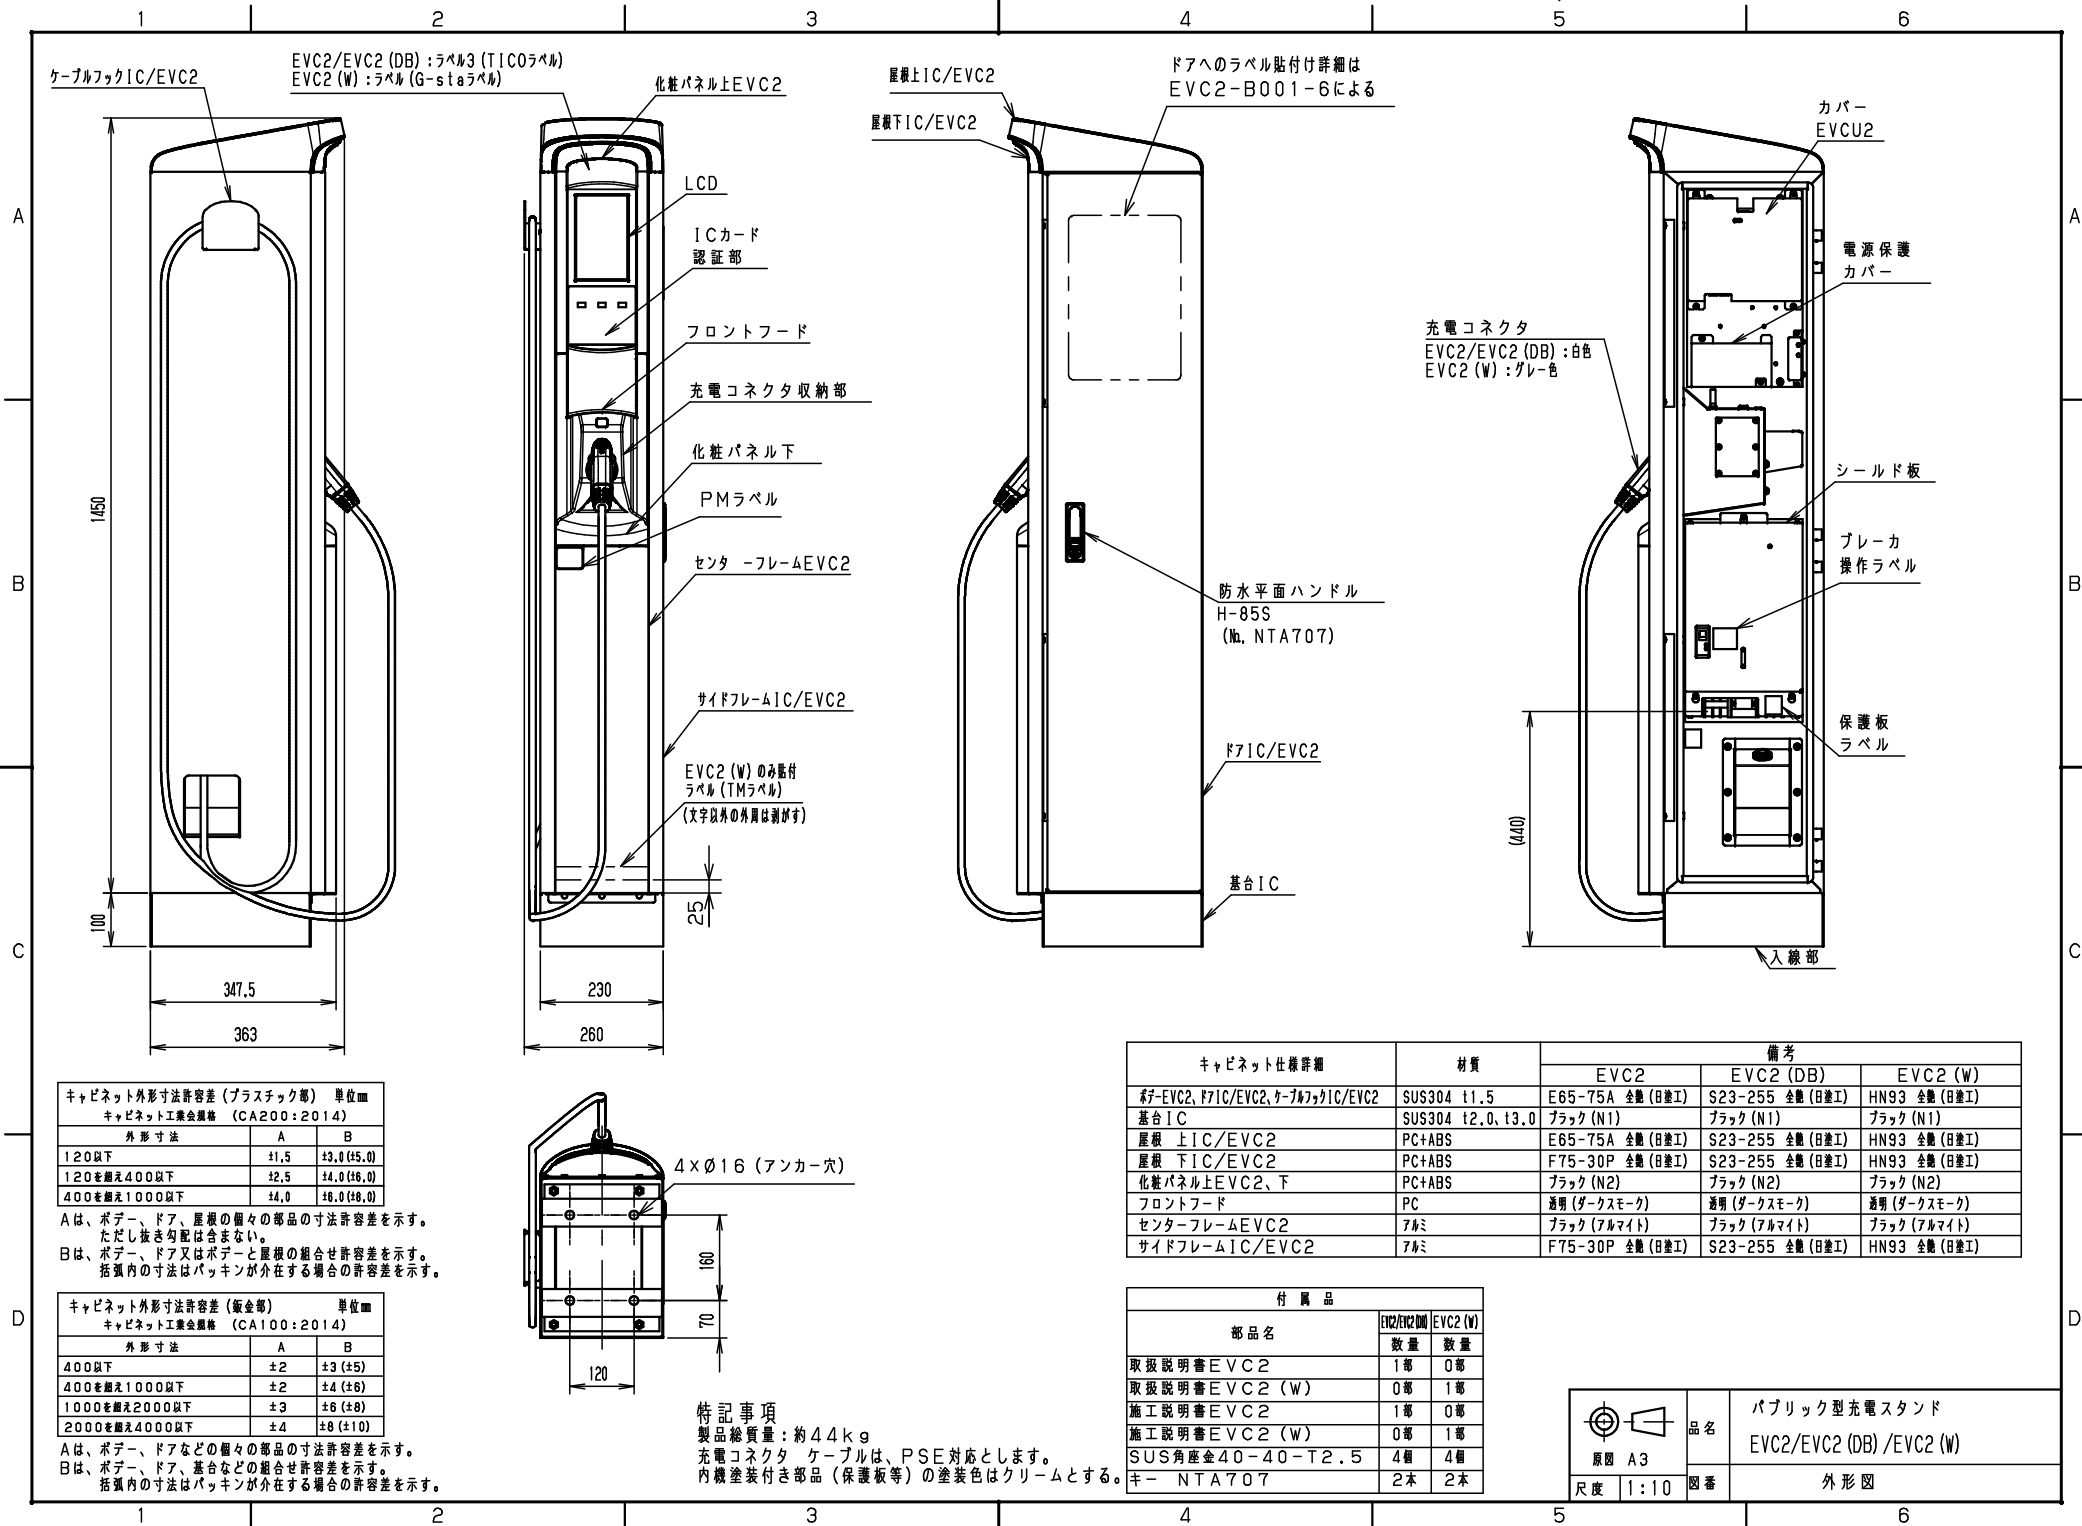


キャビネット外形寸法許容差 (プラスチック部) 単位mm		
キャビネット工業会規格 (CA200:2014)		
外形寸法	A	B
120以下	±1.5	±3.0 (±5.0)
120を超え400以下	±2.5	±4.0 (±6.0)
400を超え1000以下	±4.0	±6.0 (±8.0)

Aは、ポデー、ドア、屋根の個々の部品の寸法許容差を示す。
ただし抜き勾配は含まない。
Bは、ポデー、ドア又はポデーと屋根の組合せ許容差を示す。
括弧内の寸法はバックキが介在する場合の許容差を示す。

キャビネット外形寸法許容差 (鋁金部) 単位mm		
キャビネット工業会規格 (CA100:2014)		
外形寸法	A	B
400以下	±2	±3 (±5)
400を超え1000以下	±2	±4 (±6)
1000を超え2000以下	±3	±6 (±8)
2000を超え4000以下	±4	±8 (±10)


Aは、ポデー、ドアなどの個々の部品の寸法許容差を示す。
Bは、ポデー、ドア、基合などの組合せ許容差を示す。
括弧内の寸法はバックキが介在する場合の許容差を示す。



特記事項
製品総質量：約44kg
充電コネクタ ケーブルは、PSE対応とします。
内機塗装付き部品 (保護板等) の塗装色はクリームとする。

キャビネット仕様詳細	材質	備考		
		EVC2	EVC2 (DB)	EVC2 (W)
ポデーEVC2、F7IC/EVC2、ケーブルフックIC/EVC2	SUS304 t1.5	E65-75A 全量 (日産工)	S23-255 全量 (日産工)	HN93 全量 (日産工)
基合IC	SUS304 t2.0、t3.0	ブラック (N1)	ブラック (N1)	ブラック (N1)
屋根 上IC/EVC2	PC+ABS	E65-75A 全量 (日産工)	S23-255 全量 (日産工)	HN93 全量 (日産工)
屋根 下IC/EVC2	PC+ABS	F75-30P 全量 (日産工)	S23-255 全量 (日産工)	HN93 全量 (日産工)
化粧パネル上EVC2、下	PC+ABS	ブラック (N2)	ブラック (N2)	ブラック (N2)
フロントフード	PC	透明 (ダークスモーク)	透明 (ダークスモーク)	透明 (ダークスモーク)
センターフレームEVC2	7Aミ	ブラック (フルマイト)	ブラック (フルマイト)	ブラック (フルマイト)
サイドフレームIC/EVC2	7Aミ	F75-30P 全量 (日産工)	S23-255 全量 (日産工)	HN93 全量 (日産工)

付 属 品		
部 品 名	EVC2/EVC2 (DB)	EVC2 (W)
取扱説明書EVC2	1部	0部
取扱説明書EVC2 (W)	0部	1部
施工説明書EVC2	1部	0部
施工説明書EVC2 (W)	0部	1部
SUS角座金40-40-T2.5	4個	4個
キー NTA707	2本	2本

 原 則 A3	品 名	パブリック型充電スタンド EVC2/EVC2 (DB) /EVC2 (W)
		外形図
尺 度	1:10	図 番