


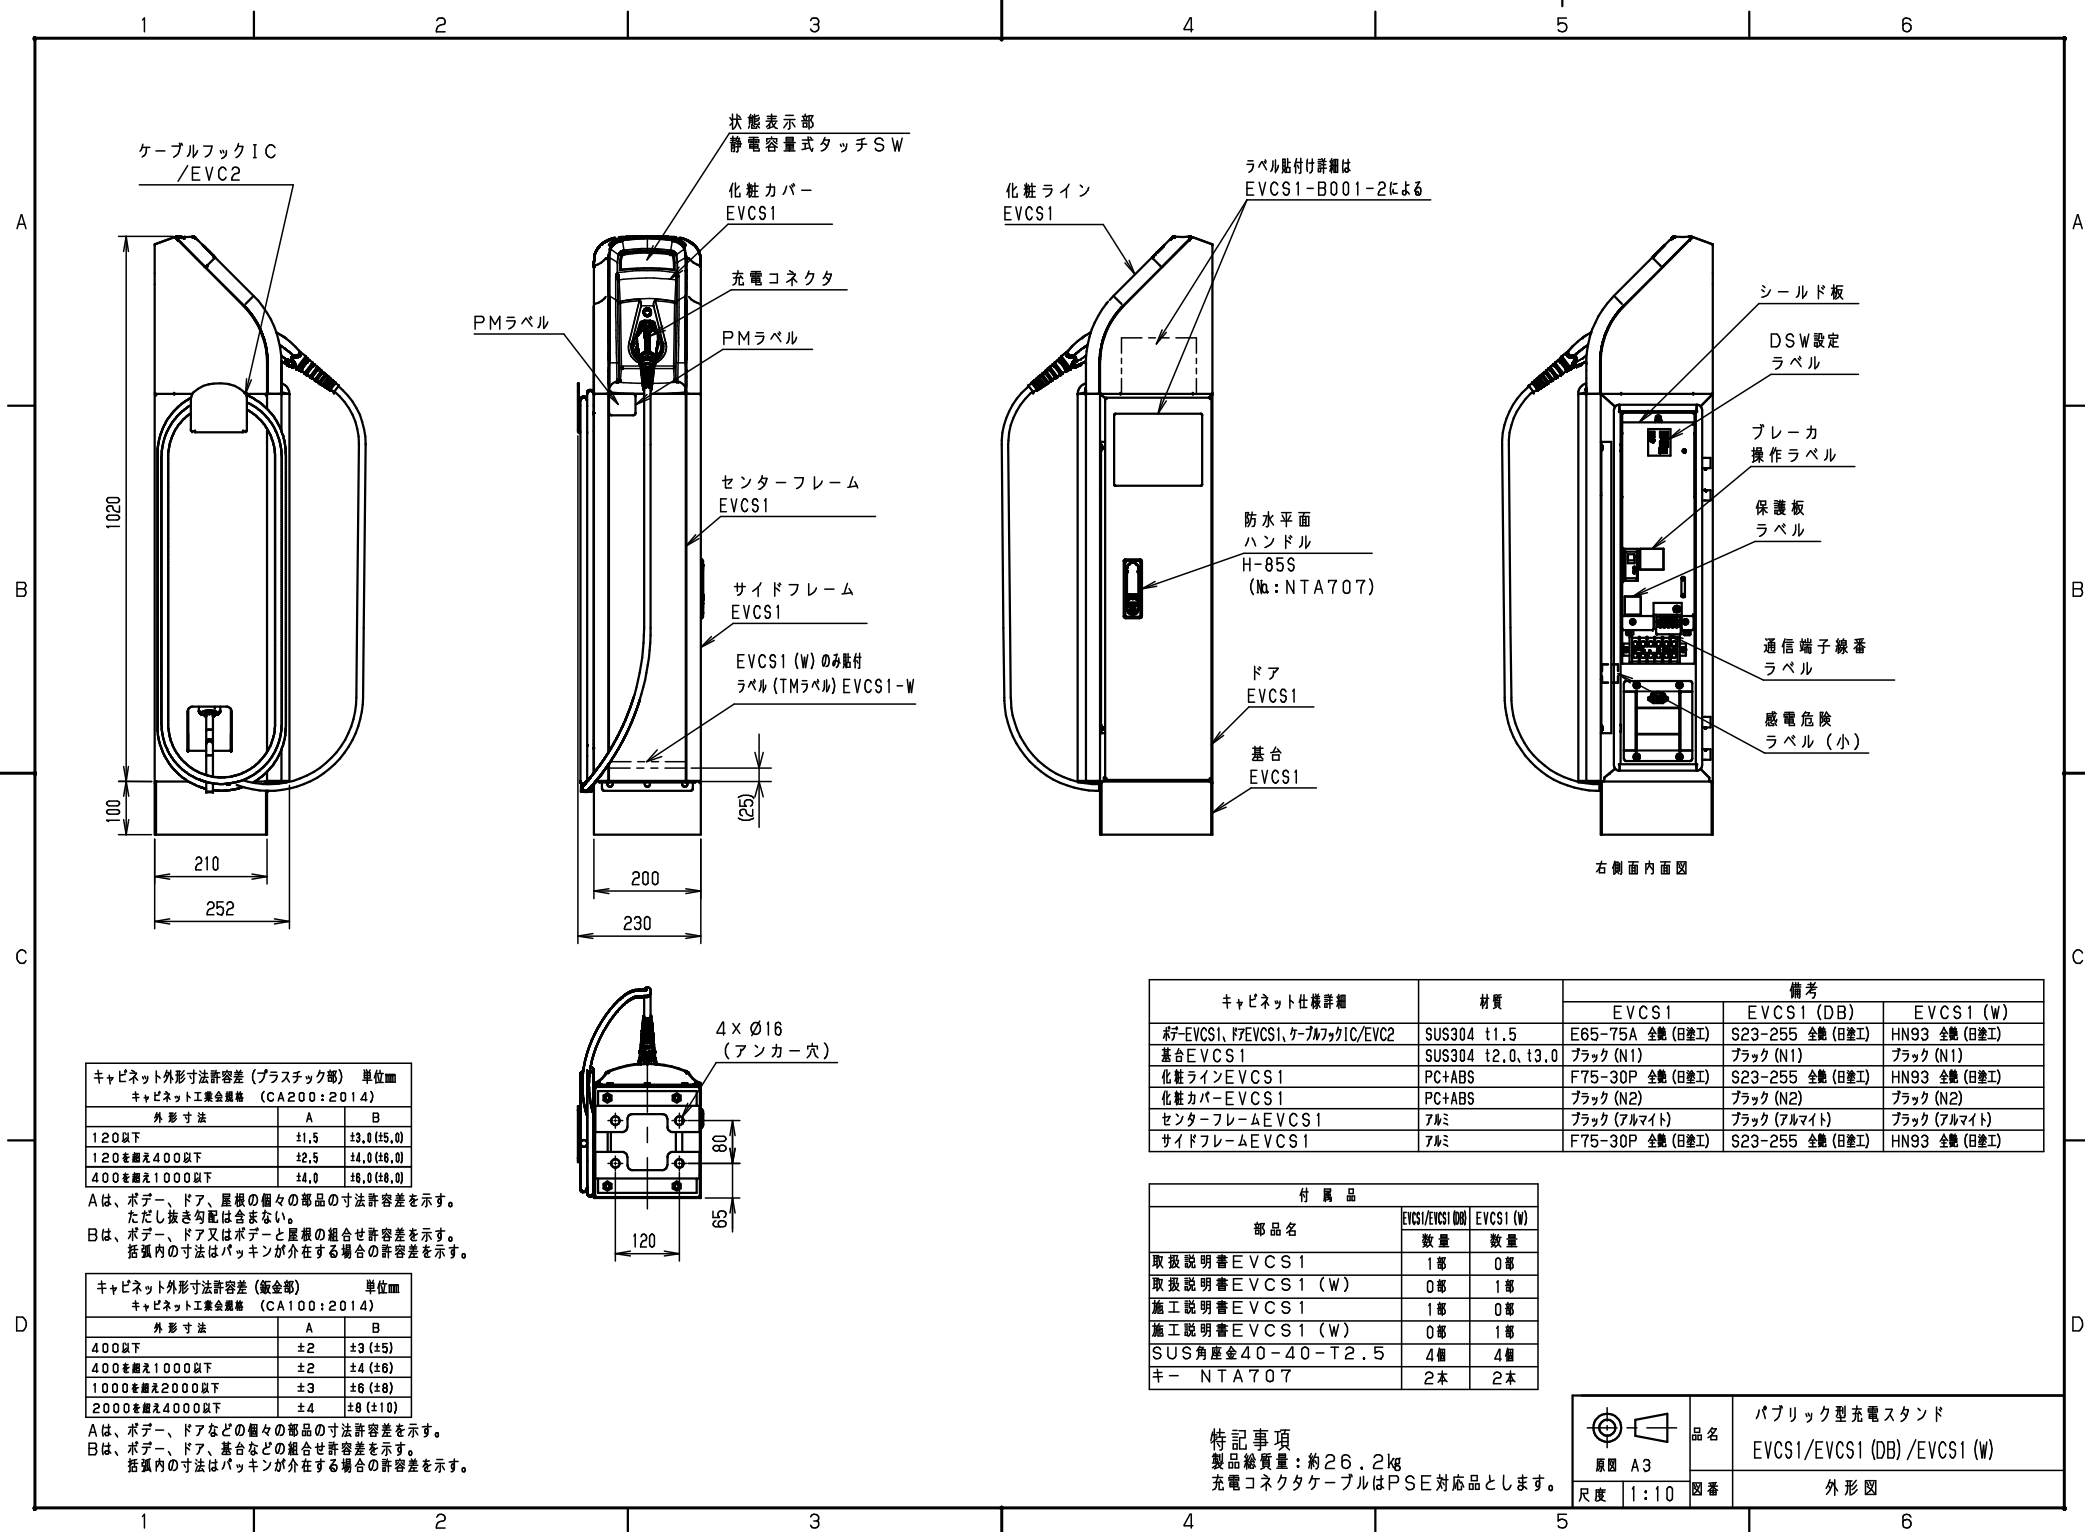

キャビネット外形寸法許容差 (プラスチック部) 単位mm キャビネット工業会規格 (CA200:2014)		
外形寸法	A	B
120以下	±1.5	±3.0 (±5.0)
120を超え400以下	±2.5	±4.0 (±6.0)
400を超え1000以下	±4.0	±6.0 (±8.0)

Aは、ボデー、ドア、屋根の個々の部品の寸法許容差を示す。
ただし抜き勾配は含まない。
Bは、ボデー、ドア又はボデーと屋根の組合せ許容差を示す。
括弧内の寸法はパッキンが介在する場合の許容差を示す。

キャビネット外形寸法許容差 (鋁金部) 単位mm キャビネット工業会規格 (CA100:2014)		
外形寸法	A	B
400以下	±2	±3 (±5)
400を超え1000以下	±2	±4 (±6)
1000を超え2000以下	±3	±6 (±8)
2000を超え4000以下	±4	±8 (±10)

Aは、ボデー、ドアなどの個々の部品の寸法許容差を示す。
Bは、ボデー、ドア、基台などの組合せ許容差を示す。
括弧内の寸法はパッキンが介在する場合の許容差を示す。

キャビネット仕様詳細	材質	備考		
		EVCS1	EVCS1 (DB)	EVCS1 (W)
ボデーEVCS1、F7EVCS1、ケーブルフックIC/EVC2	SUS304 t1.5	E65-75A 全艶 (日塗工)	S23-255 全艶 (日塗工)	HN93 全艶 (日塗工)
基台EVCS1	SUS304 t2.0、t3.0	ブラック (N1)	ブラック (N1)	ブラック (N1)
化粧ラインEVCS1	PC+ABS	F75-30P 全艶 (日塗工)	S23-255 全艶 (日塗工)	HN93 全艶 (日塗工)
化粧カバーEVCS1	PC+ABS	ブラック (N2)	ブラック (N2)	ブラック (N2)
センターフレームEVCS1	アルミ	ブラック (アルマイト)	ブラック (アルマイト)	ブラック (アルマイト)
サイドフレームEVCS1	アルミ	F75-30P 全艶 (日塗工)	S23-255 全艶 (日塗工)	HN93 全艶 (日塗工)

付属品		
部品名	EVCS1/EVCS1 (DB)	EVCS1 (W)
取扱説明書EVCS1	1部	0部
取扱説明書EVCS1 (W)	0部	1部
施工説明書EVCS1	1部	0部
施工説明書EVCS1 (W)	0部	1部
SUS角座金40-40-T2.5	4個	4個
キー NTA707	2本	2本

特記事項
製品総質量：約26.2kg
充電コネクタケーブルはPSE対応品とします。

 原図 A3 尺度 1:10	品名	パブリック型充電スタンド EVCS1/EVCS1 (DB)/EVCS1 (W)
	図番	外形図