




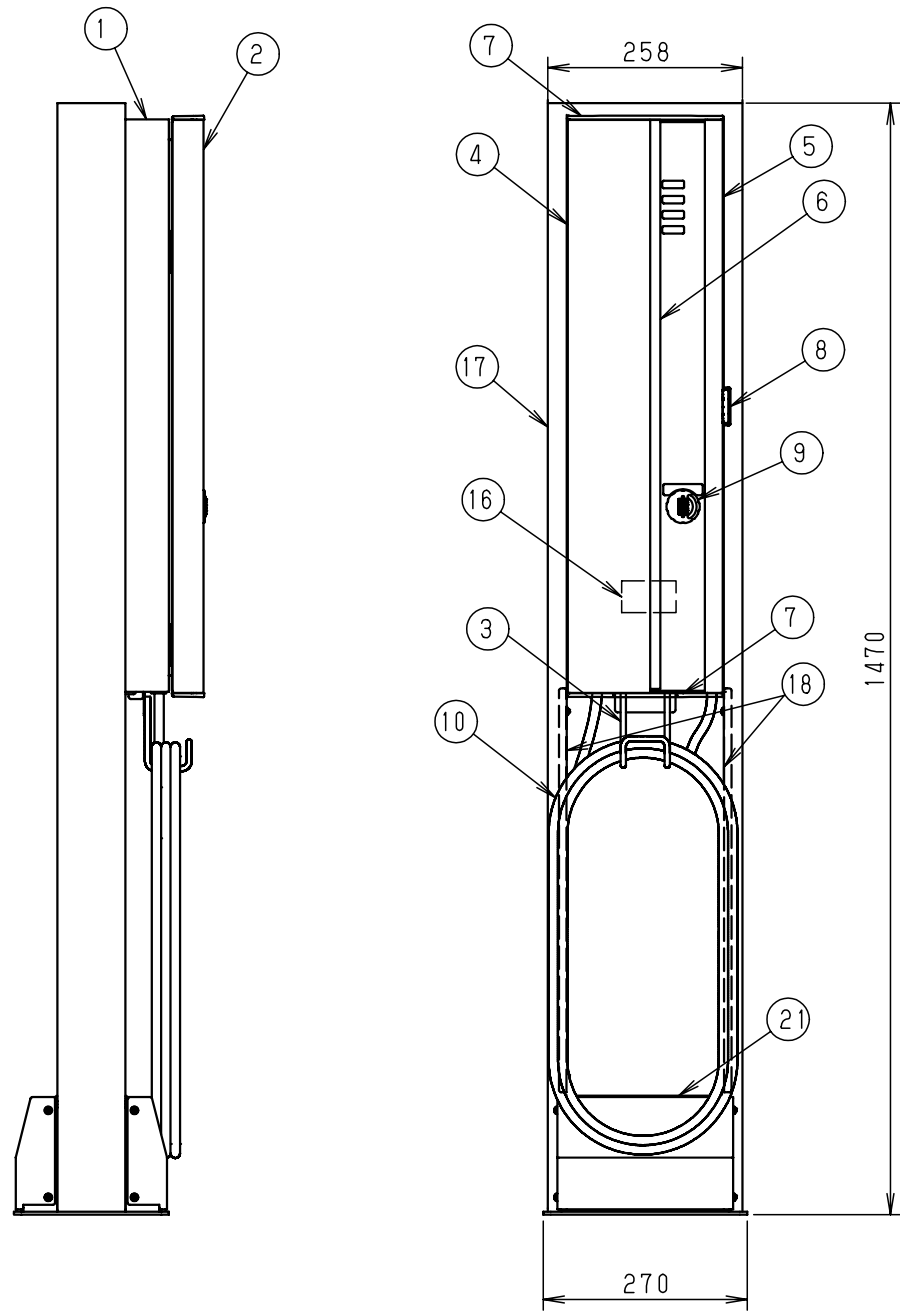

電源線引込範囲

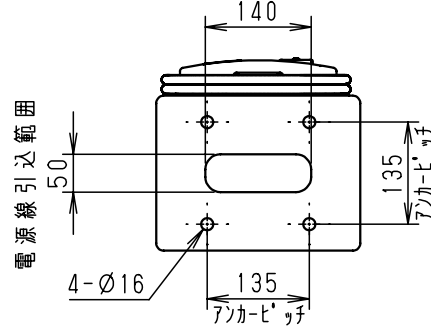


自立スタンド 付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書／取扱説明書	1部	
充電器取付ねじ M5×10SUS	8個	
防水ワッシャー（取付ねじ用）SUS	8個	
ゴムプッシュ	2個	

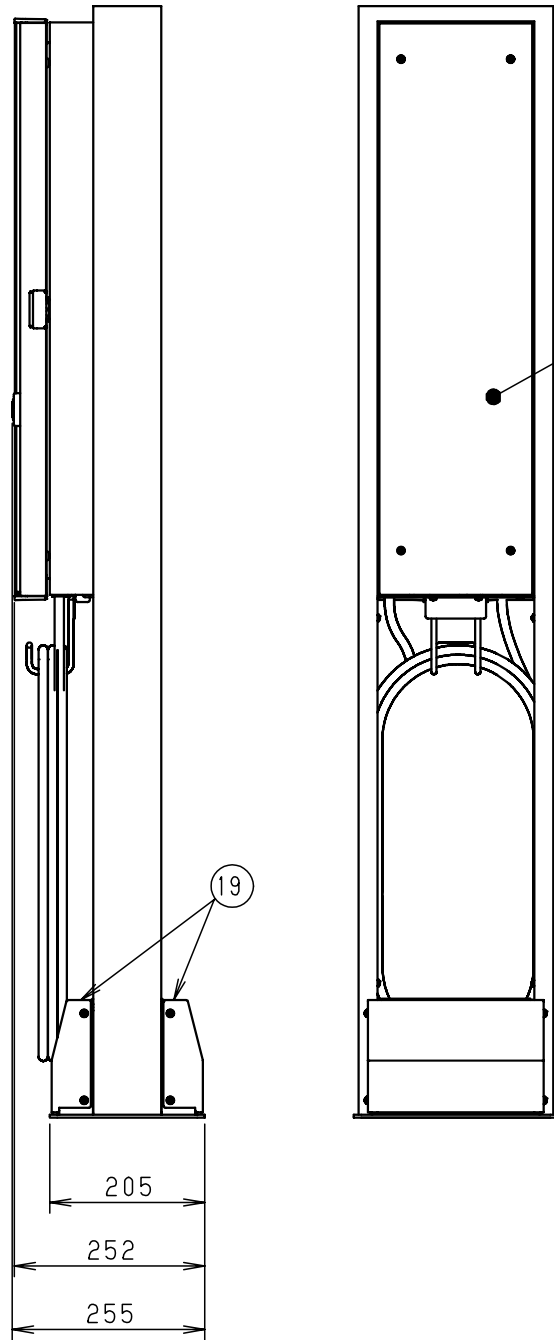


ケーブル付MODE3タイプ 付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書	1部	
取扱説明書	1部	
L型レンチ	1本	
付属品ラベル（2種類）	各1枚	
ケーブルフック	1個	
ケーブルフック取付ネジ M5×12SUS	2個	
大型丸座金 5SUS	4個	

No.	名称	材質	色彩
1	ボデー	ステンレス t0.8	塗装色：ブラック（N1）
2	ドア	ステンレス t1.0	塗装色：ブラック（N1）
3	ケーブルフック	ステンレス	-
4	化粧フレームL	アルミ	シルバー（アルマイト）
5	化粧フレームR	アルミ	シルバー（アルマイト）
6	化粧フレームC	PC	スモーク
7	化粧キャップ	PC+ABS	ブラック
8	ラッチ	ステンレス	-
9	ダイヤル錠	-	-
10	充電ケーブル（7m）	-	-
11	充電コネクタ（キャップ付）	-	-
12	リセットボタン	-	-
13	スタートボタン	-	-
14	漏電ブレーカ	-	-
15	電源端子台	-	-
16	定格銘板	-	-
17	スタンドユニット	ステンレス t2.0	塗装色：ブラック（N1）
18	タテフレームカバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
19	ボトムカバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
20	背面カバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
21	配線穴カバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）

前面 内面図

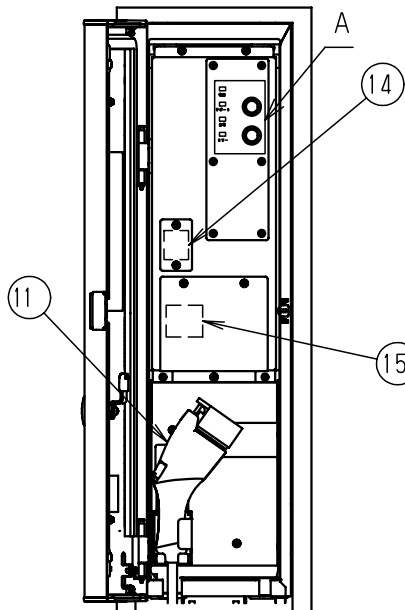


電源端子台詳細（1：2）



電源端子台端子ねじ : M5

推奨電源線：単線 Ø2.6mm（3芯）
より線 5.5sq（3芯）

A（1：2）



<特記事項>

- ・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
- ・充電コネクタケーブルは、PSE対応となります。
- ・本製品は単相AC200V電源専用です。単相3線電源よりAC200Vを2線で取出して配線してください。三相電源には接続しないでください。
- ・電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、給電元に高速高感度形（0.1s 15mA）の漏電ブレーカ（定格200V 20A）を設置してください。
- ・施工方法は必ず施工説明書をご確認ください。
- ・対象車種について（2013年4月時点）
2011年以降発売済みの国内主要EV・PHEV全てに使用可能です。
最新の対象車種については弊社ホームページでご確認ください。
- ・背面にEVP-1GT（V）、1GT（V）A、1RR、1R2、1R1を1台増設することが可能です。
増設する際は必ず専用回路を設け、給電元に漏電ブレーカを設置してください。詳細は増設機種の施工説明書による。
- ・本製品はEVP-1GTAとEVPX-STを組合せた製品です。

製品仕様		品名	電気自動車（EV・PHEV）用普通充電器シリーズ MODE3普通充電器（充電ケーブル付） JARI認証品 自立スタンドタイプ EVP-1GTA-J				
設置環境	屋内・屋外兼用（塩害地域を除く）						
保護性能	IP44	図番					
使用温度	-20℃～+40℃（氷結なきこと）						
材質	部品リスト参照	A基準					
色彩	部品リスト参照						
質量	約32.5kg	尺度	1:10	設計	高橋	製図	高橋
定格	AC200V 連続使用定格電流16A	検図					村瀬
		作成日 2019年 09月 30日					