

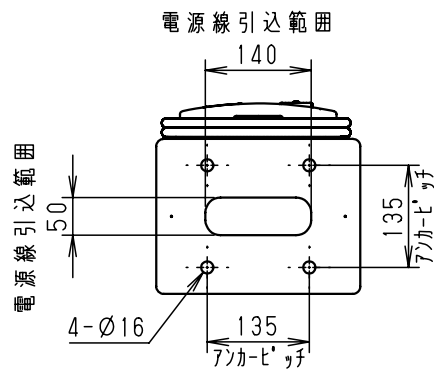


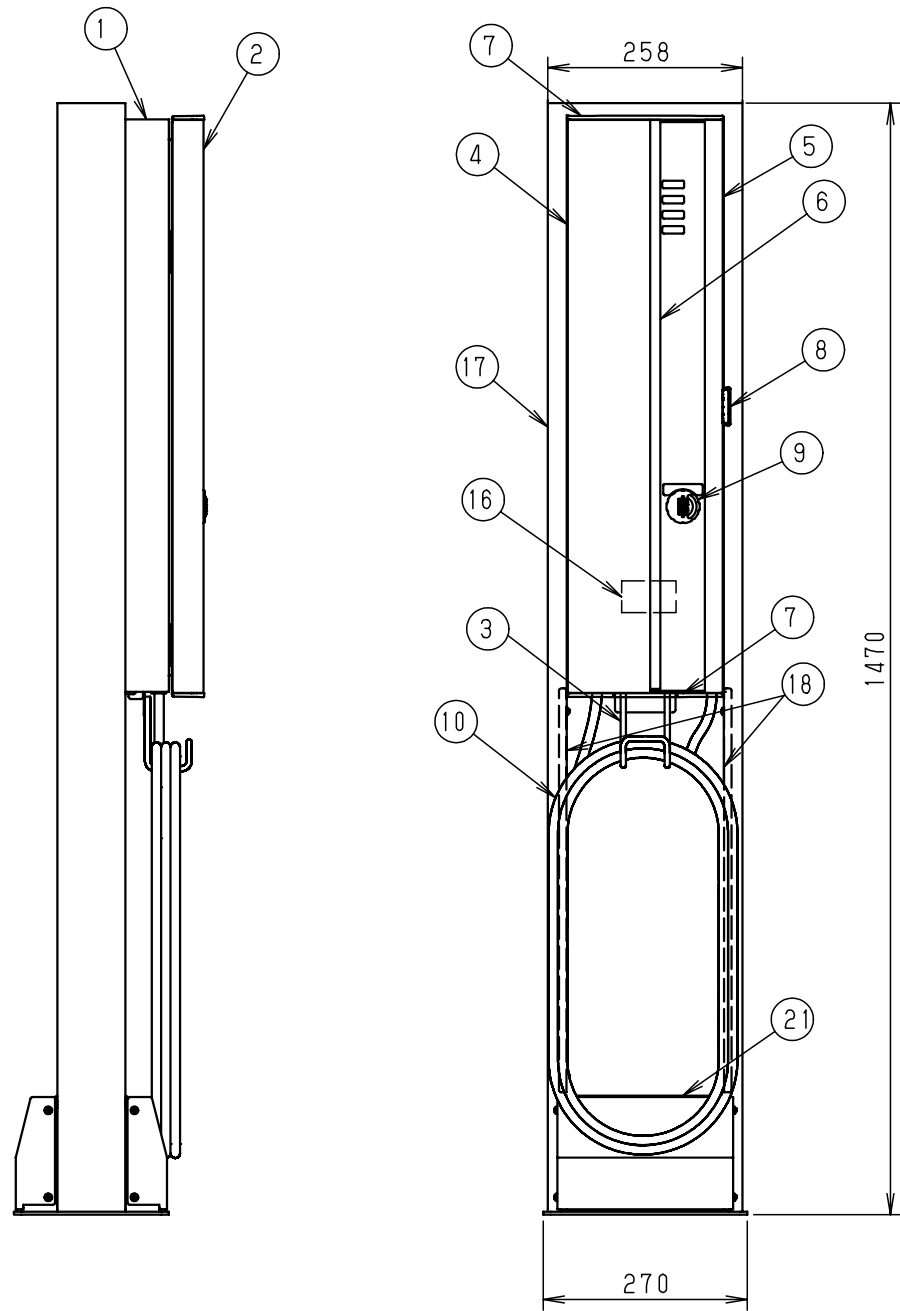


自立スタンド 付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書／取扱説明書	1部	
充電器取付ねじ M5×10SUS	8個	
防水ワッシャー（取付ねじ用）SUS	8個	
ゴムプッシュ	2個	

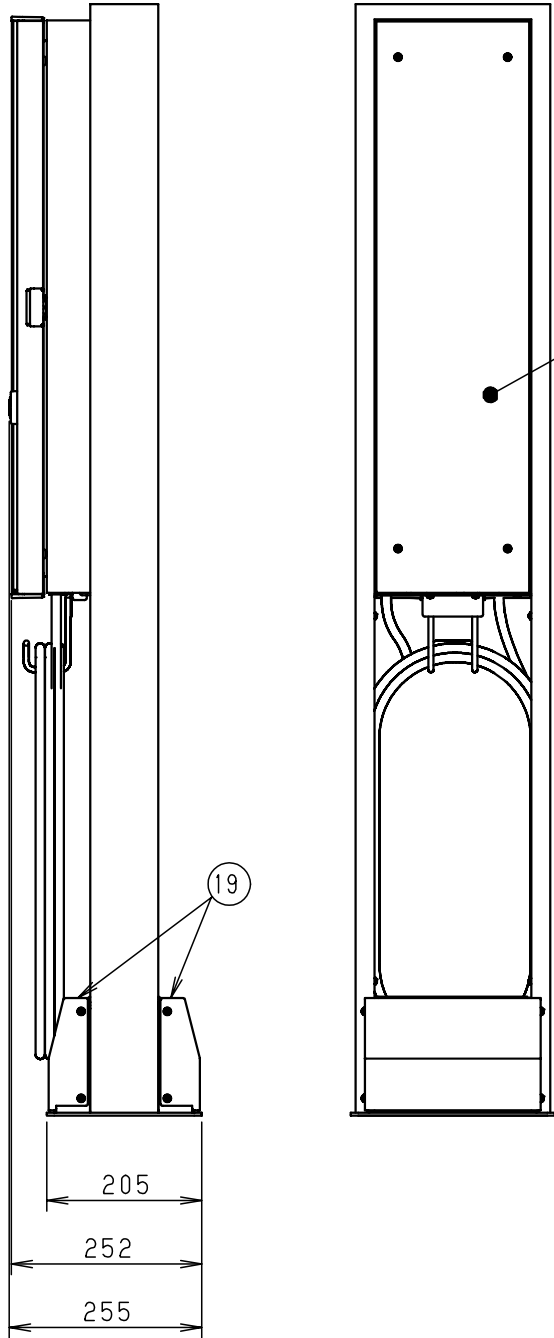


ケーブル付MODE3タイプ 付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書	1部	
取扱説明書	1部	
L型レンチ	1本	
付属品ラベル（2種類）	各1枚	
ケーブルフック	1個	
ケーブルフック取付ネジ M5×12SUS	2個	
大型丸座金 5SUS	4個	

前面 内面図

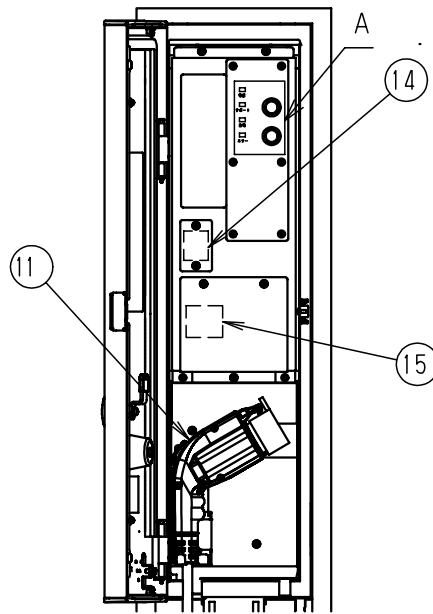


電源端子台詳細（1：2）



電源端子台端子ねじ : M5

推奨電源線：単線 Ø2.6mm（3芯）
より線 5.5sq（3芯）

A（1：2）



- <特記事項>
- ・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
 - ・充電コネクタケーブルは、PSE対応となります。
 - ・本製品は単相AC200V電源専用です。単相3線電源よりAC200Vを2線で取出して配線してください。三相電源には接続しないでください。
 - ・電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、給電元に高速高感度形（0.1s 15mA）の漏電ブレーカ（定格200V 20A）を設置してください。
 - ・施工方法は必ず施工説明書をご確認ください。
 - ・対象車種について（2013年4月時点）
国内主要EV・PHEV全てに使用可能です。
最新の対象車種については弊社ホームページでご確認ください。
 - ・背面にEVP-1GT（V）、1GT（V）A、1RR、1R2、1R1を1台増設することが可能です。
増設する際は必ず専用回路を設け、給電元に漏電ブレーカを設置してください。詳細は増設機種の施工説明書による。
 - ・本製品はEVP-1GTVAとEVPX-STを組合せた製品です。

製品仕様		品名	電気自動車（EV・PHEV）用普通充電器シリーズ MODE3普通充電器（充電ケーブル付） 公共建築工事標準仕様 JAR1認証品 自立スタンドタイプ EVP-1GTVA-J				
設置環境	屋内・屋外兼用（塩害地域を除く）						
保護性能	IP44	図番					
使用温度	-20℃～+40℃（氷結なきこと）						
材質	部品リスト参照	合基準					
色彩	部品リスト参照						
質量	約34.5kg	尺					
定格	AC200V 連続使用定格電流16A						
作成日		2019年	09月	30日			