


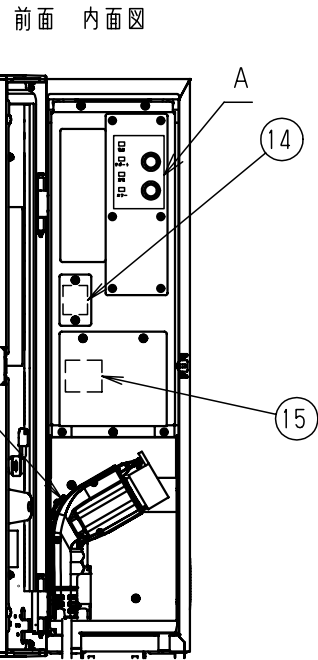
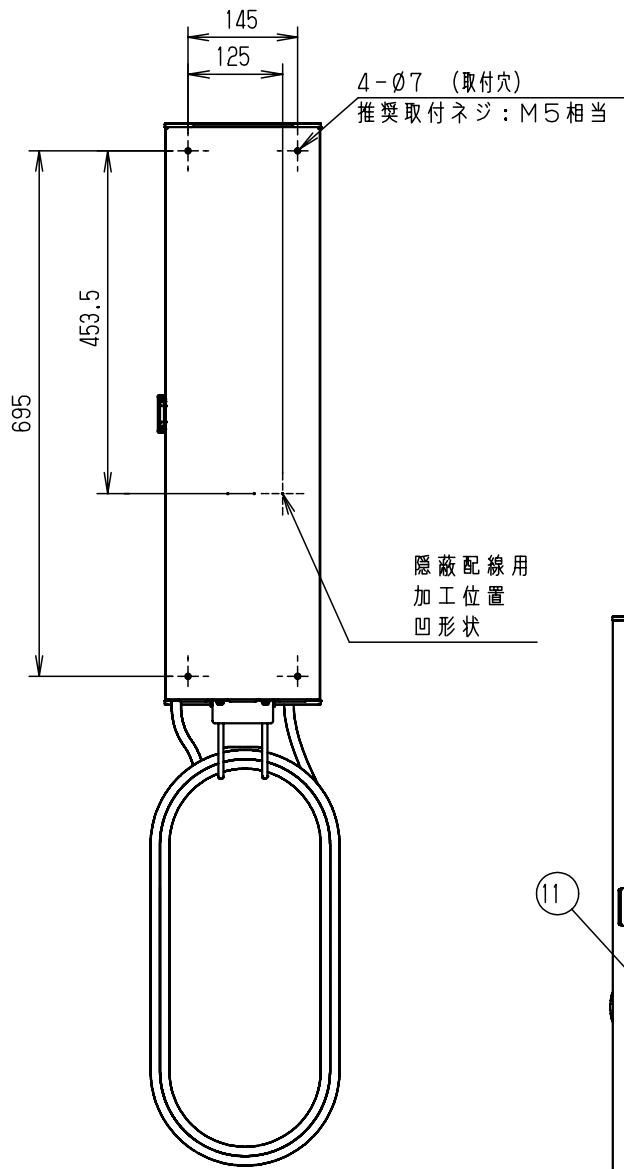

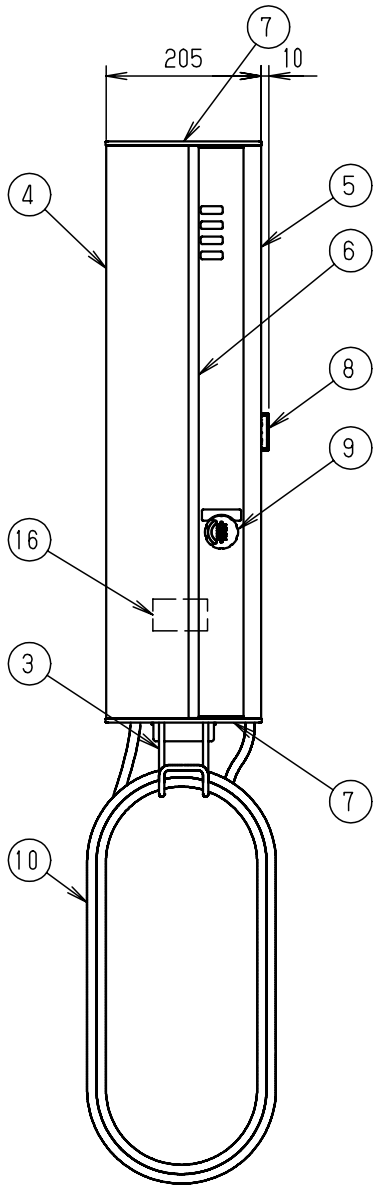


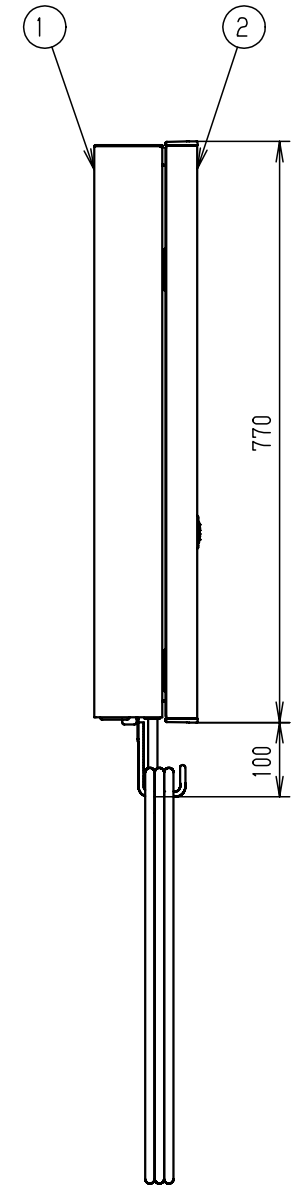

No.	名称	材質	色彩
1	ボデー	ステンレス t1.2	塗装色：ブラック（N1）
2	ドア	ステンレス t1.2	塗装色：ブラック（N1）
3	ケーブルフック	ステンレス	-
4	化粧フレームL	アルミ	シルバー（アルマイト）
5	化粧フレームR	アルミ	シルバー（アルマイト）
6	化粧フレームC	PC	スモーク
7	化粧キャップ	PC+ABS	ブラック
8	ラッチ	ステンレス	-
9	ダイヤル錠	-	-
10	充電ケーブル（7m）	-	-
11	充電コネクタ（キャップ付）	-	-
12	リセットボタン	-	-
13	スタートボタン	-	-
14	漏電ブレーカ	-	-
15	電源端子台	-	-
16	定格名板	-	-




電源端子台詳細（1：2）



電源端子台端子ねじ：M5

推奨電源線：単線 $\phi 2.6\text{mm}$ （3芯）
より線 5.5sq（3芯）

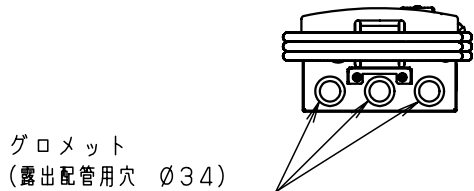

グロメット
（露出配管用穴 $\phi 34$ ）

付 属 品		
部 品 名	数 量	備 考
施工説明書	1部	
取扱説明書	1部	
L型レンチ	1本	
付属品ラベル（2種類）	各1枚	
ケーブルフック	1個	
ケーブルフック取付ネジ M5×12SUS	2個	
大型丸座金 5SUS	4個	

- <特記事項>
- ・ 国外では使用しないでください。日本国内専用です。
 - ・ 充電コネクタケーブルは、PSE対応になります。
 - ・ 本製品は単相AC200V電源専用です。単相3線電源よりAC200Vを2線で取出して配線してください。三相電源には接続しないでください。
 - ・ 電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、給電元に高速高感度形（0.1s 15mA）の漏電ブレーカ（定格200V 20A）を設置してください。
 - ・ 施工方法は必ず施工説明書をご確認ください。
 - ・ 対象車種について（2013年4月時点）
国内主要EV・PHEV全てに使用可能です。
最新の対象車種については弊社ホームページでご確認ください。

製 品 仕 様		品 名	電気自動車（EV・PHEV）用普通充電器シリーズ MODE3普通充電器（充電ケーブル付） 公共建築工事標準仕様 JARI認証品 EVP-1GTVA							
設置環境	屋内・屋外兼用（塩害地域を除く）									
保護性能	IP44									
使用温度	-20℃～+40℃（氷結なきこと）									
材質	部品リスト参照									
色彩	部品リスト参照	図 番							1 1	
質 量	製品質量 約17kg									
定 格	AC200V 連続使用定格電流16A	A3基準	尺 度	1:10	設 計	高 橋	製 図	高 橋	検 図	村 瀬