
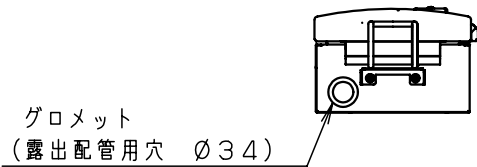


No.	名称	材質	色彩
1	ボデー	ステンス t0.8	塗装色：ブラック（N1）
2	ドア	ステンス t1.0	塗装色：ブラック（N1）
3	ケーブルフック	ステンレス	-
4	化粧フレームL	アルミ	シルバー（アルマイト）
5	化粧フレームR	アルミ	シルバー（アルマイト）
6	化粧フレームC	PC	スモーク
7	化粧キャップ	PC+ABS	ブラック
8	ラッチ	ステンレス	-
9	ダイヤル錠	-	-
10	切替スイッチ	-	-
11	100V用コンセント	-	-
12	コネクタホルダ	ステンレス	塗装色：ブラック（N1）
13	コントロールボックスホルダ	SEHC	塗装色：ブラック（N1）
14	入線用端子台	-	-
15	定格銘板	-	-

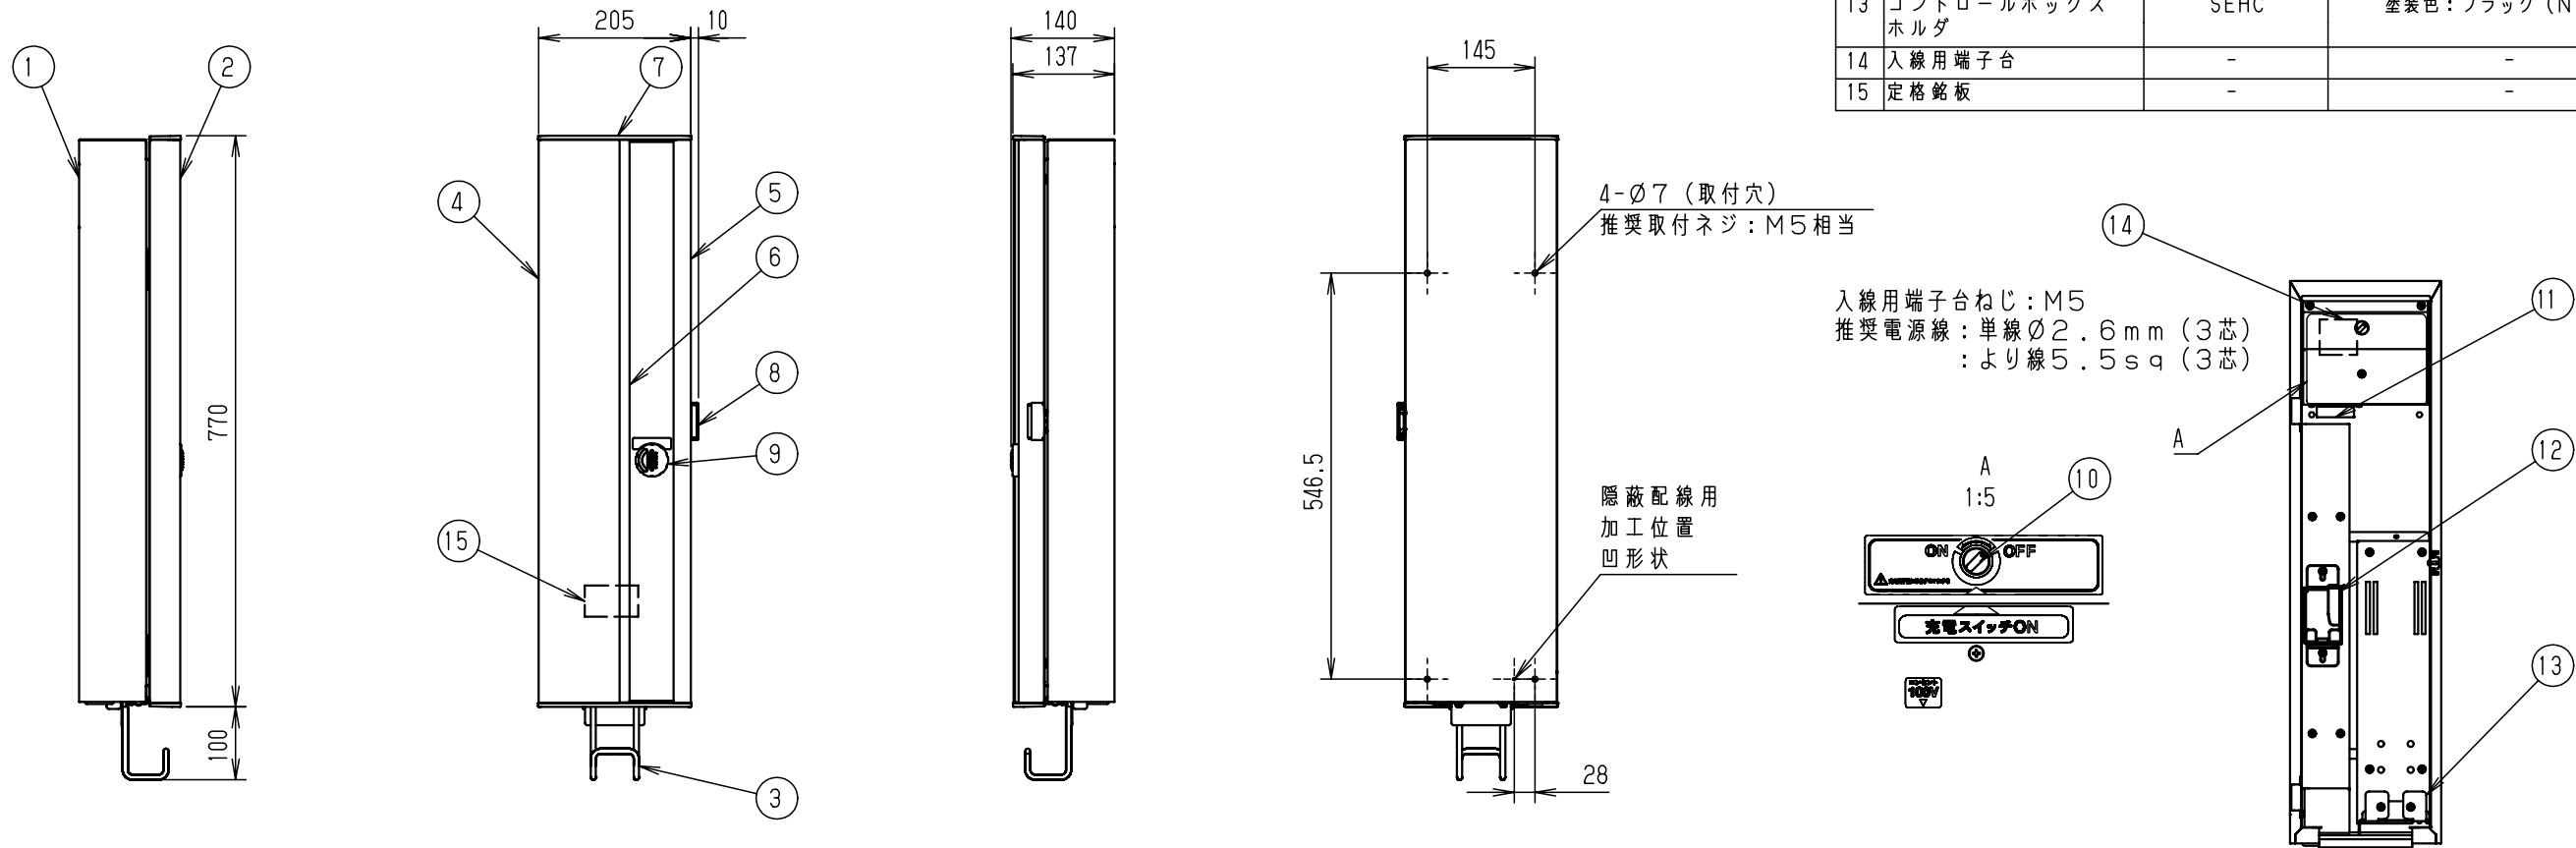

定格表	
定格電圧	AC100V
基準定格電流	20A
連続使用定格電流	15A

付 属 品		
部 品 名	数 量	備 考
施工説明書	1部	
取扱説明書	1部	
L型レンチ	1本	
付属品ラベル	1セット	
ケーブルフック	1個	
ケーブルフック取付ネジ M5×12SUS	2個	
大型丸座金 5SUS	4個	

<特記事項>
・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
・電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、給電元に高速高感度型（0.1s 15mA）の漏電ブレーカ（定格 100V 20A）を設置してください。
・対象車載充電ケーブルについて（2017年2月時点）
JWDS-0033準拠した電源プラグを装備した国内主要EV・PHEV車載充電ケーブル全てに使用可能です。
最新状況については弊社ホームページでご確認ください。

製 品 仕 様		品 名	電気自動車（EV・PHEV）用普通充電器シリーズ コンセントタイプ コンセント付 100V EVP-1R1									
設置環境	屋内・屋外兼用（塩害地域を除く）											
保護性能	IP44（ケーブル入線部は除く）											
使用温度	－10℃～＋40℃（氷結なきこと）											
材質	部品リスト参照	図番									1 1	
色彩	部品リスト参照											
質 量	約 10kg	A3基準	尺 度	1:10	設 計	高 橋	製 図	高 橋	検 図	村 瀬		
定 格	定格表参照											
			作成日 2019年 09月 30日									