




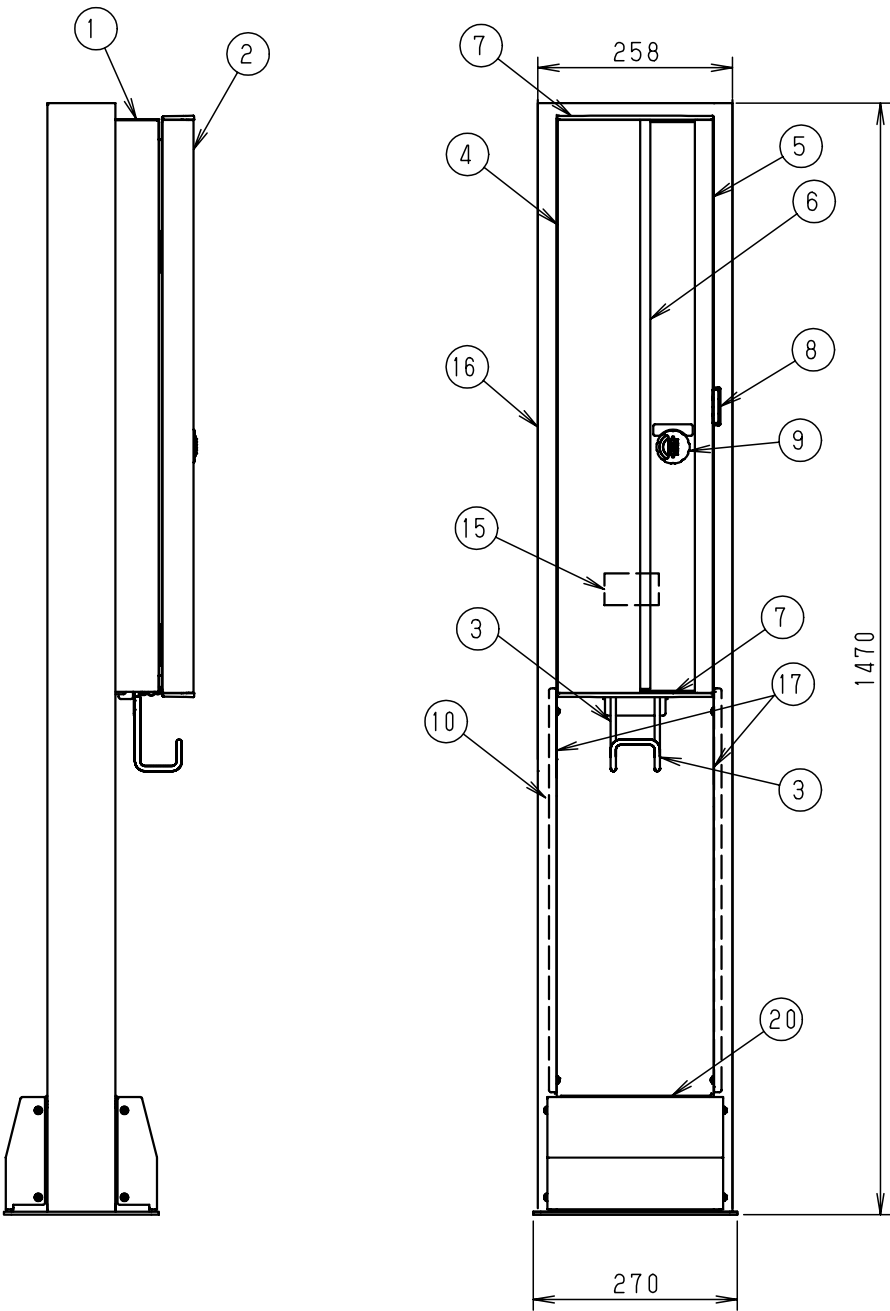

電源線引込範囲

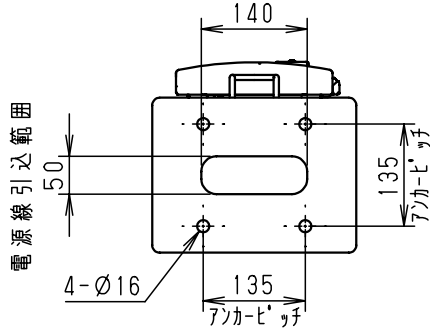


自立スタンド 付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書／取扱説明書	1部	
充電器取付ねじ M5×10SUS	8個	
防水ワッシャー（取付ねじ用）SUS	8個	
ゴムブッシュ	2個	

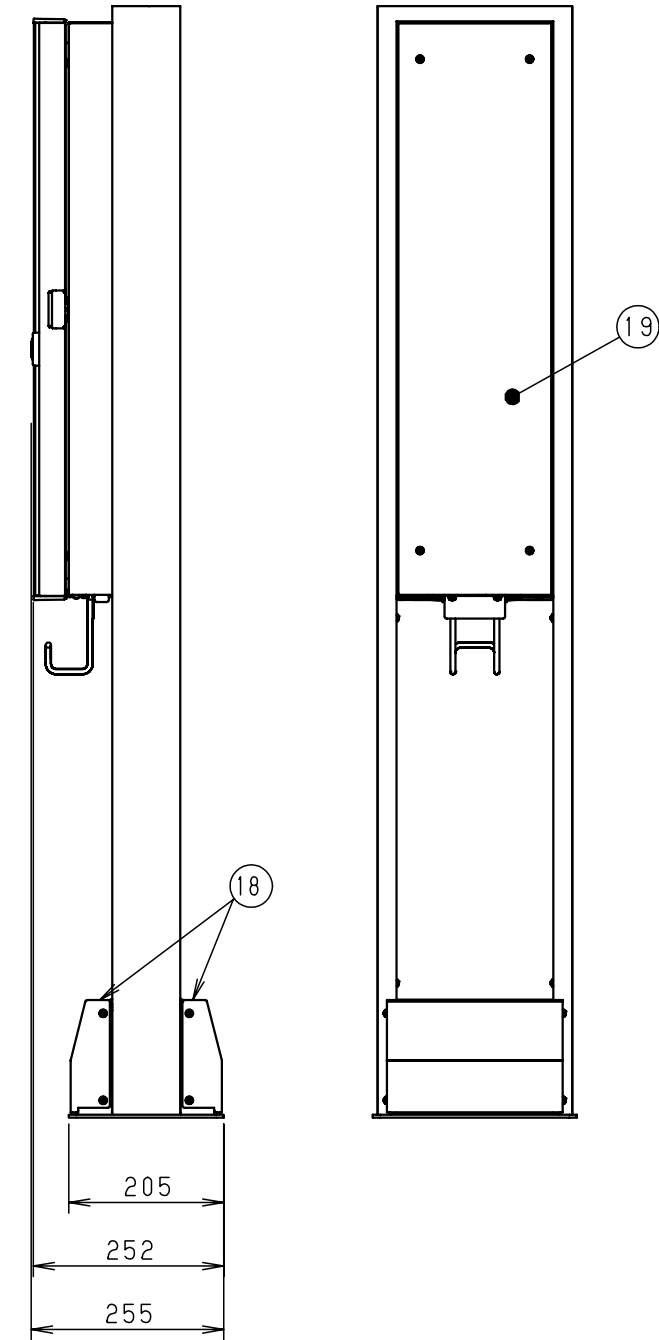


定格表	
定格電圧	AC200V
基準定格電流	20A
連続使用定格電流	16A

付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書	1部	
取扱説明書	1部	
L型レンチ	1本	
付属品ラベル	1セット	
ケーブルフック	1個	
ケーブルフック取付ネジ M5×12SUS	2個	
大型九座金 5SUS	4個	

No.	名称	材質	色彩
1	ポデー	ステンレス t0.8	塗装色：ブラック（N1）
2	ドア	ステンレス t1.0	塗装色：ブラック（N1）
3	ケーブルフック	ステンレス	-
4	化粧フレームL	アルミ	シルバー（アルマイト）
5	化粧フレームR	アルミ	シルバー（アルマイト）
6	化粧フレームC	PC	スモーク
7	化粧キャップ	PC+ABS	ブラック
8	ラッチ	ステンレス	-
9	ダイヤル錠	-	-
10	切替スイッチ	-	-
11	200V用コンセント	-	-
12	コネクタホルダ	ステンレス	塗装色：ブラック（N1）
13	コントロールボックスホルダ	SEHC	塗装色：ブラック（N1）
14	入線用端子台	-	-
15	定格銘板	-	-
16	スタンドユニット	ステンレス t2.0	塗装色：ブラック（N1）
17	タテフレームカバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
18	ボトムカバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
19	背面カバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
20	配線穴カバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）

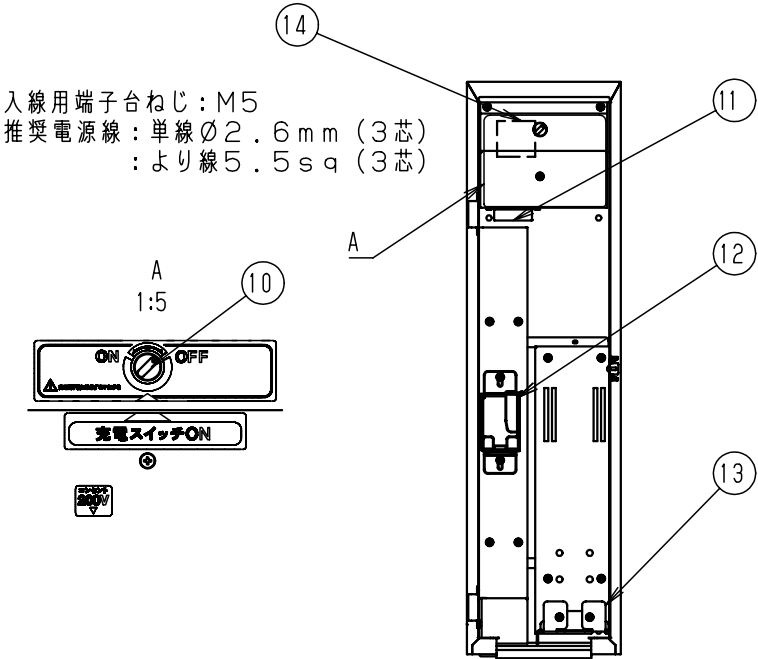

入線用端子台ねじ：M5
推奨電源線：単線φ2.6mm（3芯）
：より線5.5sq（3芯）



- <特記事項>
- ・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
 - ・電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、給電元に高速高感度型（0.1s 15mA）の漏電ブレーカ（定格 200V 20A）を設置してください。
 - ・対象車載充電ケーブルについて（2017年2月時点）
JWDS-0033準拠した電源プラグを装備した国内主要EV・PHEV車載充電ケーブル全てに使用可能です。
最新状況については弊社ホームページでご確認ください。
 - ・背面にEVP-1GT（V）、1GT（V）A、1RR、1R2、1R1を1台増設することが可能です。
増設する際は必ず専用回路を設け、給電元に漏電ブレーカを設置してください。詳細は増設機種の施工説明書による。
 - ・本製品はEVP-1R2とEVPX-STを組合せた製品です。

製品仕様		品名	電気自動車（EV・PHEV）用普通充電器シリーズ コンセントタイプ コンセント付 200V 自立スタンドタイプ EVP-1R2-J				
設置環境	屋内・屋外兼用（塩害地域を除く）						
保護性能	IP44（ケーブル入線部は除く）	図番					
使用温度	-10℃～+40℃（氷結なきこと）						
材質	部品リスト参照	A基準					
色彩	部品リスト参照						
質量	約27.5kg	尺度	1:10	設計	高橋	製図	高橋
定格	定格表参照	検図				村瀬	
		作成日 2019年 09月 30日					