
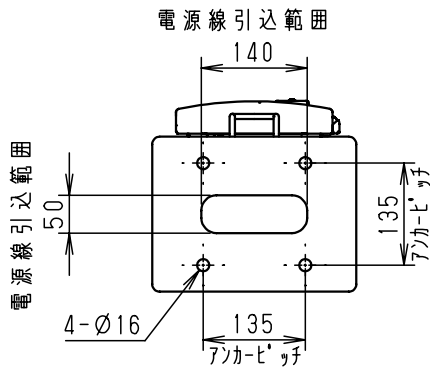
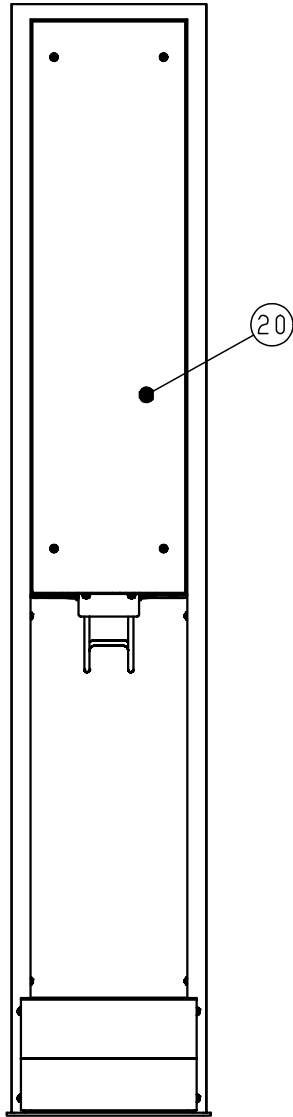
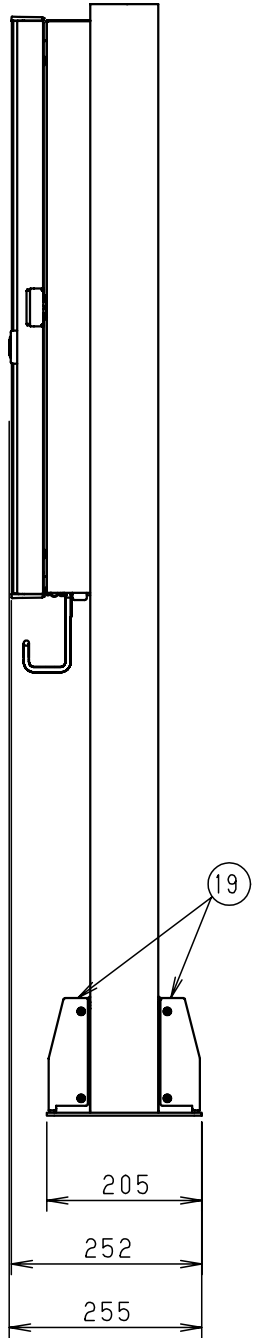
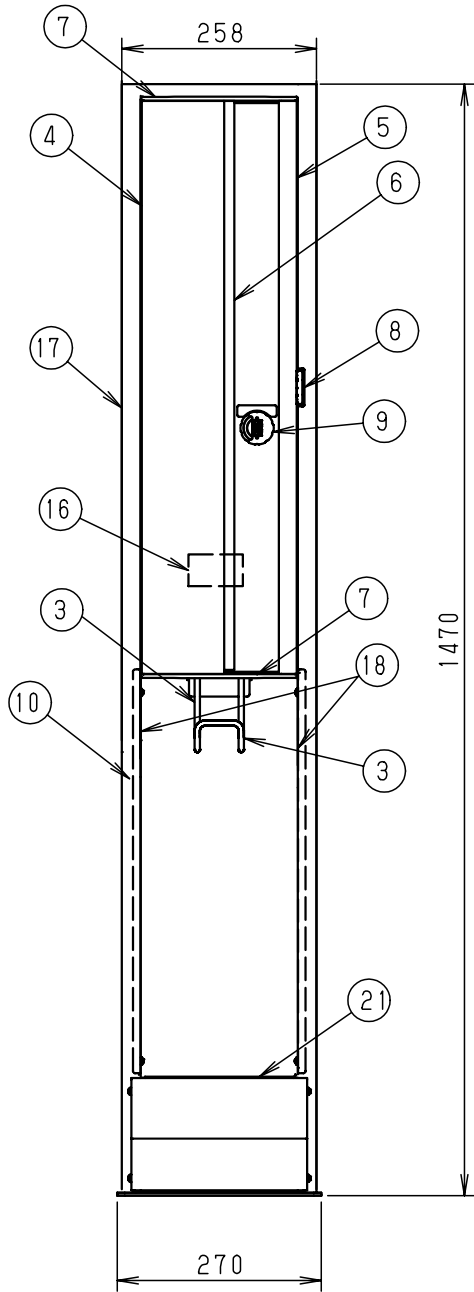


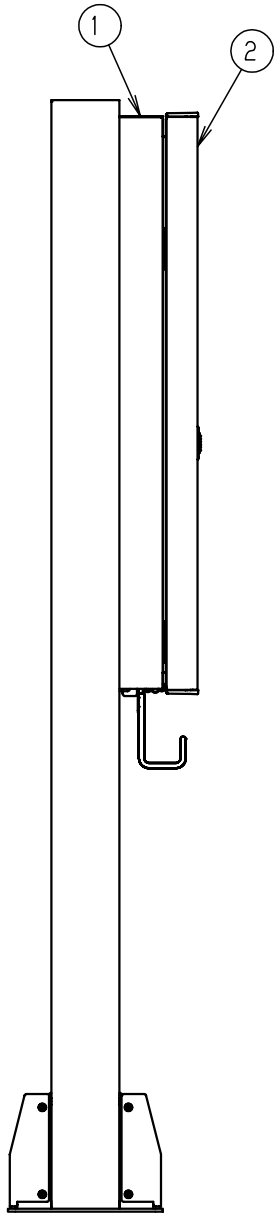


自立スタンド 付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書/取扱説明書	1部	
充電器取付ねじ M5×10SUS	8個	
防水ワッシャー（取付ねじ用）SUS	8個	
ゴムプッシュ	2個	

定格表		
定格電圧	AC200V	AC100V
基準定格電流	20A	15A
連続使用定格電流	16A	15A

付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書	1部	
取扱説明書	1部	
L型レンチ	1本	
付属品ラベル	1セット	
ケーブルフック	1個	
ケーブルフック取付ネジ M5×12SUS	2個	
大型九座金 5SUS	4個	

No.	名称	材質	色彩
1	ポデー	ステンレス t0.8	塗装色：ブラック（N1）
2	ドア	ステンレス t1.0	塗装色：ブラック（N1）
3	ケーブルフック	ステンレス	-
4	化粧フレームL	アルミ	シルバー（アルマイト）
5	化粧フレームR	アルミ	シルバー（アルマイト）
6	化粧フレームC	PC	スモーク
7	化粧キャップ	PC+ABS	ブラック
8	ラッチ	ステンレス	-
9	ダイヤル錠	-	-
10	切替スイッチ	-	-
11	200V用コンセント	-	-
12	100V用コンセント	-	-
13	コネクタホルダ	ステンレス	塗装色：ブラック（N1）
14	コントロールボックスホルダ	SEHC	塗装色：ブラック（N1）
15	入線用端子台	-	-
16	定格銘板	-	-
17	スタンドユニット	ステンレス t2.0	塗装色：ブラック（N1）
18	タテフレームカバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
19	ボトムカバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
20	背面カバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）
21	配線穴カバー	ステンレス t1.5	塗装色：ブラック（N1）

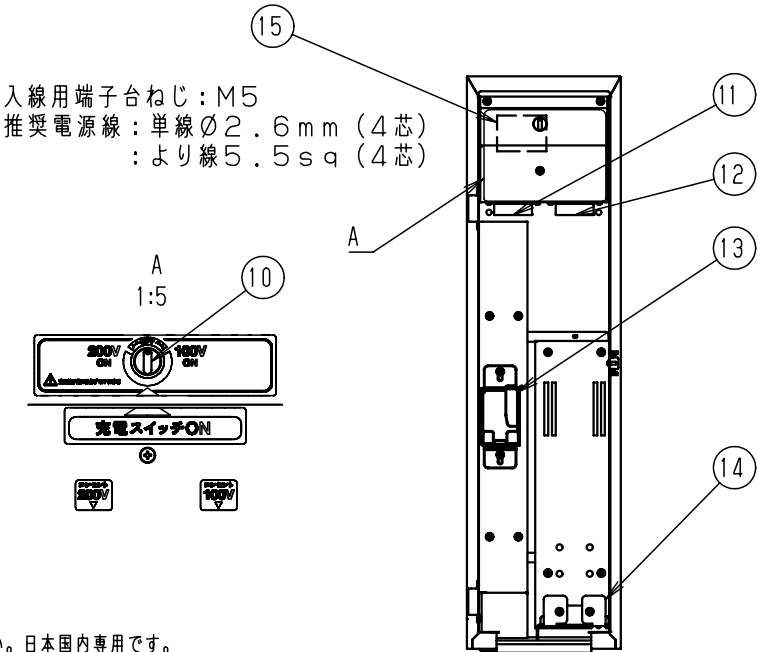

- <特記事項>
- ・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
 - ・コンセントは100V、200Vの同時使用はできません。
 - ・電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、給電元に高速高感度型（0.1s 15mA）の漏電ブレーカ（定格103W 100/200V 20A）を設置してください。
 - ・本製品は103W 100/200V電源専用になります。電源線の引込みはL1、N、L2、アース（D極接地）になります。
 - ・対象車載充電ケーブルについて（2017年2月時点）
JWDS-0033準拠した電源プラグを装備した国内主要EV・PHEV車載充電ケーブル全てに使用可能です。最新状況については弊社ホームページでご確認ください。
 - ・背面にEVP-1GT（V）、1GT（V）A、1RR、1R2、1R1を1台増設することが可能です。増設する際は必ず専用回路を設け、給電元に漏電ブレーカを設置してください。詳細は増設機種の施工説明書による。
 - ・本製品はEVP-1RRとEVPX-STを組合せた製品です。

製 品 仕 様		品 名	電気自動車（EV・PHEV）用普通充電器シリーズ コンセントタイプ コンセント付 200V・100V 自立スタンドタイプ EVP-1RR-J							
設置環境	屋内・屋外兼用（塩害地域を除く）									
保護性能	IP44相当（ケーブル入線部は除く）									
使用温度	-10℃～+40℃（氷結なきこと）									
材質	部品リスト参照		図番							
色彩	部品リスト参照									
質 量	約27.5kg	A基準	尺度	1:10	設計	高橋	製図	高橋	検図	村瀬
定 格	定格表参照		作成日 2019年 09月 30日							