

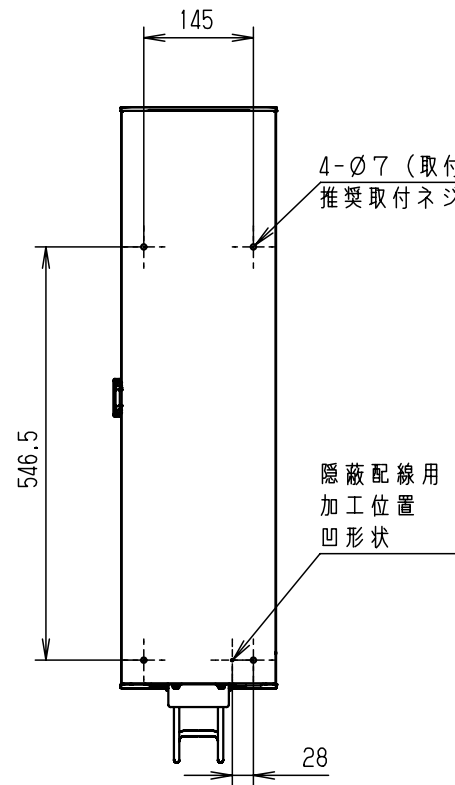

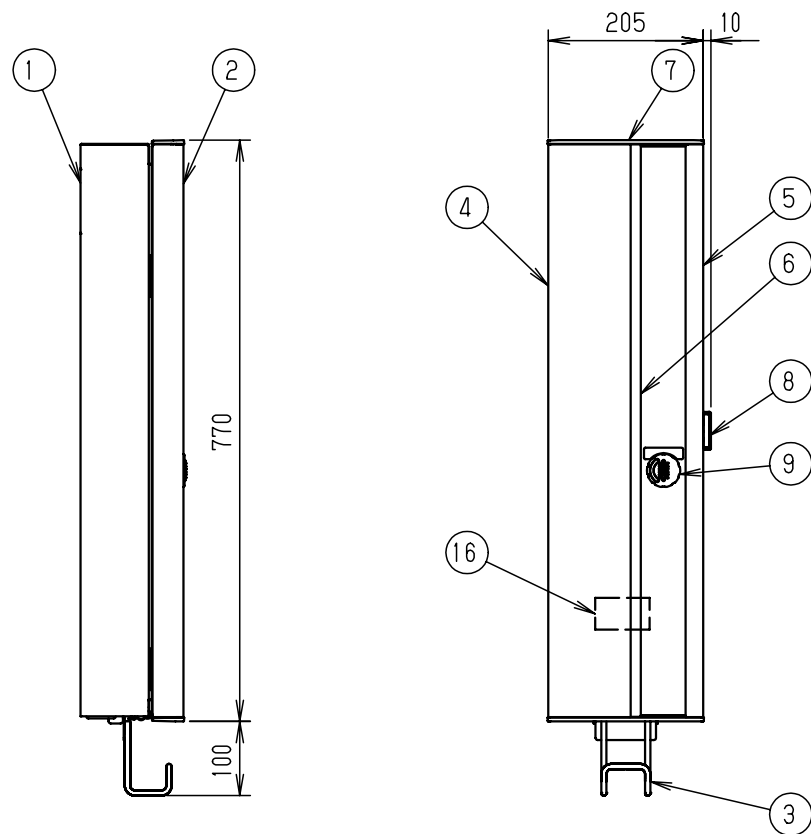


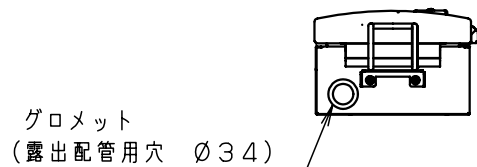

No.	名称	材質	色彩
1	ボデー	ステンレス t0.8	塗装色：ブラック (N1)
2	ドア	ステンレス t1.0	塗装色：ブラック (N1)
3	ケーブルフック	ステンレス	-
4	化粧フレームL	アルミ	シルバー (アルマイト)
5	化粧フレームR	アルミ	シルバー (アルマイト)
6	化粧フレームC	PC	スモーク
7	化粧キャップ	PC+ABS	ブラック
8	ラッチ	ステンレス	-
9	ダイヤル錠	-	-
10	切替スイッチ	-	-
11	200V用コンセント	-	-
12	100V用コンセント	-	-
13	コネクタホルダ	ステンレス	塗装色：ブラック (N1)
14	コントロールボックスホルダ	SEHC	塗装色：ブラック (N1)
15	入線用端子台	-	-
16	定格銘板	-	-

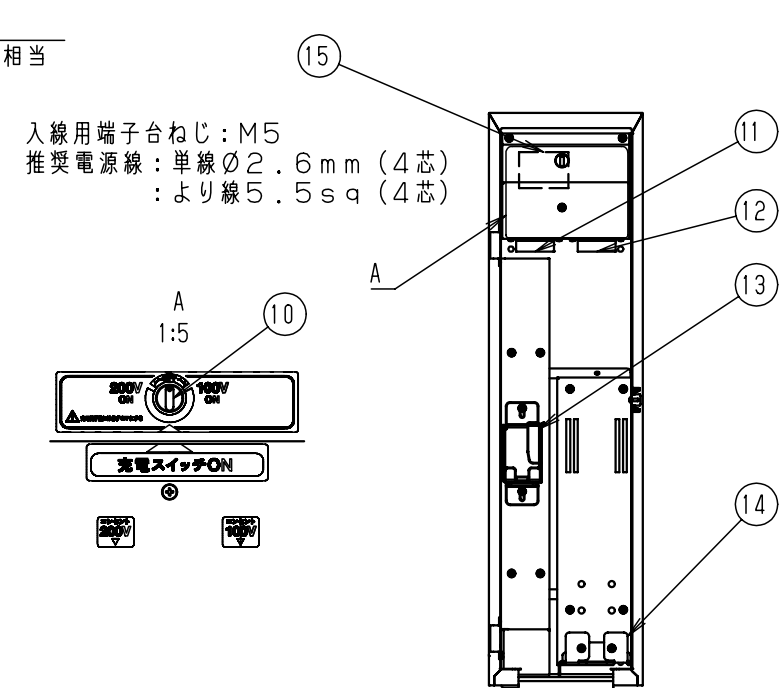

定格表		
定格電圧	AC200V	AC100V
基準定格電流	20A	15A
連続使用定格電流	16A	15A

付属品		
部品名	数量	備考
施工説明書	1部	
取扱説明書	1部	
L型レンチ	1本	
付属品ラベル	1セット	
ケーブルフック	1個	
ケーブルフック取付ネジ M5×12SUS	2個	
大型丸座金 5SUS	4個	

<特記事項>
・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
・コンセントは100V、200Vの同時使用はできません。
・電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路を設け、給電元に高速高感度型 (0.1s 15mA) の漏電ブレーカ (定格103W 100/200V 20A) を設置してください。
・本製品は103W 100/200V電源専用になります。電源線の引込みはL1, N, L2, アース (D極接地) になります。
・対象車載充電ケーブルについて (2017年2月時点)
JWDS-0033準拠した電源プラグを装備した国内主要EV・PHEV車載充電ケーブル全てに使用可能です。
最新状況については弊社ホームページでご確認ください。

製 品 仕 様		品 名	電気自動車 (EV・PHEV) 用普通充電器シリーズ コンセントタイプ コンセント付 200V・100V EVP-1RR							
設置環境	屋内・屋外兼用 (塩害地域を除く)									
保護性能	IP44相当 (ケーブル入線部は除く)									
使用温度	-10℃～+40℃ (氷結なきこと)									
材 質	部品リスト参照	図 番								1 1
色 彩	部品リスト参照									
質 量	約10kg	A基準	尺 度	1:10	設 計	高 橋	製 図	高 橋	検 図	村 瀬
定 格	定格表参照		作成日 2019年 09月 30日							