



No.	名称	材質	色彩
1	ポデー	ステンス t0.8	塗装色：ブラック（N1）
2	ドア	ステンス t1.0	塗装色：ブラック（N1）
3	ケーブルフック	ステンレス	-
4	化粧フレームL	アルミ	シルバー（アルマイト）
5	化粧フレームR	アルミ	シルバー（アルマイト）
6	化粧フレームC	PC	スモーク
7	化粧キャップ	PC+ABS	ブラック
8	ラッチ	ステンレス	-
9	ダイヤル錠	-	-
10	コネクタホルダ	ステンレス	塗装色：ブラック（N1）
11	コントロールボックスホルダ	SEHC	塗装色：ブラック（N1）
12	定格銘板	-	-

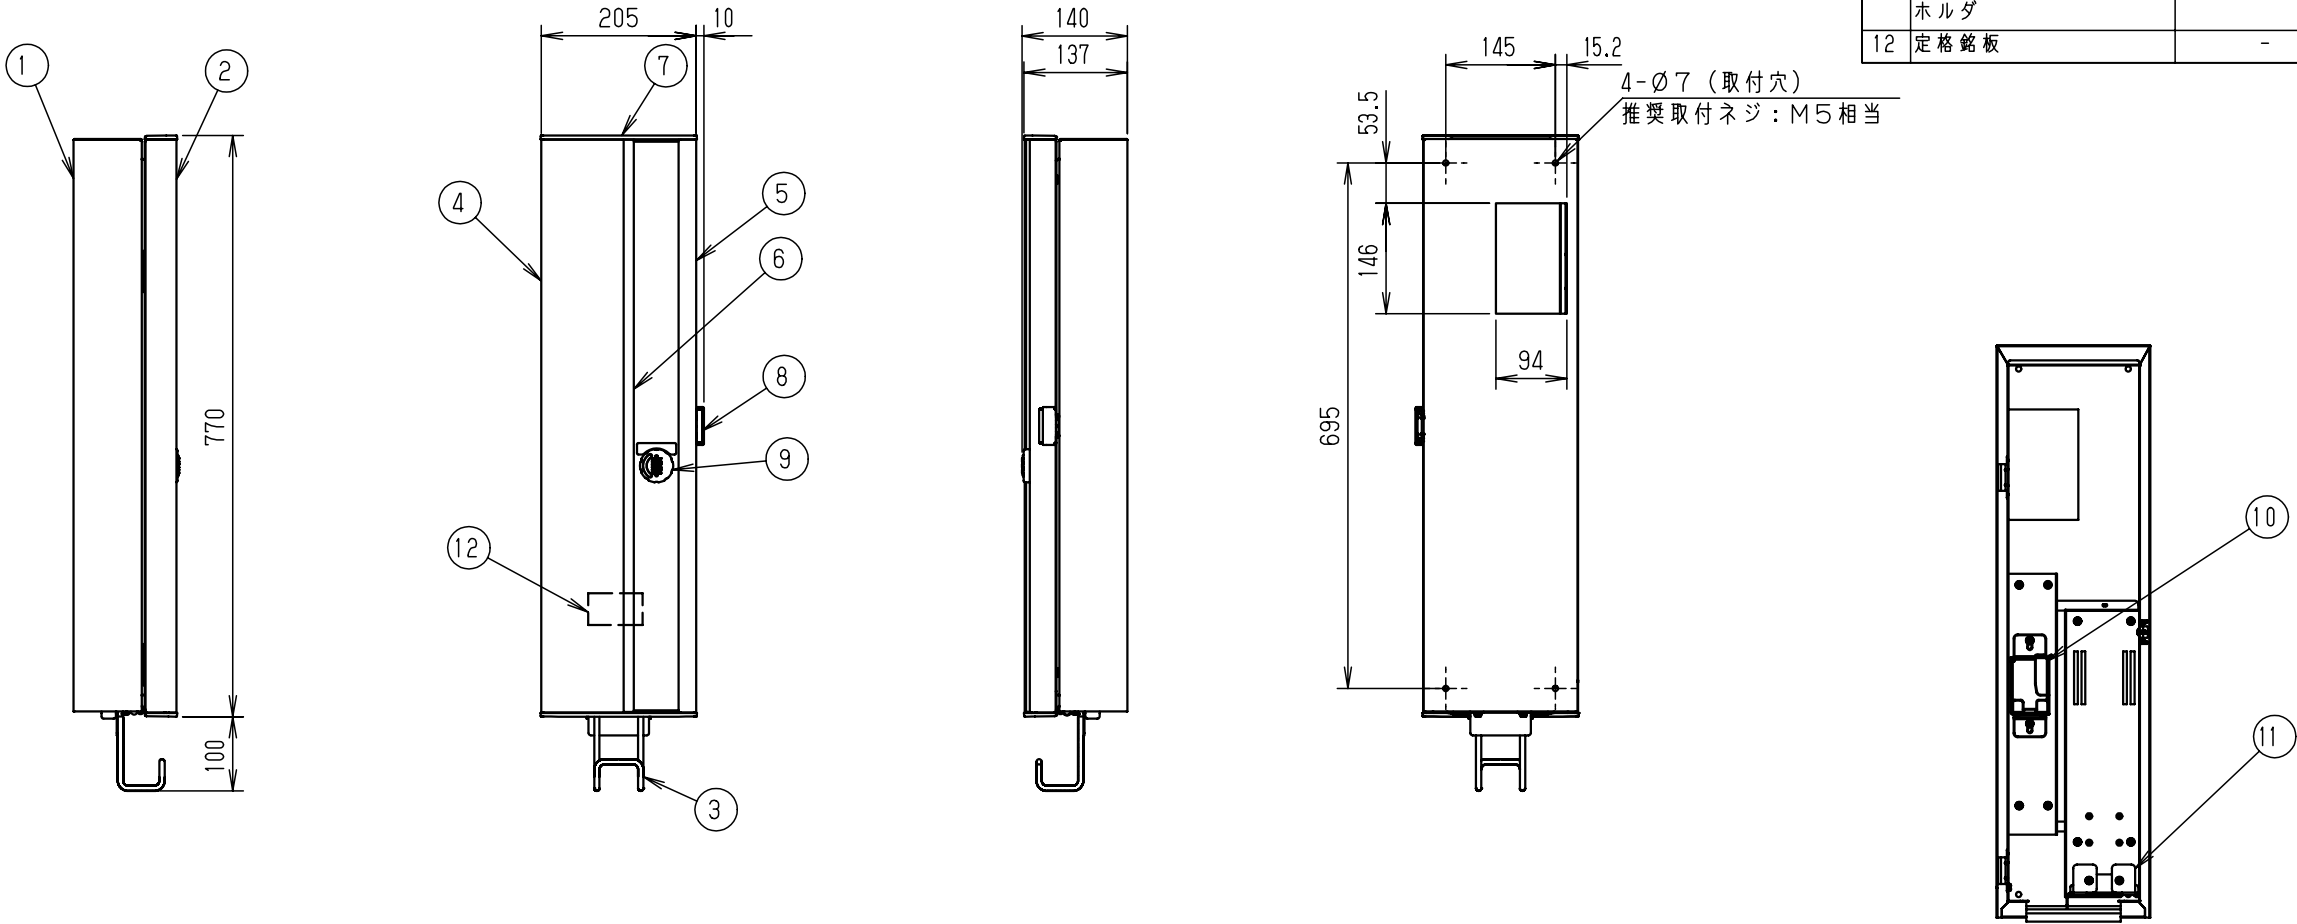

<特記事項>
・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
・本製品は「EV・PHEV充電用接地屋外コンセントWK4322, WK4311パナソニック株式会社製」に対応となっております。
・対象車載充電ケーブルについて（2017年2月時点）
JWDS-0033準拠した電源プラグを装備した国内主要EV・PHEV車載充電ケーブル全てに使用可能です。
最新状況については弊社ホームページでご確認ください。

付 属 品		
部 品 名	数 量	備 考
施 工 説 明 書	1 部	
取 扱 説 明 書	1 部	
L 型 レンチ	1 本	
付 属 品 ラベ ル	1 セ ャ ッ ト	
ケ ー ブ ル フ ッ ク	1 個	
ケ ー ブ ル フ ッ ク 取 付 ネ ジ M5×12 SUS	2 個	
大 型 丸 座 金 5 SUS	4 個	

製 品 仕 様		品 名	電気自動車 (EV・PHEV) 用普通充電器シリーズ コンセントタイプ コンセントスペース EVP-1							
設 置 環 境	屋 内 ・ 屋 外 兼 用 (塩 害 地 域 を 除 く)									
保 護 性 能	I P 4 4 相 当 (ケ ー ブ ル 入 線 部 は 除 く)	図 番								
使 用 温 度	- 1 0 ℃ ~ + 4 0 ℃ (氷 結 な き こ と)									
材 質	部 品 リ ス ト 参 照	A 基準								
色 彩	部 品 リ ス ト 参 照									
質 量	約 7 kg	尺 度								
定 格	-									
作成日		2019年		09月		30日				