
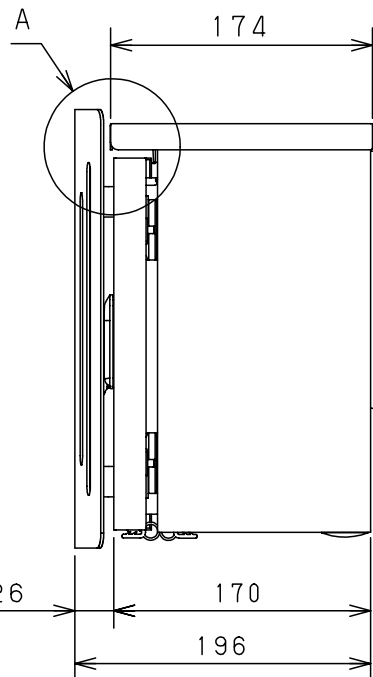



化粧板
塗装色：ブラウン
(10YR4/1)

小型平面ハンドル
(キーNo. N200)

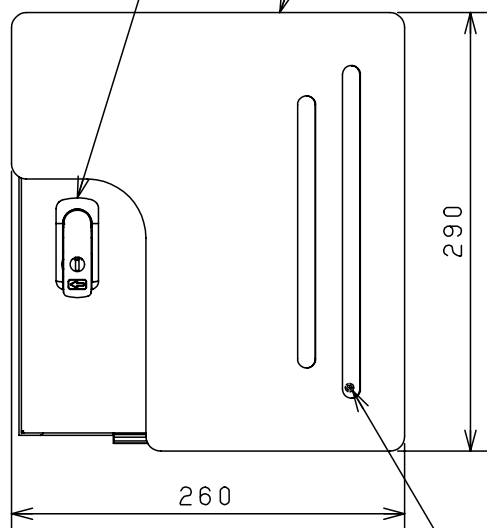


溶接ボルトM5
(アース線接続用)

ケーブル入線部
(パッキン付)

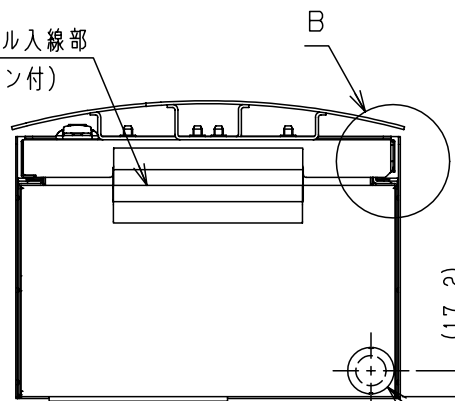

水抜き孔栓 $\phi 32$
(取付穴 $\phi 20$)

キャビネット内のコンセント金具に
接地屋外コンセントを取付ける場合

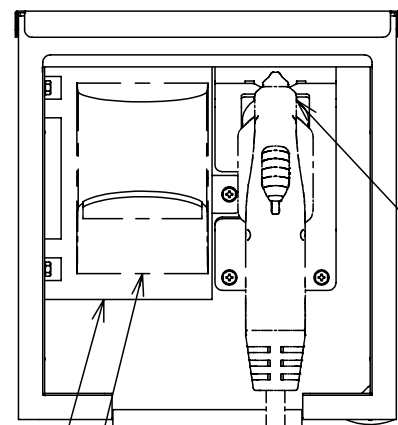


コンセント金具

接地屋外コンセント (お客様でご用意ください)
WK4322シリーズ・WK4311シリーズ (パナソニック株式会社製)

充電コネクタ
(お客様でご用意ください)


既に接地屋外コンセントが
壁面設置されている場合

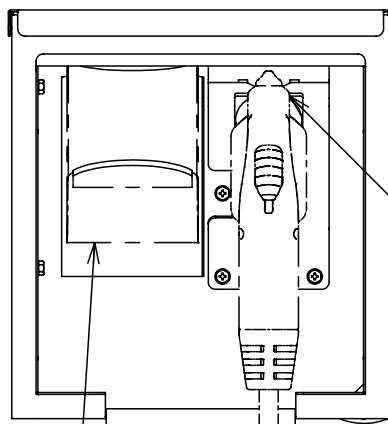

接地屋外コンセント (施工済み) (お客様でご用意ください)
WK4322シリーズ・WK4311シリーズ (パナソニック株式会社製) 注4

充電コネクタ
(お客様でご用意ください)

コンセント取付穴

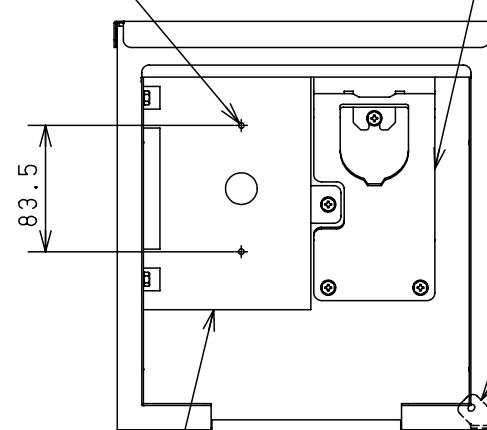

コネクタホルダー


接地端子

コンセント金具


入配線口

背面パッキン (付属品)


4- $\phi 5$
(取付穴)

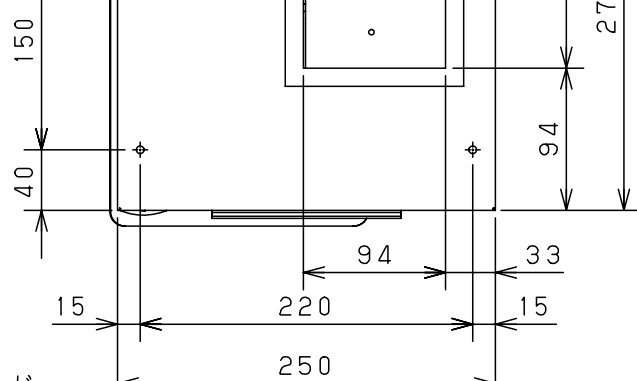

(背面図)

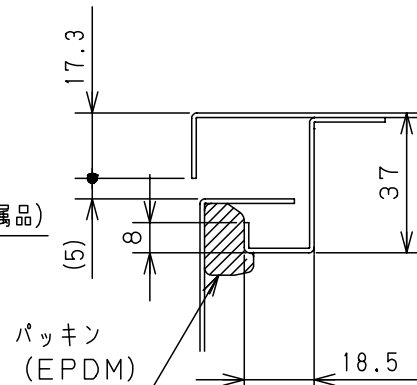


A部断面詳細 (1:2)

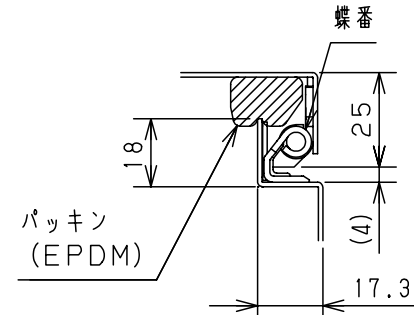

B部断面詳細 (1:2)

六角アースボルトM6×12
(黄銅製)



接地端子詳細 (1:2)

特記事項

5. 充電部に対してのIP性能となります。
- 背面取付穴および背面角穴は保護等級の判定に含めていません。
4. コンセント金具を取外すことにより施工済みコンセントへの後施工が可能です。
3. 本製品は『EV・PHEV充電用接地屋外コンセントWK4322シリーズ・WK4311シリーズ パナソニック株式会社製 (別売)』取付用となっております。
2. 本製品は壁掛け専用です。ポール取付等、背面から水等が浸入する恐れのある場所へは設置しないで下さい。

注1. 扉開角度は約115°です。

キャビネット仕様			品名	EV・PHEV用 コンセント収納キャビネット EVR-1H							
形式	屋外用			図番							1 1
ボデー	銅板	t1.2	A基準		尺度 1:5	設計	伊藤	製図	川島	検図	鈴木裕
ドア	銅板	t1.2									
化粧板	アルミ	t2.0									
塗装色	ライトベージュ (5Y7/1)										
IP	保護等級	IP44 注5									
質量	製品質量 4.7Kg		作成日 2019 年 9 月 6 日								