


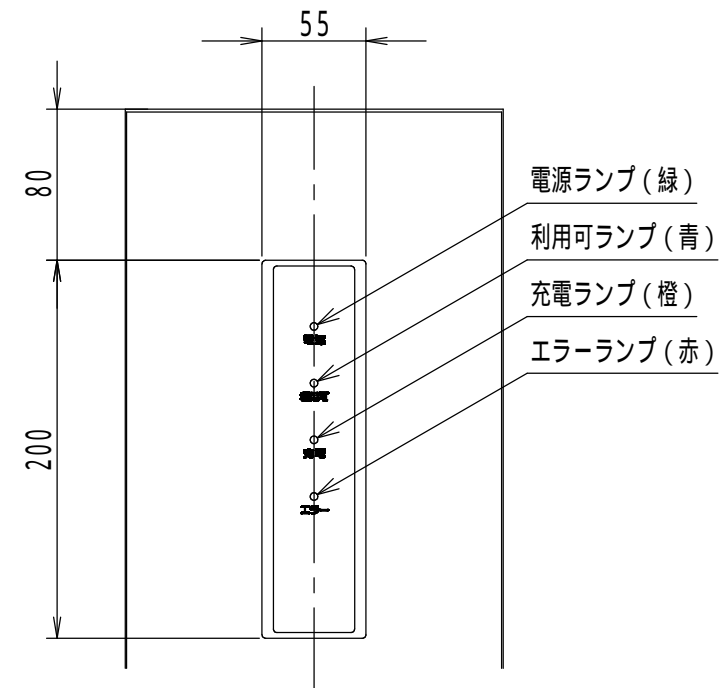
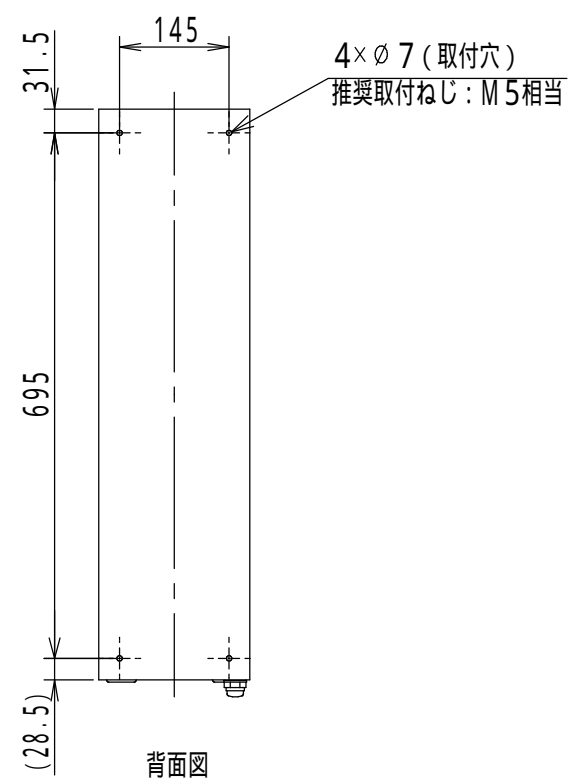
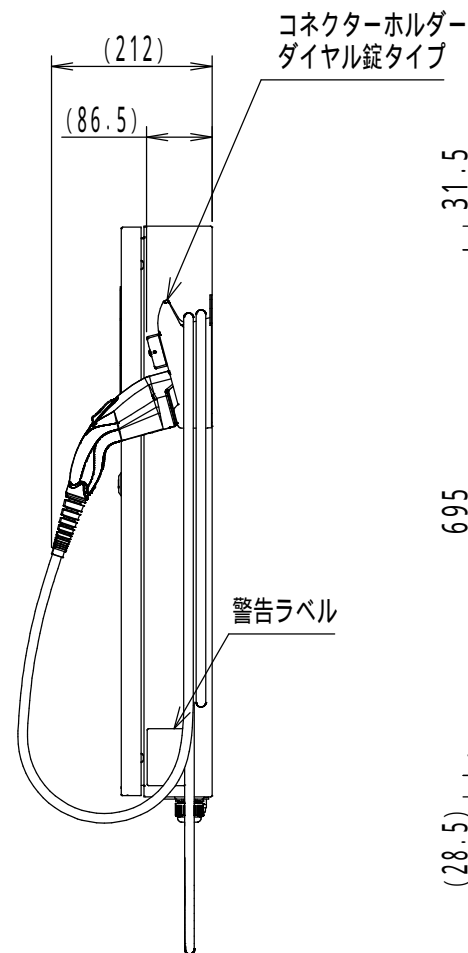
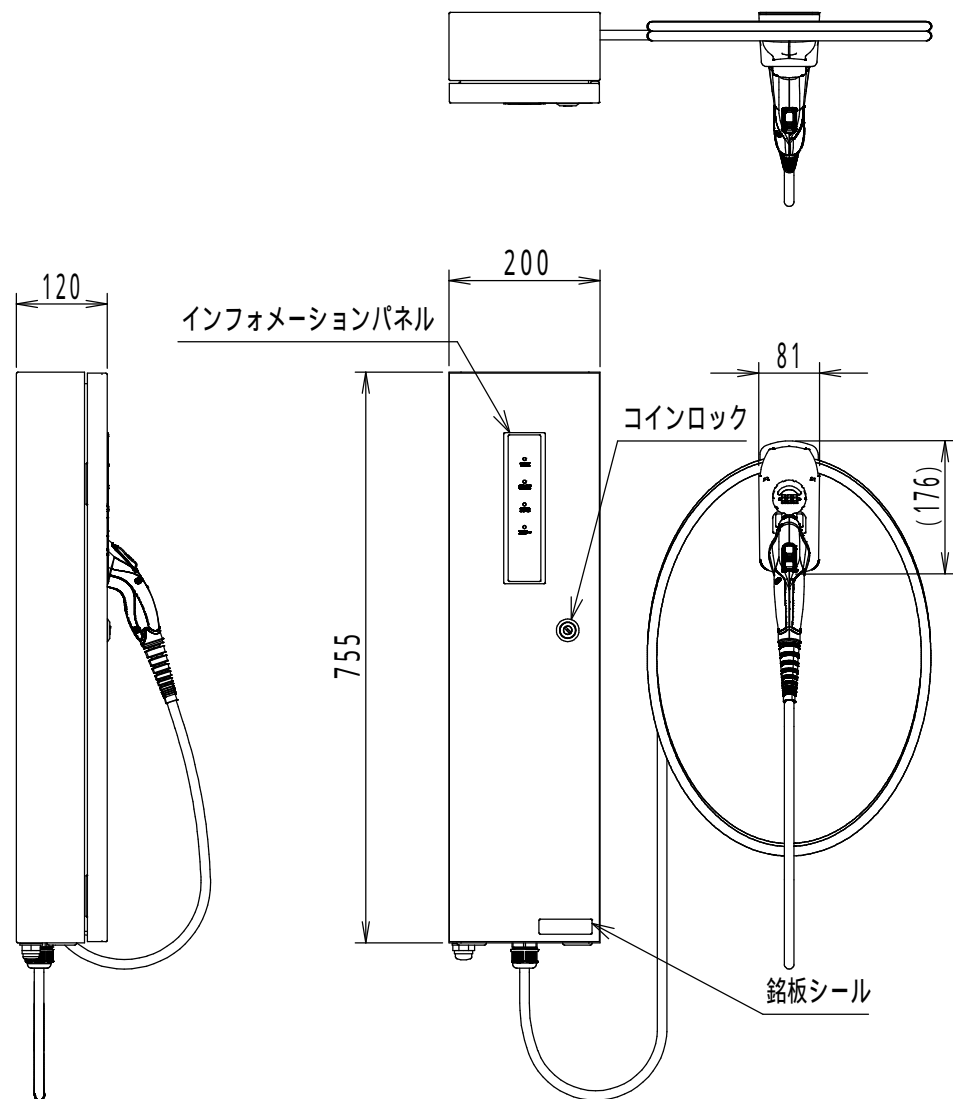


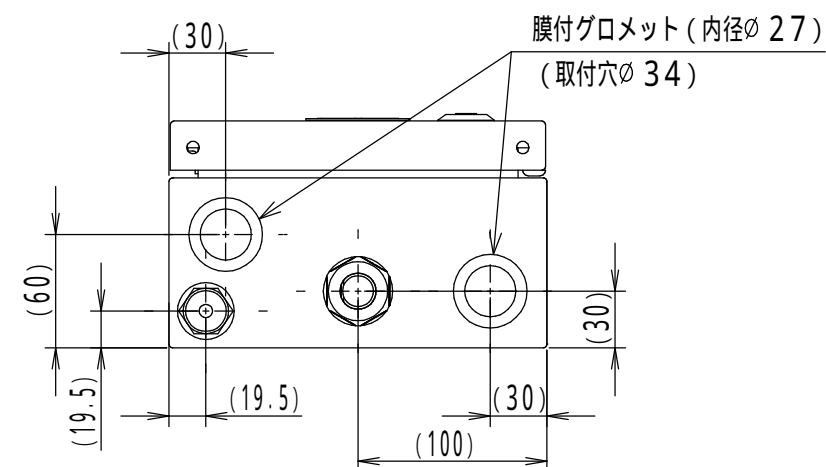

情報パネル詳細図 (1:4)

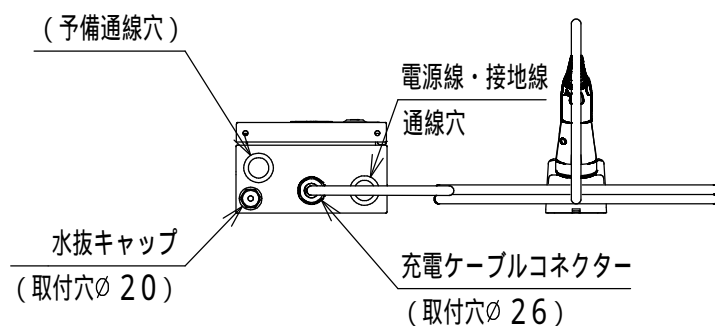




底面詳細図 (1:4)

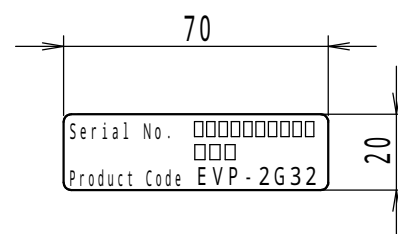

铭板シール詳細図 (1:2)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-D(コネクターホルダー*ダイヤル錠タイプ*)						
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		図 番						
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	A 準 度		尺 度 1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)								
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	A 準 度	尺 度 1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図	小 島
連続使用定格電流	16A										
出力電力	3.2kW	塗 装 色	ホワイト(N9.3)	A 準 度	尺 度 1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図	小 島
待機電力	3W以下										
充電ケーブル長	約7m	質 量	約11kg	作成日	2023年		1月		12日		

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダーダイヤル錠タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1

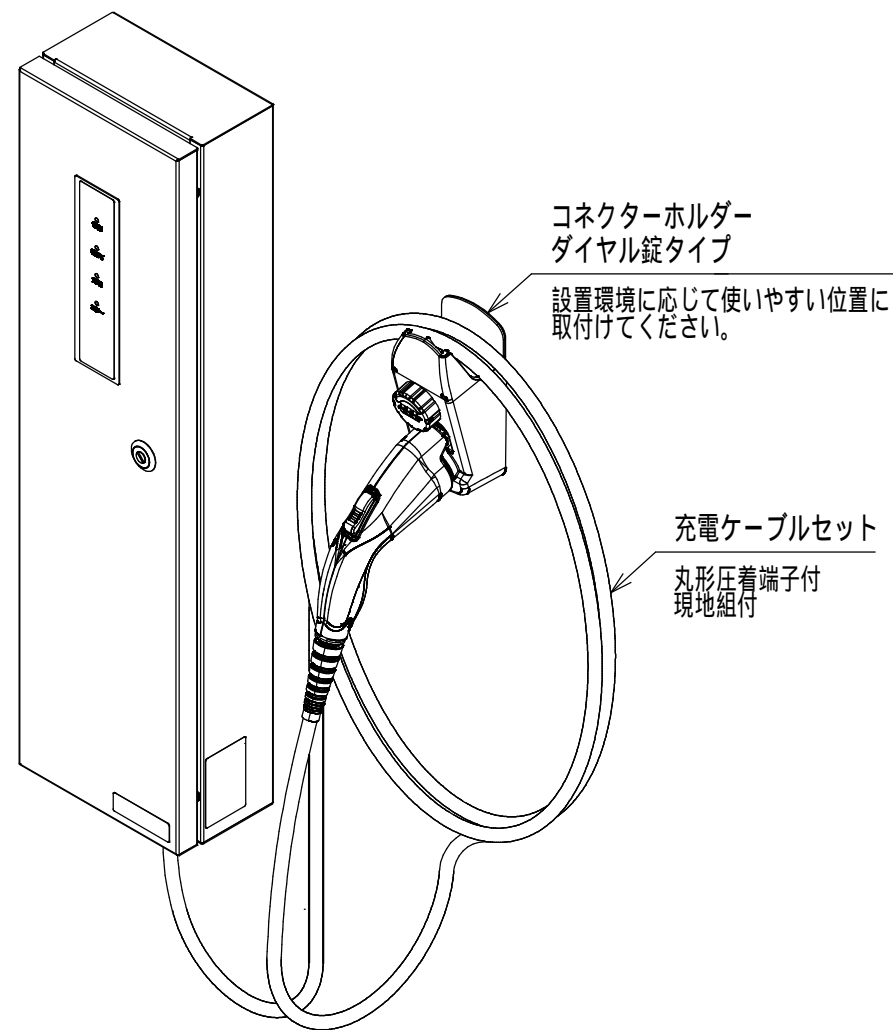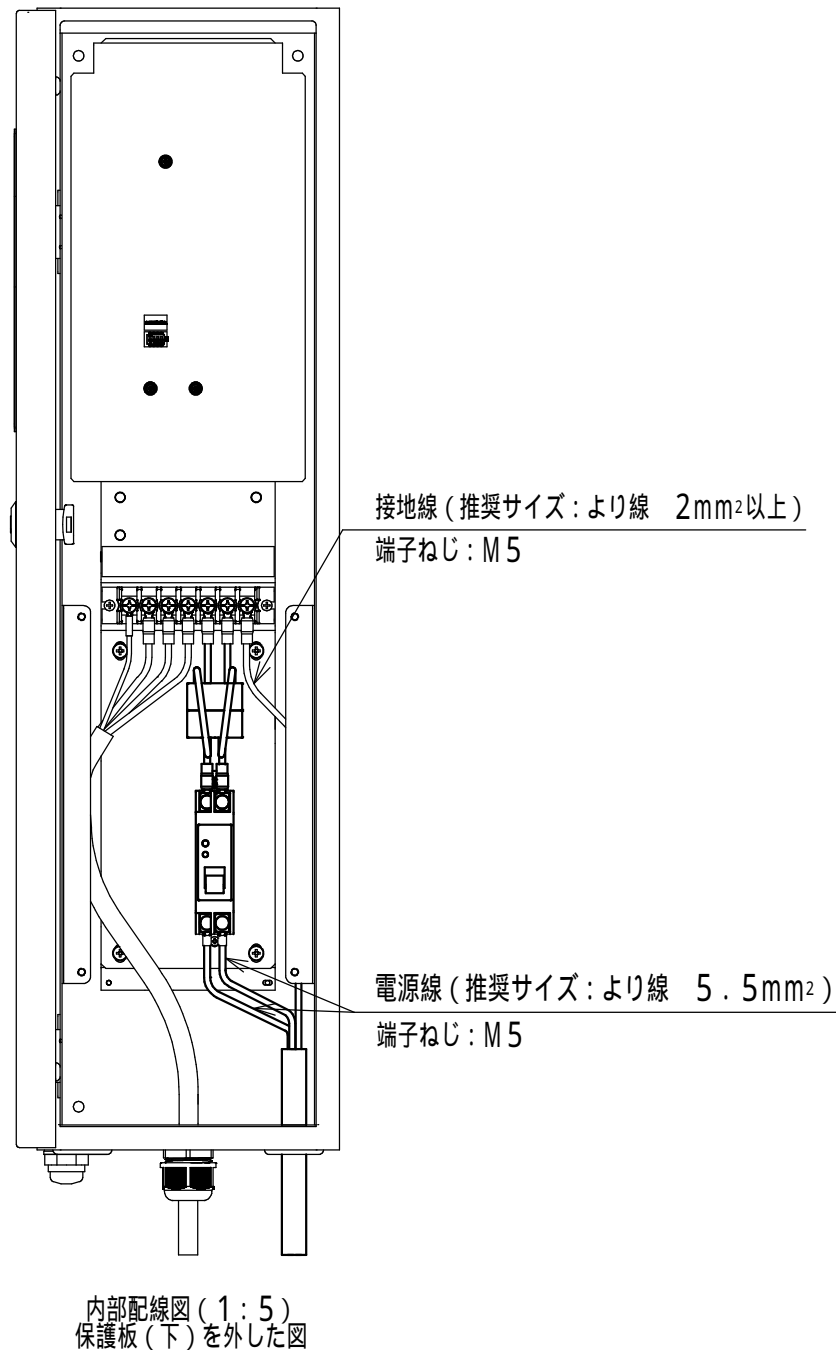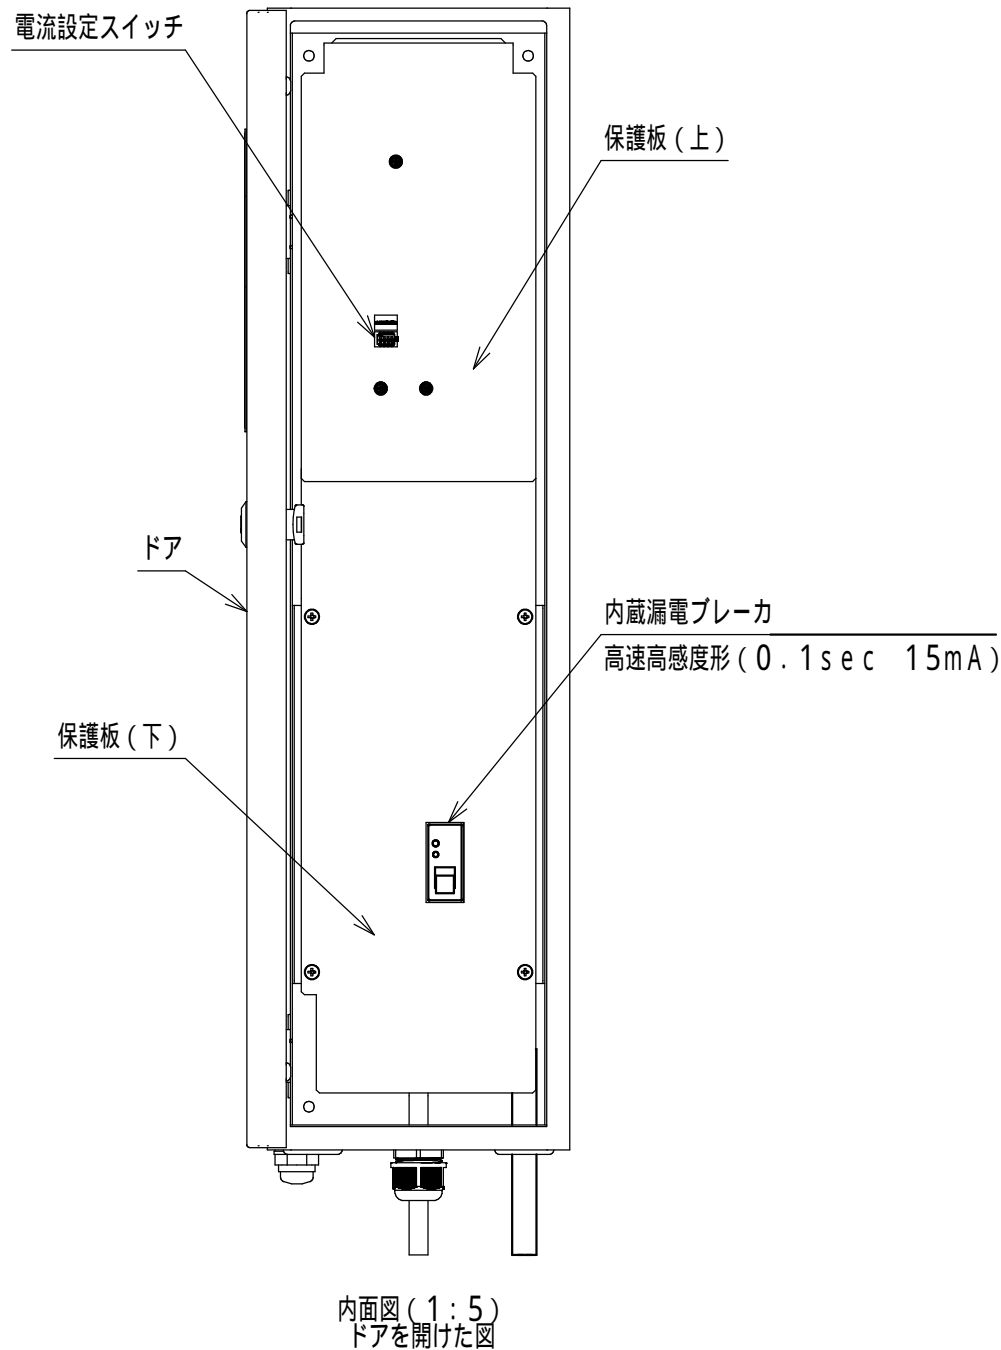

<取 付 例> 壁面取付



定格銘板詳細図（1：1）
（ドア裏貼付）

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-D（コネクターホルダーダイヤル錠タイプ）				
	図番 2/2				
A 華	尺度	設計	山澤	製図	山澤
検図	小島	作成日 2023年 1月 12日			