

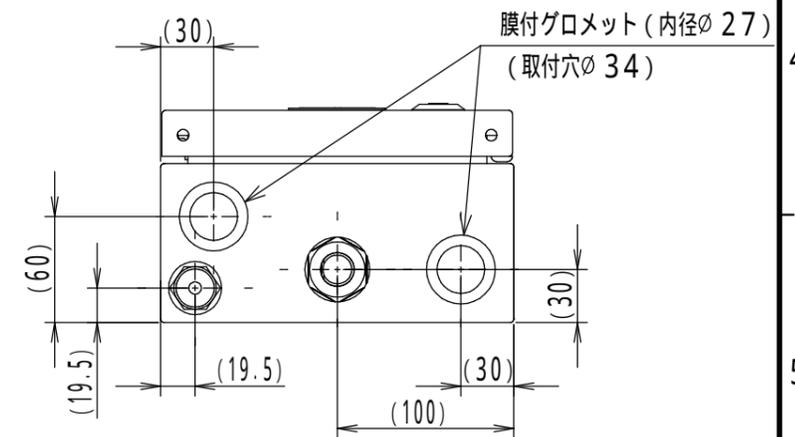


インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

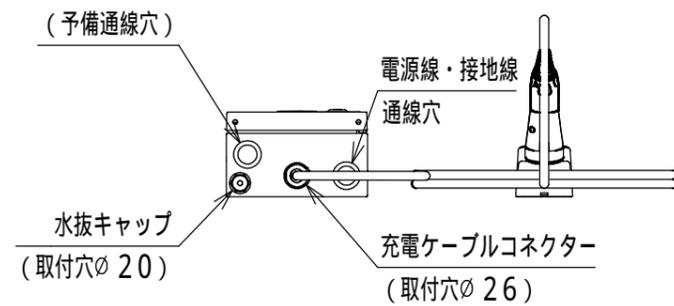

底面詳細図 (1:4)

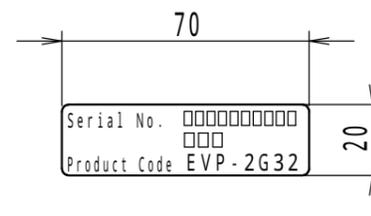


铭板シール詳細図 (1:2)


電気的特性		製品仕様		品名	図番
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)		
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2		
連続使用定格電流	16A	塗装色	ホワイト (N9.3)		
出力電力	3.2kW	質量	約12kg		
待機電力	3W以下			作成日	2023年 1月 12日
充電ケーブル長	約10m			検図	小島

付属品リスト


部品名	備考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクタホルダーダイヤル錠タイプ	充電コネクタ保持用	1
充電ケーブルセット3.2kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1

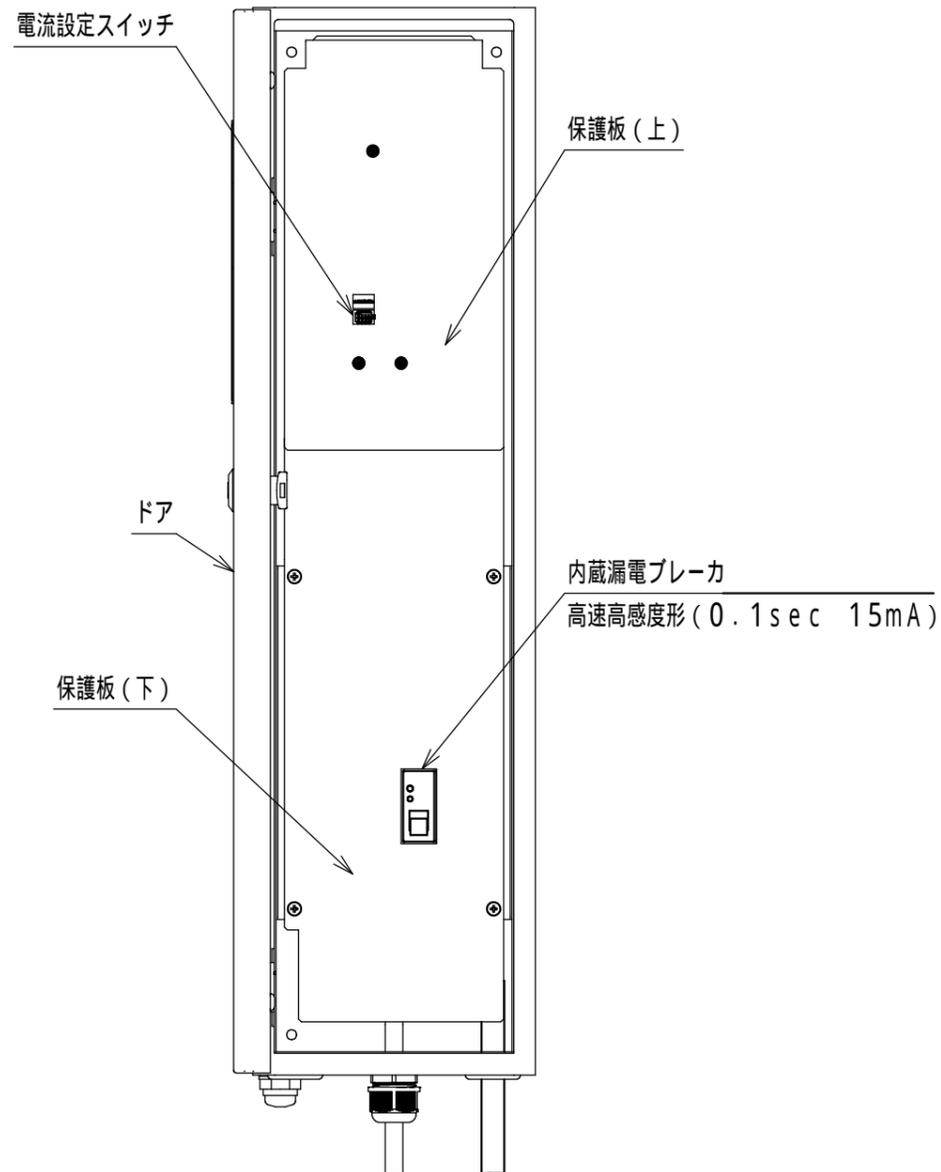

内面図(1:5)  
ドアを開けた図

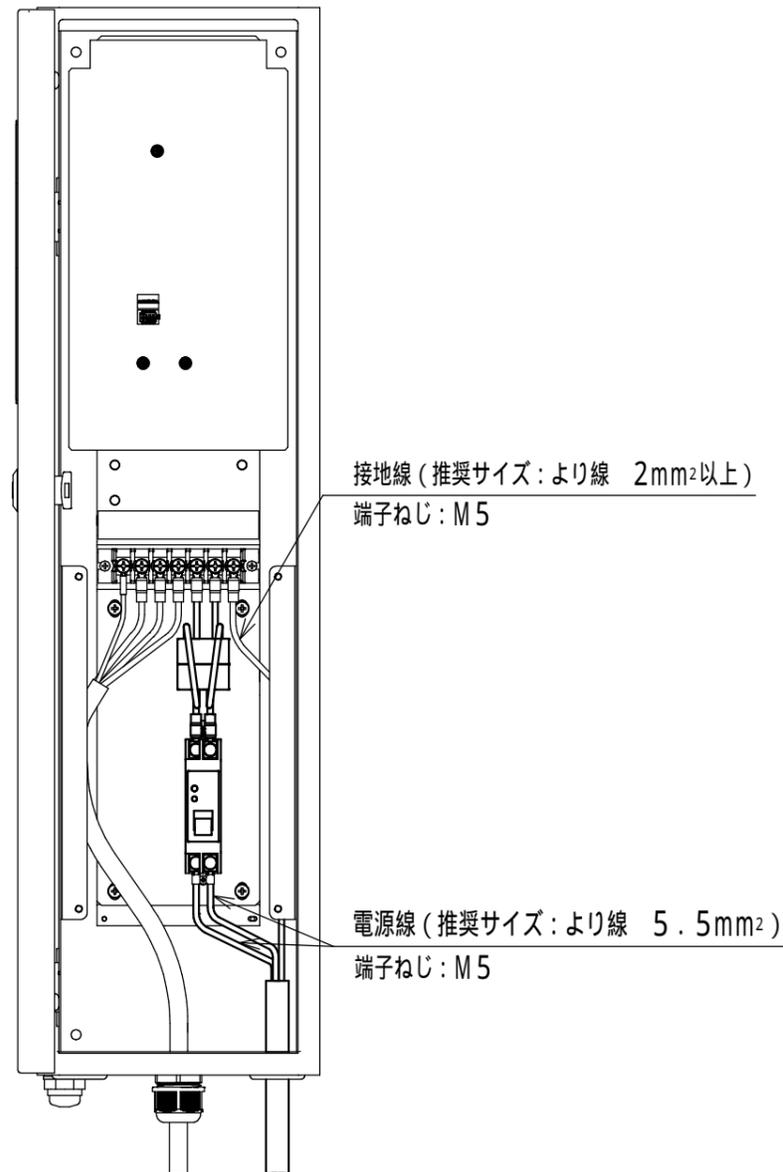

内部配線図(1:5)  
保護板(下)を外した図

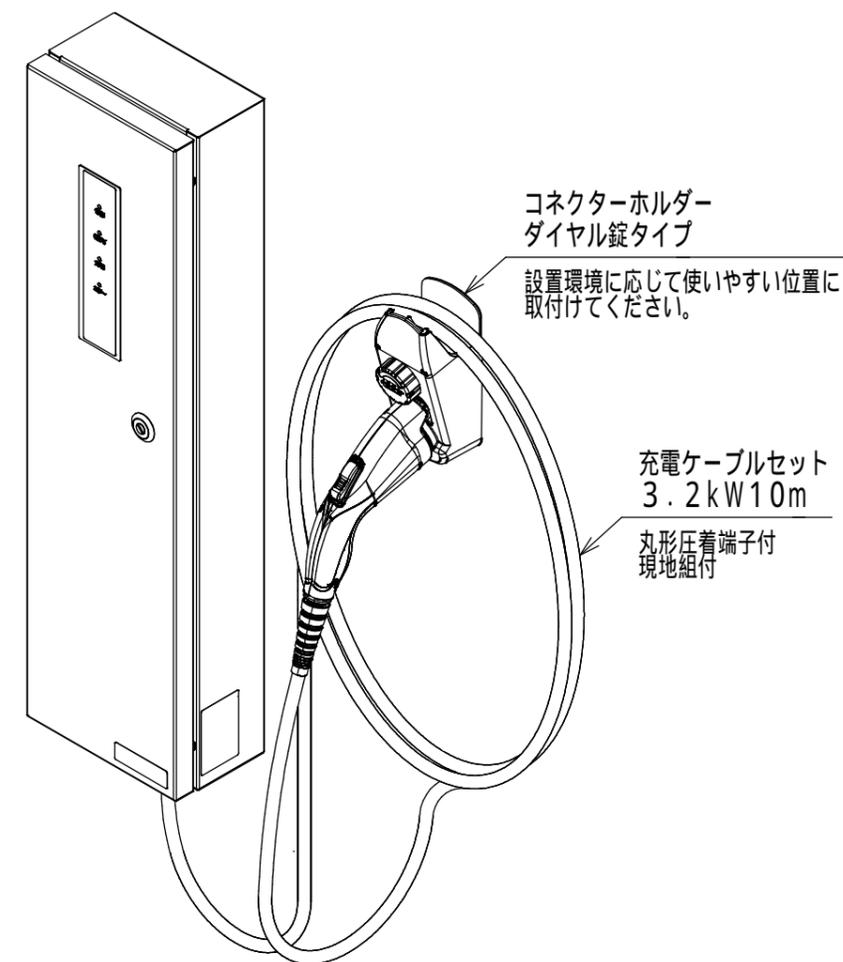

<取付例> 壁面取付



定格銘板詳細図(1:1)  
(ドア裏貼付)

NITTO EV・PHEV用普通充電シリーズ	
品名記号 EVP-2G32	定格周波数50/60Hz
定格電圧 AC200V	相数 1φ2W
連続使用定格電流16A	IP等級 IP54

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-L10-D 充電ケーブル10m コネクタホルダーダイヤル錠タイプ				
図番	2/2				
A 尺寸	設計	山澤	製図	山澤	検図
小島					
作成日	2023年 1月		12日		