


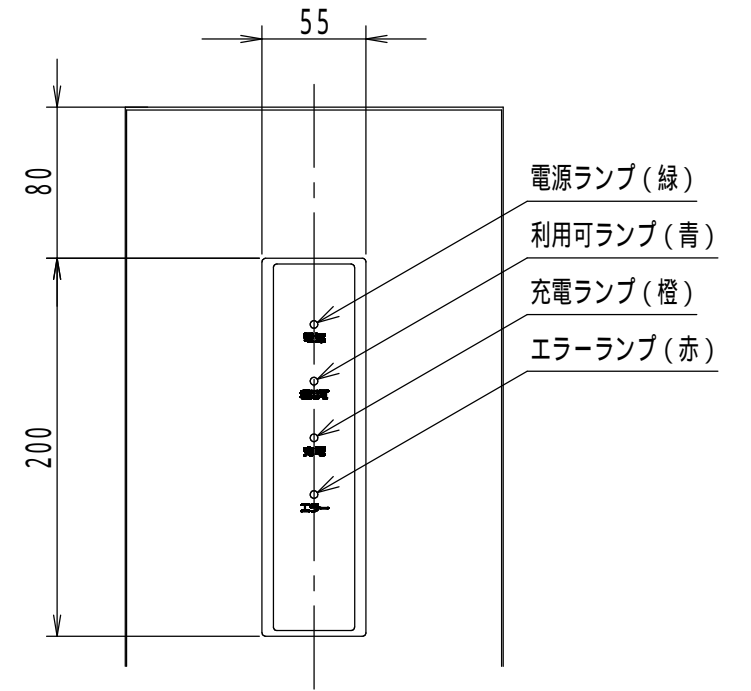
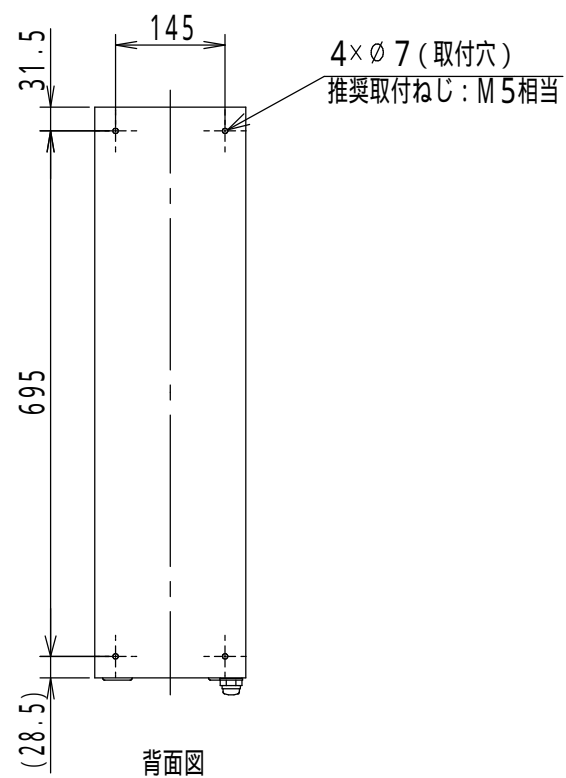
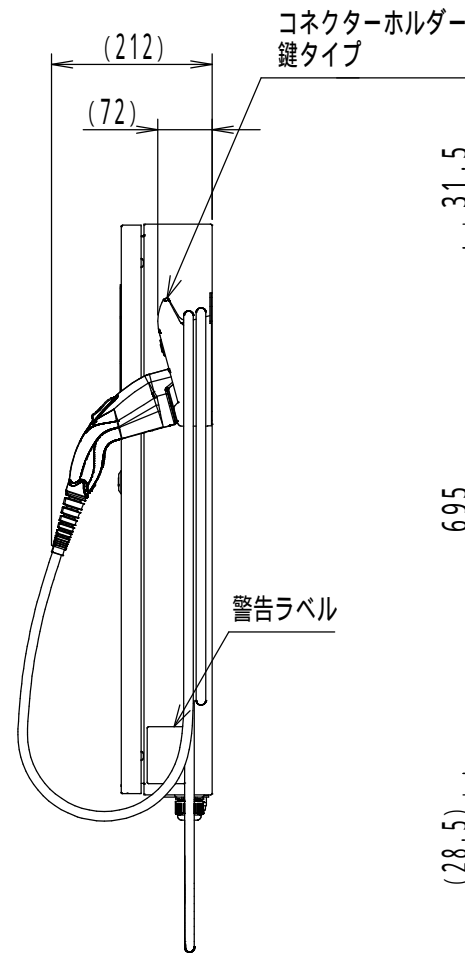
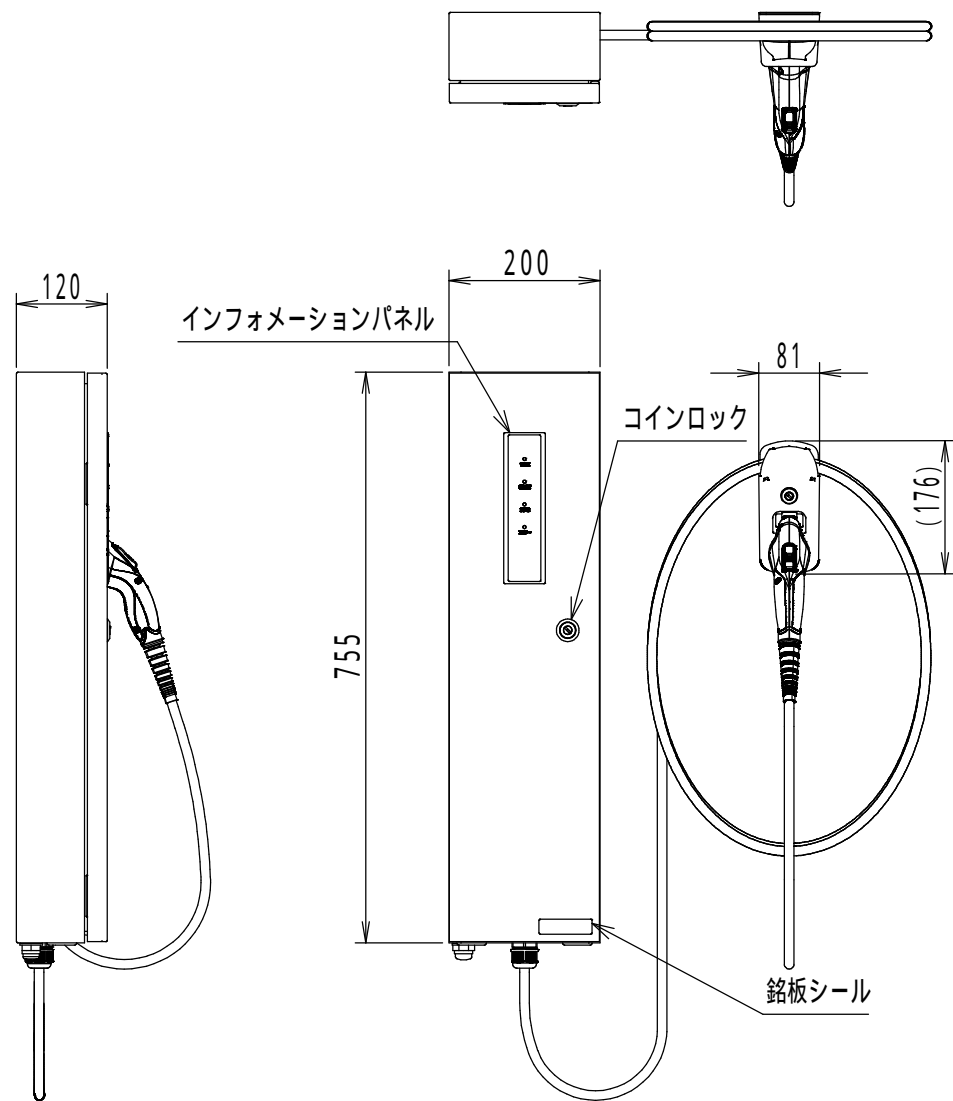


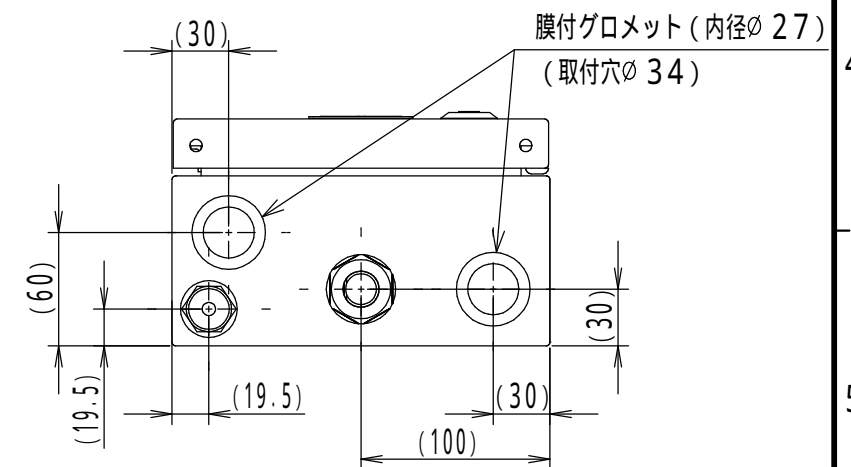

情報パネル詳細図 (1:4)

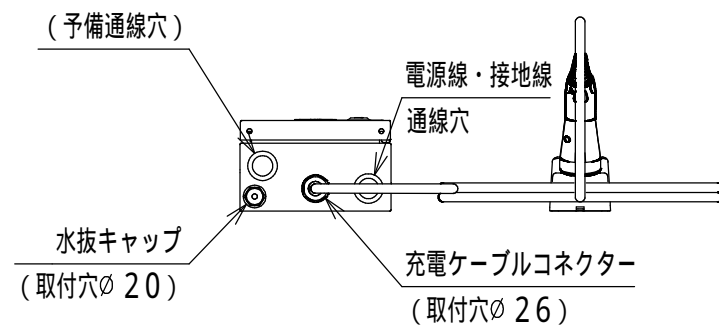




底面詳細図 (1:4)

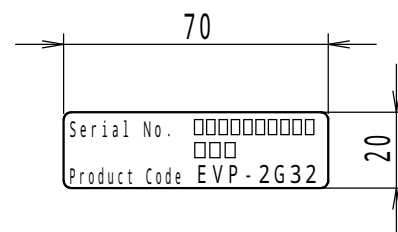


铭板シール詳細図 (1:2)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器							
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル							
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	図 番	EVP-2G32-L10-K 充電ケーブル10mコネクターホルダー鍵タイプ							
定格電圧	単相AC200V		使用温度		-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	1/2						
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚		SUS304、t1.2	A 率	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図
連続使用定格電流	16A		塗装色	ホワイト(N9.3)		尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図
出力電力	3.2kW	質 量	約12kg	作 成 日	2023年		1月		12日			
待機電力	3W以下											
充電ケーブル長	約10m											

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー鍵タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット3.2kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1

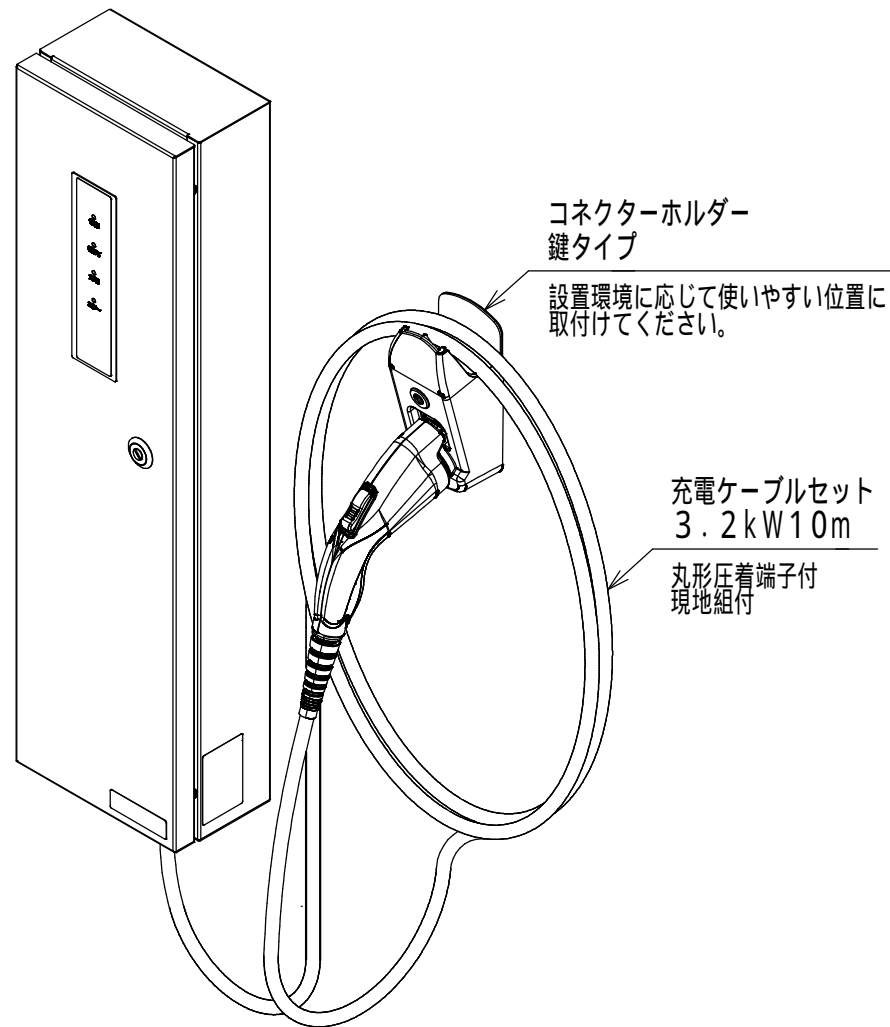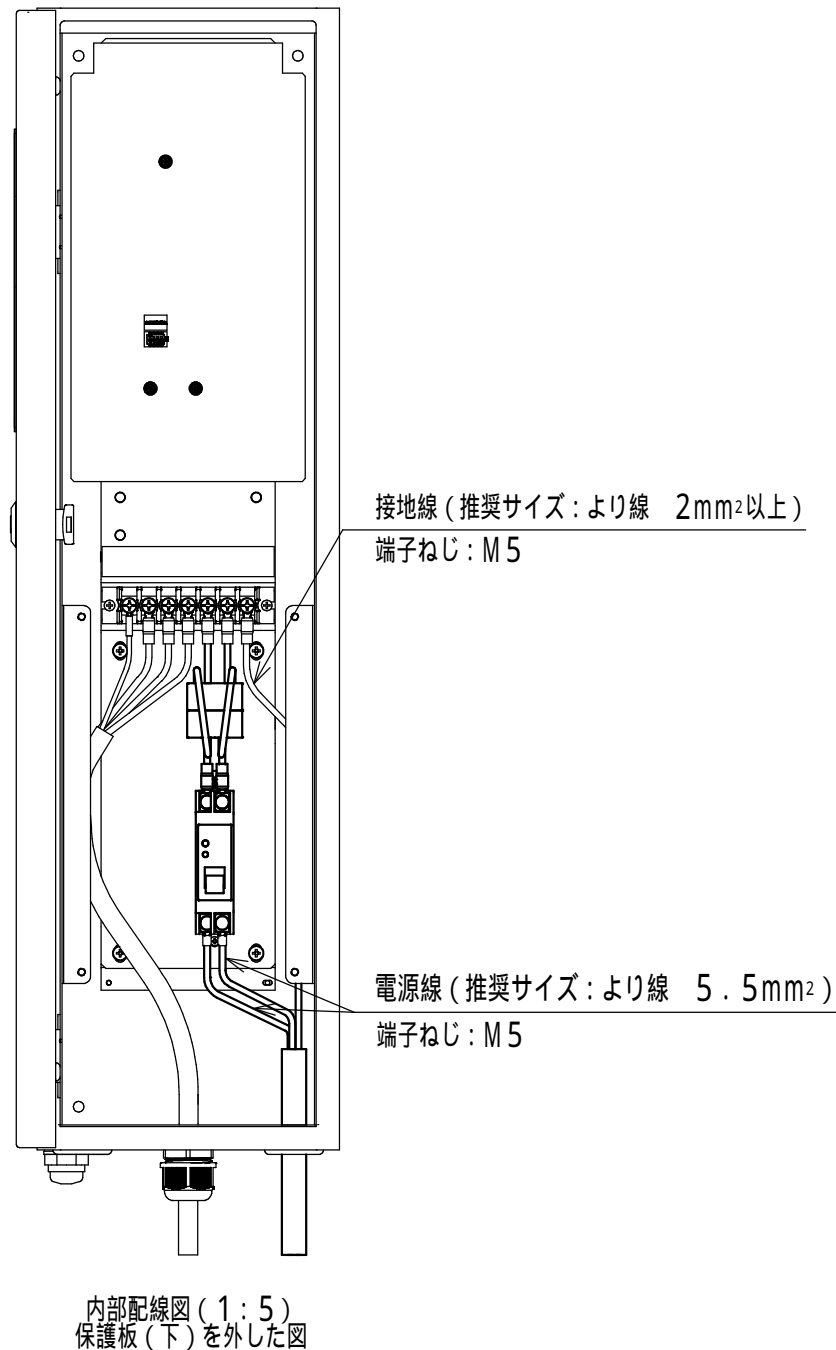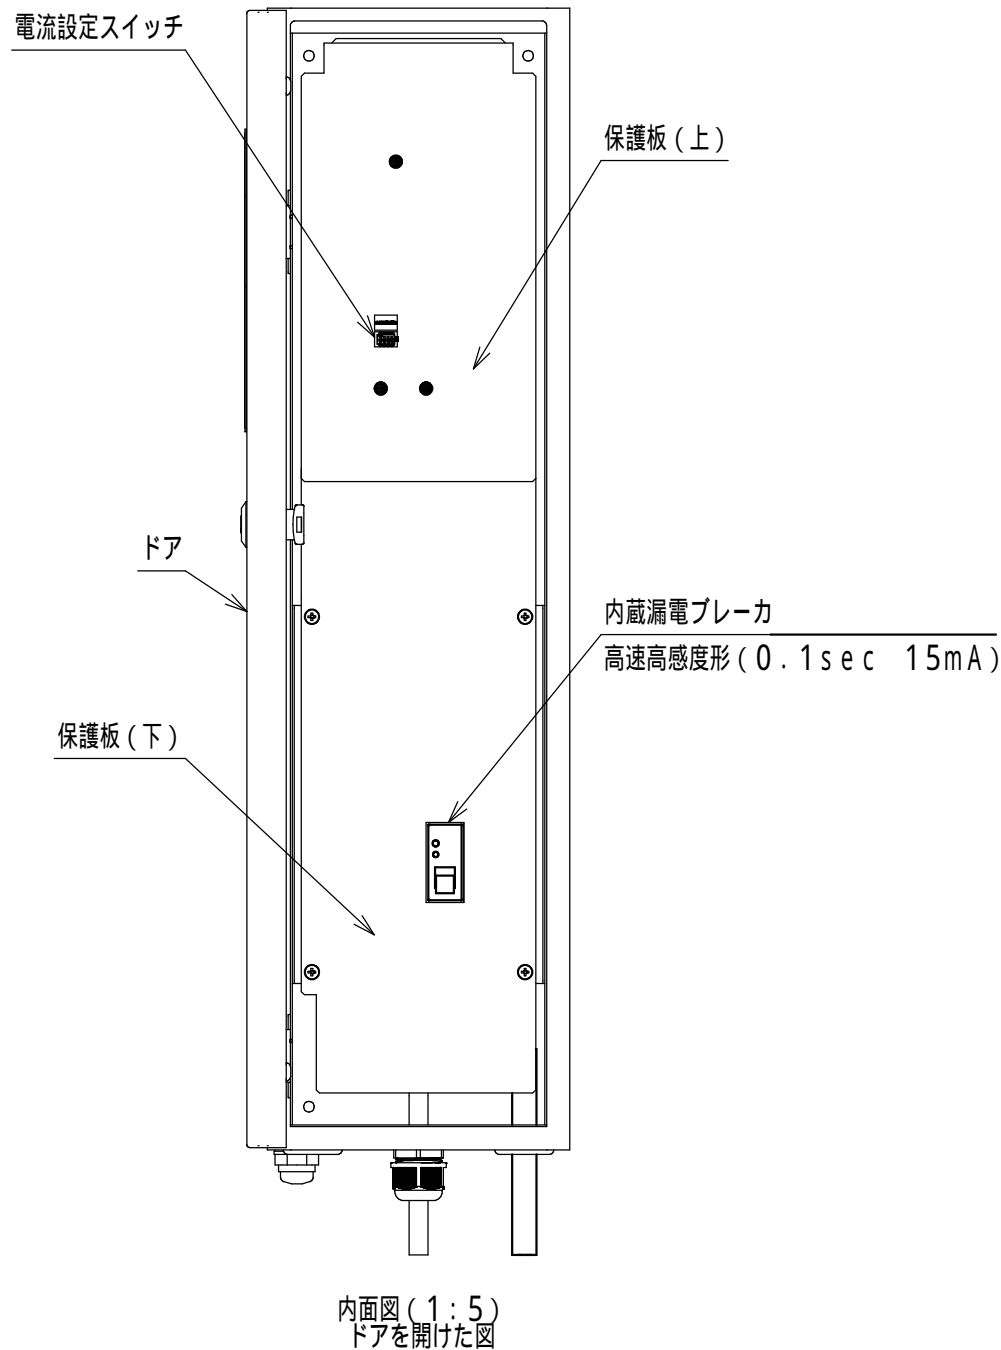

<取 付 例> 壁面取付

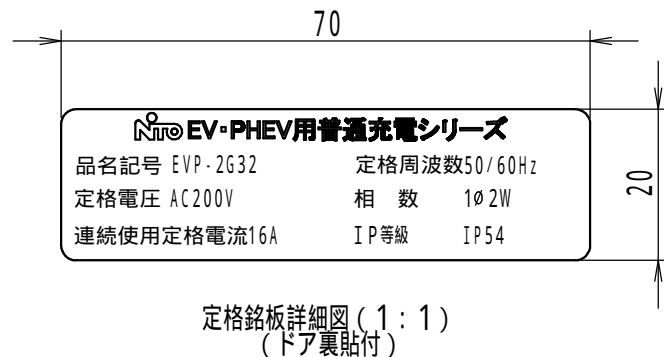

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-L10-K 充電ケーブル10mコネクターホルダー鍵タイプ				
	2/2				
図番					
A 準	尺 度	設 計	山 澤	製 図	山 澤
検 図	小 島				
作成日	2023年 1月 12日				