

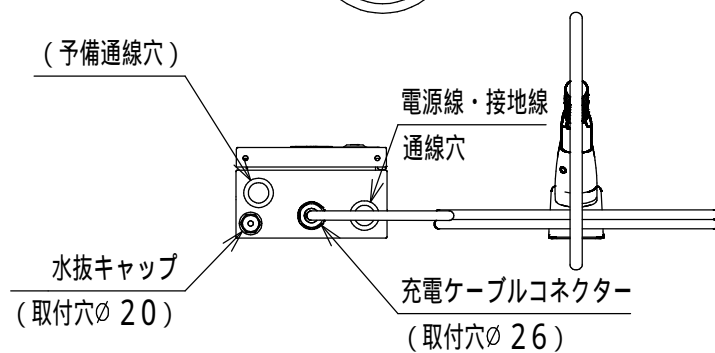
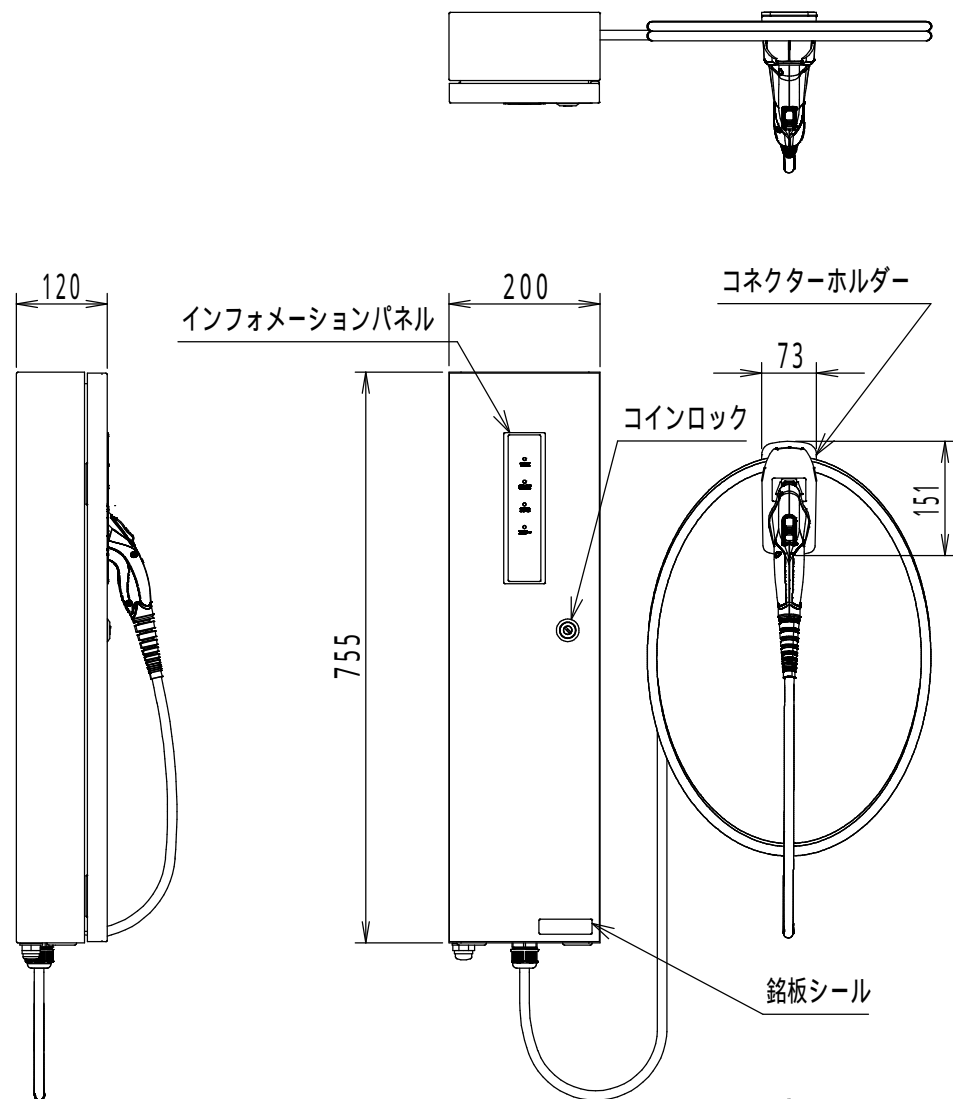
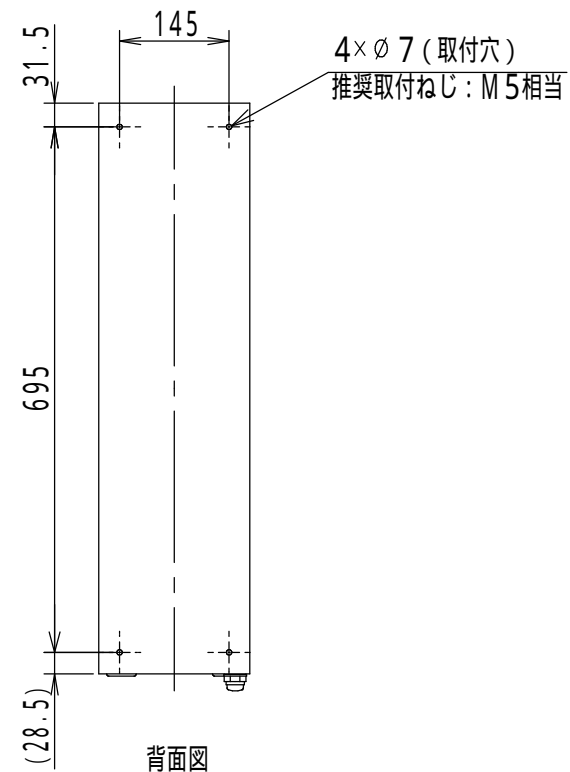



銘板シール詳細図 (1:2)

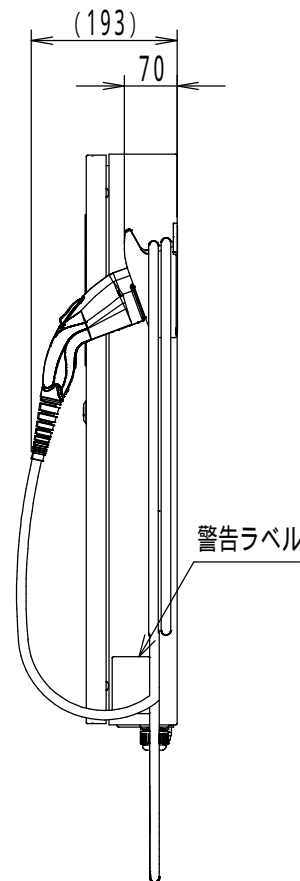

背面図

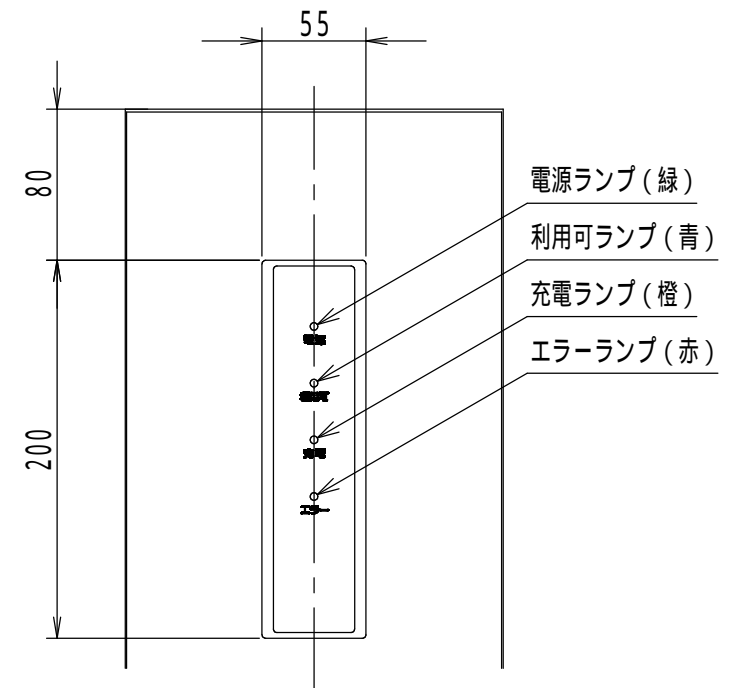




インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

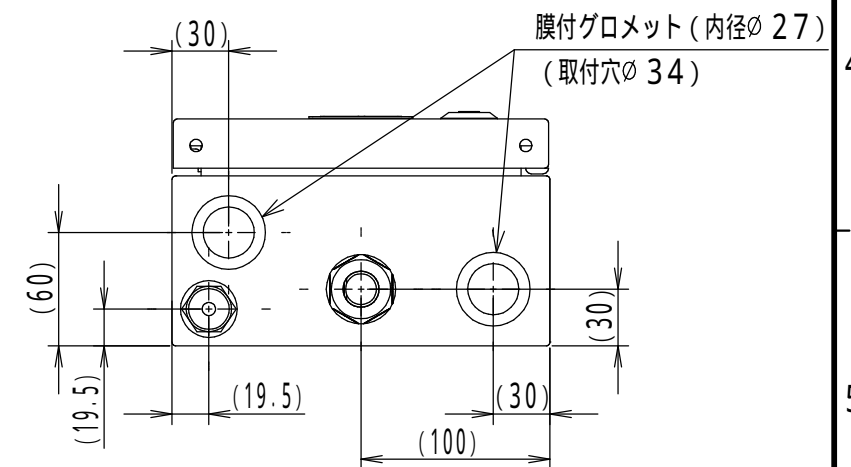


底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-L10(充電ケーブル10m)									
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	図 番	1/2						
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	筐体材質、板厚				SUS304、t1.2	A 準 規 格	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図
定格電圧	単相AC200V				塗装色	ホワイト(N9.3)	作 成 日							
定格周波数	50/60Hz	質 量	約12kg	充電ケーブル長	約10m	A 準 規 格	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図	小 島
連続使用定格電流	16A													
出力電力	3.2kW													
待機電力	3W以下													

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット3.2kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1

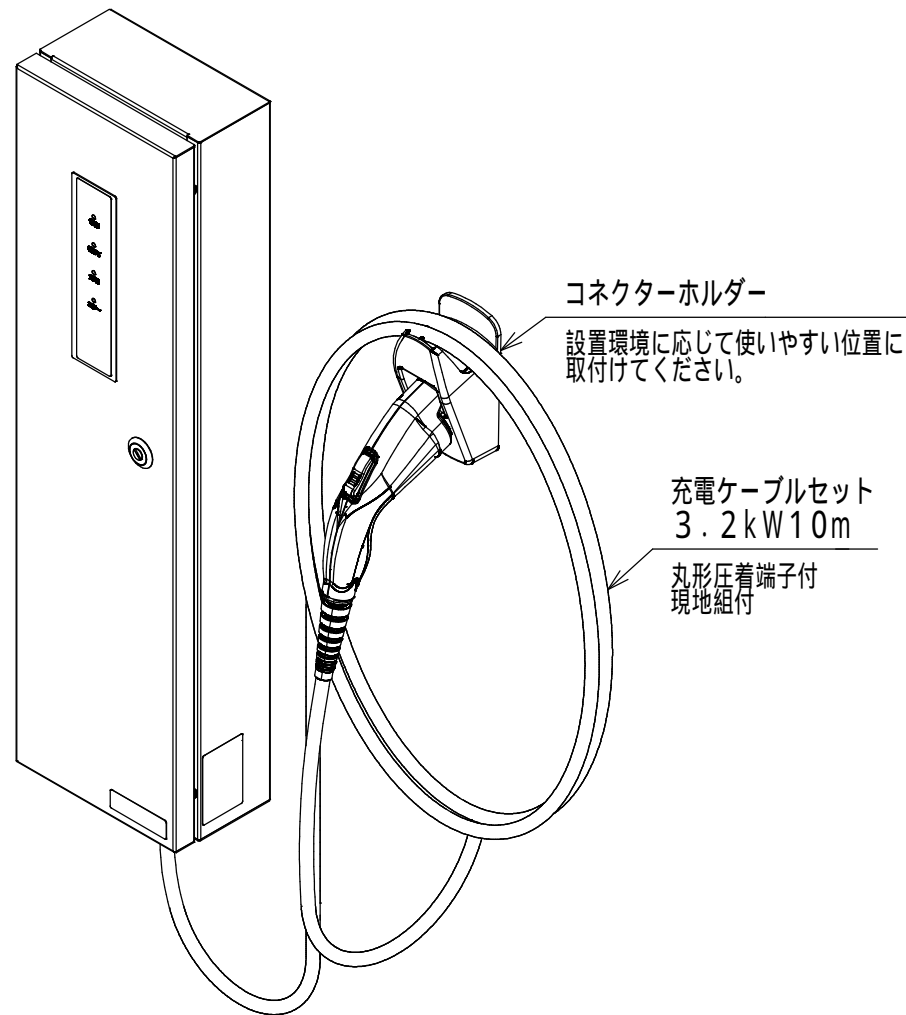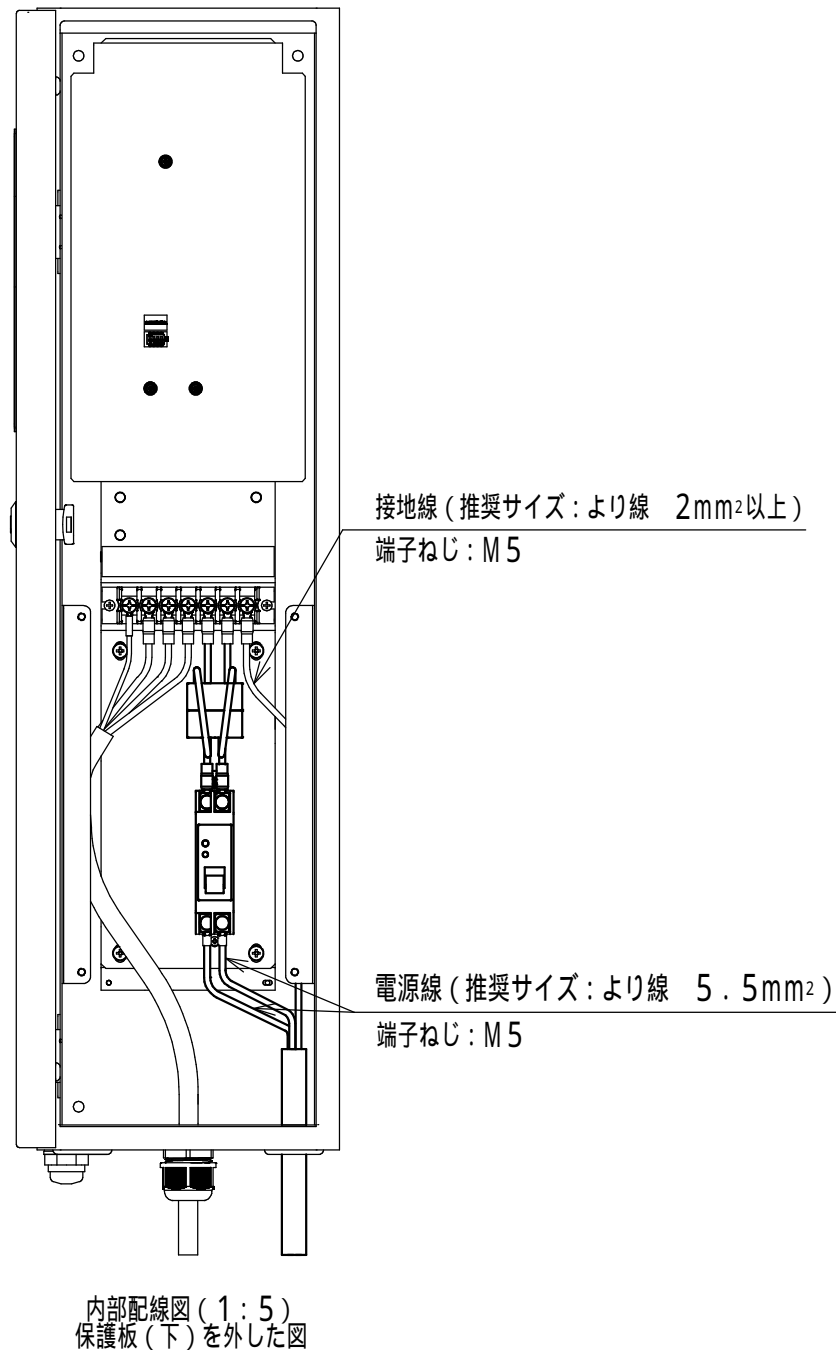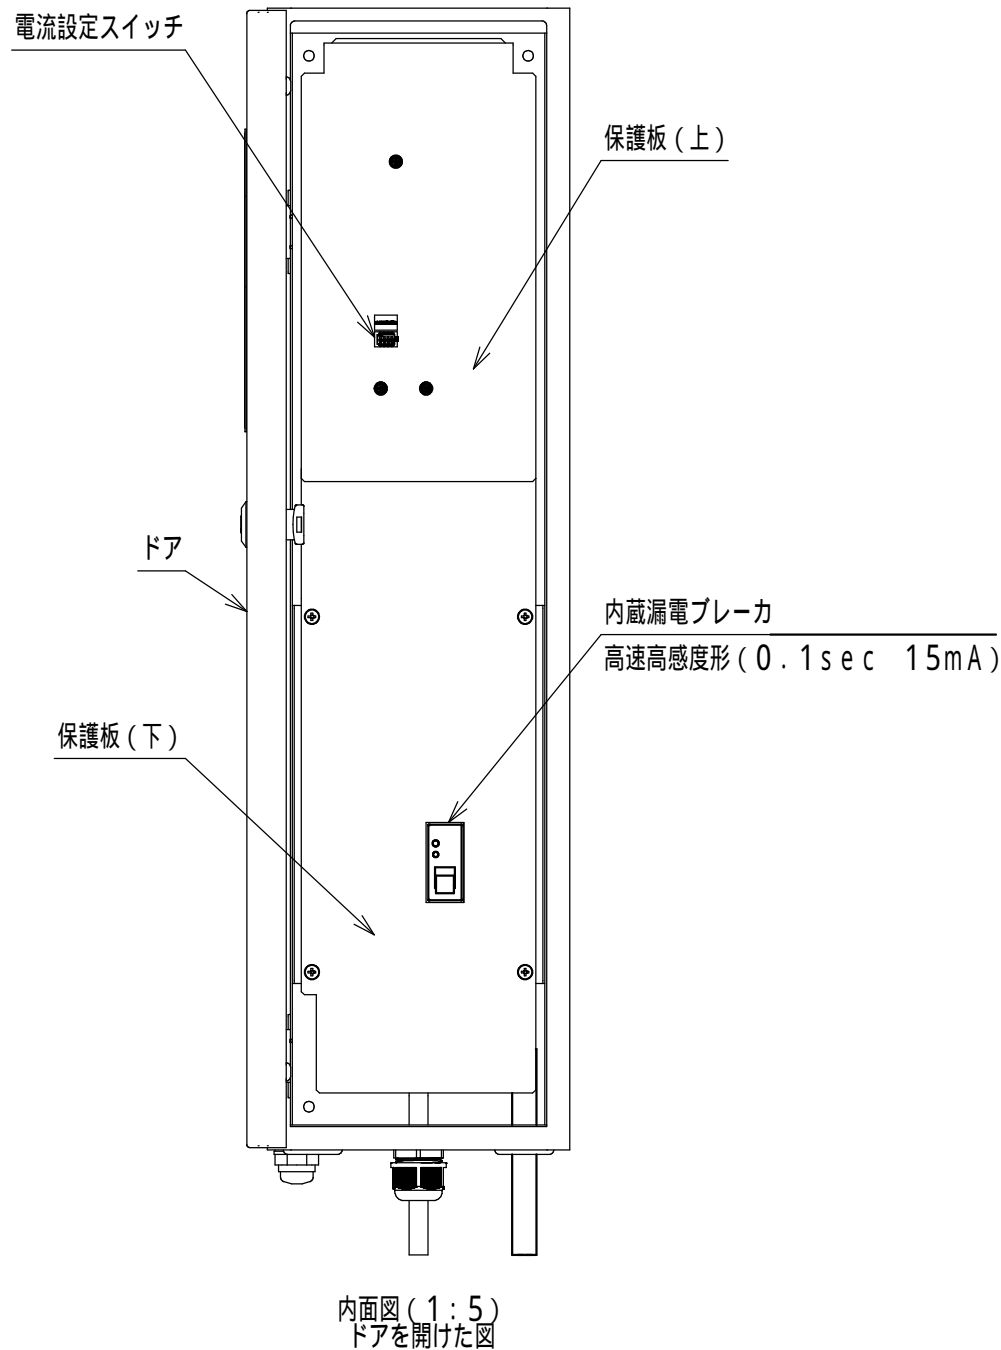

<取付例> 壁面取付

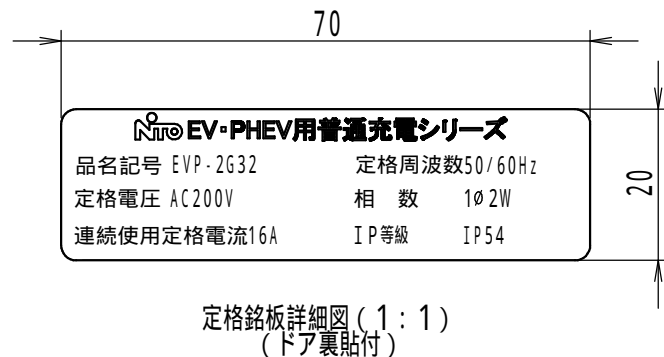

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-L10(充電ケーブル10m)				
	2/2				
図番	尺 度	設 計	山 澤	製 図	山 澤
A 準					検 図 小 島
作成日		2023年		1月	12日