




インフォメーションパネル詳細図(1:5)

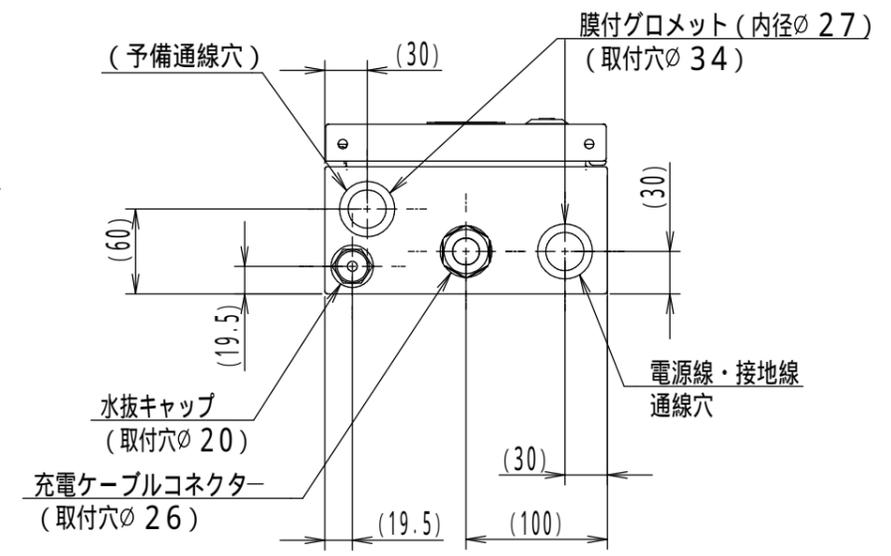


充電器本体の底面詳細図(1:5)

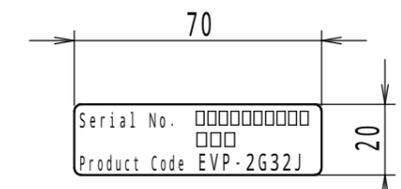


シリアルラベル詳細図(1:2)

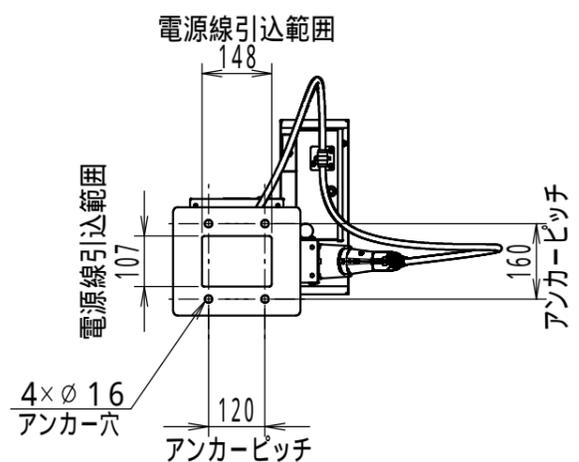

電気的特性		製品仕様		品名	1/2
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリ-2)相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)		
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃(24時間の平均値35℃を超えないこと)		
定格周波数	50/60Hz	材質、板厚	筐体 ステンレス,t1.2 自立スタンド・ケーブルマネジメント ステンレス,t1.5		
連続使用定格電流	16A	塗装色	筐体 ホワイト(N9.3) 自立スタンド ブラック(N1) ケーブルマネジメント:フリースペース ホワイト(N9.3)、支柱 ブラック(N1)		
出力電力	3.2kW	質量	約36kg(充電器:約11kg、自立スタンド:約12kg、ケーブルマネジメント:約13kg)		
待機電力	3W以下			作成日	2023年 12月 6日
充電ケーブル長	約7m			設計	小島
				製図	小島
				検図	山澤

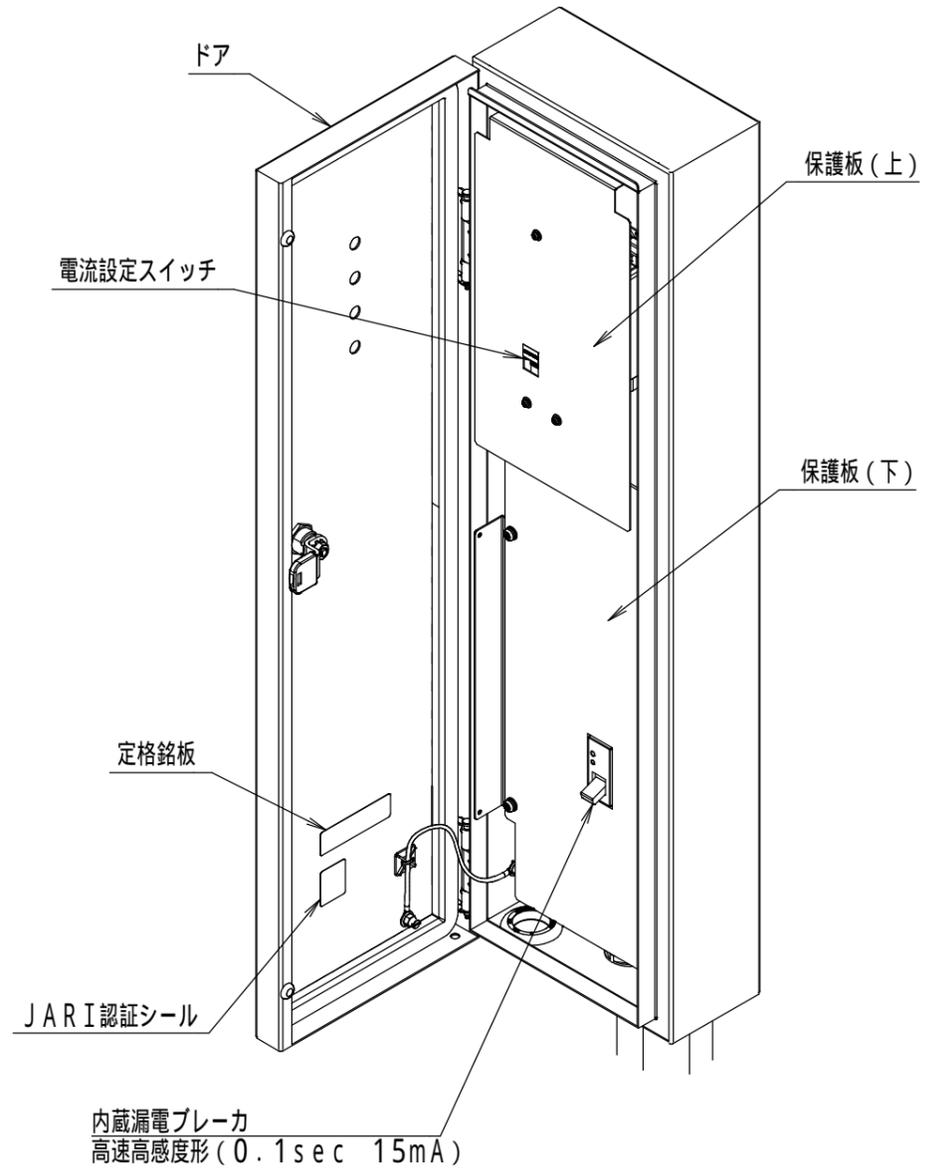

充電器内面図  
ドアを開けた図

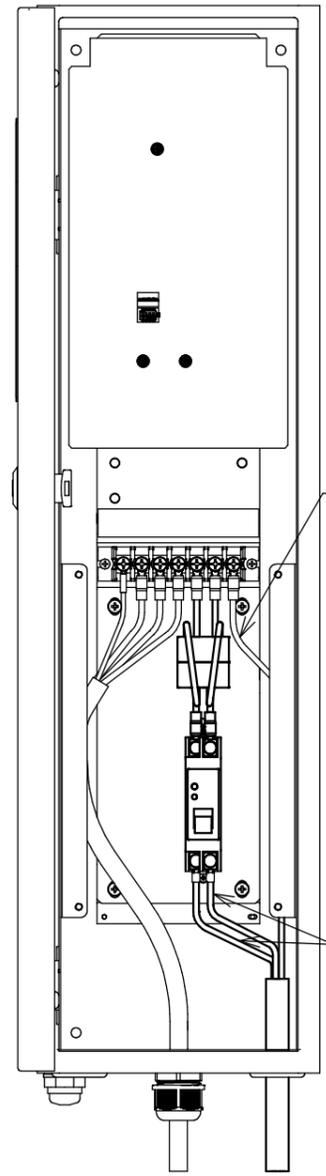


内部配線図 (1:5)  
保護板(下)を外した図



定格銘板詳細図 (1:1)  
(ドア裏貼付)

充電器付属品			自立スタンド付属品		
部品名	備考	入数	部品名	備考	入数
取扱説明書		1	施工説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2	取付ねじ M5X10SUS	充電器・コネクタホルダー取付用	14
操作ラベル		1	防水ワッシャー M5	充電器取付用	8
コネクタホルダー	充電コネクタ保持用	1	角座金SUS	アンカーボルト固定用	4
充電ケーブルセット		1	アース線	充電器接地接続用	2
防水ワッシャー	本体取付用	4	結束バンド	電源線・接地線固定用	6
水抜キャップ	底面水抜用	1	ねじ穴用シール		20
結束バンド	使用しません	3	ケーブルマネジメント付属品		
固定プレート	使用しません	3	部品名	備考	入数

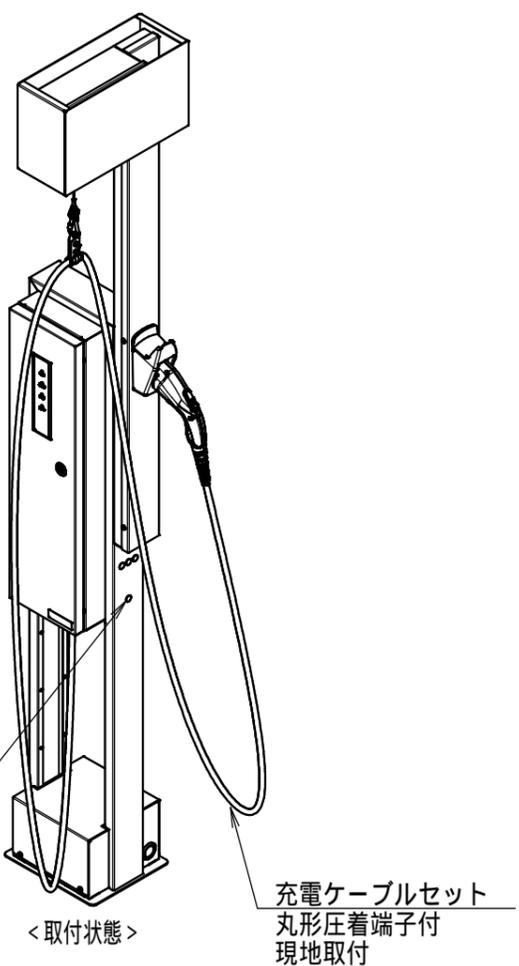

<取付状態>

<特記事項>

- ・製品出荷時、充電器本体と自立スタンドは一体型ではありません。安全のため、自立スタンドを堅固に固定してから充電器本体およびケーブルマネジメントの取付を行ってください。
- ・本製品は、4梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
  1. 充電器本体、取扱説明書、鍵
  2. 充電ケーブルセット、コネクタホルダー
  3. 自立スタンド一式
  4. ケーブルマネジメント一式

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル7m ケーブルマネジメント EVP-2G32J-FC-L7				
図番					2/2
A 尺度	設計	小島	製図	小島	検図
山澤					
作成日	2023年 12月		6日		