

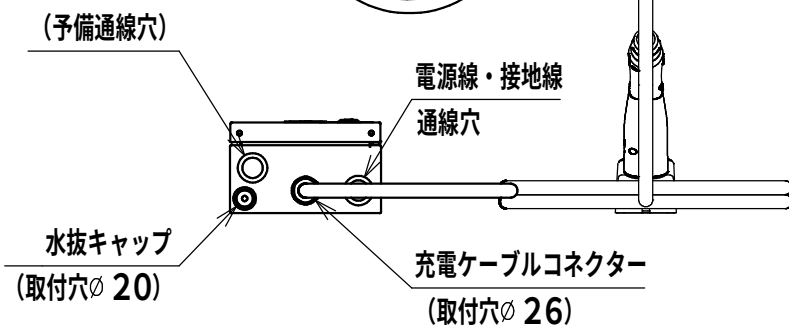
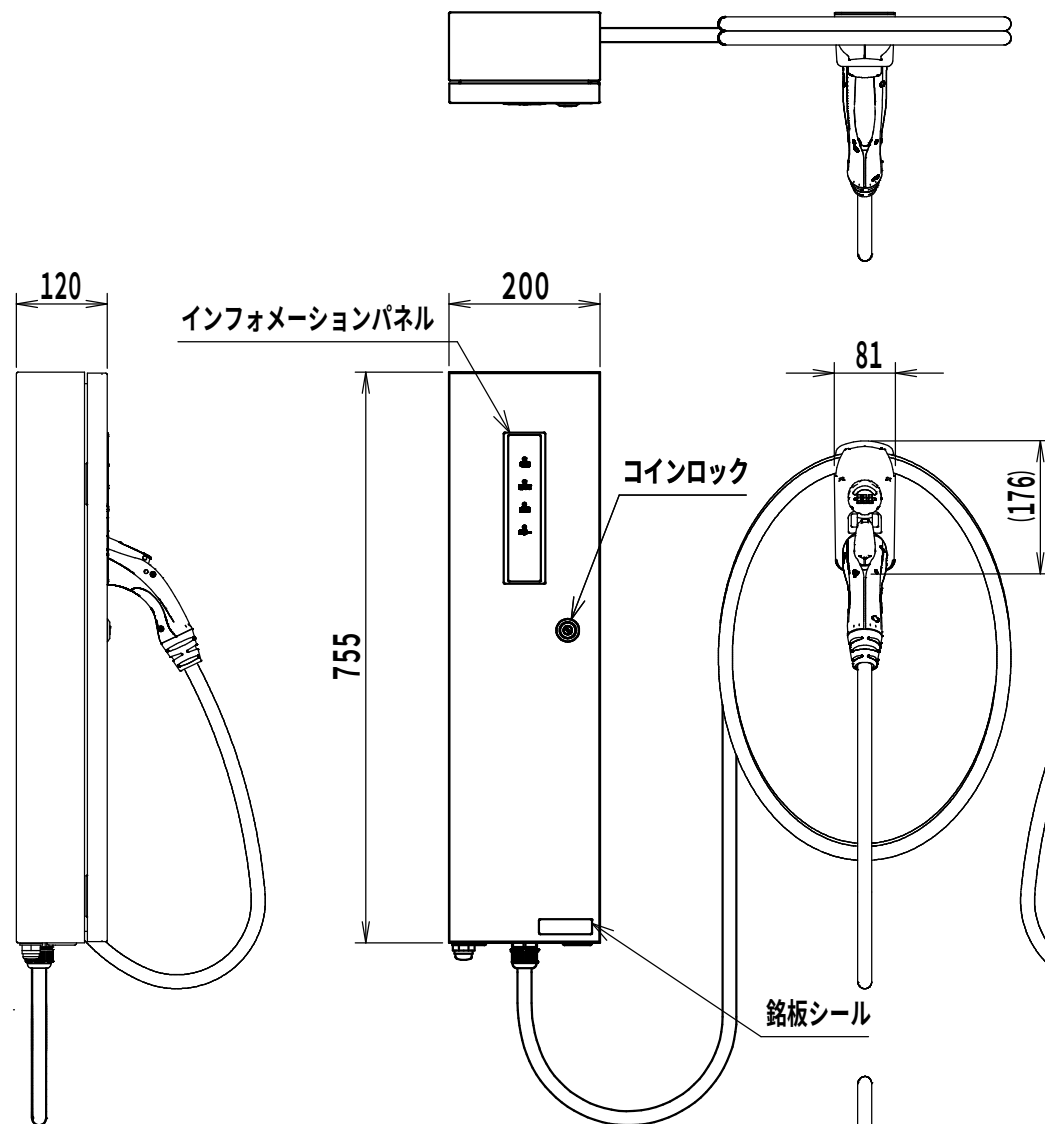
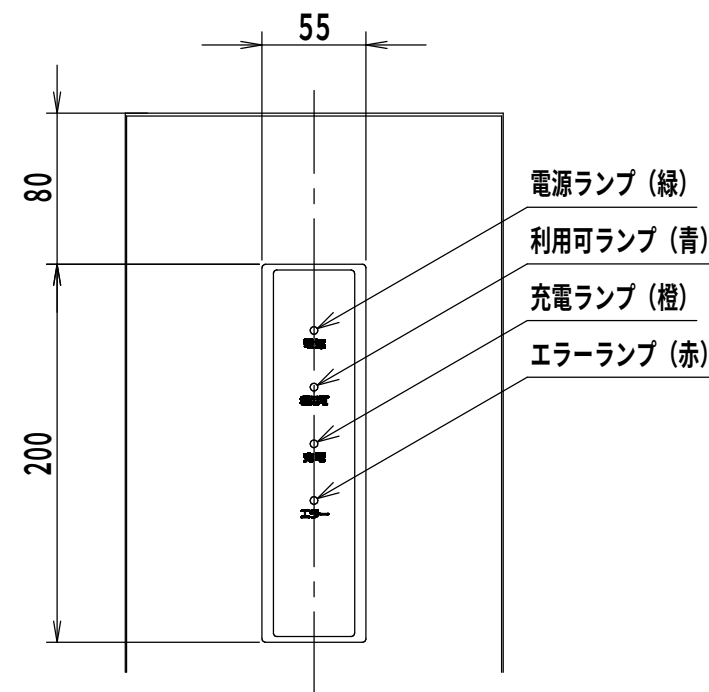


铭板シール詳細図 (1:2)

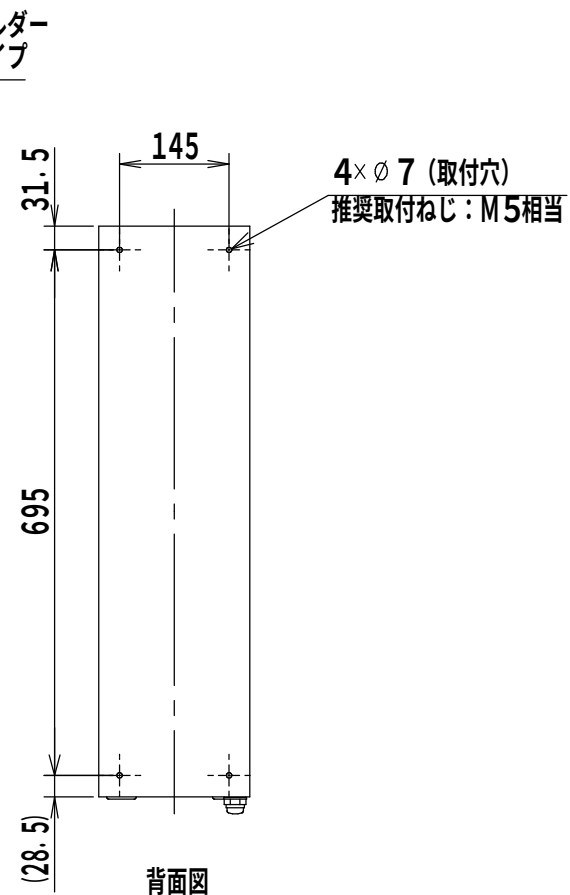

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

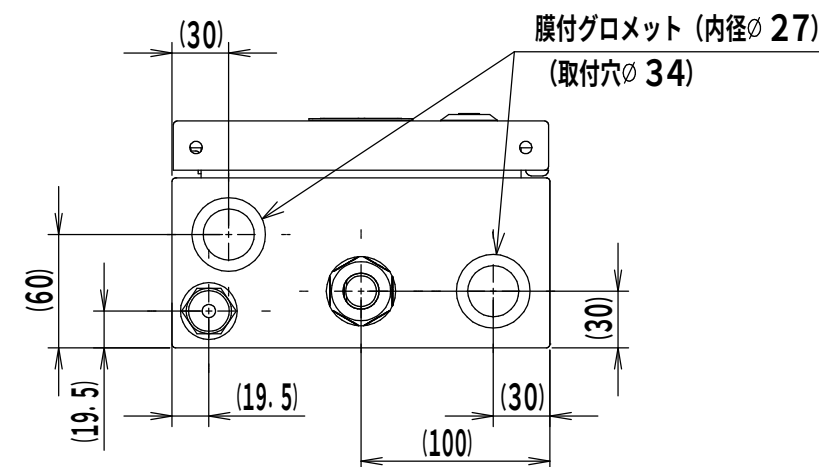

底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	24A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	4.8kW		質量	約15kg	
待機電力	3W以下				
充電ケーブル長	約10m				

EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信なしモデル EVP-2G48-L10-D					
品名	Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信なしモデル EVP-2G48-L10-D				
図番	1/2				
尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤
検 図					小 島
作成日	2023年		1月	12日	

電流設定スイッチ

保護板 (上)

ドア

保護板 (下)


内蔵漏電ブレーカ
高速高感度形 (0.1sec 15mA)

接地線 (推奨サイズ: より線 2mm²以上)
端子ねじ: M5

電源線 (推奨サイズ: より線 5.5mm²)


内面図 (1:5)
ドアを開けた図

内部配線図 (1:5)
保護板 (下) を外した図

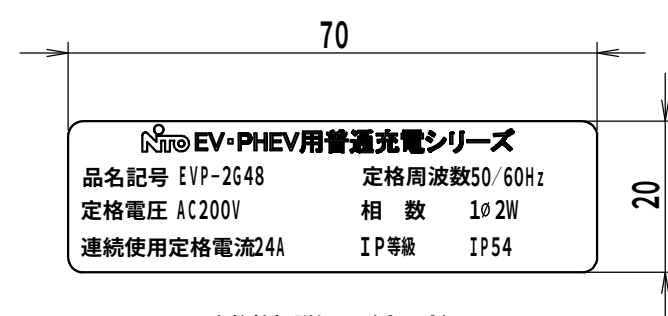

定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダーダイヤル錠タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット 6.0kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用	1
固定プレート	充電ケーブル固定用	1

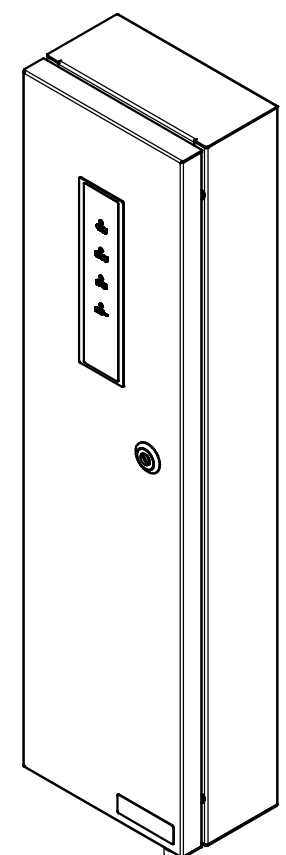

コネクターホルダー
ダイヤル錠タイプ
設置環境に応じて使いやすい位置に
取付けてください。

充電ケーブルセット
6.0kW10m
丸形圧着端子付
現地組付

<取 付 例> 壁面取付

品 名		EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信なしモデル EVP-2G48-L10-D			
図 番					2/2
A 華	尺 度	設 計	製 図	検 図	小 島
	作成日	2023年	1月	12日	