

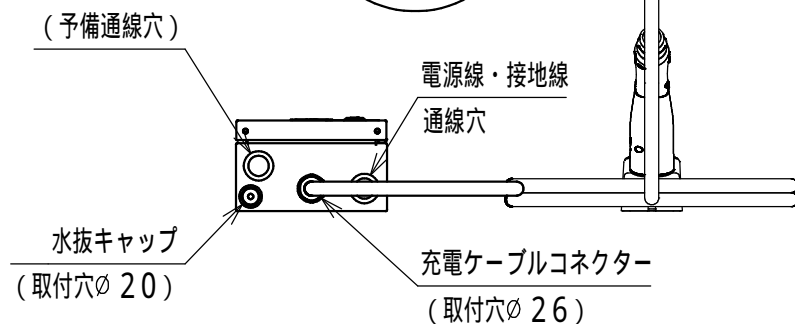
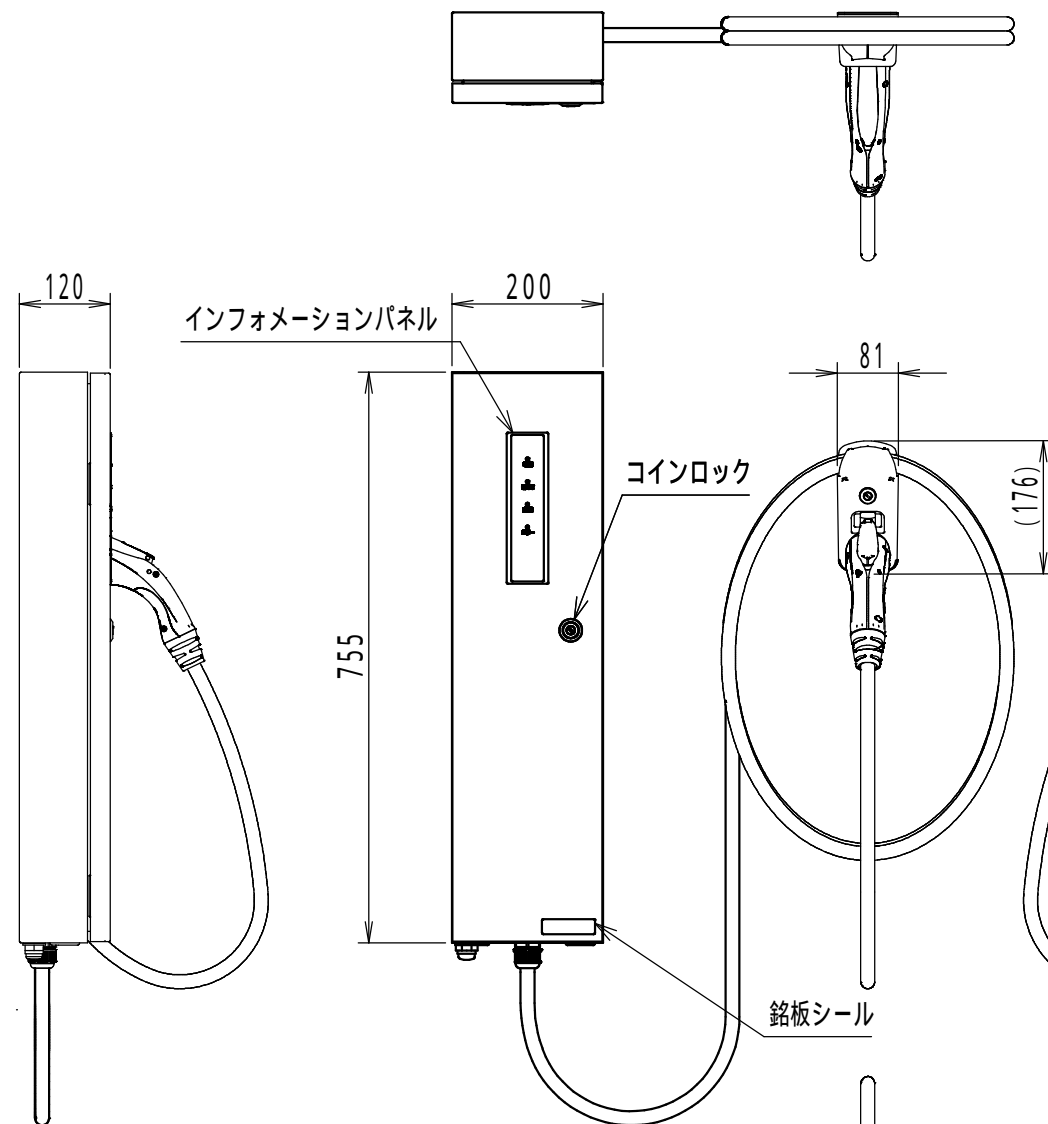
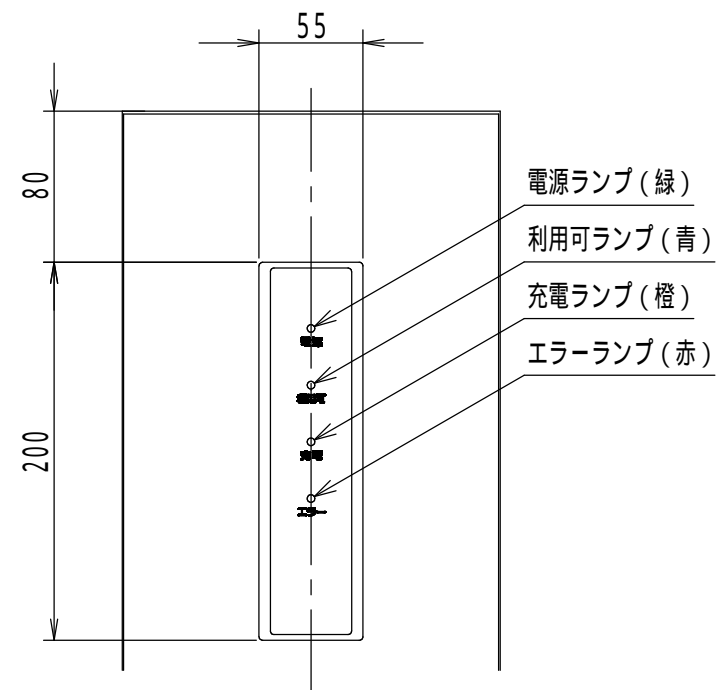


铭板シール詳細図 (1:2)

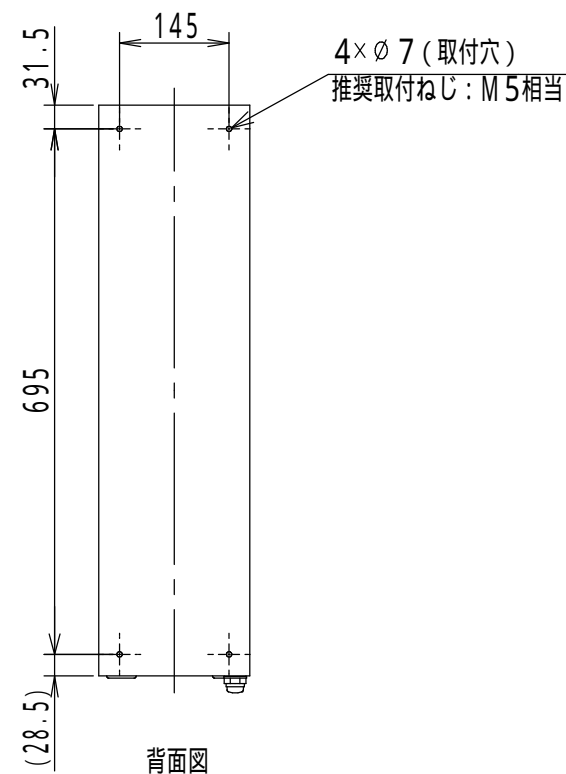

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

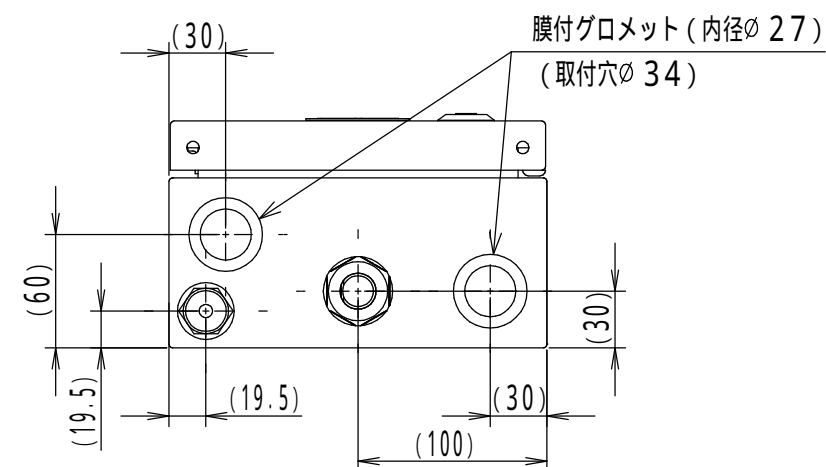

底面詳細図 (1:4)

| 電 気 的 特 性 |                              | 製 品 仕 様 |                                       | 品 名              | EV・PHEV用普通充電器                         |      |     |     |     |     |     |     |
|-----------|------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 基本機能      | CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠) | 設置環境    | 屋内・屋外兼用(標高2000m以下)                    |                  | Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信なしモデル              |      |     |     |     |     |     |     |
| 充電コネクター   | IEC 62196-2準拠、PSE対応          | 保護性能    | IP54(カテゴリー2)相当<br>(充電コネクター部、底面通線部は除く) | 図 番              | EVP-2G48-L10-K 充電ケーブル10mコネクターホルダー鍵タイプ |      |     |     |     |     |     |     |
| 定格電圧      | 単相AC200V                     | 使用温度    | -20～+40℃<br>(24時間の平均値35℃を超えないこと)      |                  | 1/2                                   |      |     |     |     |     |     |     |
| 定格周波数     | 50/60Hz                      | 筐体材質、板厚 | SUS304、t1.2                           | A 準              | 尺 度                                   | 1:10 | 設 計 | 山 澤 | 製 図 | 山 澤 | 検 図 | 小 島 |
| 連続使用定格電流  | 24A                          |         |                                       |                  |                                       |      |     |     |     |     |     |     |
| 出力電力      | 4.8kW                        | 塗装色     | ホワイト(N9.3)                            | 作成日 2023年 1月 12日 |                                       |      |     |     |     |     |     |     |
| 待機電力      | 3W以下                         | 質 量     | 約15kg                                 |                  |                                       |      |     |     |     |     |     |     |
| 充電ケーブル長   | 約10m                         |         |                                       |                  |                                       |      |     |     |     |     |     |     |

1/2

6

電流設定スイッチ

保護板（上）

ドア

保護板（下）


内蔵漏電ブレーカ  
高速高感度形（0.1sec 15mA）

内面図（1：5）  
ドアを開けた図

接地線（推奨サイズ：より線 2mm<sup>2</sup>以上）  
端子ねじ：M5


電源線（推奨サイズ：より線 5.5mm<sup>2</sup>）

内部配線図（1：5）  
保護板（下）を外した図

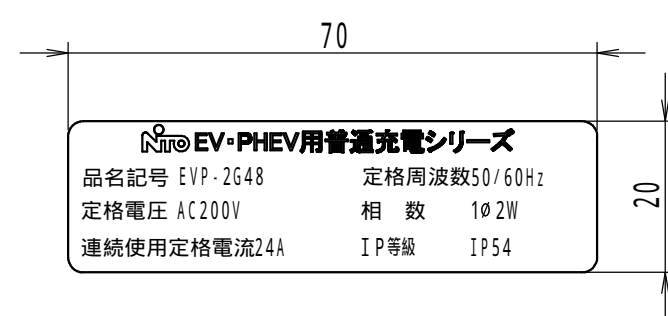

定格銘板詳細図（1：1）  
（ドア裏貼付）

| 付属品リスト            |            |    |
|-------------------|------------|----|
| 部 品 名             | 備 考        | 入数 |
| 鍵                 | コインロック施錠用  | 2  |
| 操作ラベル             |            | 1  |
| 取扱説明書             |            | 1  |
| コネクターホルダー鍵タイプ     | 充電コネクター保持用 | 1  |
| 充電ケーブルセット6.0kW10m |            | 1  |
| 防水ワッシャー           | 本体取付用      | 4  |
| 水抜キャップ            | 底面水抜用      | 1  |
| 結束バンド             | 充電ケーブル固定用  | 1  |
| 固定プレート            | 充電ケーブル固定用  | 1  |

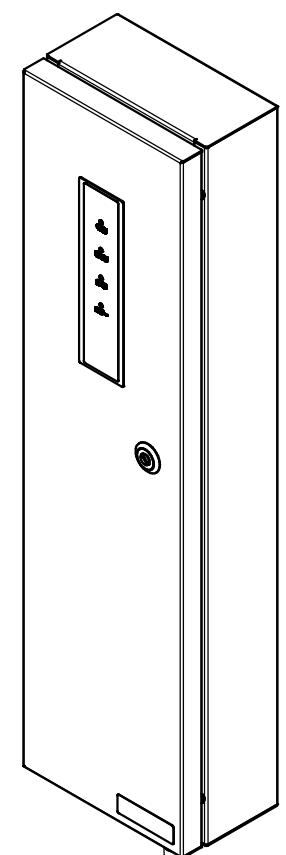

コネクターホルダー  
鍵タイプ

設置環境に応じて使いやすい位置に  
取付けてください。

充電ケーブルセット  
6.0kW10m

丸形圧着端子付  
現地組付

<取 付 例> 壁面取付

| 品名  | EV・PHEV用普通充電器<br>Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信なしモデル<br>EVP-2G48-L10-K 充電ケーブル10mコネクターホルダー鍵タイプ |     |       |              |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|-----|
|     | 図番 2/2                                                                             |     |       |              |     |
| A 筆 | 尺 度                                                                                | 設 計 | 山 澤   | 製 図          | 山 澤 |
| 検 図 | 小 島                                                                                |     | 作 成 日 | 2023年 1月 12日 |     |