



電気的特性		製品仕様		品名	図番						
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)			EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル EVP-2G60-K (コネクタホルダ <sup>レ</sup> 鍵タイプ)	1/2				
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)								
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)								
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2								
連続使用定格電流	30A	塗装色	ホワイト (N9.3)								
出力電力	6.0kW	質量	約12kg								
待機電力	3W以下			尺 度	1:10	設計	山澤	製 図	山澤	検 図	小島
充電ケーブル長	約5m			作成日	2023年		1月	12日			


付属品リスト		
部 品 名	備 考	入 数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクタホルダー鍵タイプ	充電コネクタ保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用	1
固定プレート	充電ケーブル固定用	1

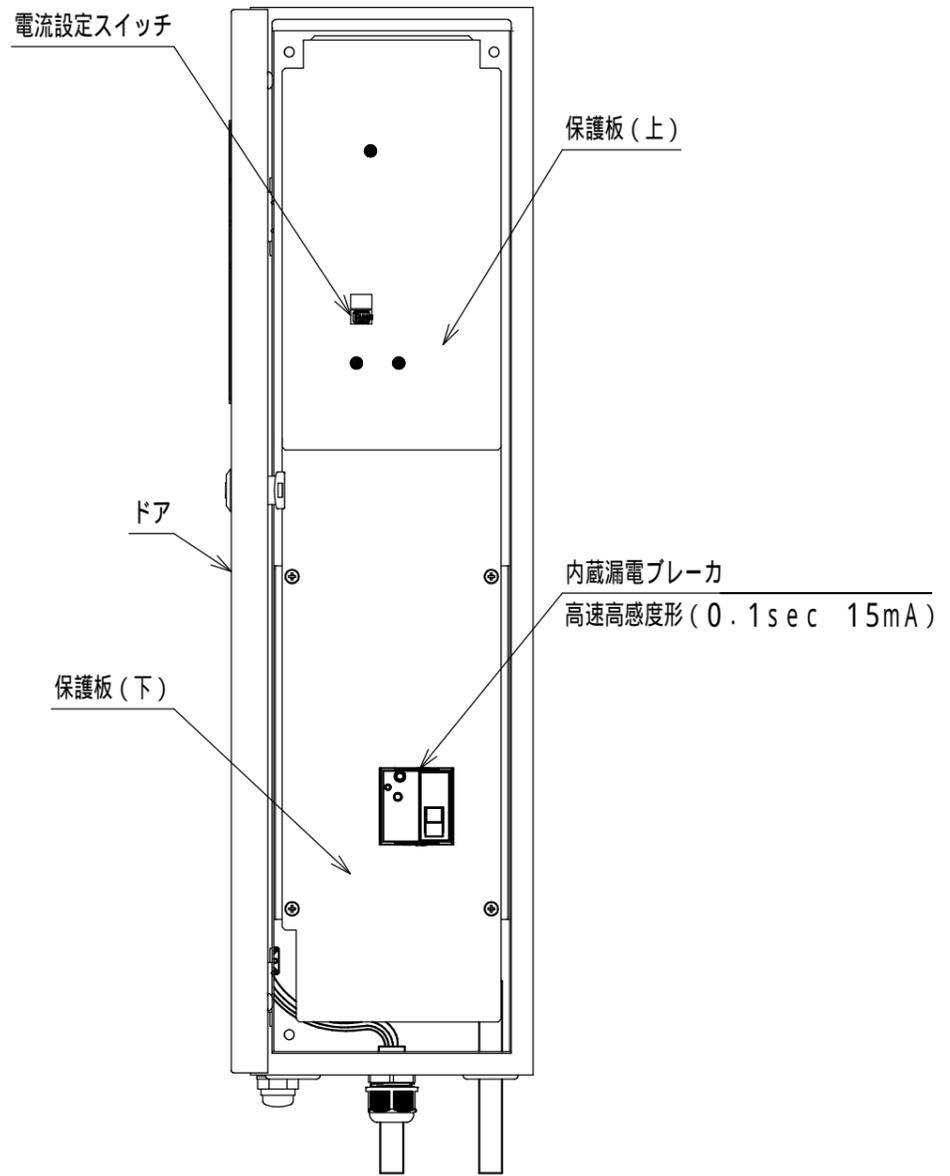


内面図(1:5)  
ドアを開けた図

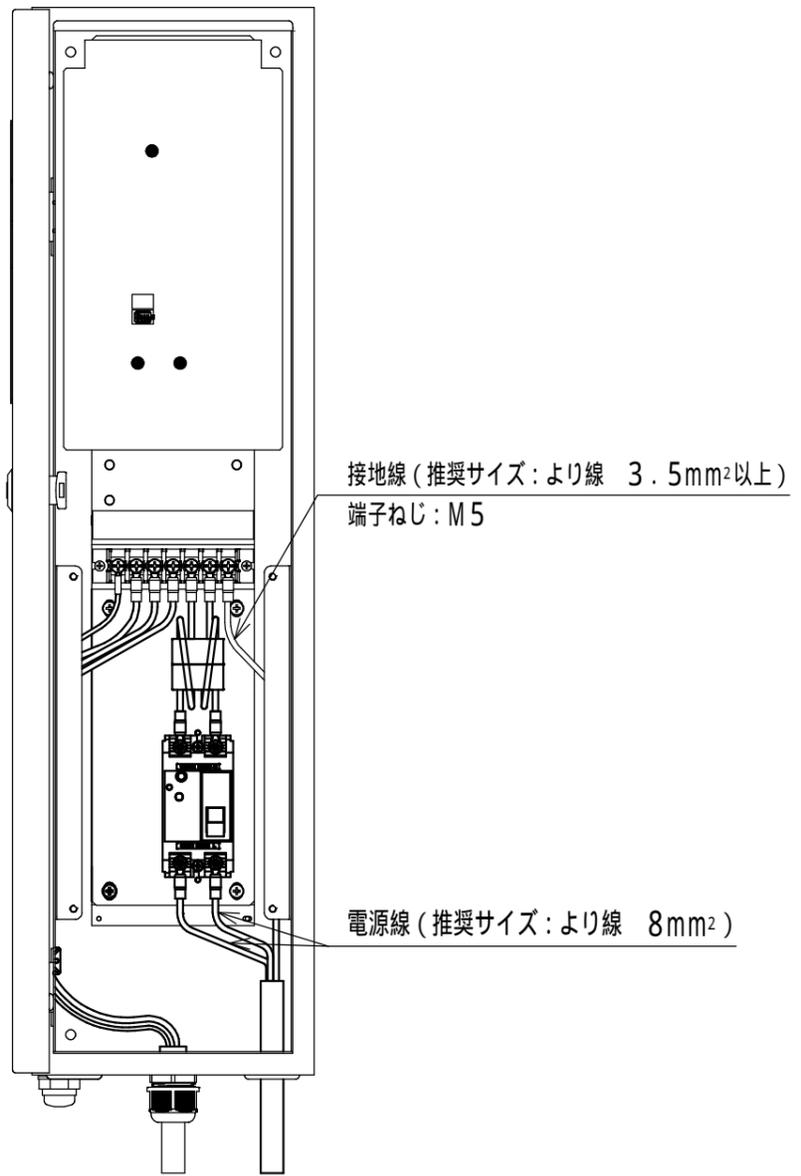

内部配線図(1:5)  
保護板(下)を外した図

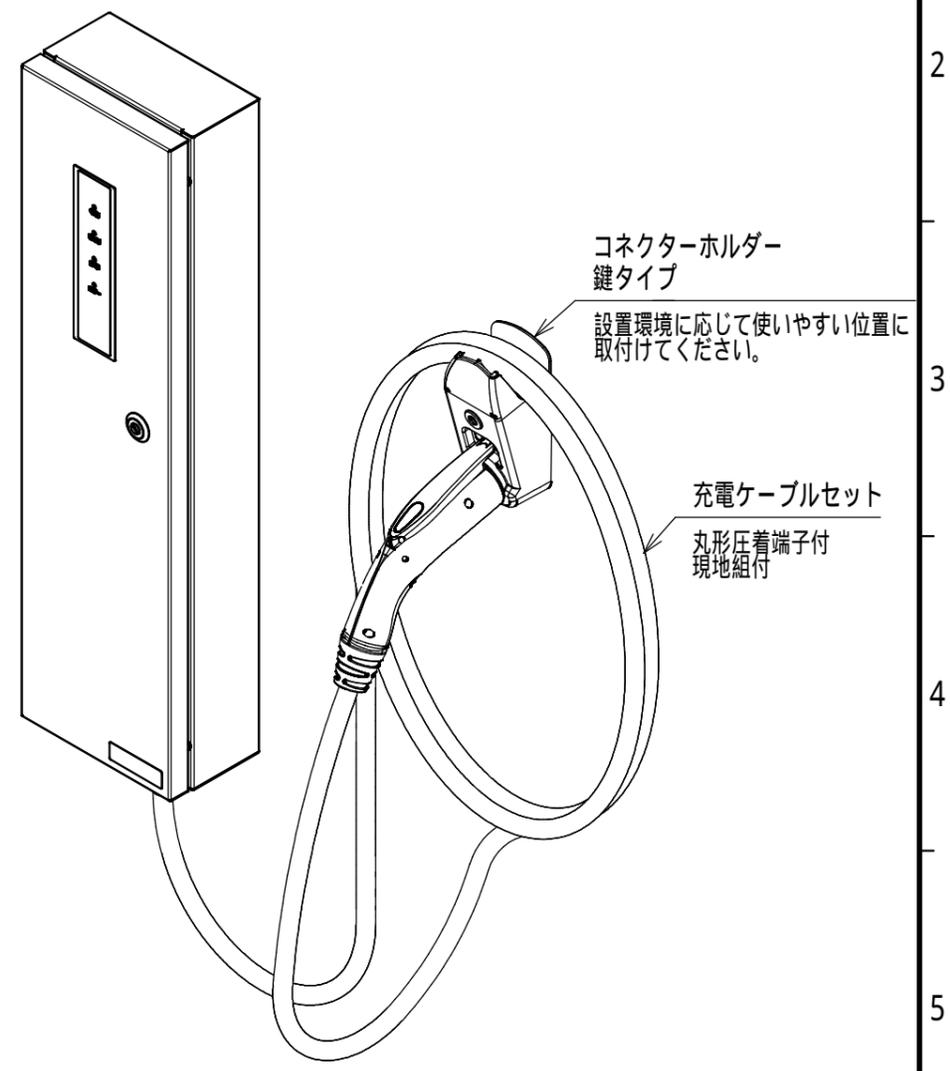

<取付例> 壁面取付

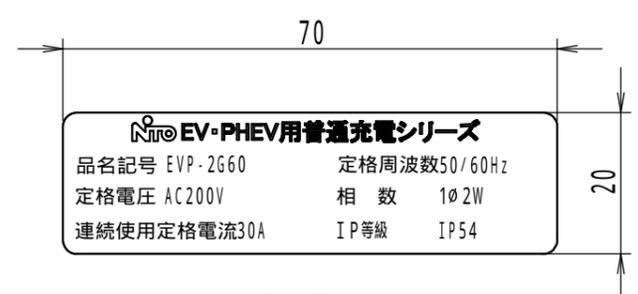

**NITTO EV・PHEV用普通充電シリーズ**  
 品名記号 EVP-2G60      定格周波数50/60Hz  
 定格電圧 AC200V      相数 1φ2W  
 連続使用定格電流30A      IP等級 IP54

定格銘板詳細図(1:1)  
(ドア裏貼付)

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル EVP-2G60-K(コネクタホルダー鍵タイプ)				
図番	2/2				
A 尺寸	設計	山澤	製図	山澤	検図
小島					
作成日	2023年 1月		12日		