

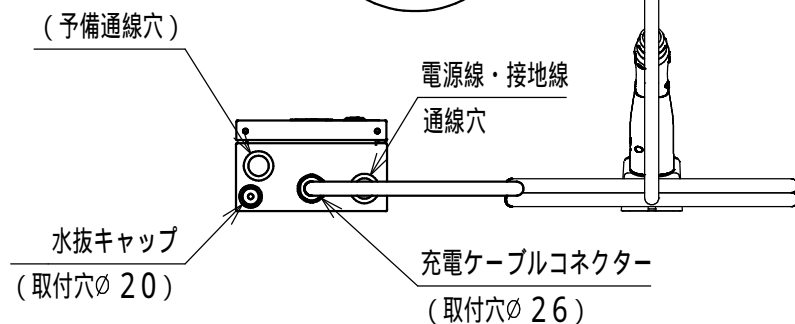
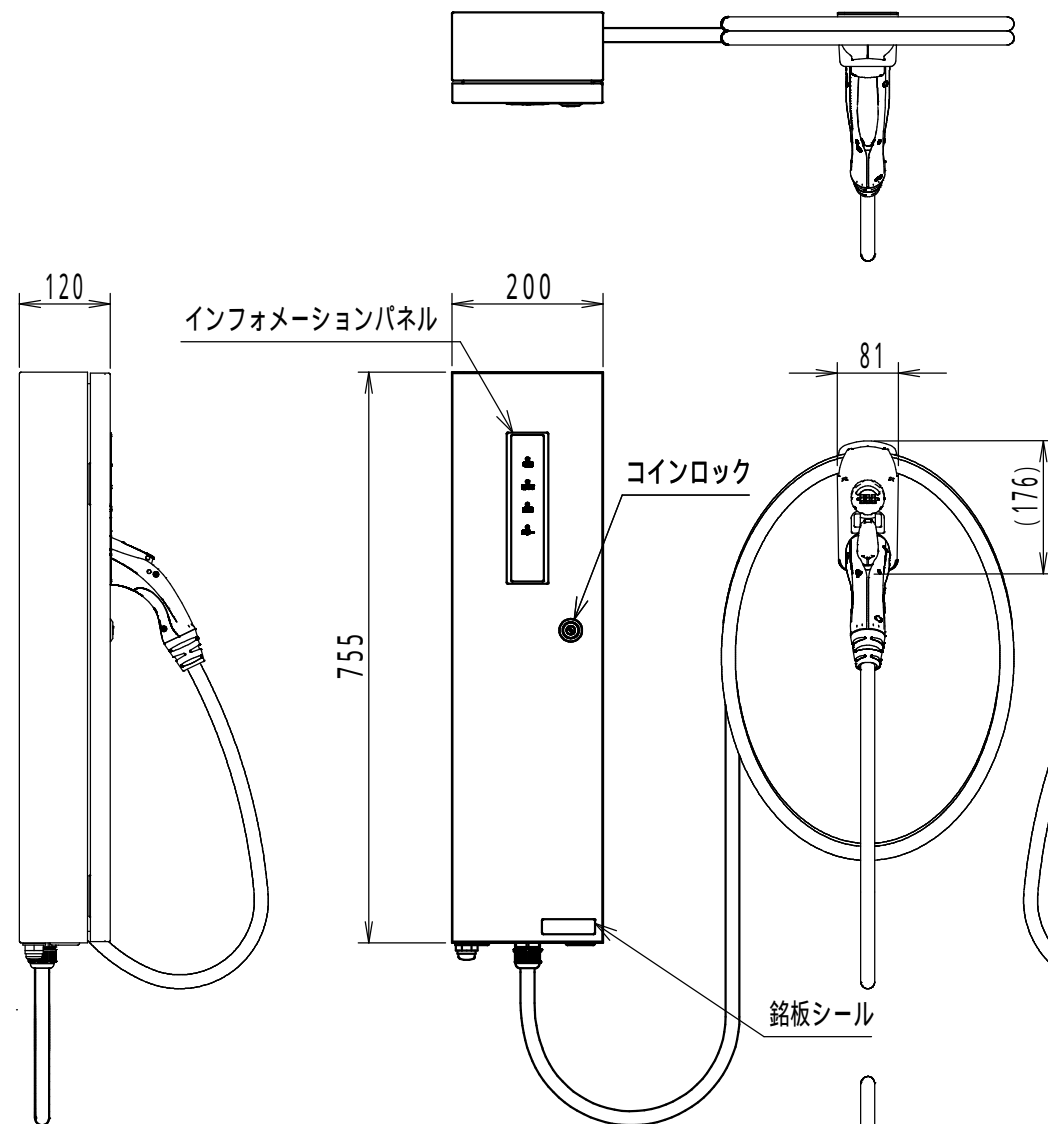
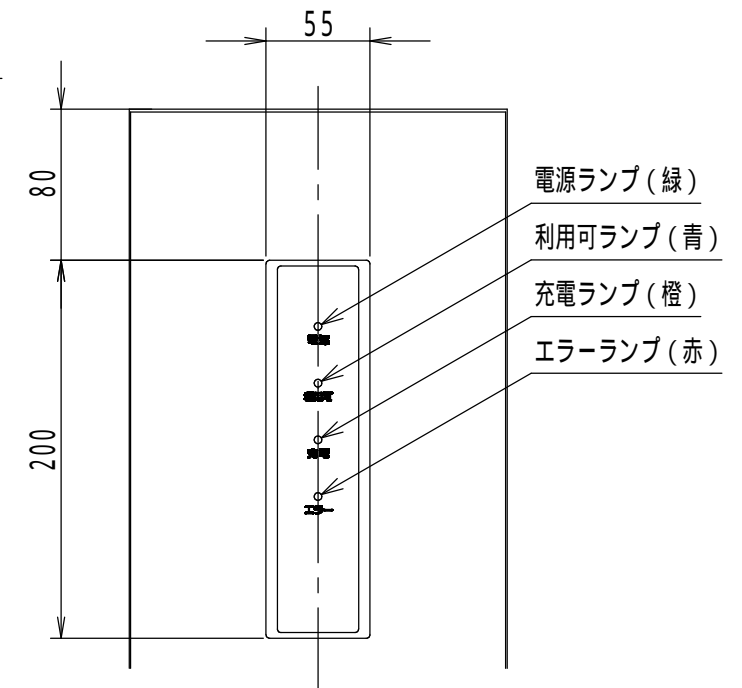


铭板シール詳細図 (1:2)

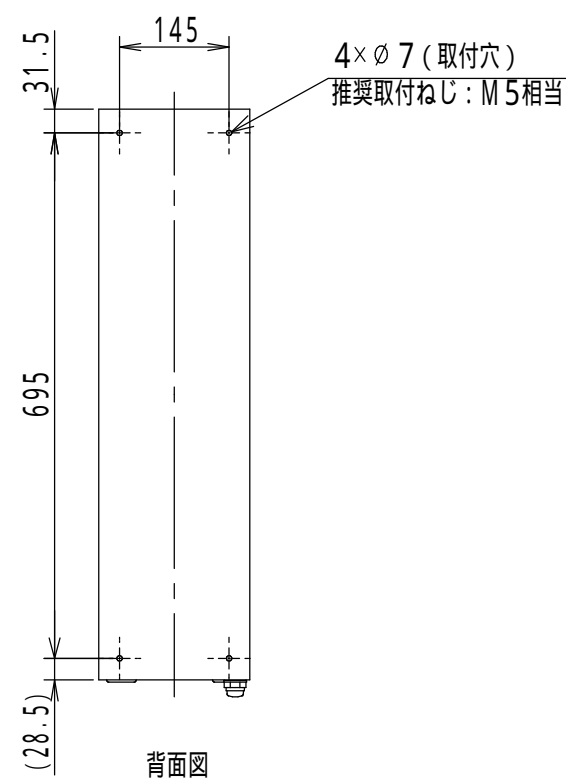


インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

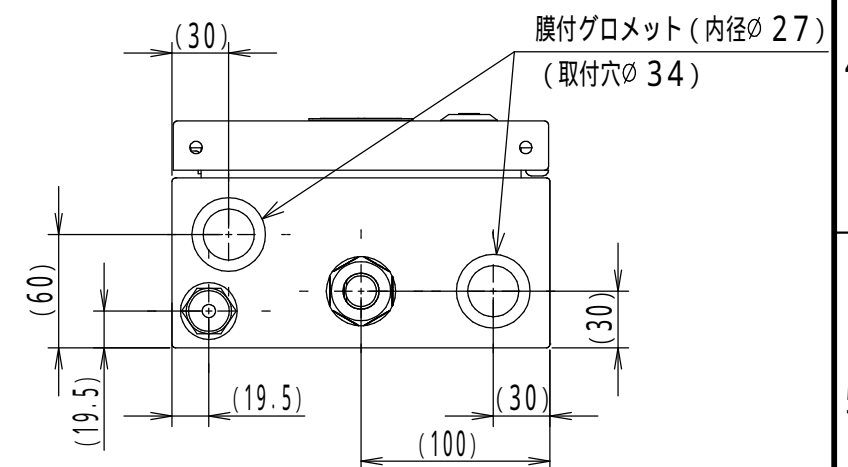


底面詳細図 (1:4)


電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器							
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル							
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー-2)相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	図 番	EVP-2G60-L10-D充電ケーブル10mコネクターホルダーダイヤル錠タイプ						1/2	
定格電圧	単相AC200V		使用温度		-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)							
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚		SUS304、t1.2	A 率	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図
連続使用定格電流	30A		塗装色	ホワイト(N9.3)								
出力電力	6.0kW	質 量	約15kg	作 成 日	2023年			1月			12日	
待機電力	3W以下											
充電ケーブル長	約10m											

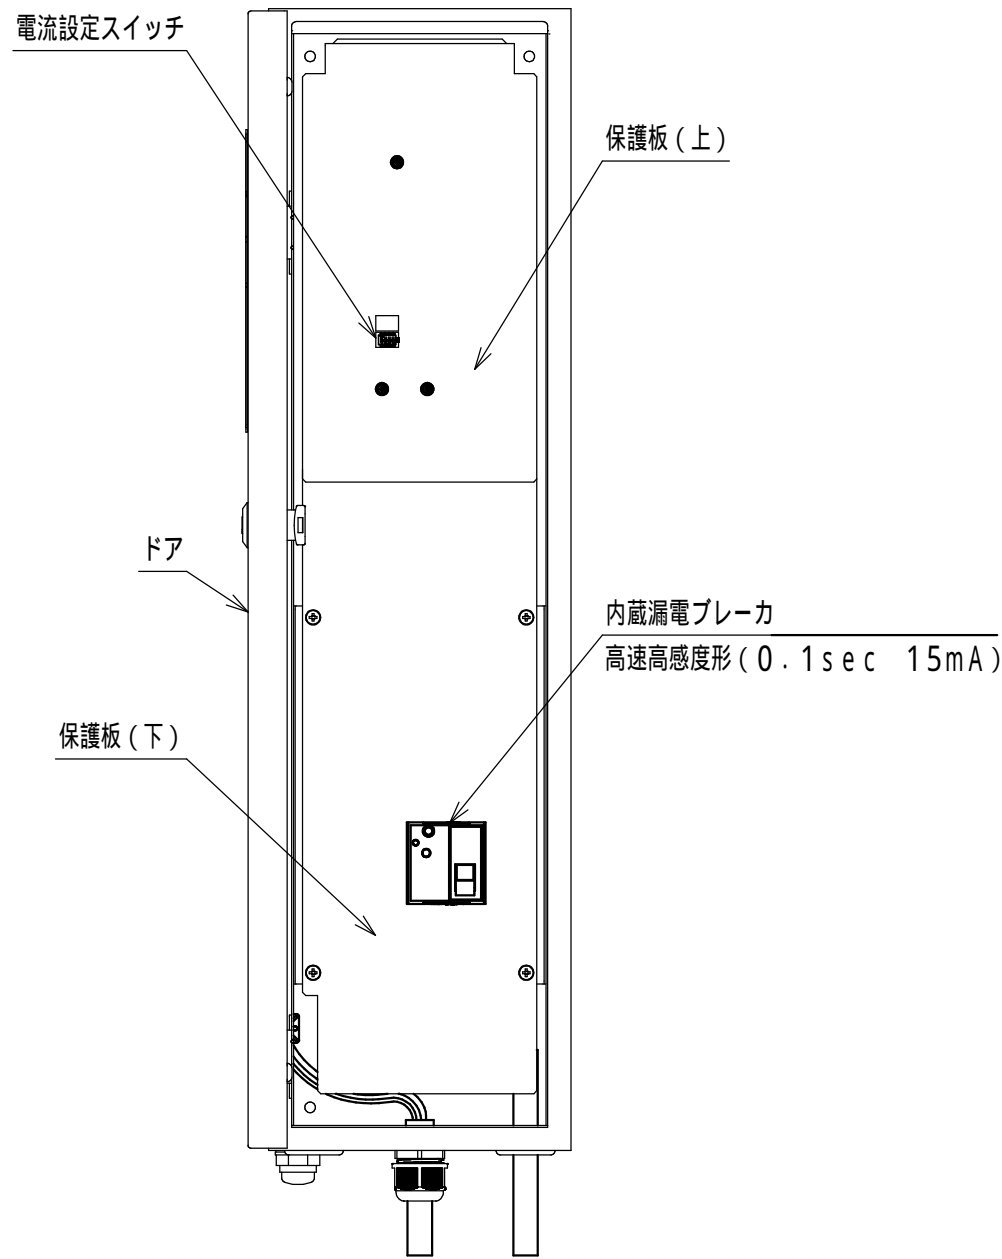

内面図（1：5）
ドアを開けた図

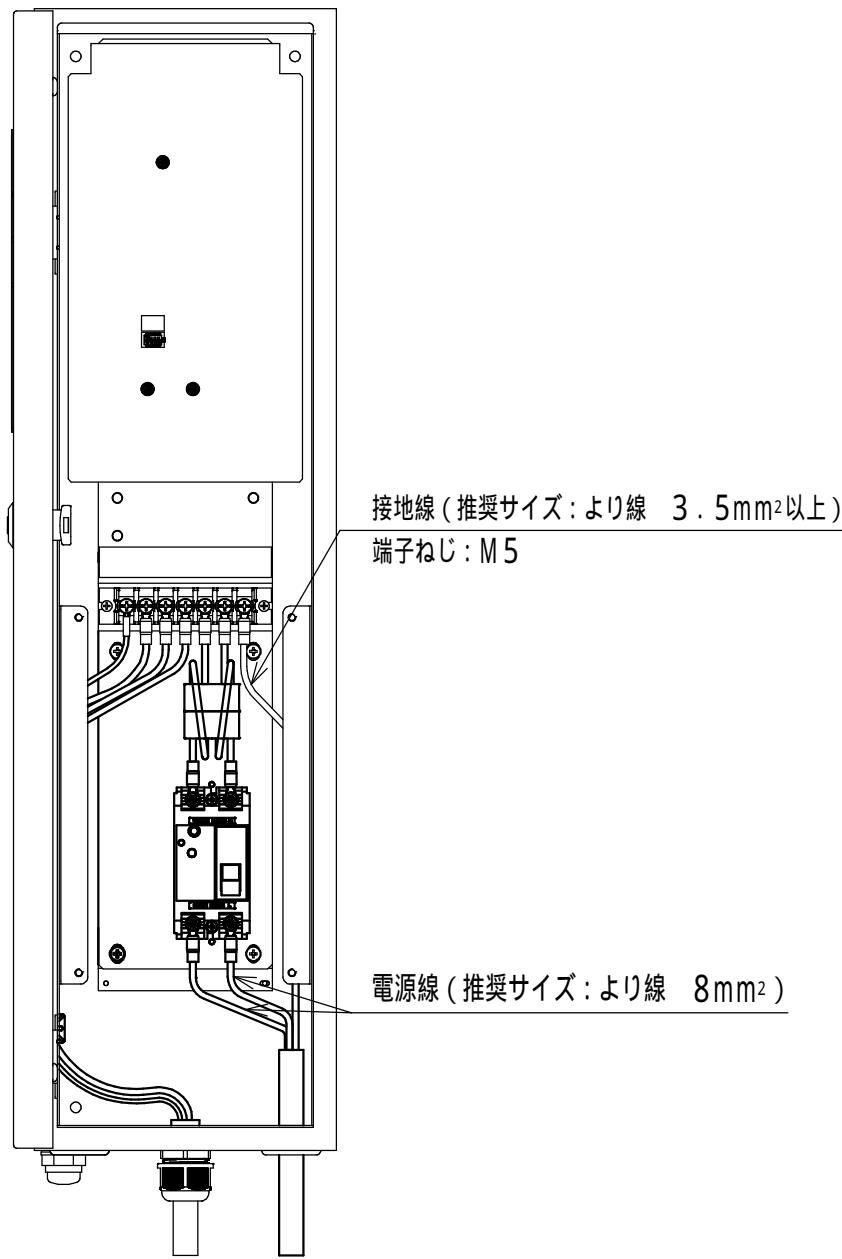


内部配線図（1：5）
保護板（下）を外した図

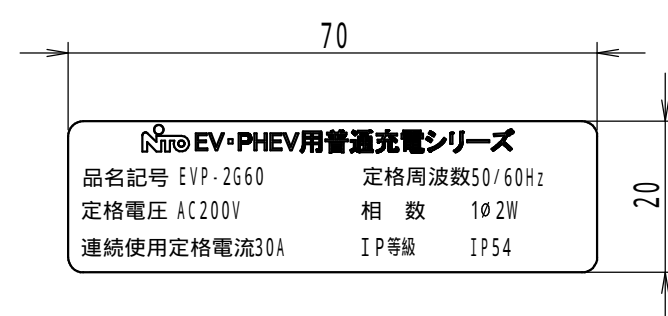

定格銘板詳細図（1：1）
（ドア裏貼付）

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダーダイヤル錠タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット6.0kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用	1
固定プレート	充電ケーブル固定用	1

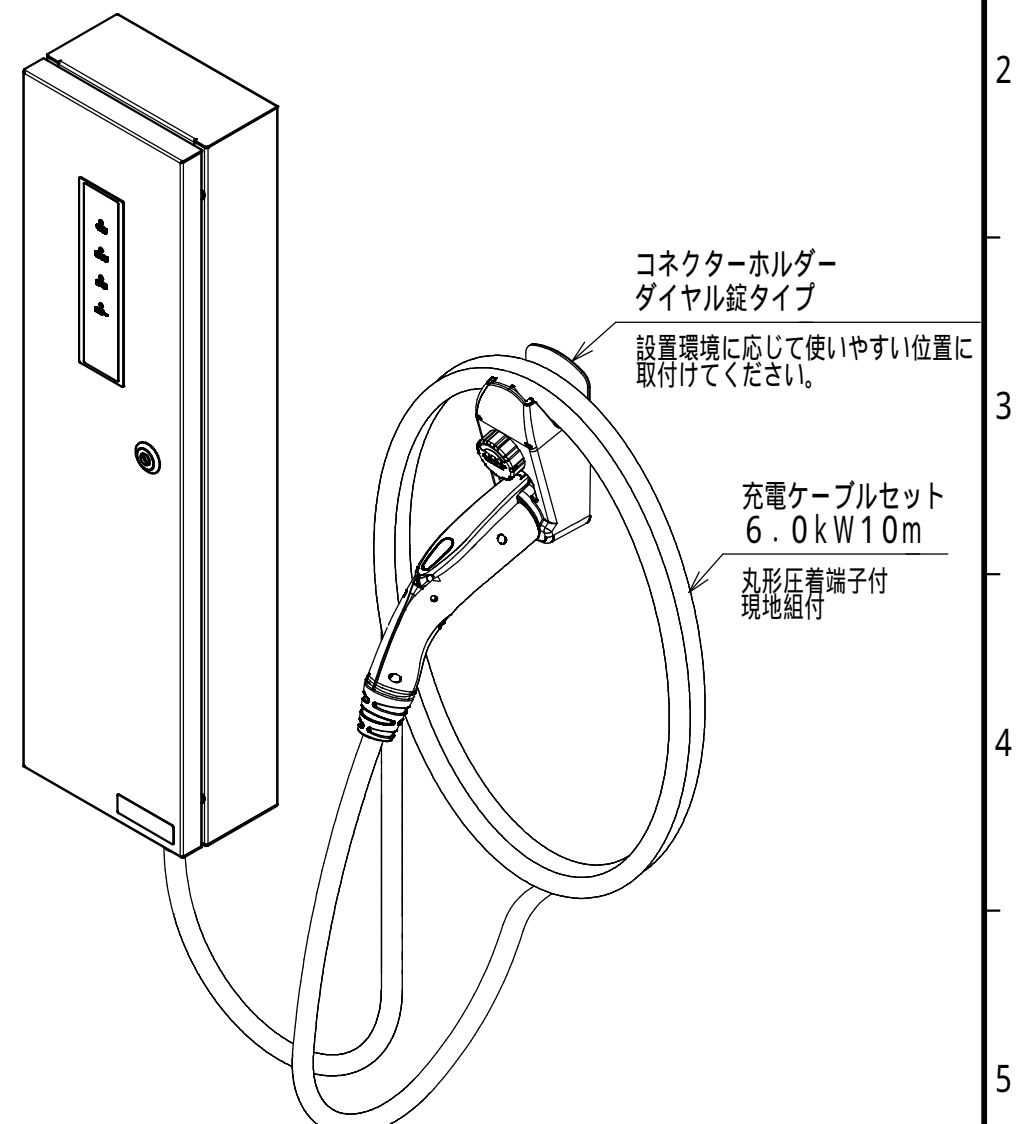

<取 付 例> 壁面取付

品 名		EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル EVP-2G60-L10-D充電ケーブル10mコネクターホルダーダイヤル錠タイプ			
図番					2/2
A 準	尺 度	設 計	山 澤	製 図	山 澤
検 図	小 島				
作成日		2023年		1月	12日