

電流設定スイッチ

保護板（上）

ドア

保護板（下）


内蔵漏電ブレーカ
高速高感度形（0.1sec 15mA）

接地線（推奨サイズ：より線 3.5mm²以上）
端子ねじ：M5

電源線（推奨サイズ：より線 8mm²）


内面図（1：5）
ドアを開けた図

内部配線図（1：5）
保護板（下）を外した図

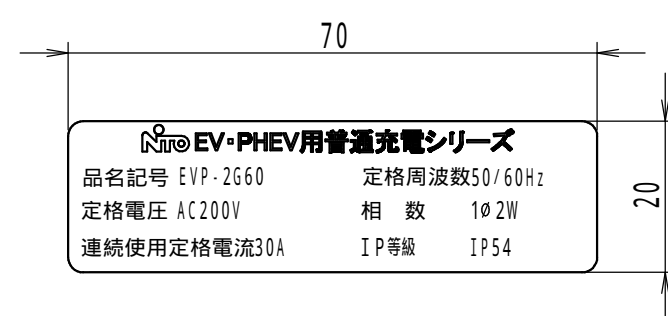

定格銘板詳細図（1：1）
（ドア裏貼付）

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット 6.0kW 10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用	1
固定プレート	充電ケーブル固定用	1

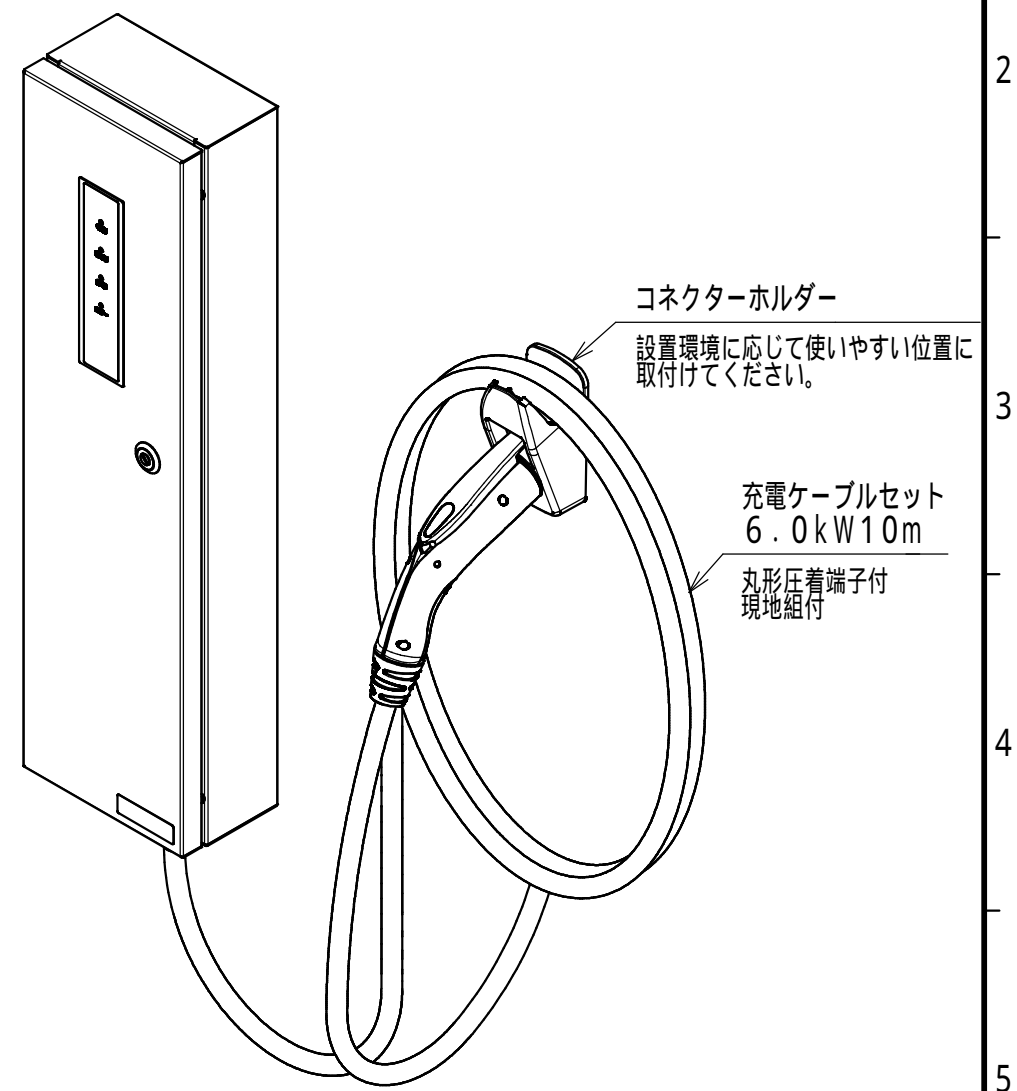

コネクターホルダー
設置環境に応じて使いやすい位置に
取付けてください。

充電ケーブルセット
6.0kW 10m
丸形圧着端子付
現地組付

<取 付 例> 壁面取付

品名		EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル EVP-2G60-L10(充電ケーブル10m)					
図番							2/2
A 筆	尺度	設計	山澤	製図	山澤	検図	小島
作成日		2023年		1月		12日	