

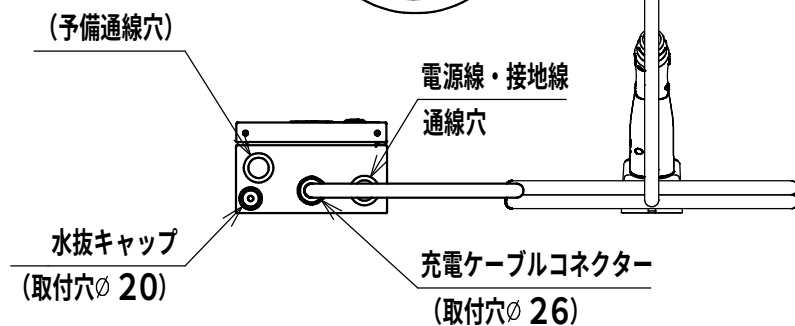
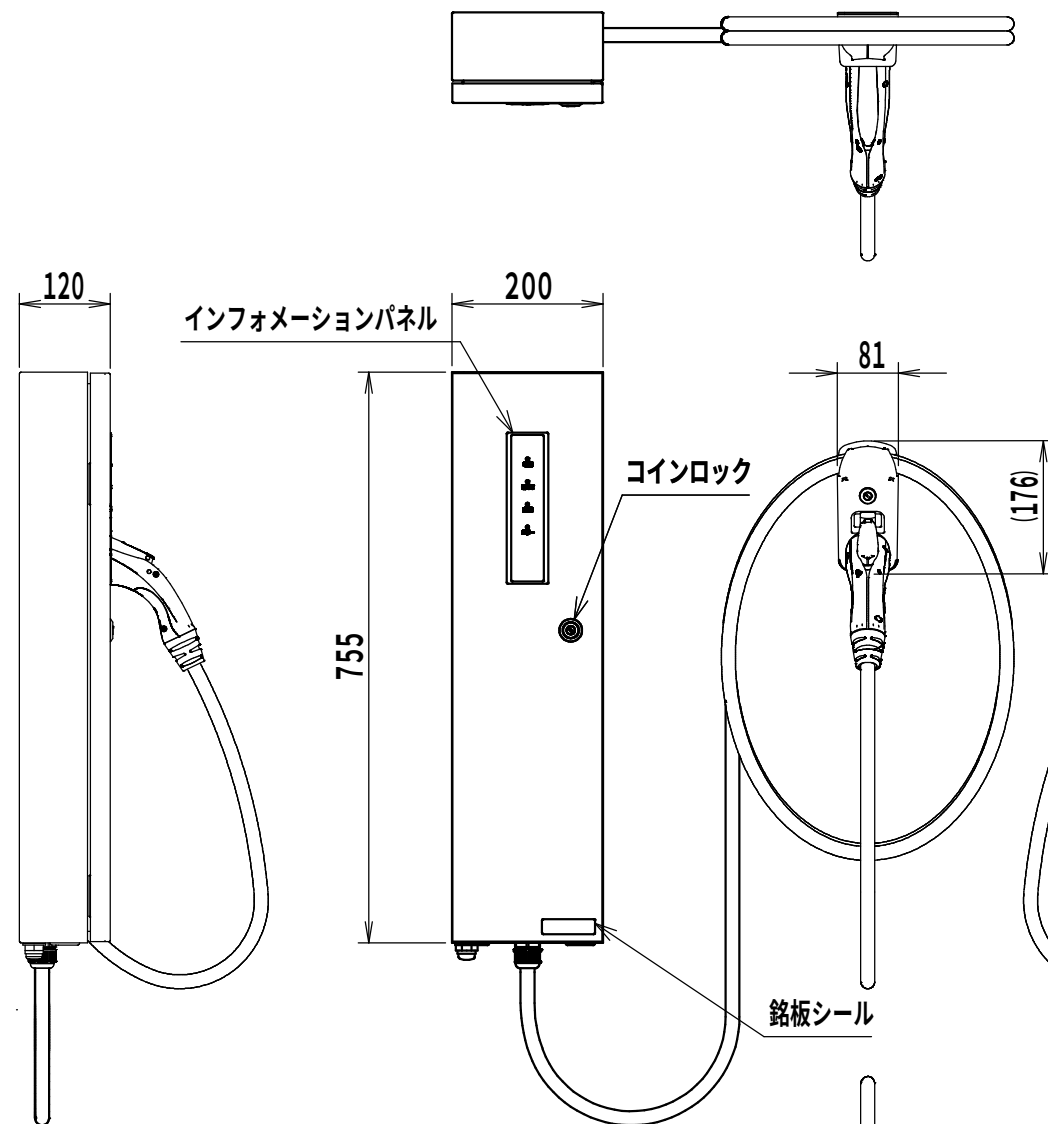


銘板シール詳細図 (1:2)

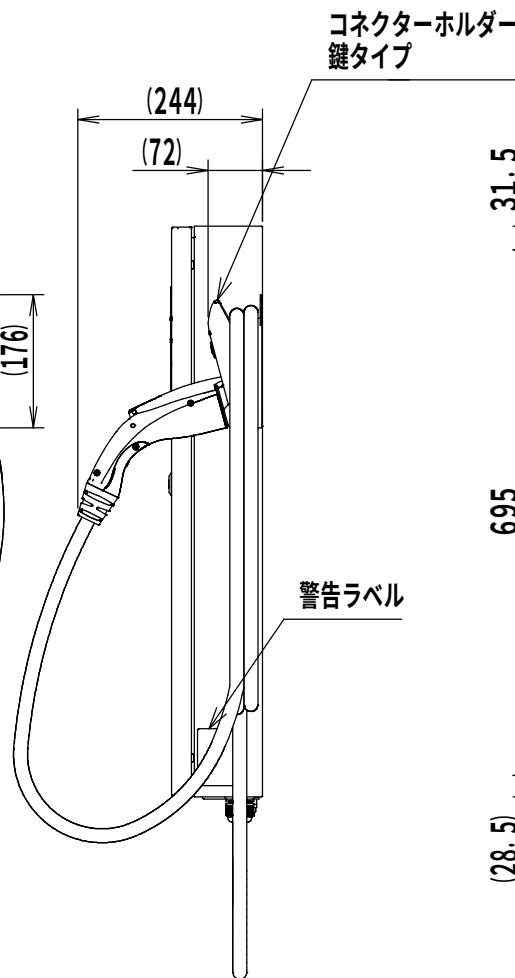


背面図

4×φ7 (取付穴)
推奨取付ねじ: M5相当

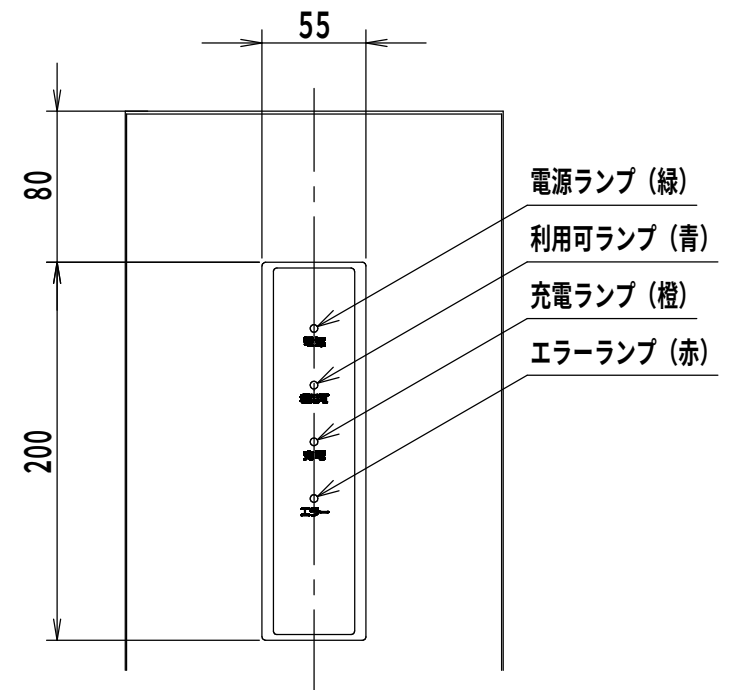

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

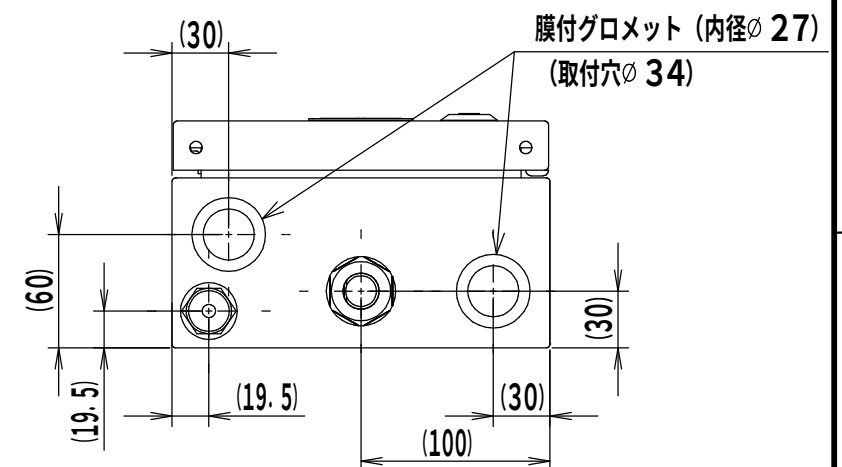

底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器							
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル							
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	図 番	EVP-2G60-L7-K 充電ケーブル7mコネクターホルダー鍵タイプ							
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		1/2							
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	A 華	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図	小 島
連続使用定格電流	30A											
出力電力	6.0kW	質 量	約13kg	作成日 2023年 1月 12日								
待機電力	3W以下											
充電ケーブル長	約7m											

電流設定スイッチ

保護板 (上)

ドア

保護板 (下)


内蔵漏電ブレーカ
高速高感度形 (0.1sec 15mA)

接地線 (推奨サイズ: より線 3.5mm²以上)
端子ねじ: M5

電源線 (推奨サイズ: より線 8mm²)


内面図 (1:5)
ドアを開けた図

内部配線図 (1:5)
保護板 (下) を外した図

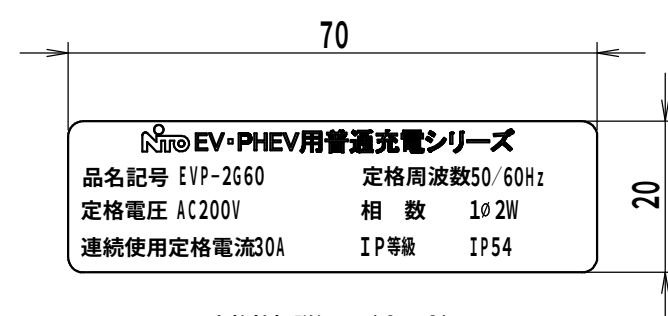

定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー鍵タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット 6.0kW7m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用	1
固定プレート	充電ケーブル固定用	1

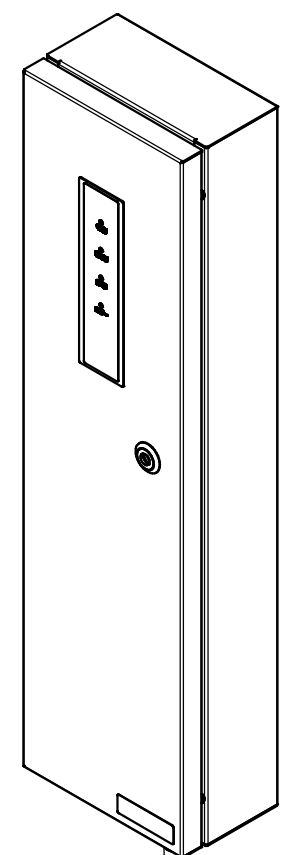

コネクターホルダー
鍵タイプ

設置環境に応じて使いやすい位置に
取付けてください。

充電ケーブルセット
6.0kW7m
丸形圧着端子付
現地組付

<取 付 例> 壁面取付

品 名		EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル EVP-2G60-L7-K 充電ケーブル 7m - 鍵タイプ			
図番					2/2
尺 寸	設計	山澤	製 図	山澤	検 図 小島
作 成 日	2023年		1月		12日