

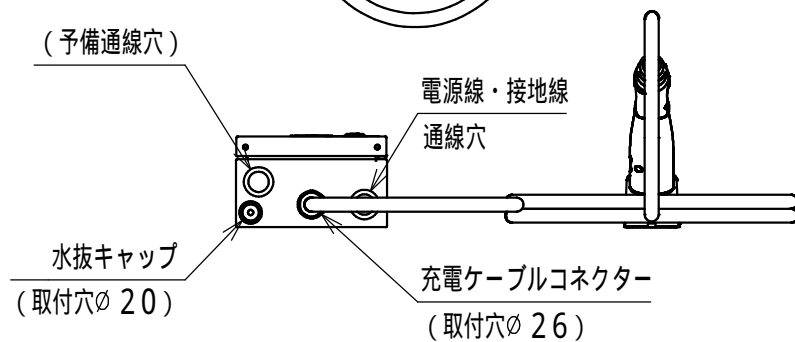
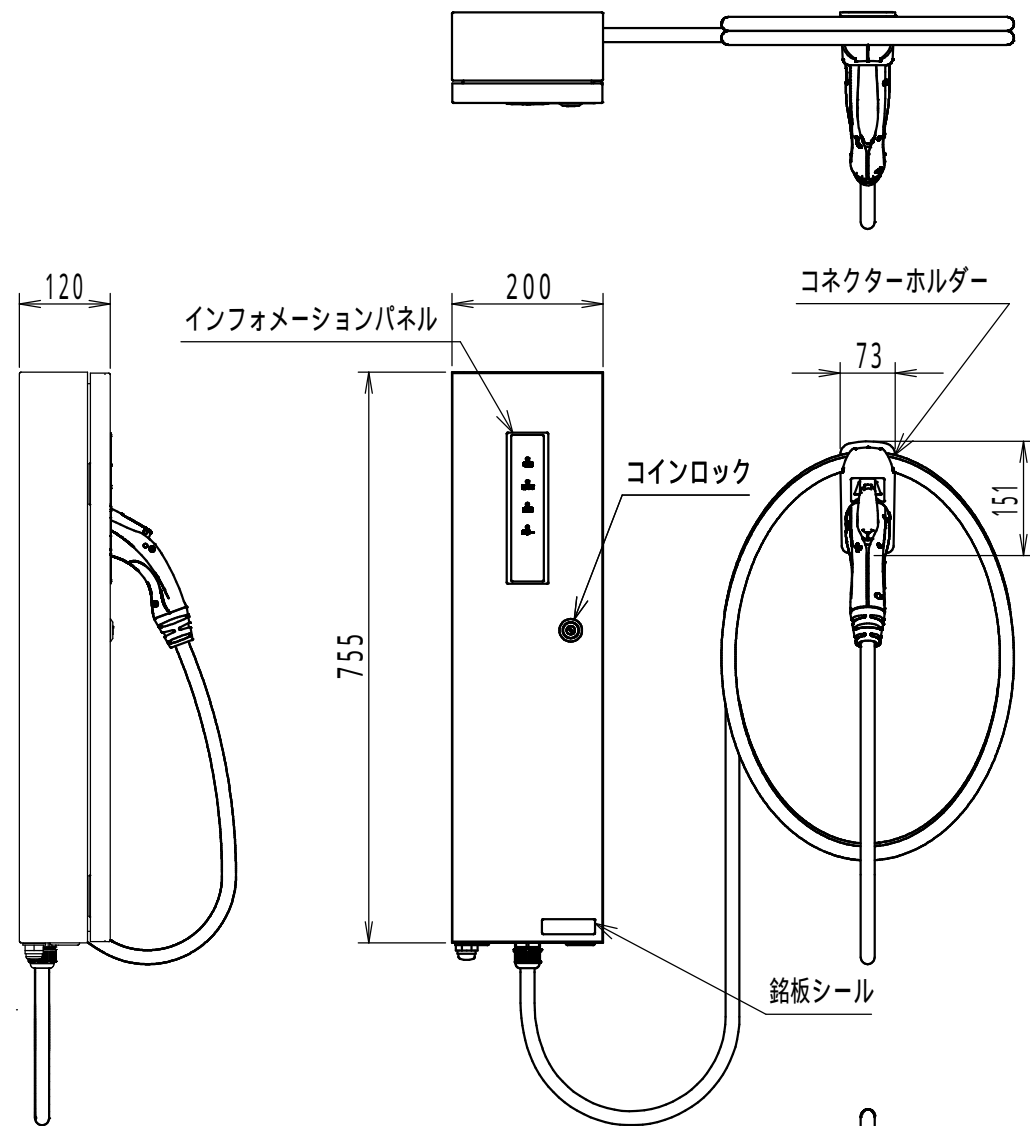
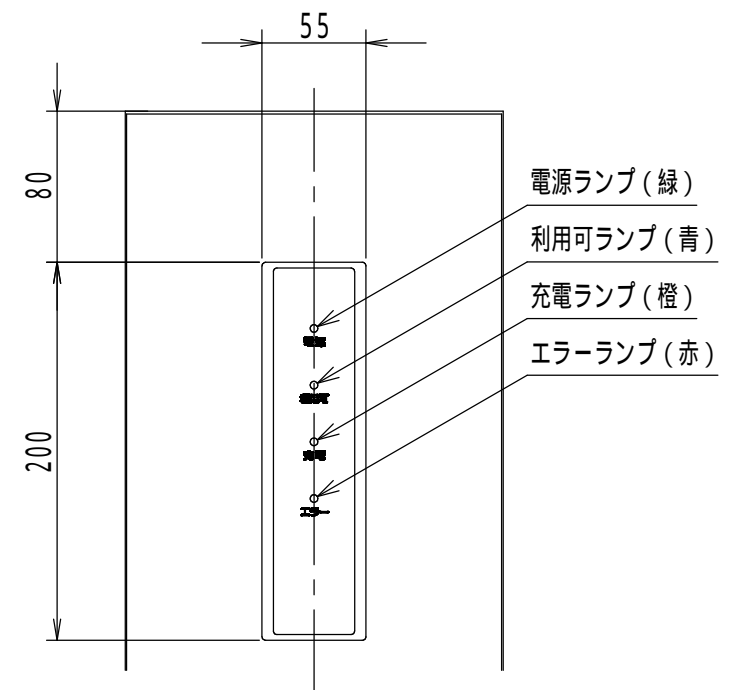


铭板シール詳細図 (1:2)

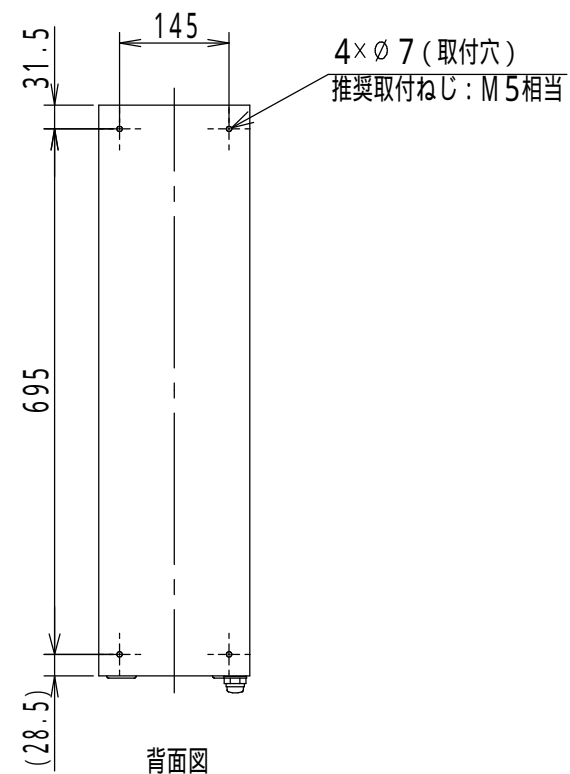

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

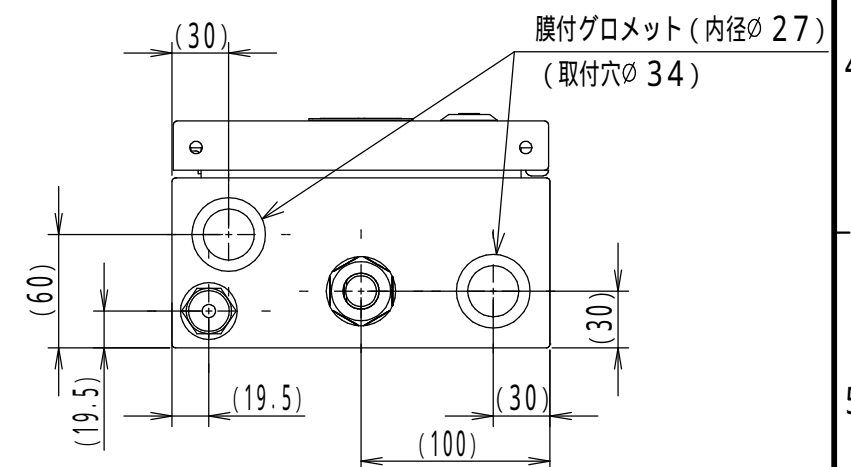

底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル EVP-2G60							
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		図番	1/2						
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)									
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)									
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	A 準 規	尺 度	1:10	設 計	小 島	製 図	小 島	検 図	山 澤
連続使用定格電流	30A											
出力電力	6.0kW	質 量	約12kg	作成日	2022年		6月		24日			
待機電力	3W以下											
充電ケーブル長	約5m											

電流設定スイッチ

保護板（上）

ドア

保護板（下）


内蔵漏電ブレーカ
高速高感度形（0.1sec 15mA）

接地線（推奨サイズ：より線 3.5mm²以上）
端子ねじ：M5

電源線（推奨サイズ：より線 8mm²）


内面図（1：5）
ドアを開けた図

内部配線図（1：5）
保護板（下）を外した図

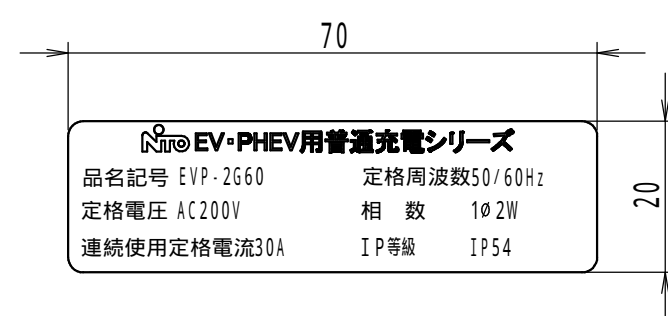

定格銘板詳細図（1：1）
（ドア裏貼付）

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用	1
固定プレート	充電ケーブル固定用	1

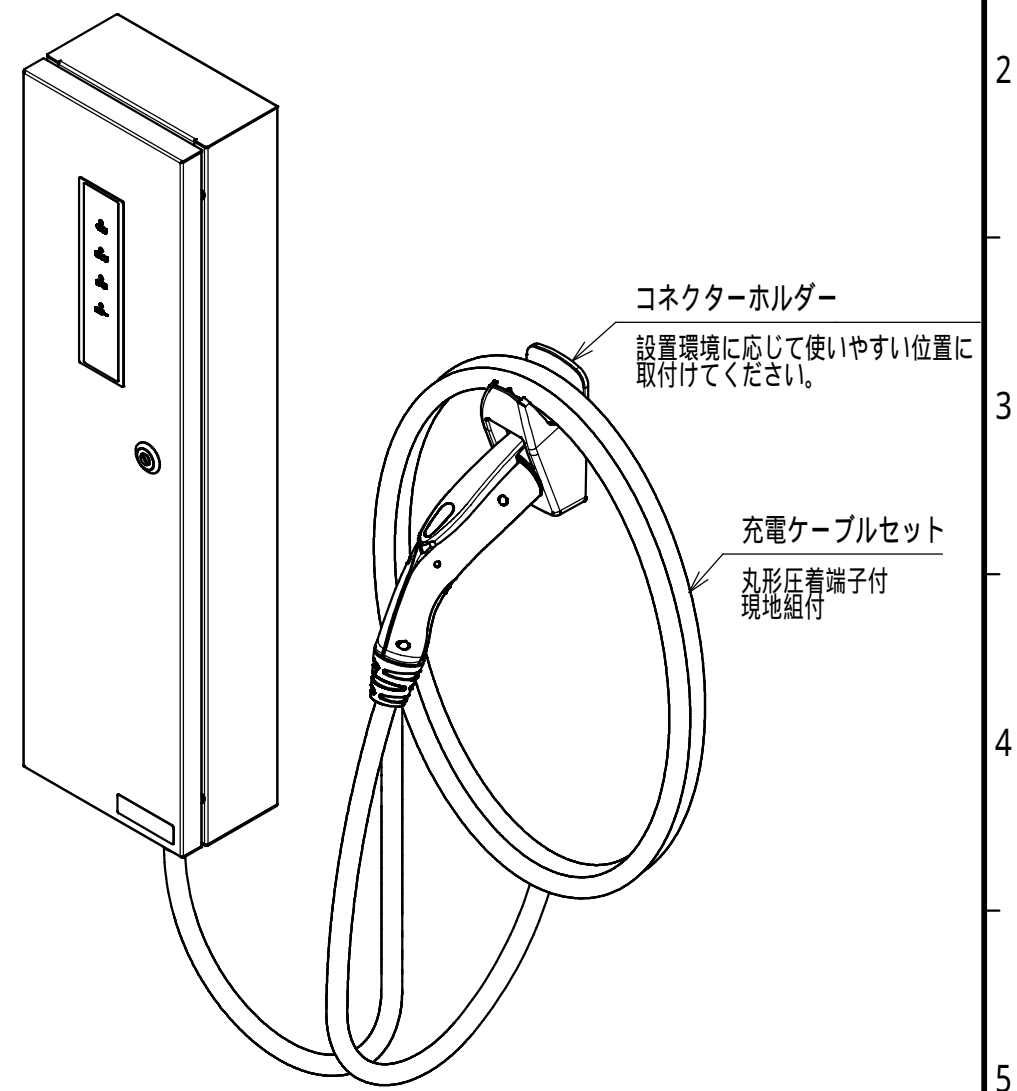

<取 付 例> 壁面取付

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル EVP-2G60				
	図番 2/2				
尺 度	設 計	小 島	製 図	小 島	検 図 山 澤
作成日		2022年 6月		24日	