



< 設置例 >

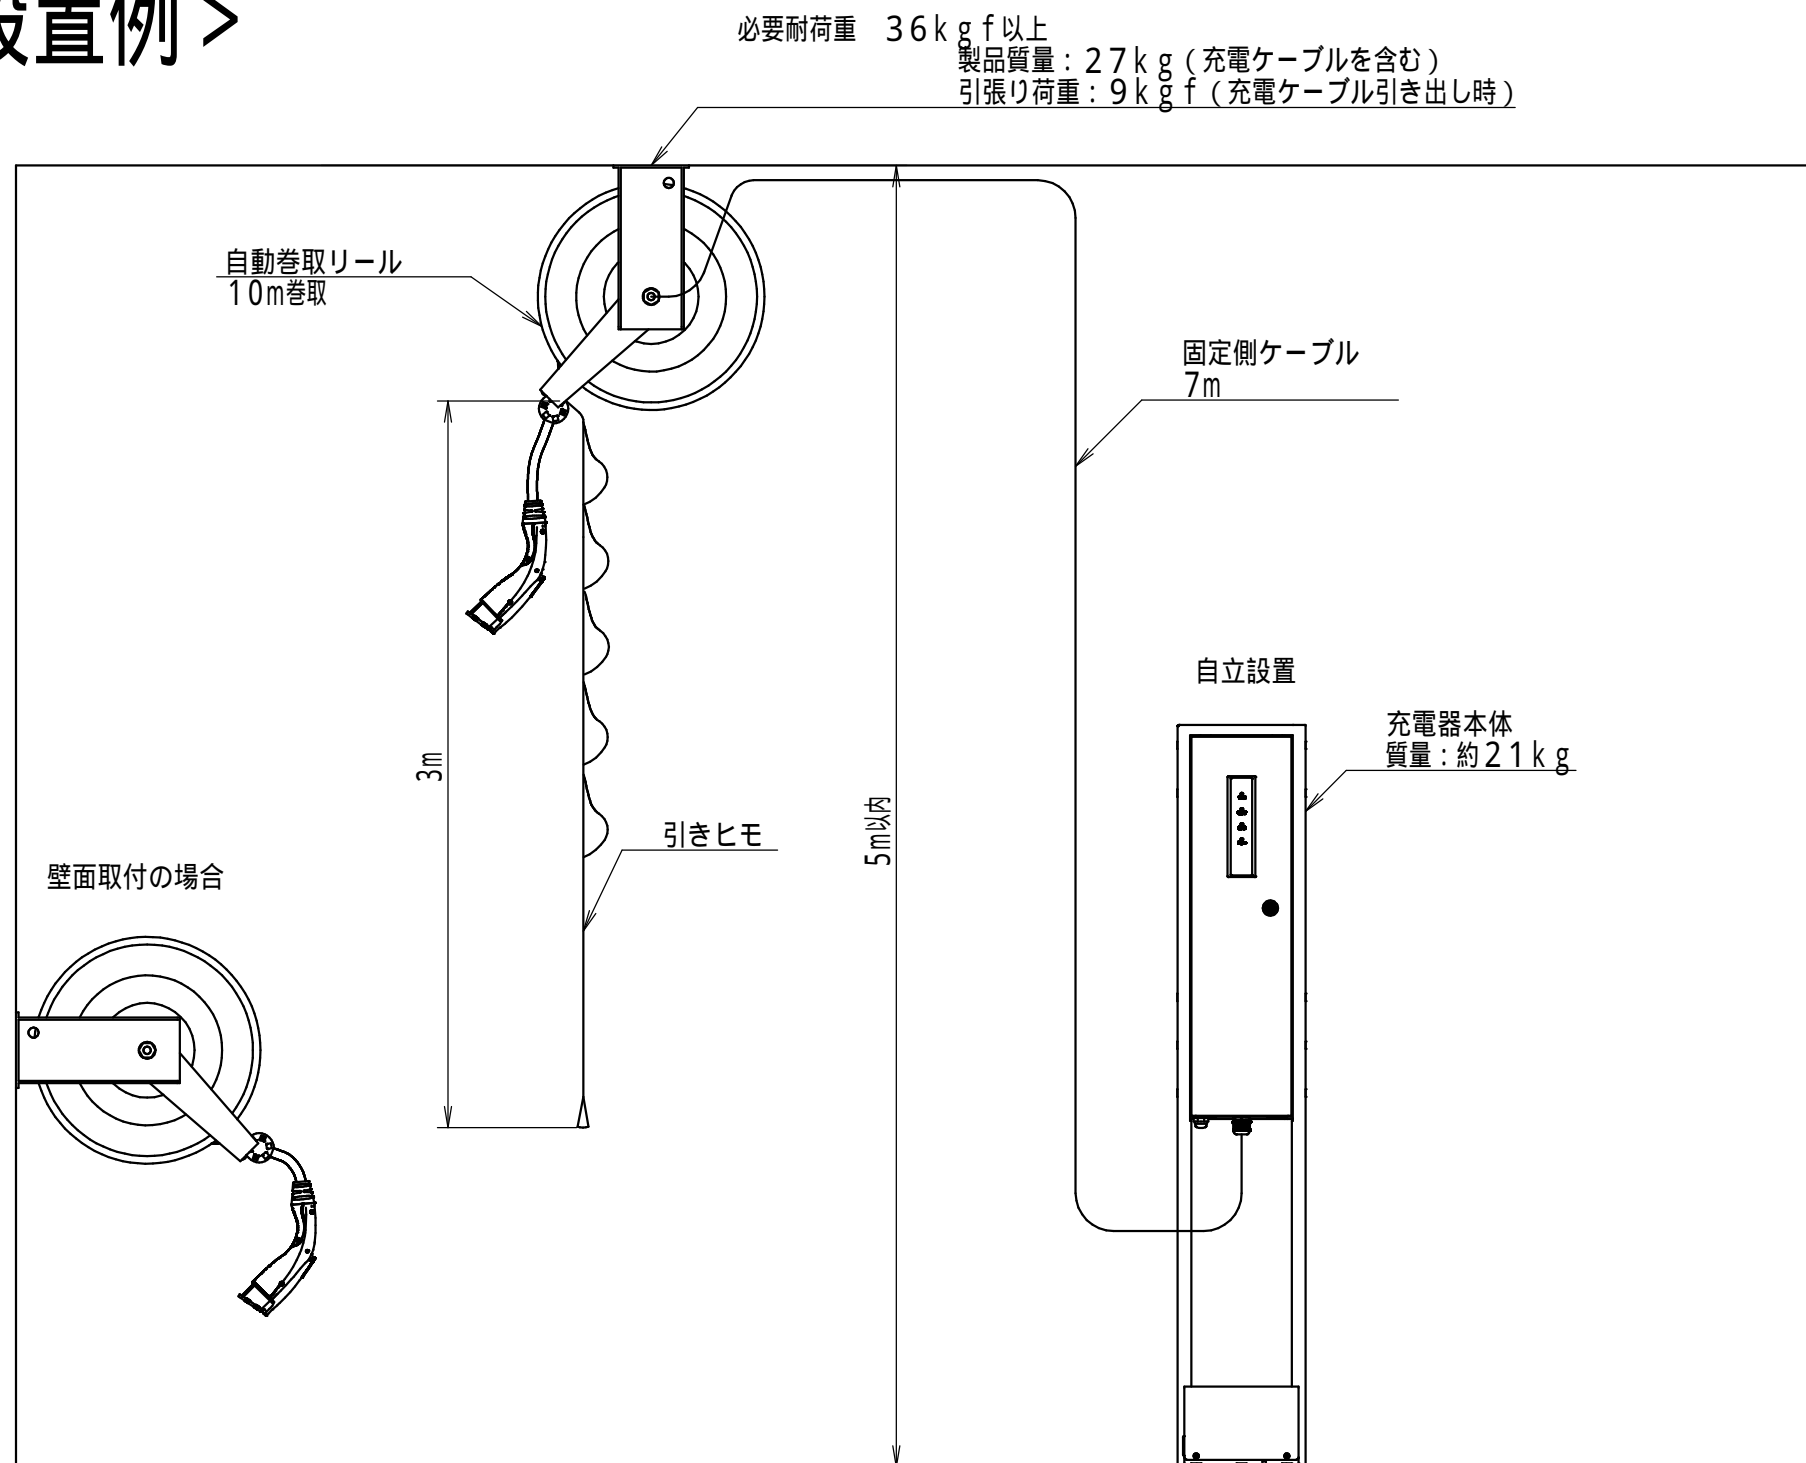


品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 自動巻取りール EVP-2G60J-F-10R					
図番						1/4
尺度	設計	小島	製図	小島	検図	山澤
作成日	2023年		11月		16日	

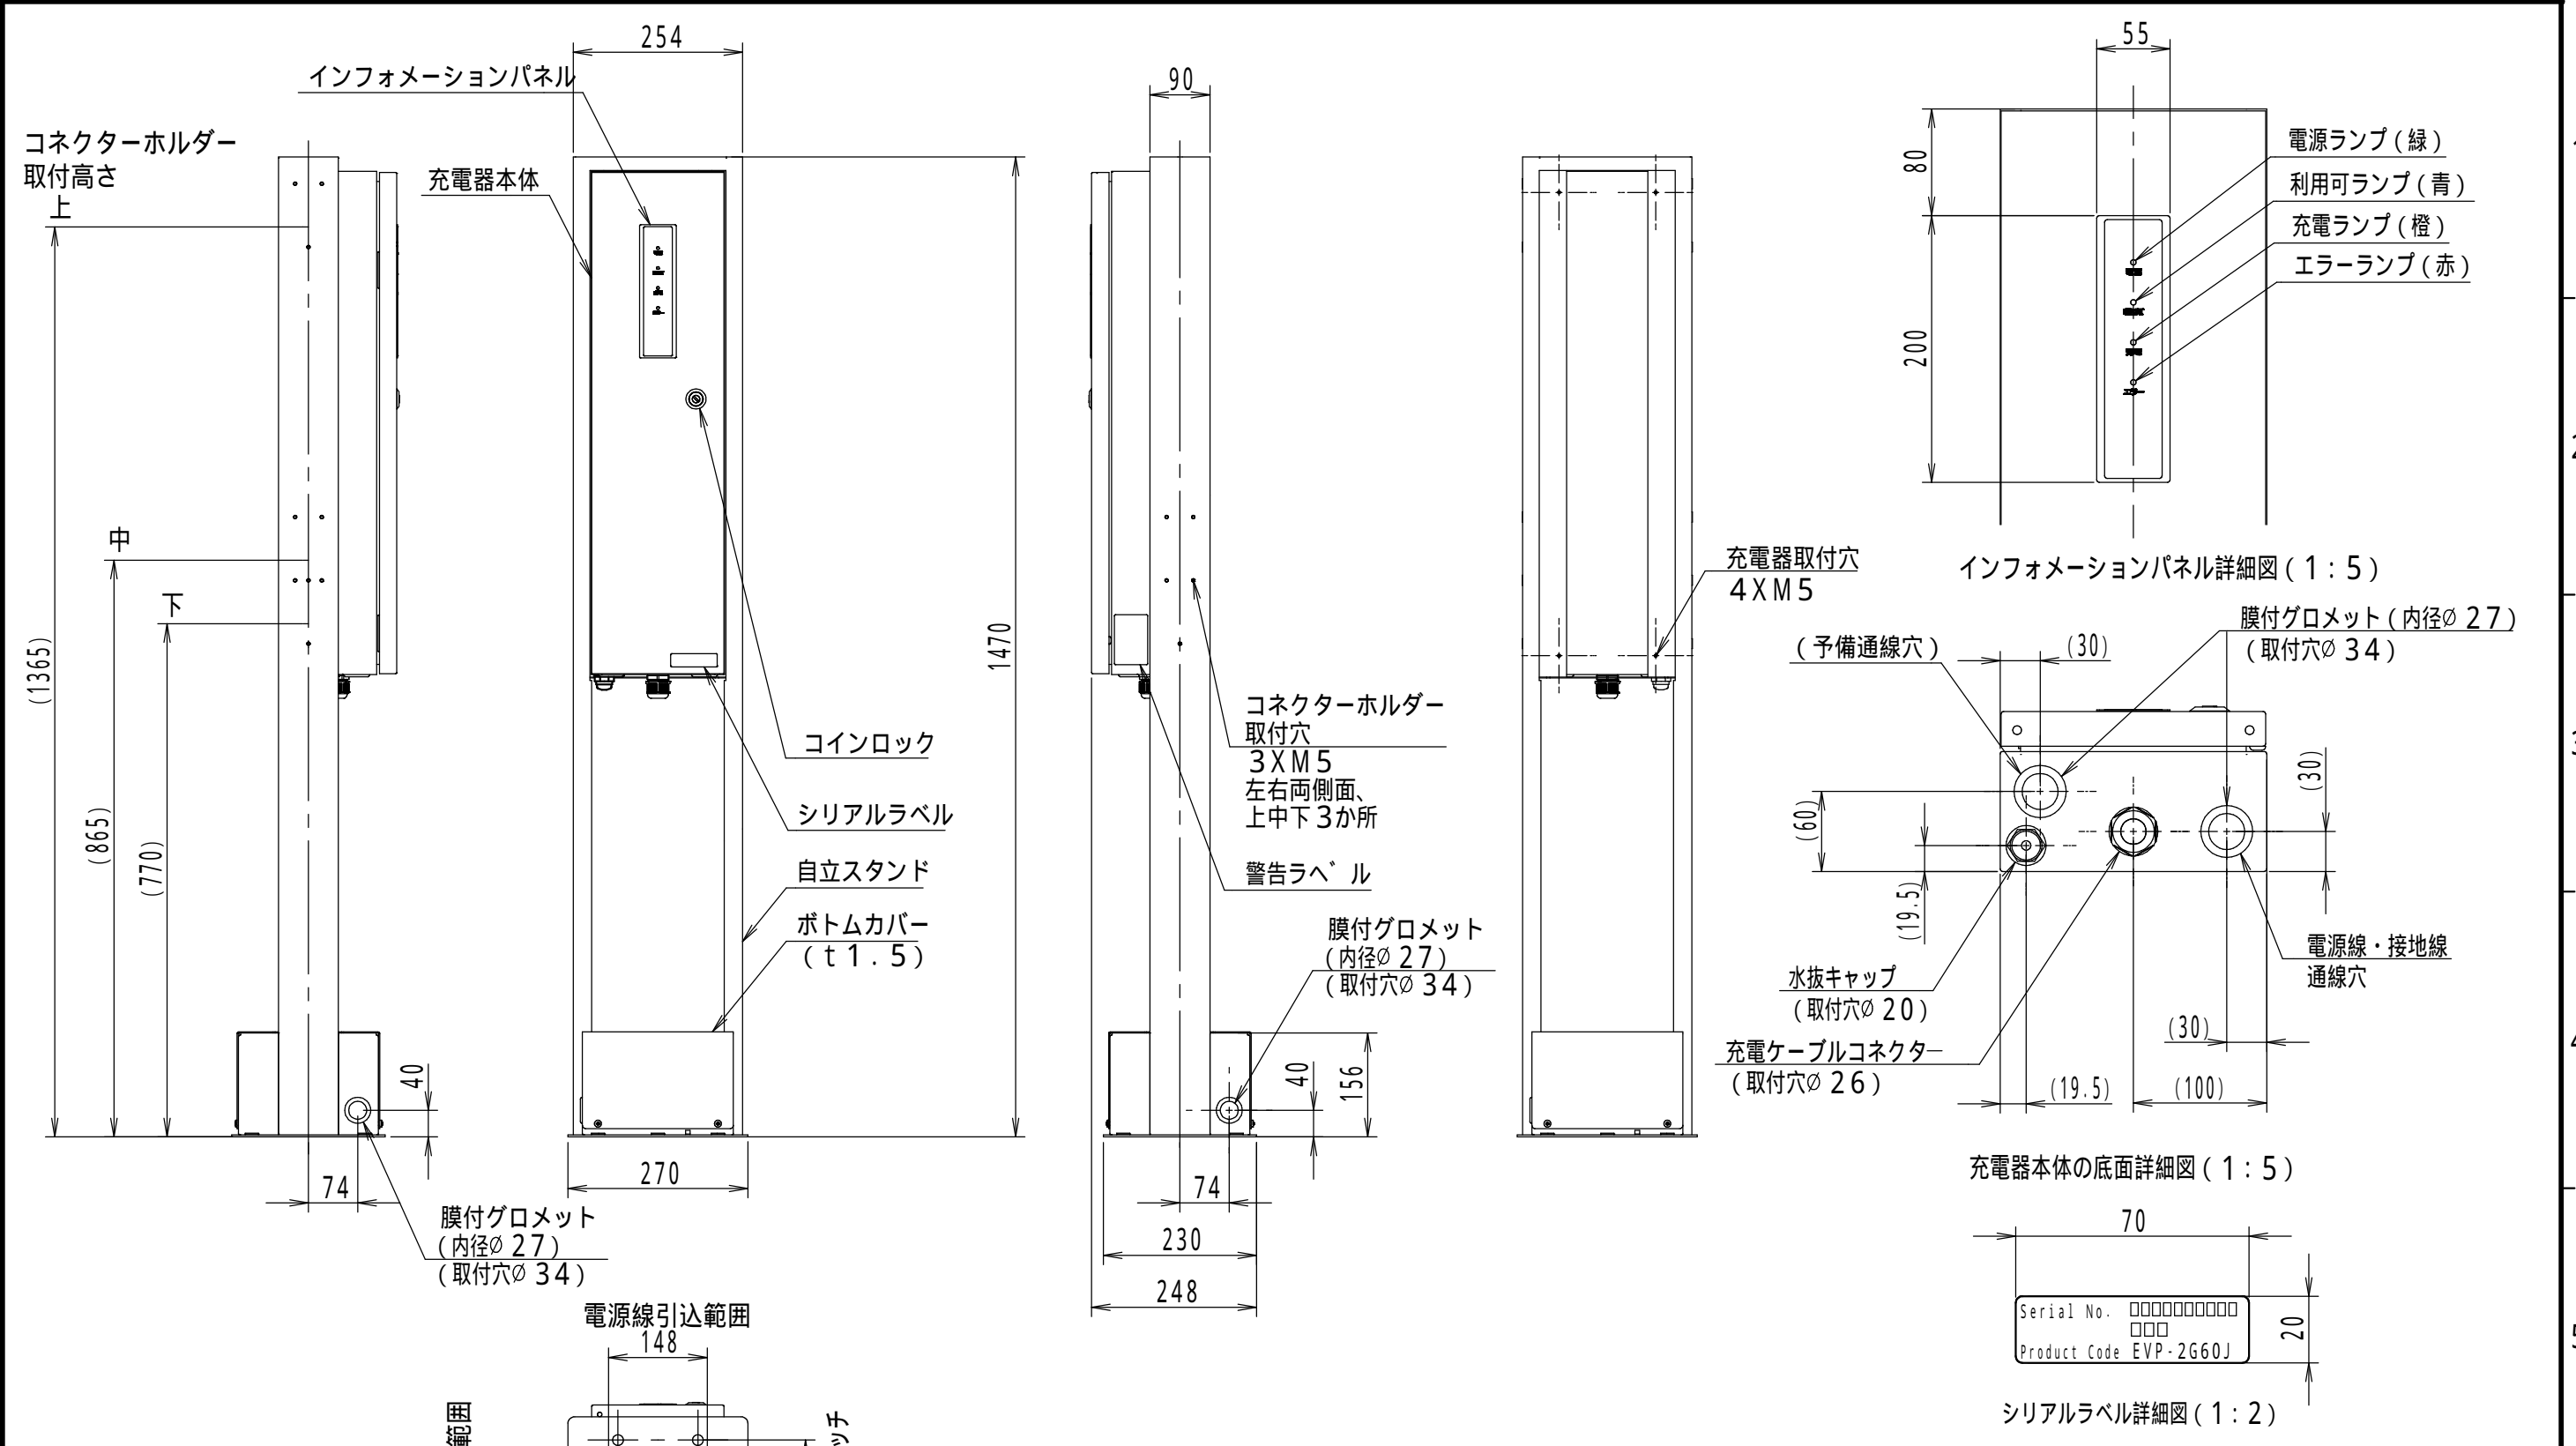

電 気 的 特 性		製 品 仕 様 (充電器本体)				品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ								
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)				6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 自動巻取リール								
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)				EVP-2G60J-F-10R								
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)				図番						2/4		
定格周波数	50/60Hz														
連続使用定格電流	30A	材質、板厚	筐体	ステンレス、t1.2	自立スタンド	ステンレス、t1.5	A準度	尺 度	1:10	設 計	小 島	製 図	小 島	検 図	山 澤
出力電力	6.0kW	塗装色	筐体	ホワイト(N9.3)	自立スタンド	ブラック(N1)									
待機電力	3W以下	質 量	約21kg(充電器:約9kg、自立スタンド:約12kg)			作成日		2023年		11月		16日			

充電器付属品			自立スタンド付属品		
部 品 名	備 考	入数	部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1	施工説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2	取付ねじ M5X10SUS	充電器・コネクターホルダー取付用	14
操作ラベル		1	防水ワッシャー M5	充電器取付用	8
防水ワッシャー	本体取付用	4	角座金 SUS	アンカーボルト固定用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1	アース線	充電器接地接続用	2
結束バンド	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3	結束バンド	電源線・接地線固定用	6
固定プレート	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3	ねじ穴用シール		20
自動巻取りール		1			

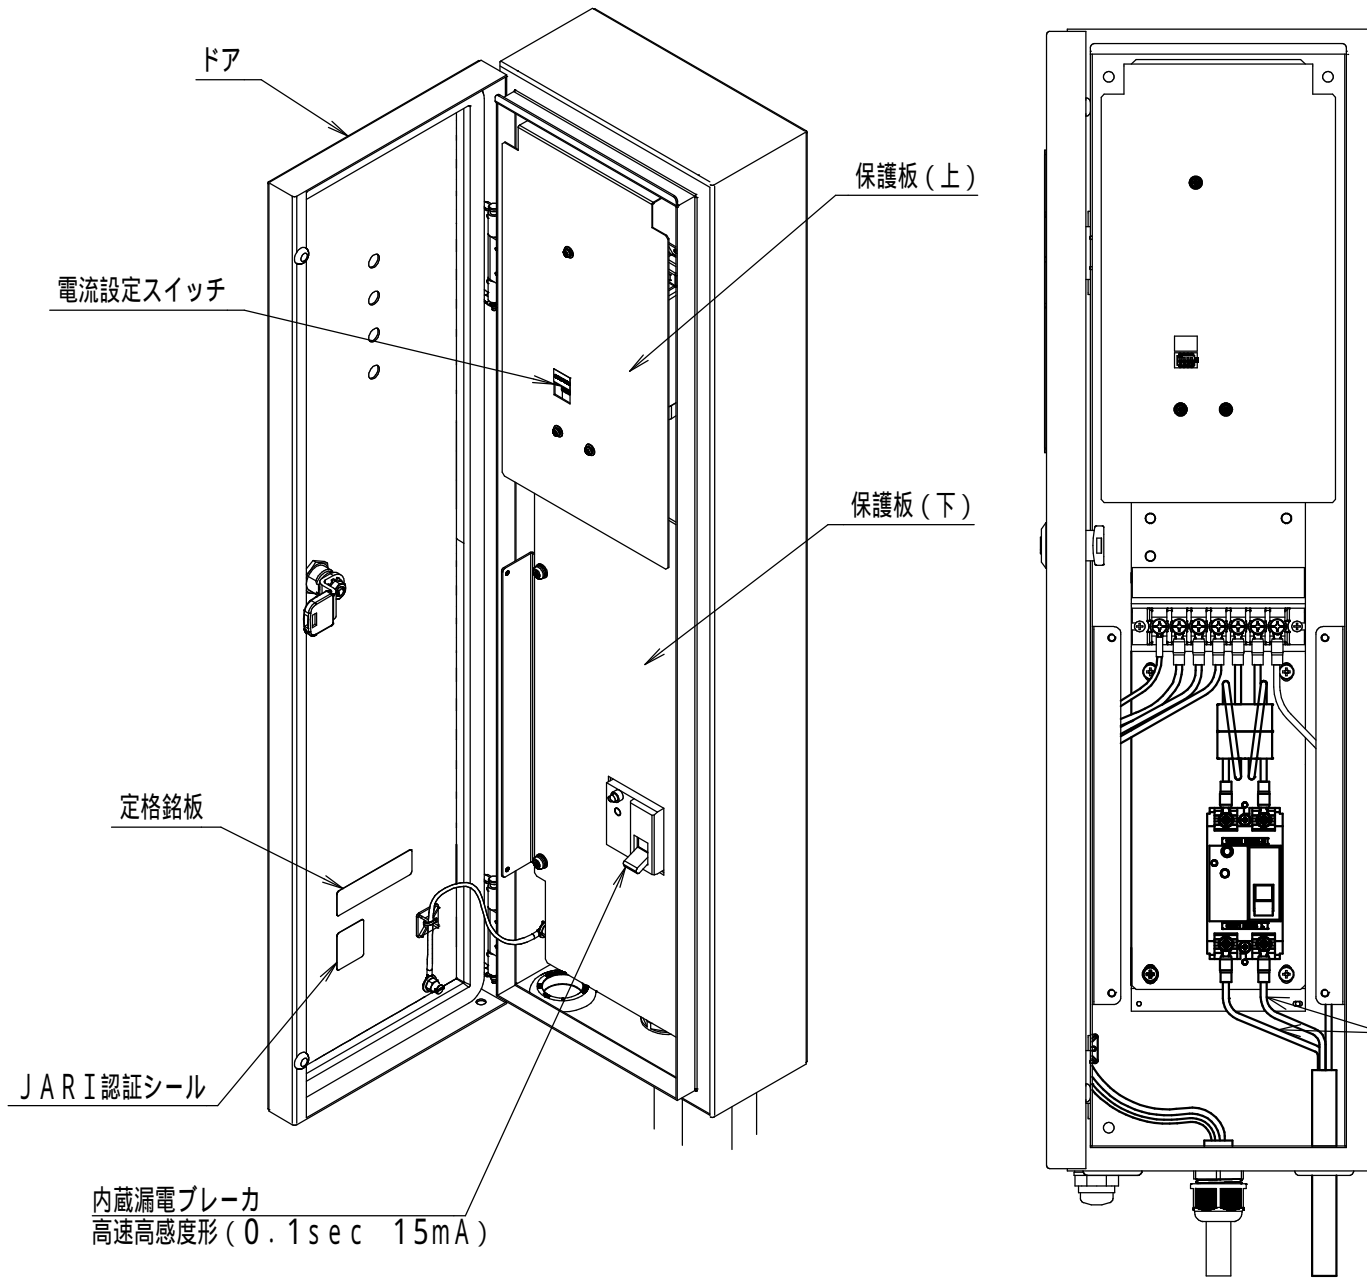


端子ねじ: M5

電源線 (推奨サイズ: より線 8mm²)

ねじ穴用シール
使用しないねじ穴の
目隠し用です。






充電器取付

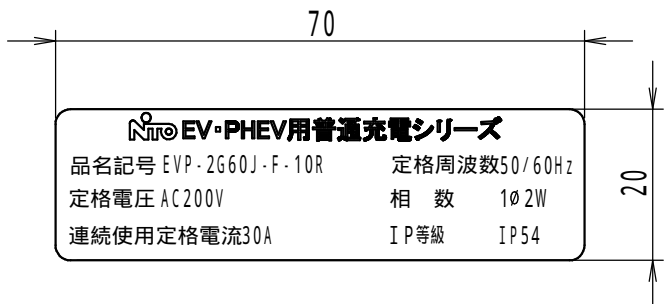

定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

- < 特記事項 >
- ・製品出荷時、充電器本体と自立スタンドは一体型ではありません。安全のため、自立スタンドを堅固に固定してから充電器本体の取付を行ってください。
 - ・本製品は、3梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
 1. 充電器本体、取扱説明書、鍵
 2. 自立スタンド一式
 3. 自動巻取りール

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 自動巻取りール EVP-2G60J-F-10R				
図番					3/4
A 華	尺 度	設 計	小 島	製 図	小 島
			検 図	山 澤	
作成日	2023年		11月		16日

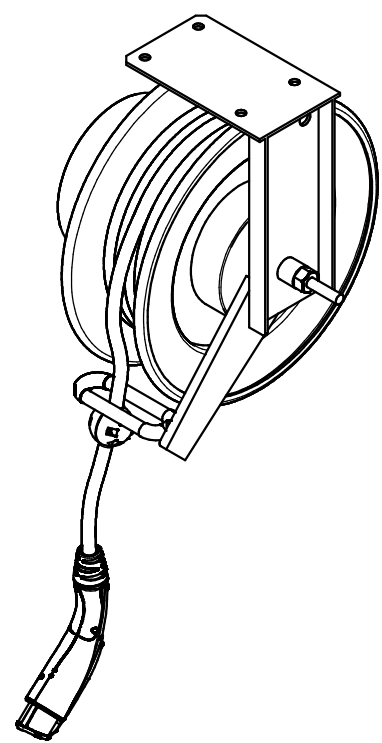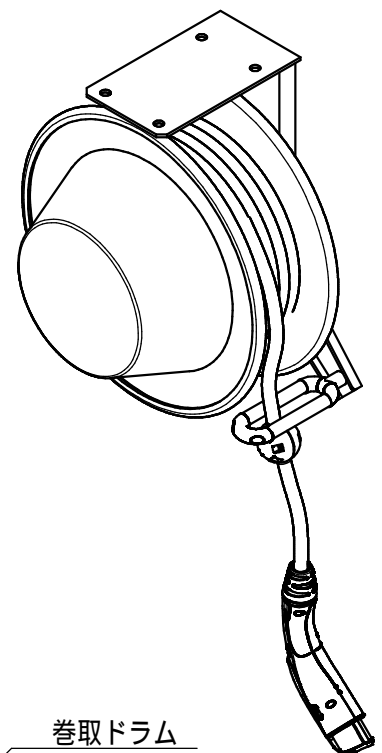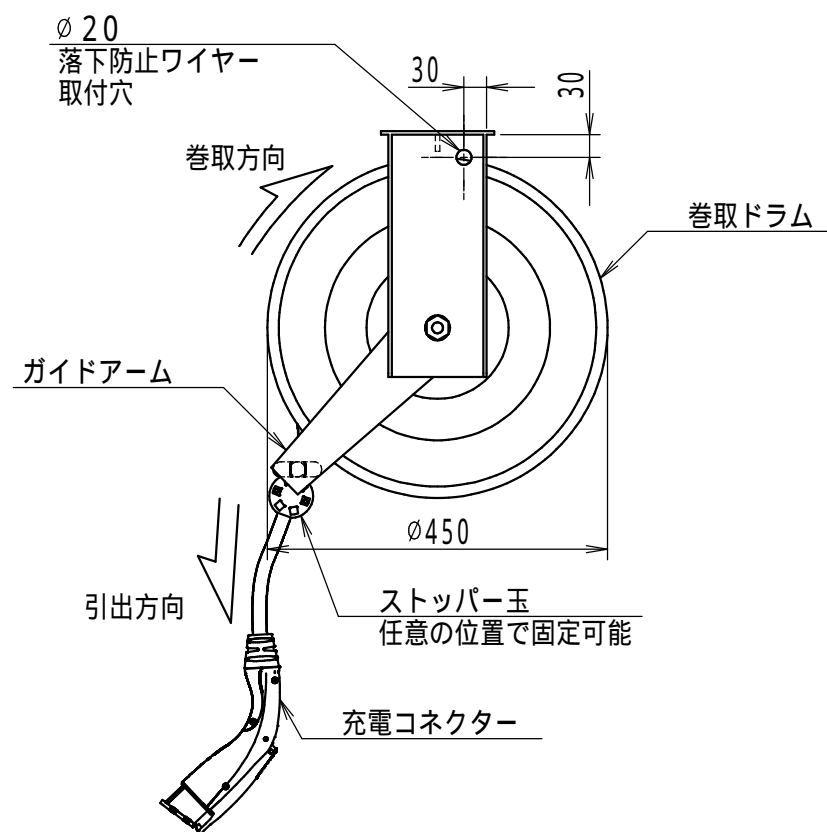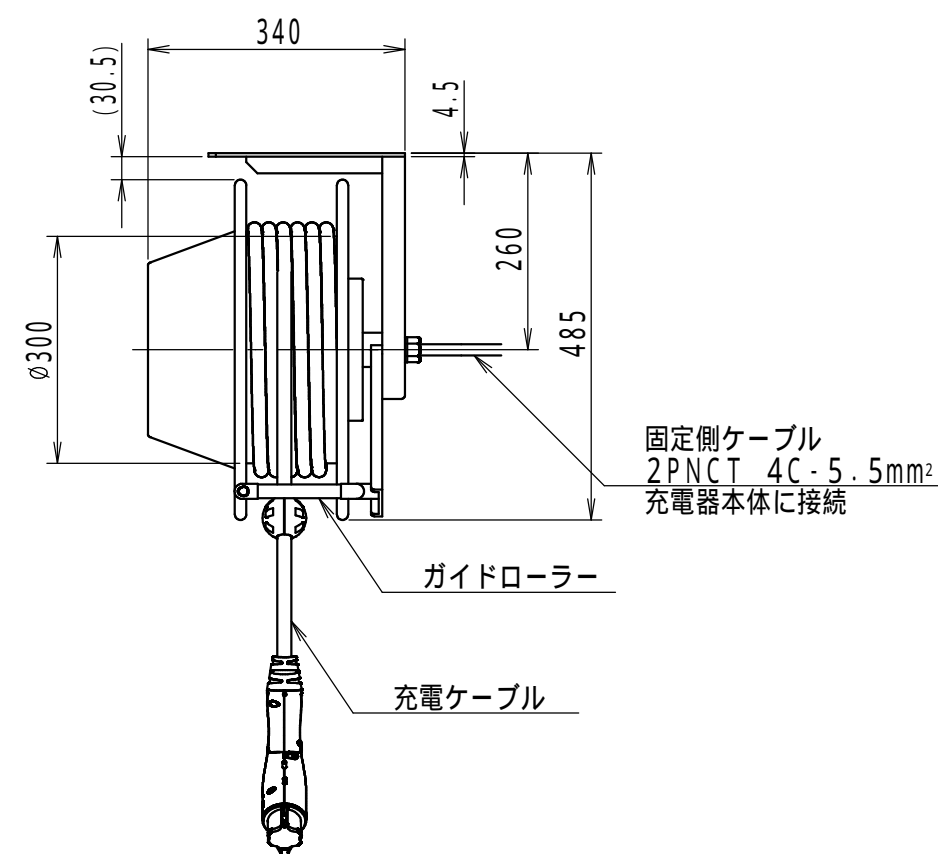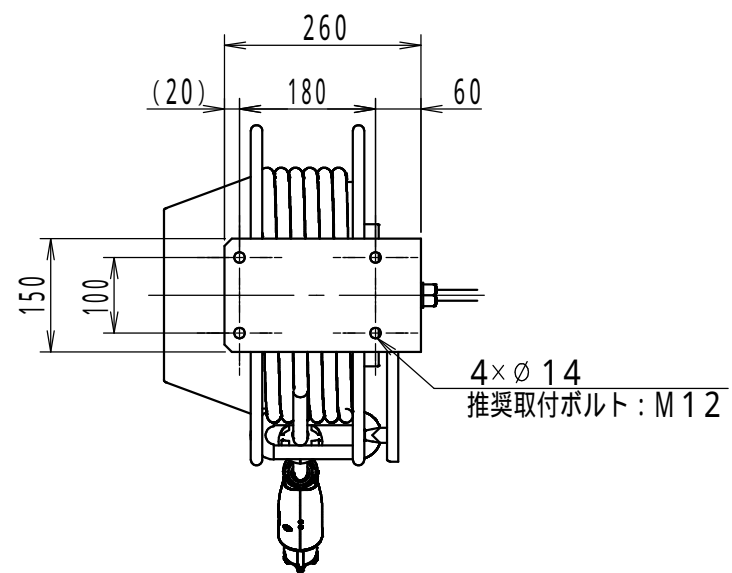

<特記事項>

- ・ケーブルを収納する時は、危険ですので手放し状態での収納はしないでください。必ずケーブルを持って収納してください。
- ・スプリング推定寿命：1～2万回（ストローク往復）
- ・自動巻取リールは、屋外用防雨型です。

製 品 仕 様 (自動巻取リール)		品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ						
定格	単相AC200V 30A		6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 自動巻取リール						
塗装色	ライトベージュ(5Y7/1)		EVP-2G60J-F-10R						
質 量	約27kg								
充電ケーブル長	約10m								
固定側ケーブル長	約7m	図番							4/4
付属品	取扱説明書 1部	A 量 華	尺 度	設 計	小島	製 図	小島	検 図	山澤
	配線接続手順書 1部								
	引きヒモ(長さ約3m) 1個	作成日	2023年			11月		16日	