



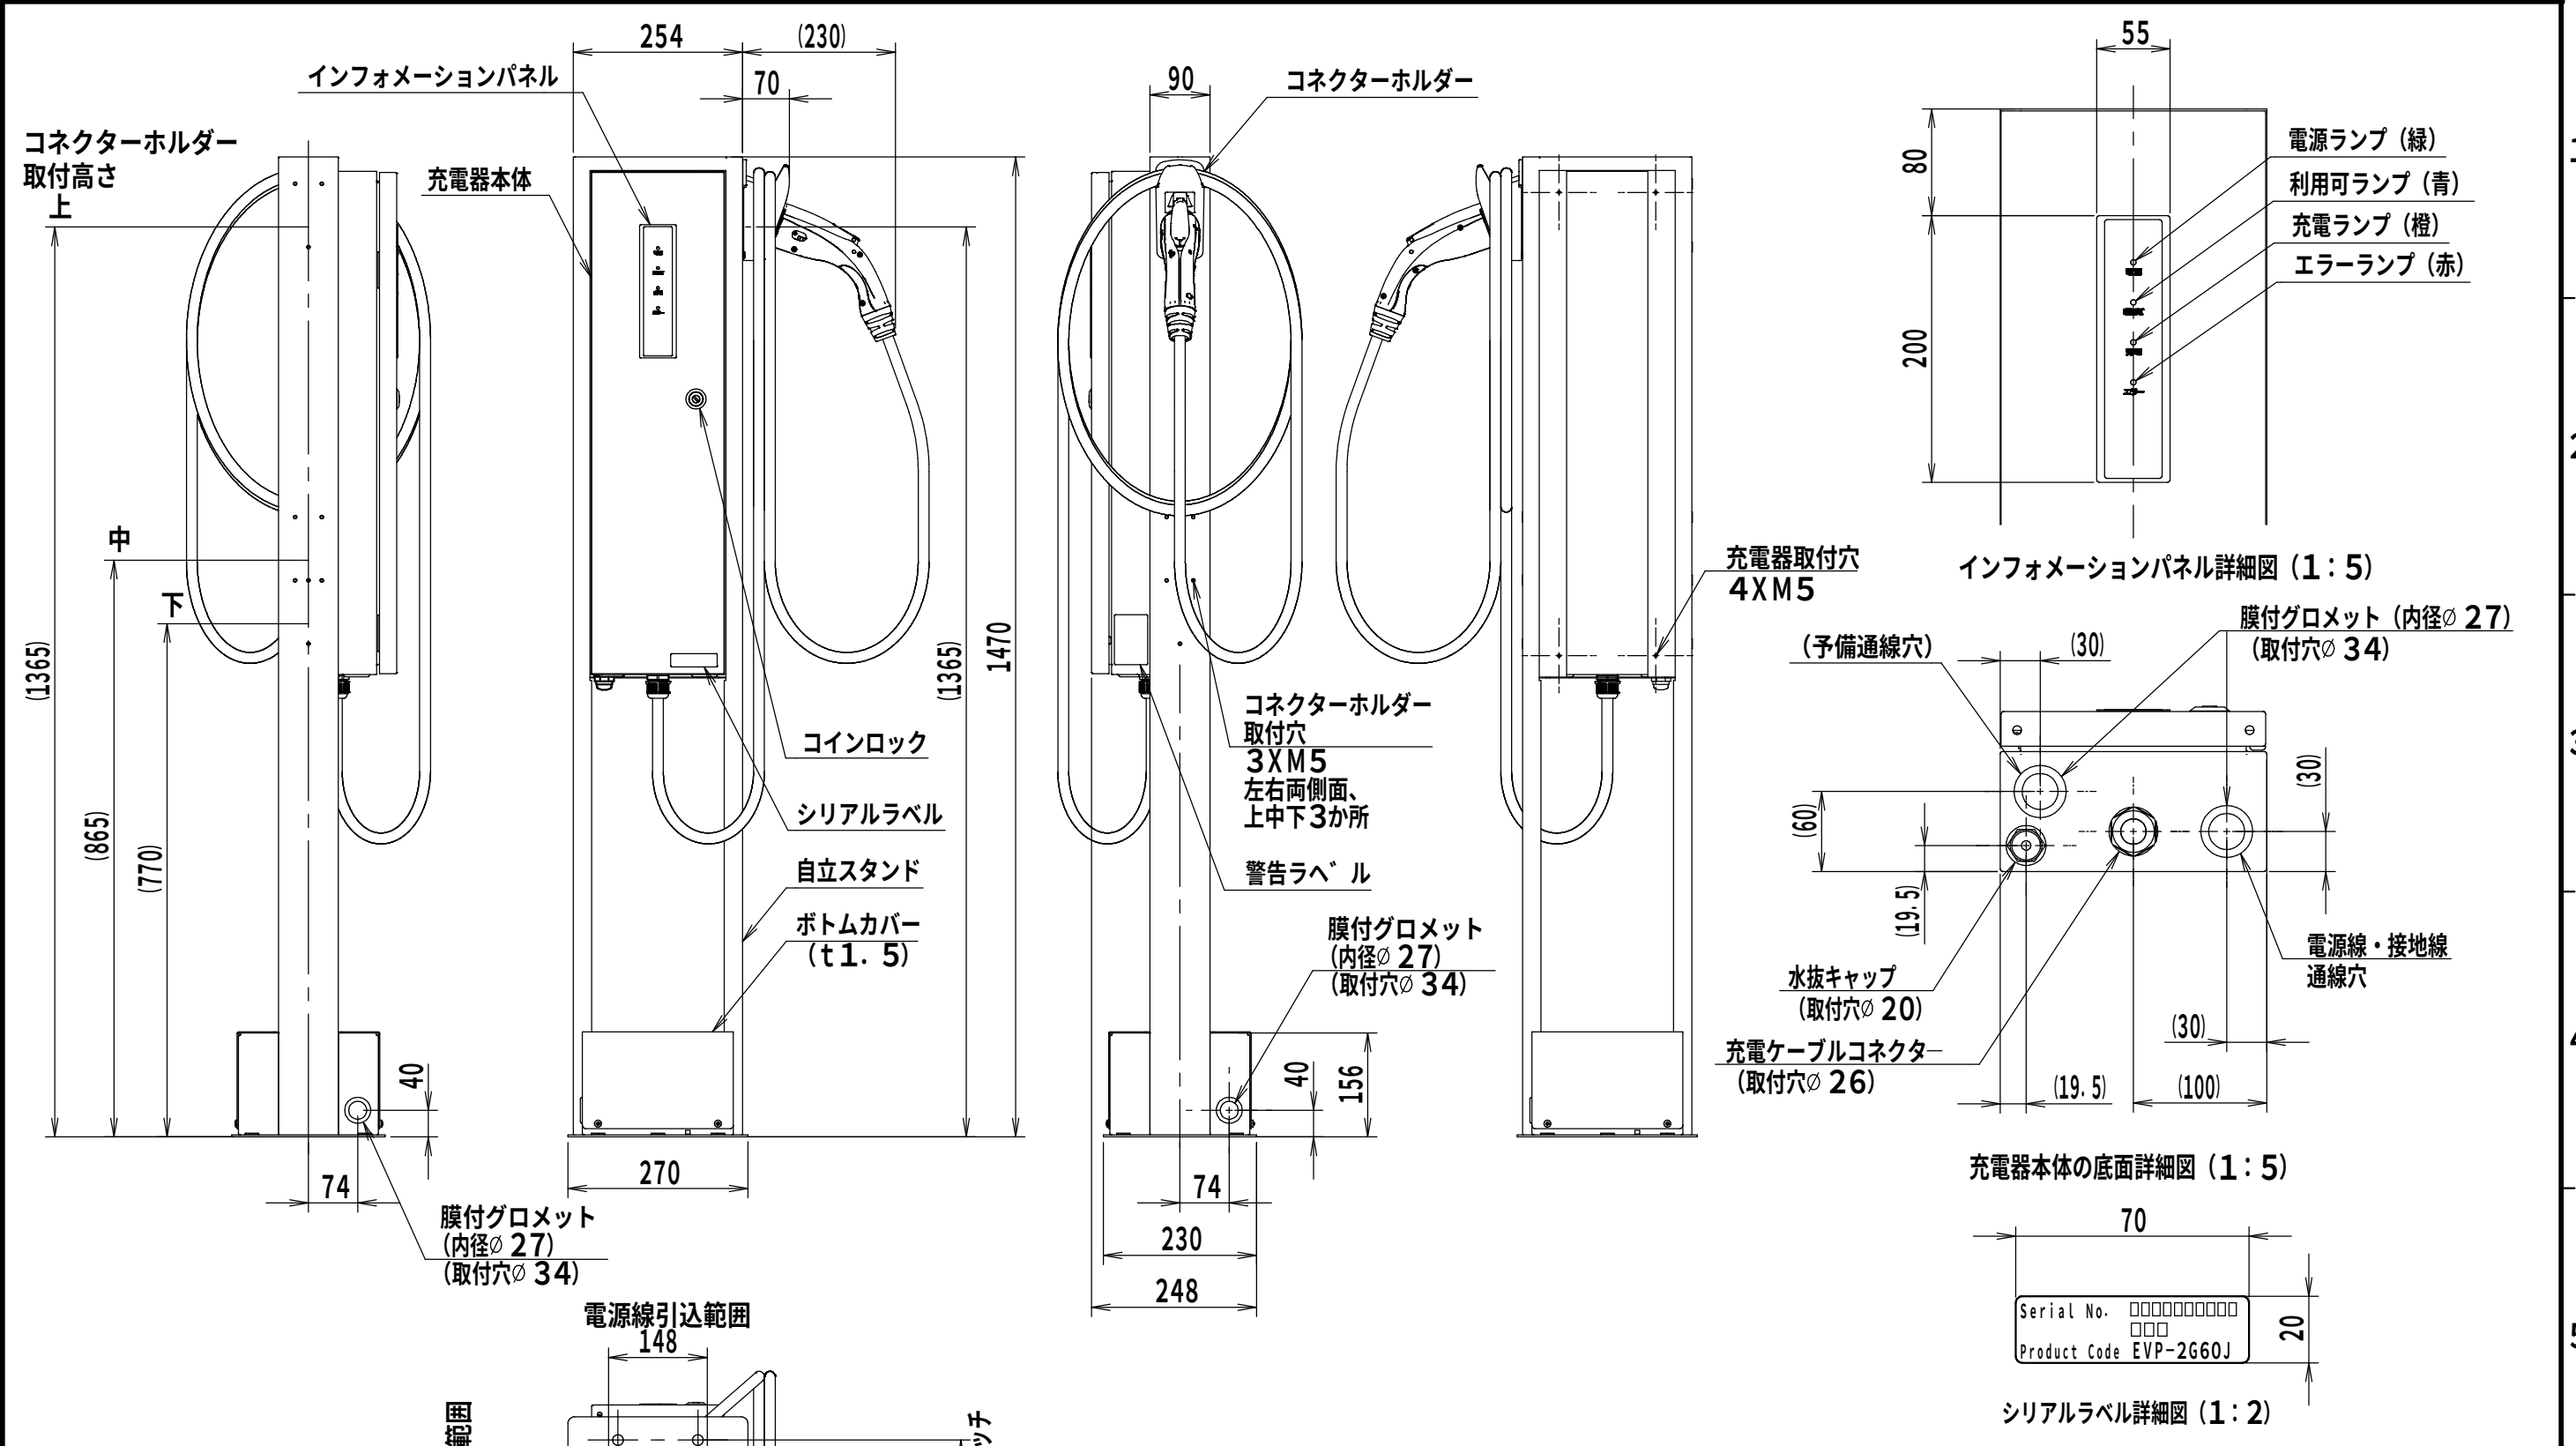


電 気 的 特 性				製 品 仕 様			
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)			設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応			保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)		
定格電圧	単相AC200V			使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		
定格周波数	50/60Hz			材質、板厚	筐体 ステンレス、t1.2	自立スタンド ステンレス、t1.5	
連続使用定格電流	30A			塗装色	筐体 ホワイト (N9.3)	自立スタンド ブラック (N1)	
出力電力	6.0kW			質量	約27kg (充電器: 約15kg、自立スタンド: 約12kg)		
待機電力	3W以下						
充電ケーブル長	約10m						

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル10m EVP-2G60J-F-L10						
図番	1/2						
尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図	小 島
作成日	2023年		3月		22日		

充電器付属品			自立スタンド付属品		
部 品 名	備 考	入数	部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1	施工説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2	取付ねじ M5X10SUS	充電器・コネクターホルダー取付用	14
操作ラベル		1	防水ワッシャー M5	充電器取付用	8
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1	角座金 SUS	アンカーボルト固定用	4
充電ケーブルセット		1	アース線	充電器接地接続用	2
防水ワッシャー	本体取付用	4	結束バンド	電源線・接地線固定用	6
水抜キャップ	底面水抜用	1	ねじ穴用シール		20
結束バンド	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3			
固定プレート	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3			

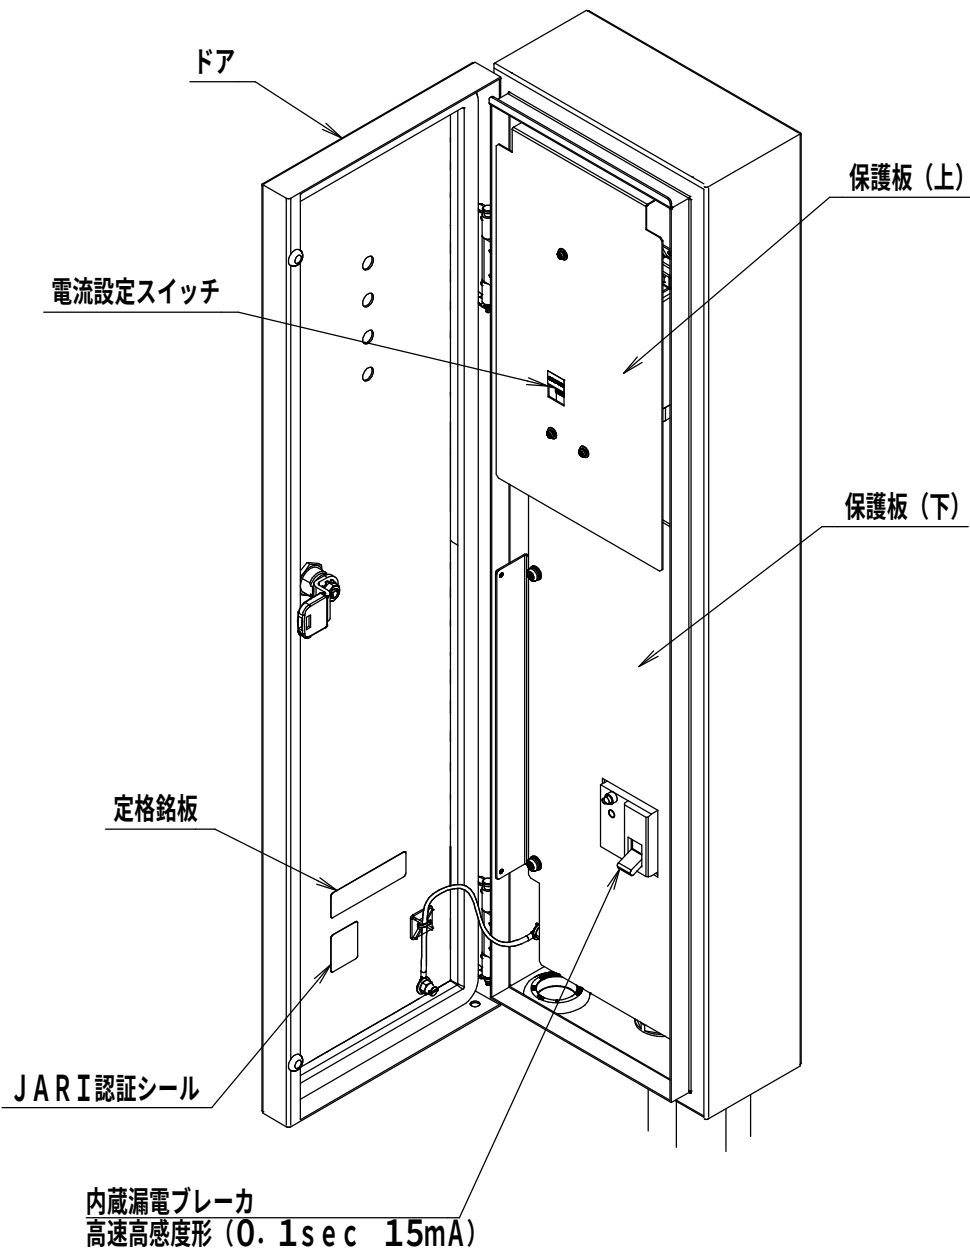

充電器内面図
ドアを開けた図

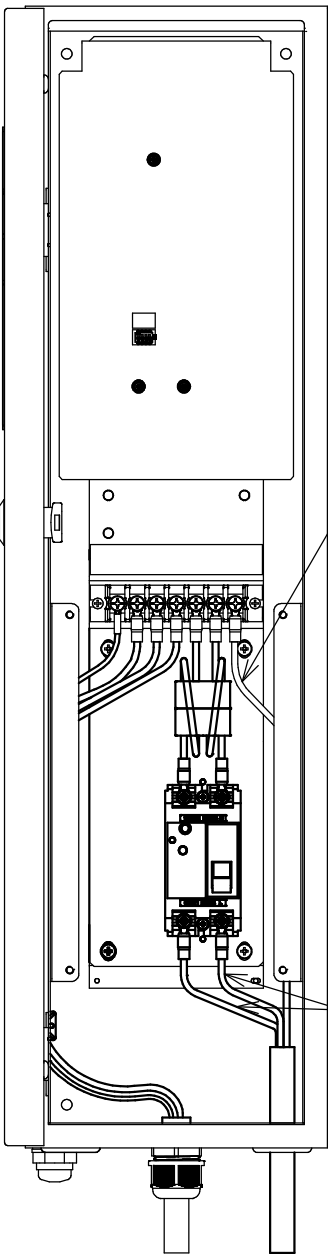

充電器内部配線図 (1:5)
保護板 (下) を外した図




定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)


<特記事項>

- ・製品出荷時、充電器本体と自立スタンドは一体型ではありません。安全のため、自立スタンドを堅固に固定してから充電器本体の取付を行ってください。
- ・本製品は、3梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
 1. 充電器本体、取扱説明書、鍵
 2. 充電ケーブルセット、コネクターホルダー
 3. 自立スタンド一式

コネクターホルダー
設置環境に応じて使いやすい位置に
取付けてください。

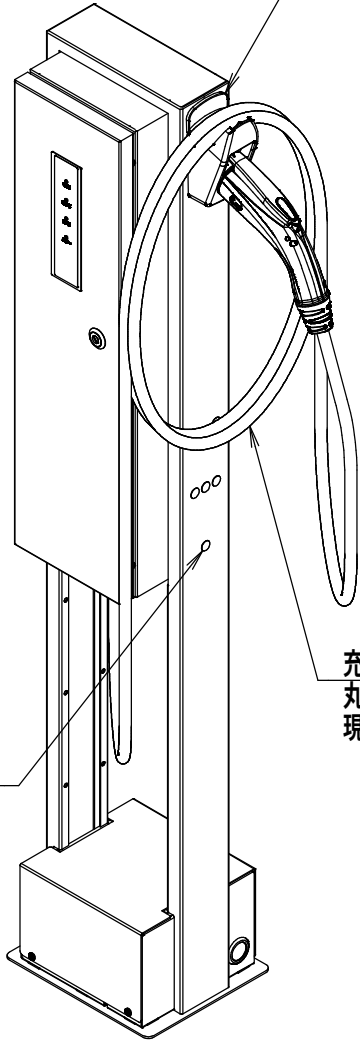

充電器取付

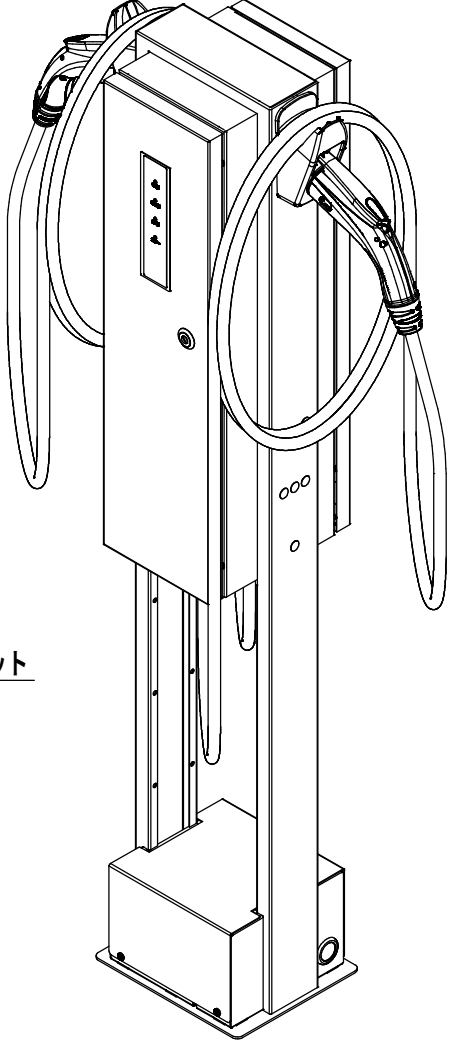

充電器2台目取付

<取付例>

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル10m EVP-2G60J-F-L10				
図番					2/2
尺 寸	設計	山澤	製 図	山澤	検 図 小島
作成日	2023年		3月		22日