


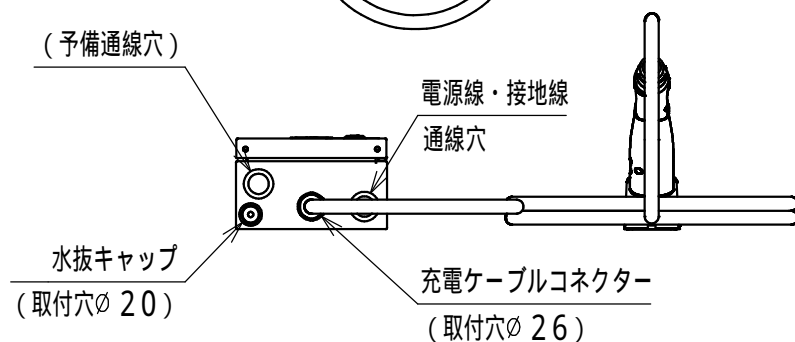
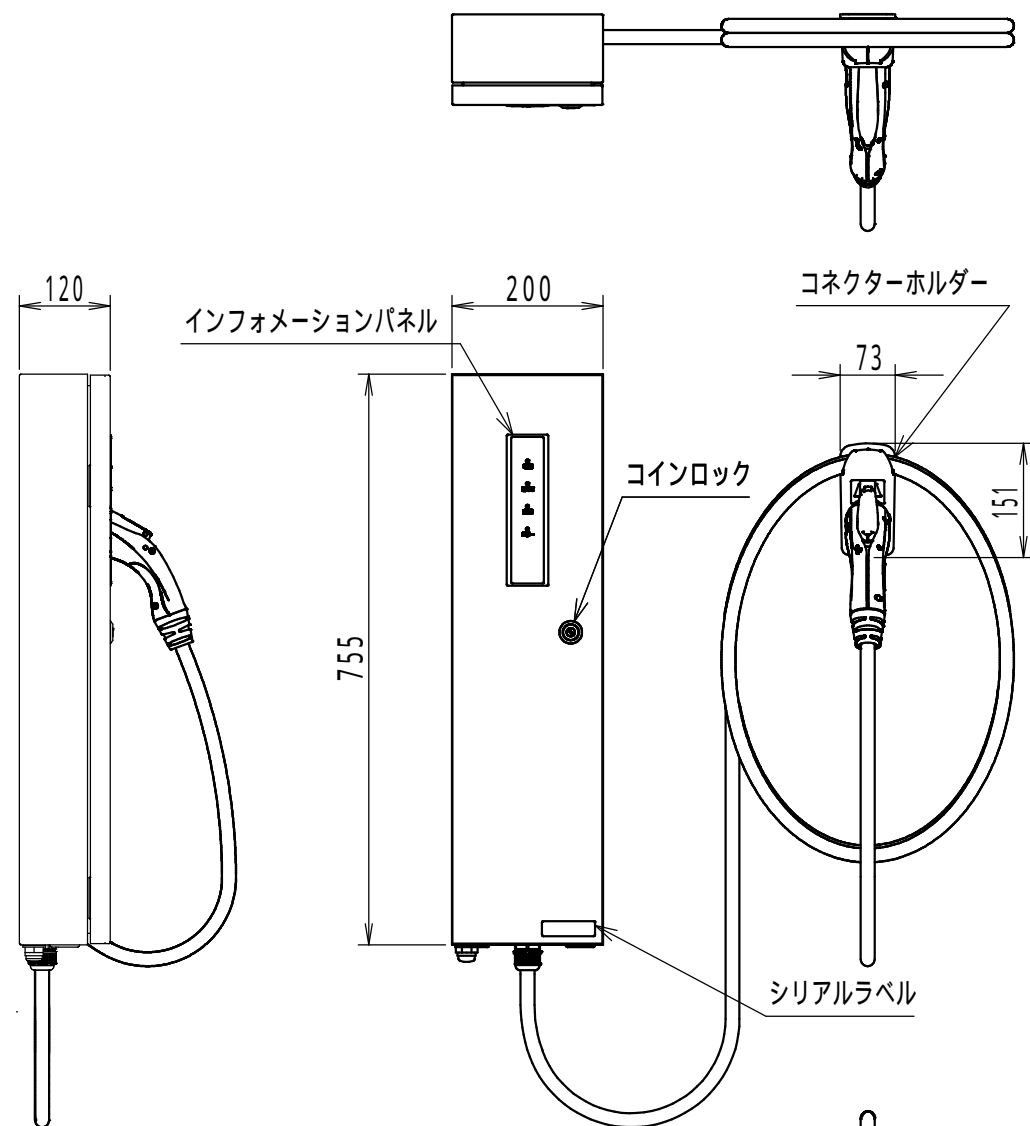
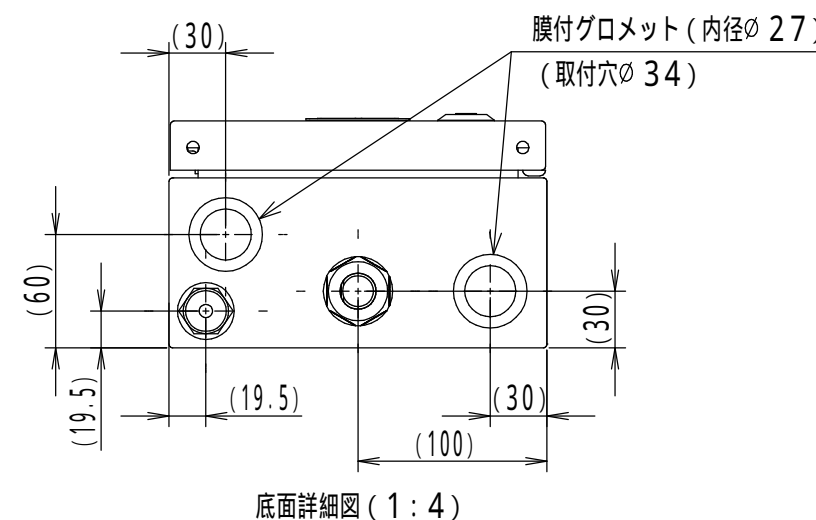
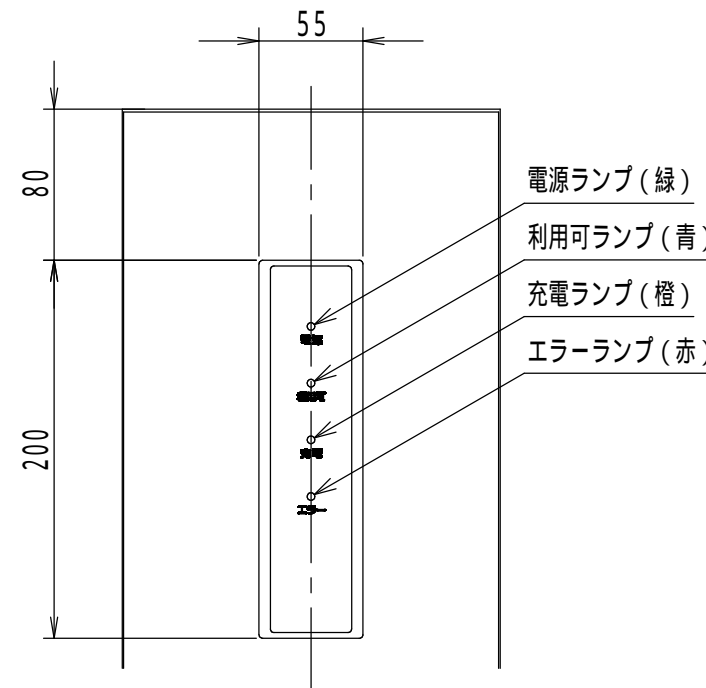
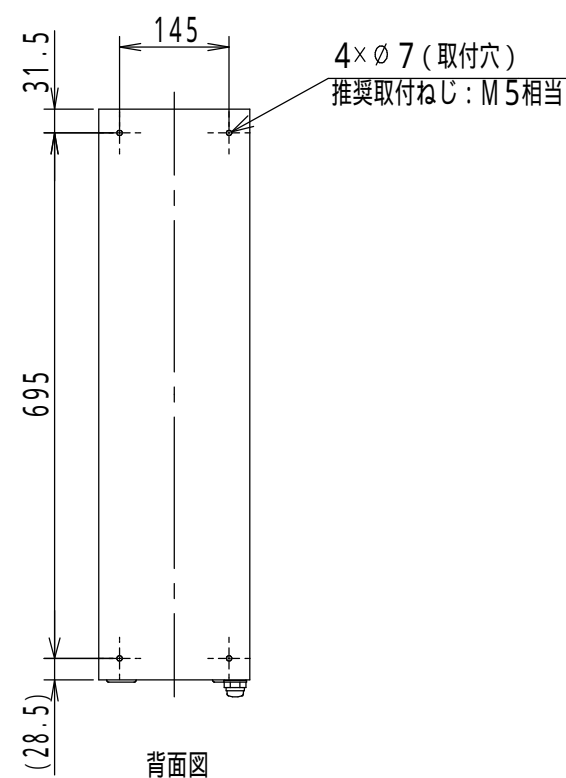


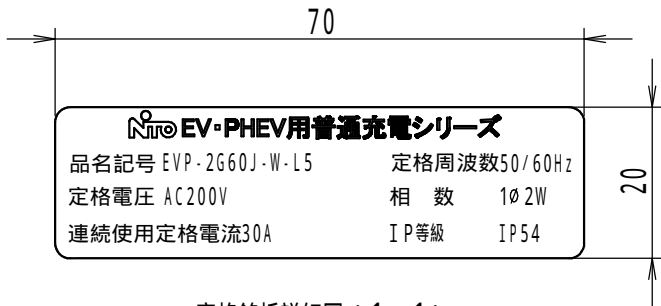

電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	30A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	6.0kW		質 量	約12kg	
待機電力	3W以下				
充電ケーブル長	約5m				

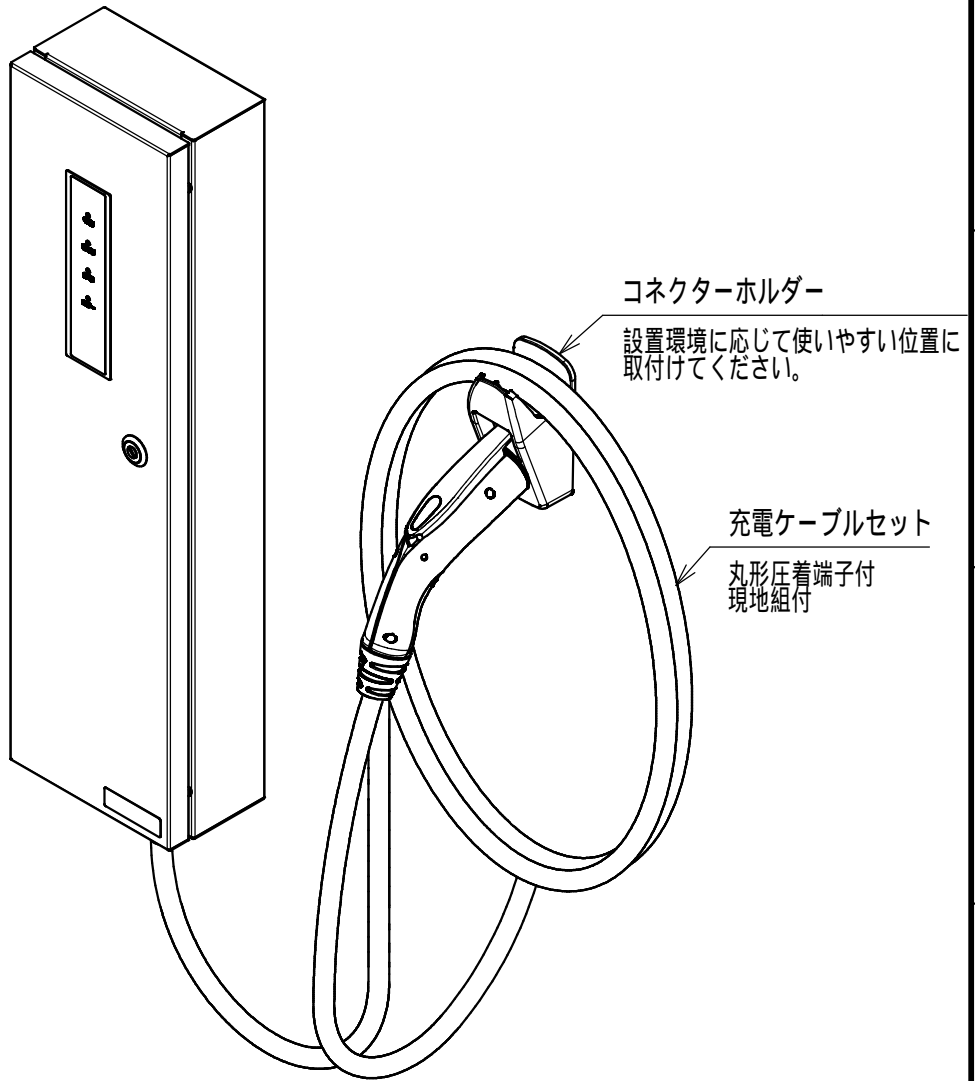

充電器付属品		
部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3
固定プレート	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3

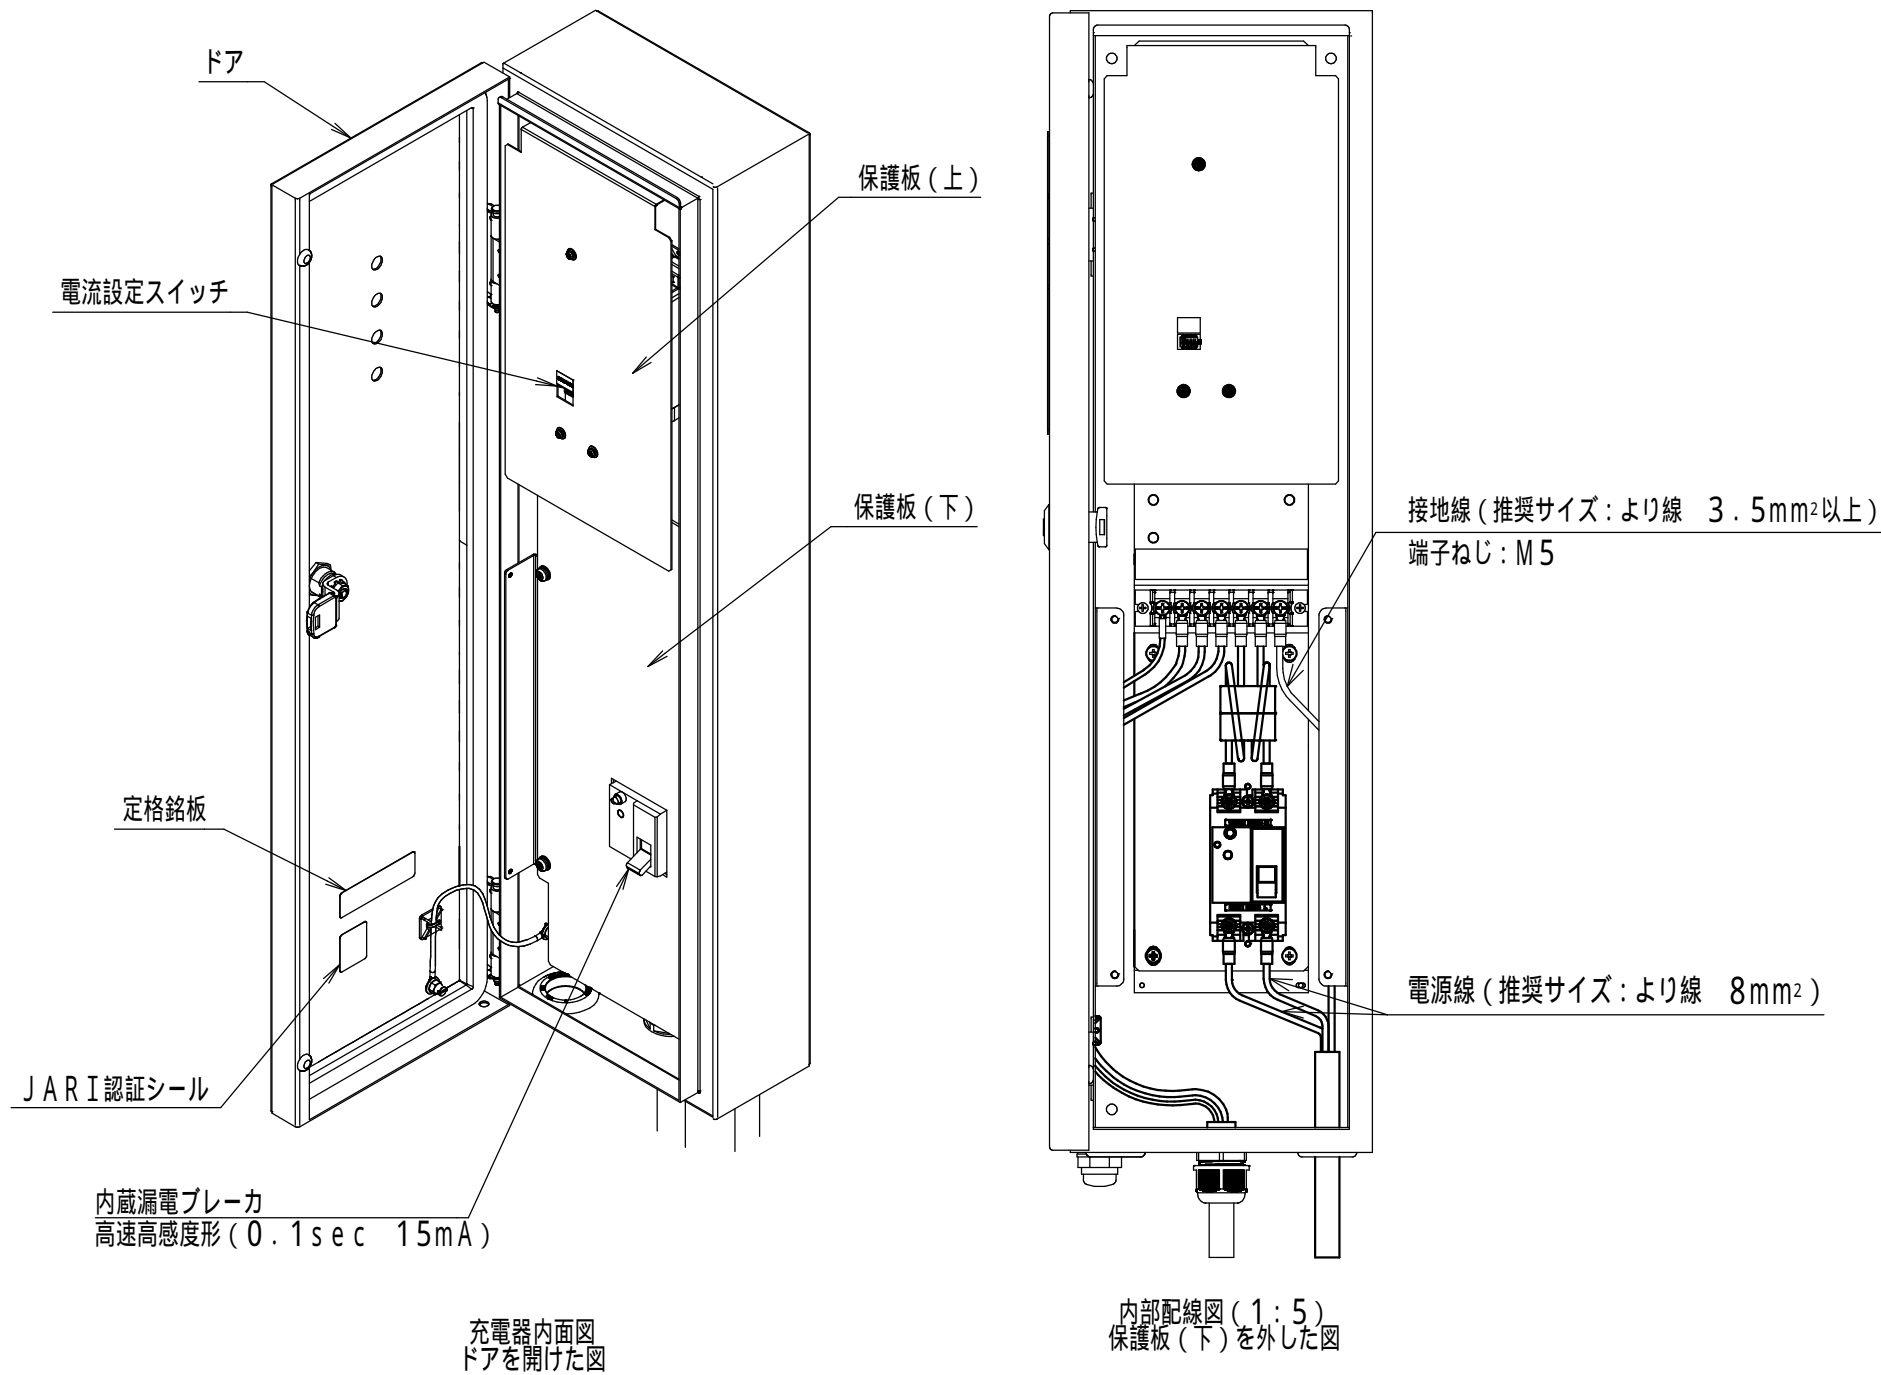

<特記事項>
・本製品は、2梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
1. 充電器本体、取扱説明書、鍵
2. 充電ケーブルセット、コネクターホルダー

<取付例> 壁面取付

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 壁掛形 充電ケーブル5m EVP-2G60J-W-L5				
図番					2/2
A 仕様	尺 寸	設 計	山 澤	製 図	山 澤
				検 図	小 島
作成日	2023年		3月		22日