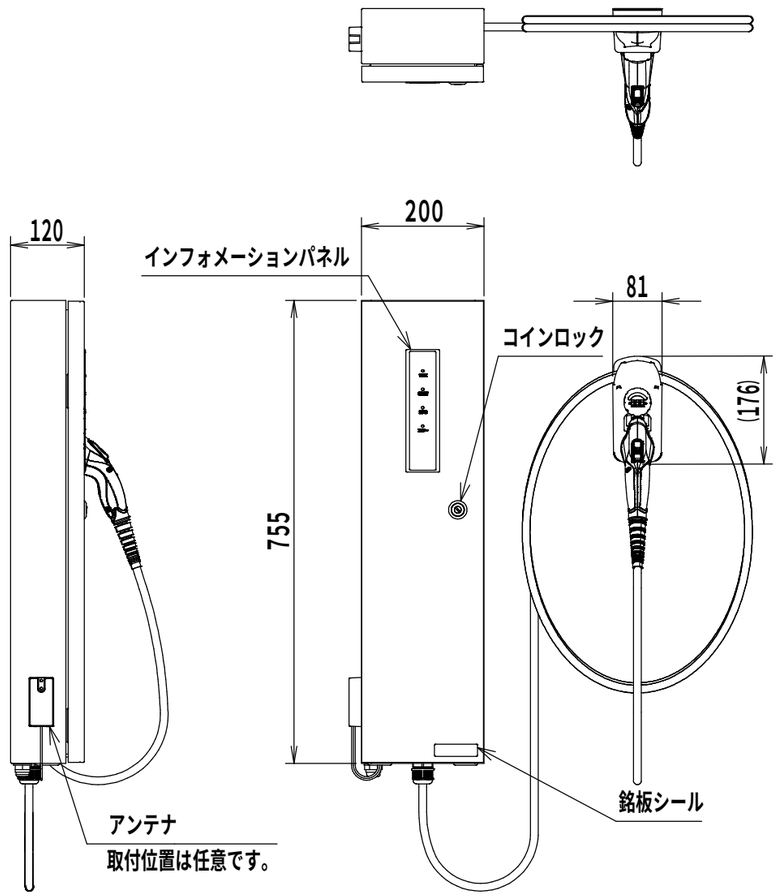

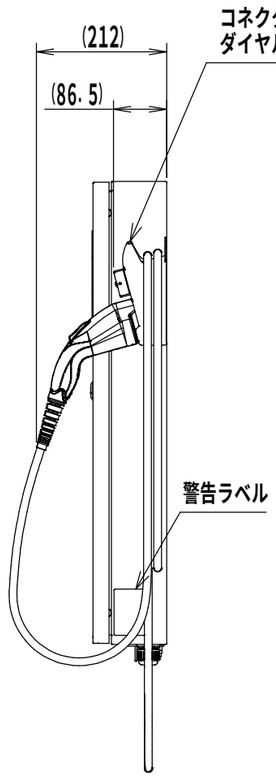

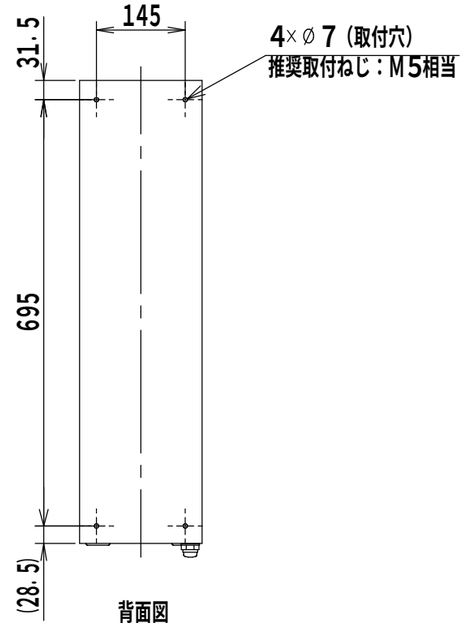

背面図

インフォメーションパネル詳細図（1：4）

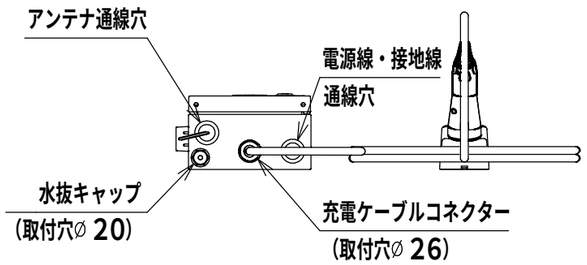

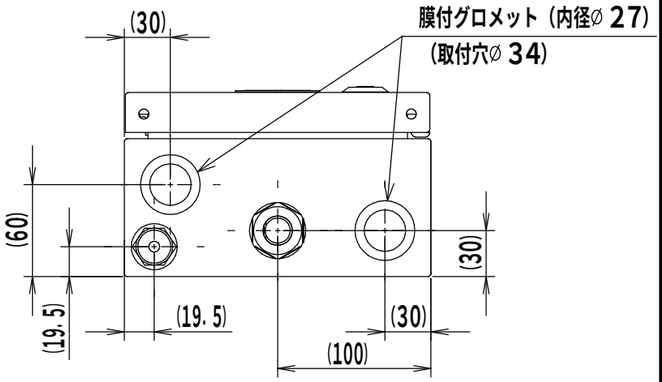

底面詳細図（1：4）

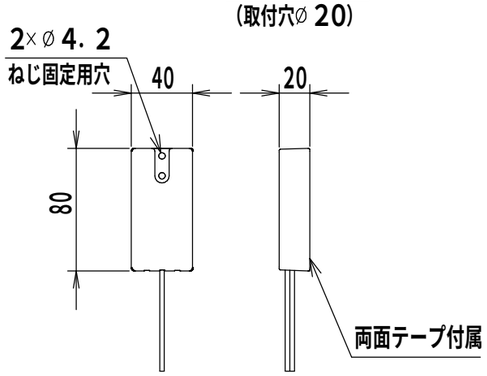

アンテナ詳細図（1：4）



銘板シール詳細図（1：2）

電気的特性		製品仕様	
基本機能	CPLT機能（IEC61851-1 Annex A準拠）	設置環境	屋内・屋外兼用（標高2000m以下）
充電コネクター	IEC 62196−2準拠、PSE対応	保護性能	IP54（カテゴリー2）相当 （充電コネクター部、底面通線部は除く）
定格電圧	単相AC200V		
定格周波数	50／60Hz	使用温度	−20～＋40℃ （24時間の平均値35℃を超えないこと）
連続使用定格電流	16A		
出力電力	3．2kW	筐体材質、板厚	SUS304、t1．2
待機電力	3W以下	塗装色	ホワイト（N9．3）
充電ケーブル長	約7m	質　量	約11kg

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3．2kW 通信モデル EVPT-2G32-D（コネクターホルダー ダイヤル錠タイプ）
図番	1／2
A3兼用	尺度 1:10 / 設計 山澤 / 製図 山澤 / 検図 小島
	作成日 2023年 1月 12日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社

付属品リスト		
部　品　名	備　考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダーダイヤル錠タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用	2
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用	2

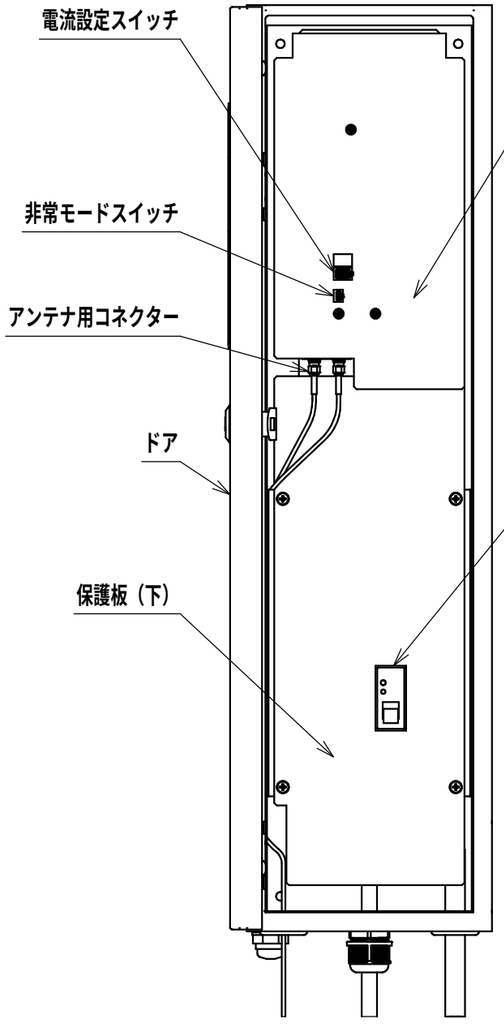

内面図（1：5）
ドアを開けた図

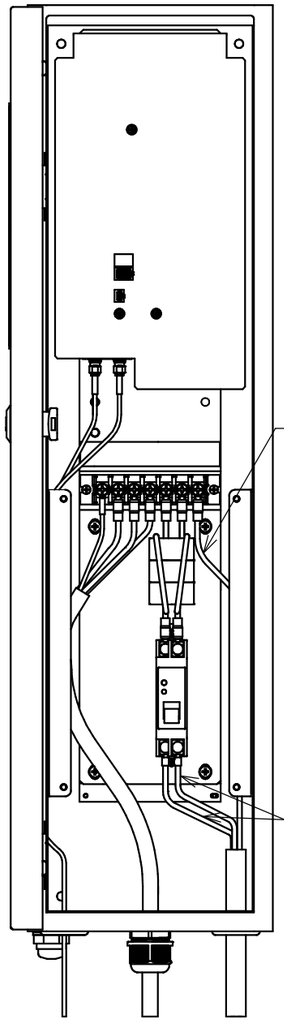

内部配線図（1：5）
保護板（下）を外した図

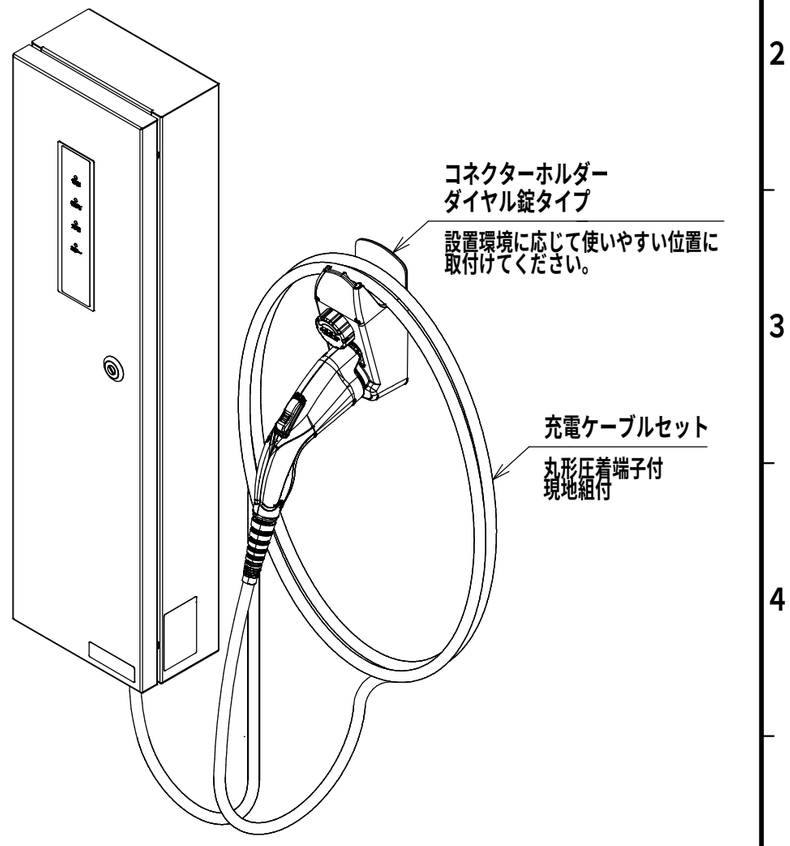

<取　付　例>　壁面取付

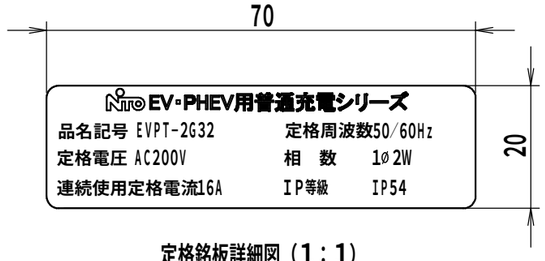

定格銘板詳細図（1：1）
（ドア裏貼付）

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3．2kW 通信モデル EVPT-2G32-D（コネクターホルダー ダイヤル錠タイプ）						
図番							2/2
A3縮尺	尺度		設計	山澤	製図	山澤	検図	小島
作成日	2023年　1月　12日						

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社