


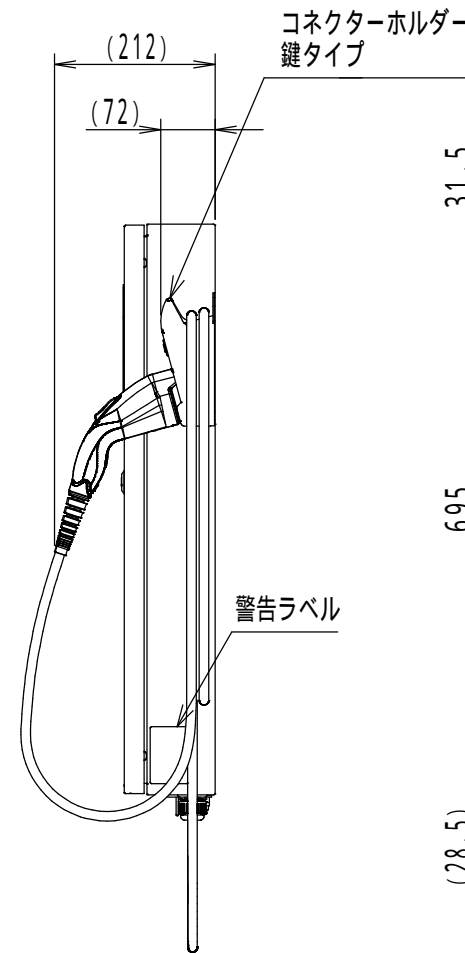


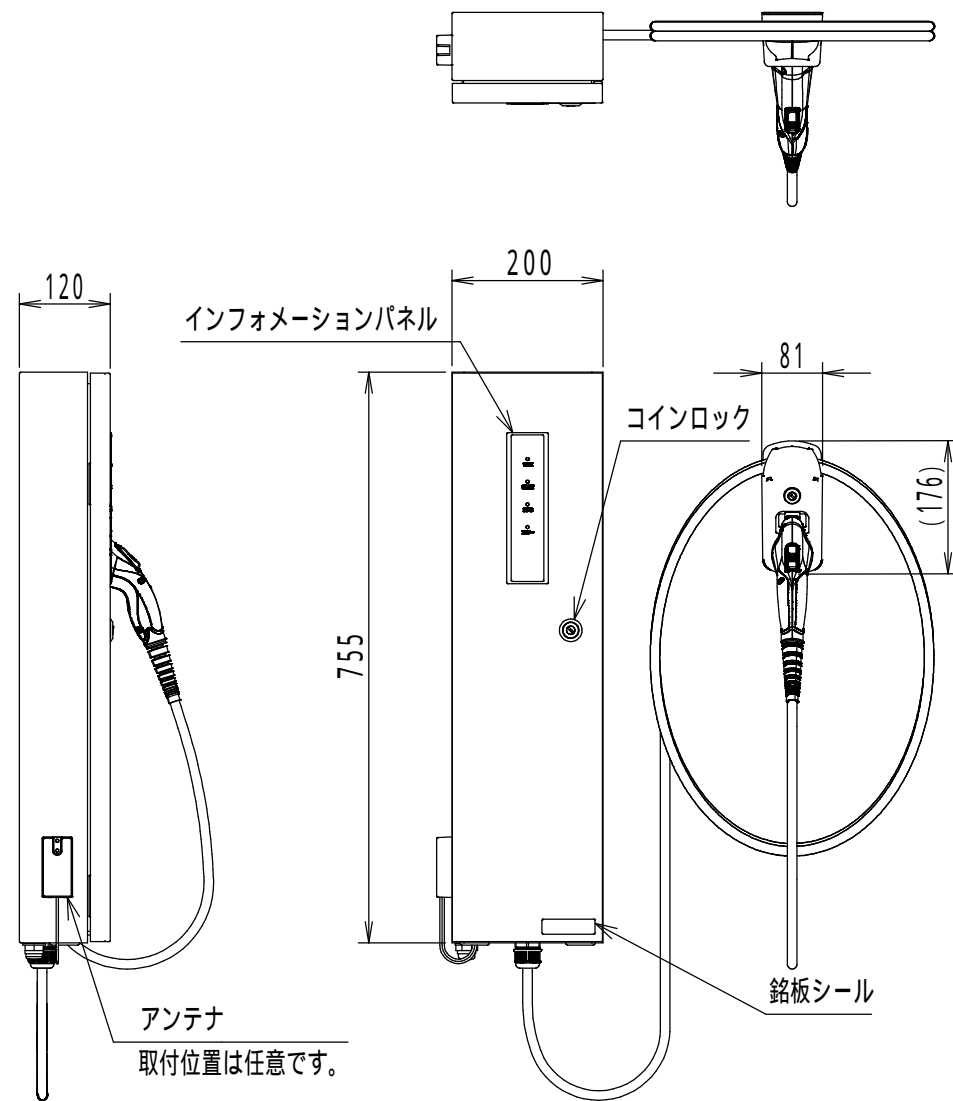


背面図

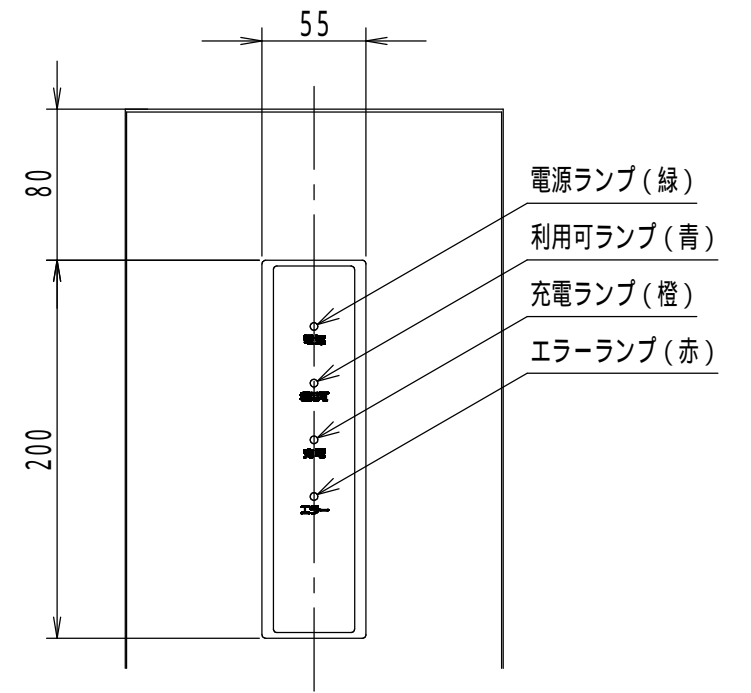

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

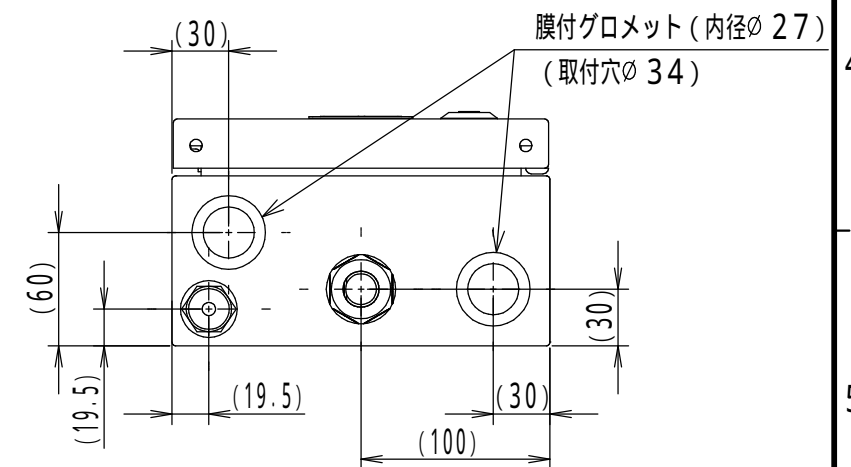

底面詳細図 (1:4)

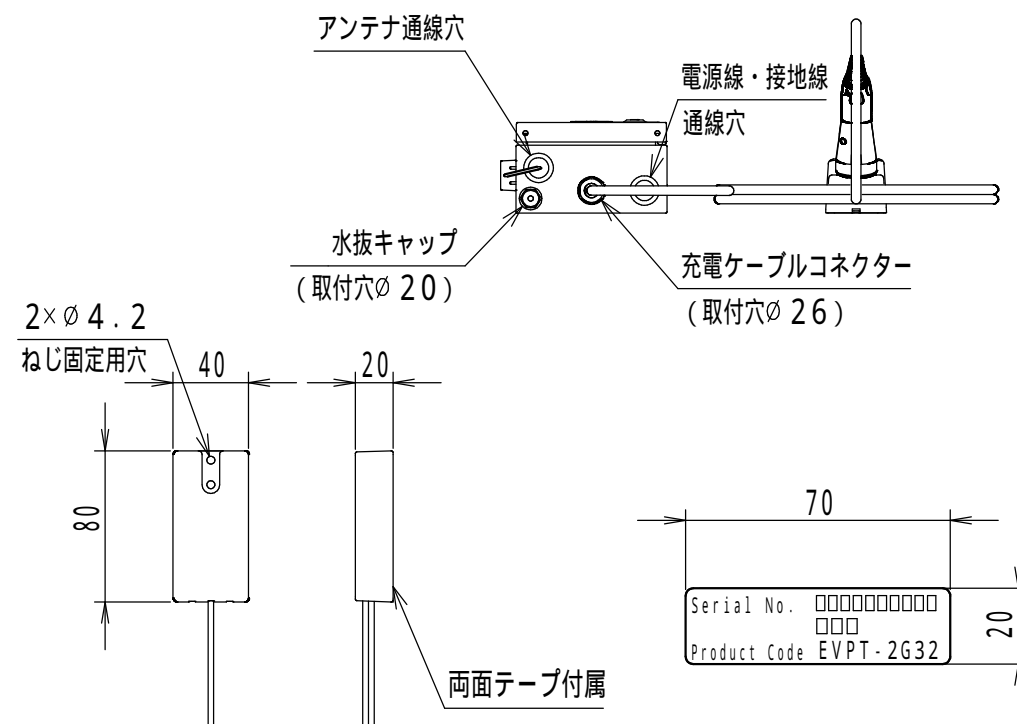


アンテナ詳細図 (1:4)


銘板シール詳細図 (1:2)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32-K(コネクターホルダ*・鍵タイプ*)						
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		図 番	1/2					
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	A準							
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		作成日	2023年	1月	12日			
定格周波数	50/60Hz										
連続使用定格電流	16A	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2								
出力電力	3.2kW	塗装色	ホワイト(N9.3)								
待機電力	3W以下	質 量	約11kg								
充電ケーブル長	約7m										


付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー鍵タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用	2
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用	2

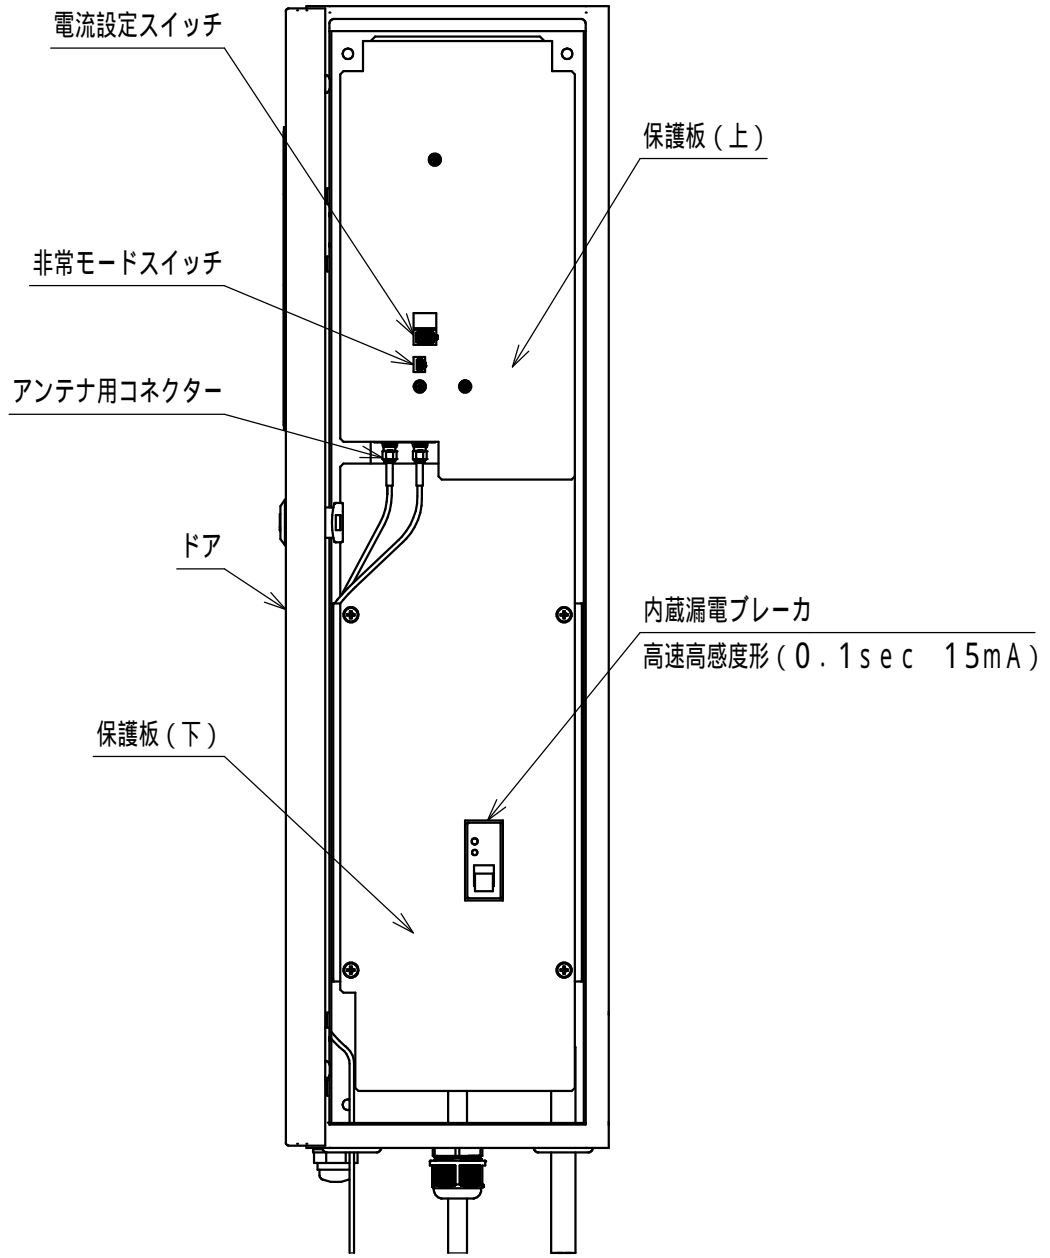


内面図(1:5)
ドアを開けた図

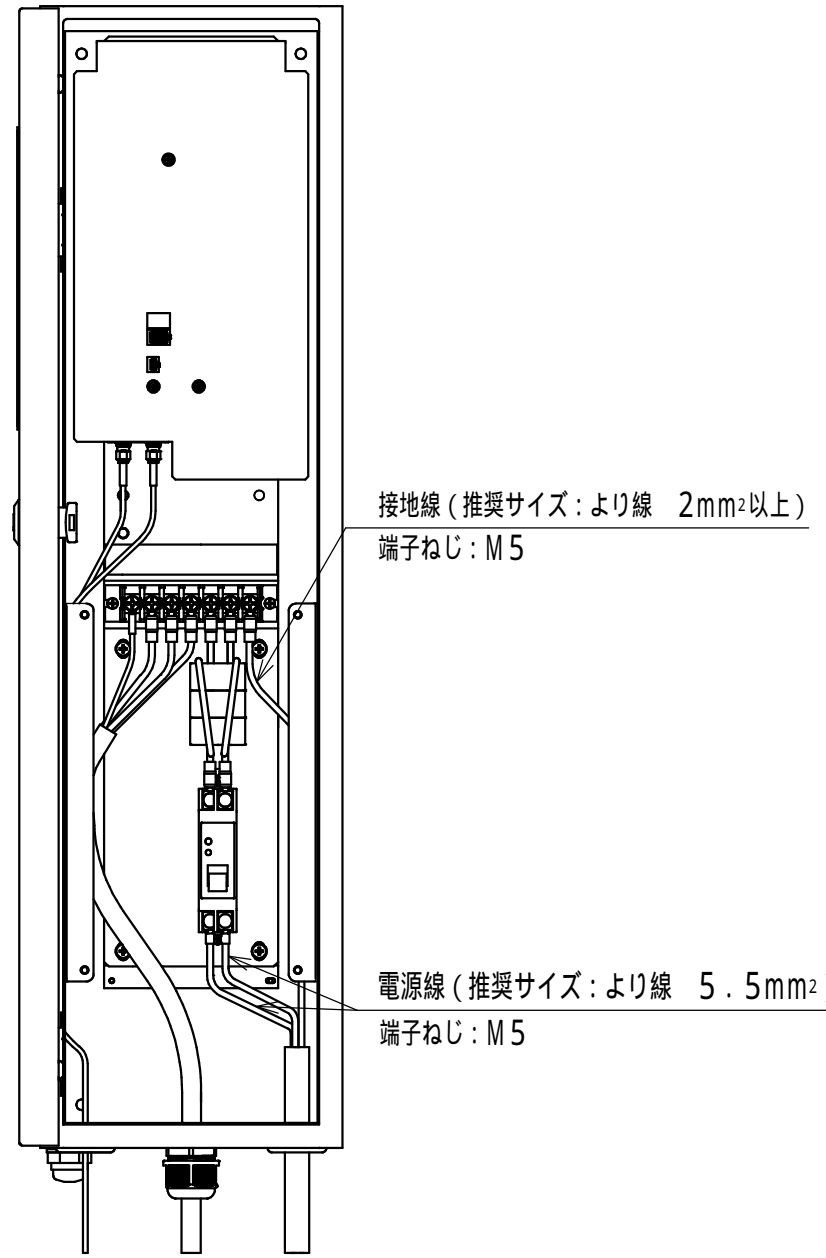

内部配線図(1:5)
保護板(下)を外した図

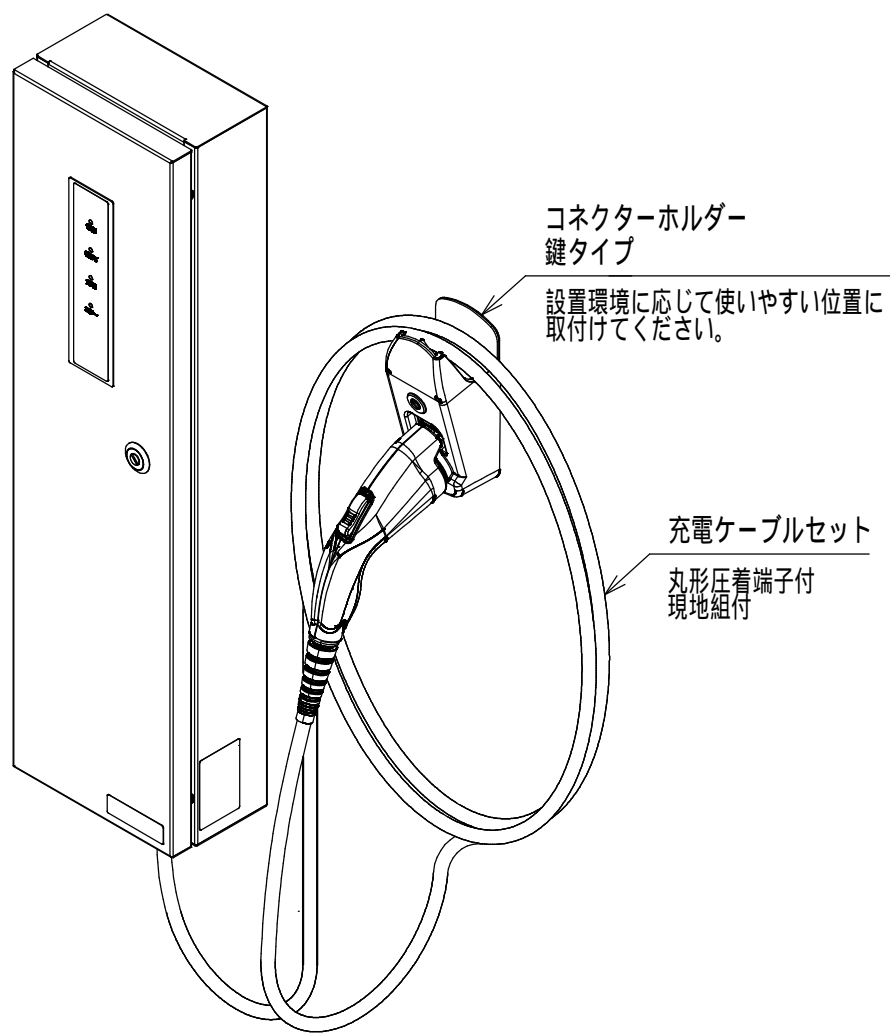

<取付例> 壁面取付

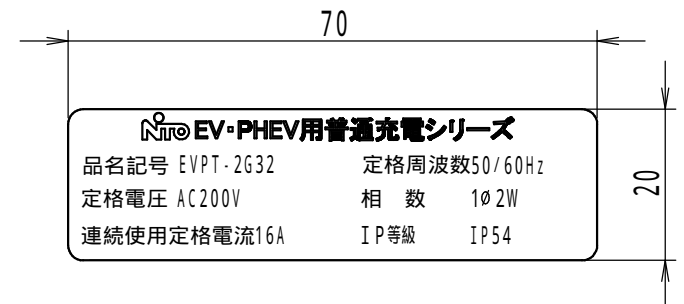

定格銘板詳細図(1:1)
(ドア裏貼付)

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32-K(コネクターホルダー鍵タイプ)				
図番					2/2
A 華	尺度	設計	山澤	製図	山澤
				検図	小島
作成日	2023年		1月	12日	