


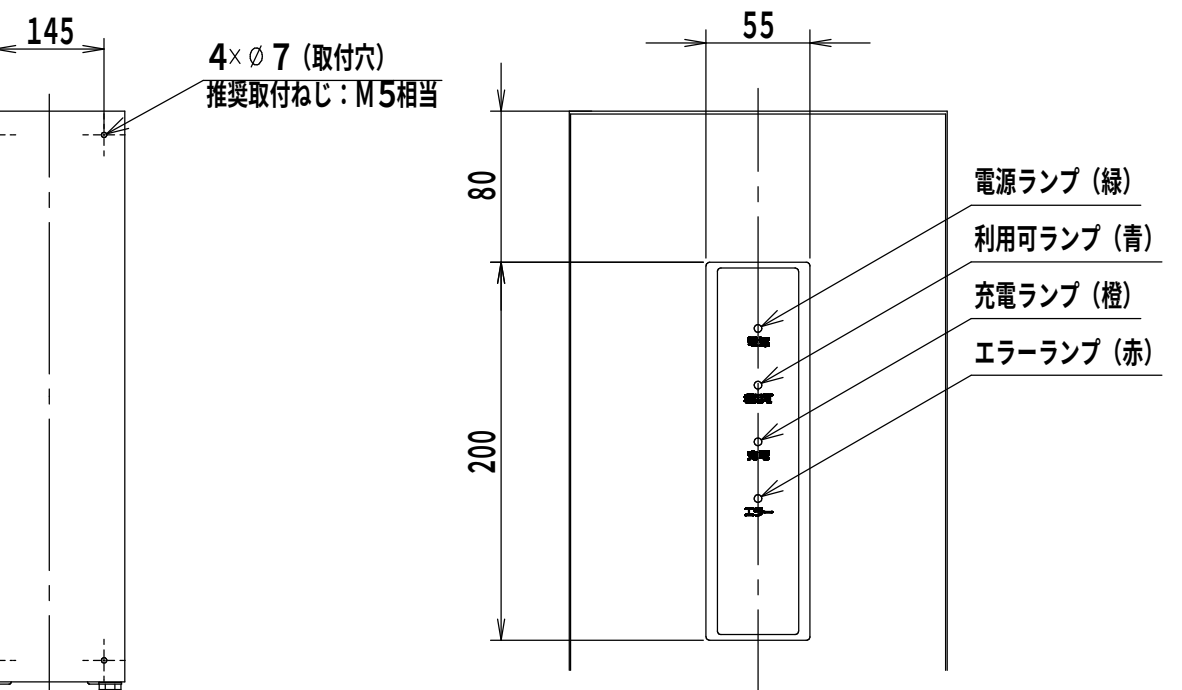
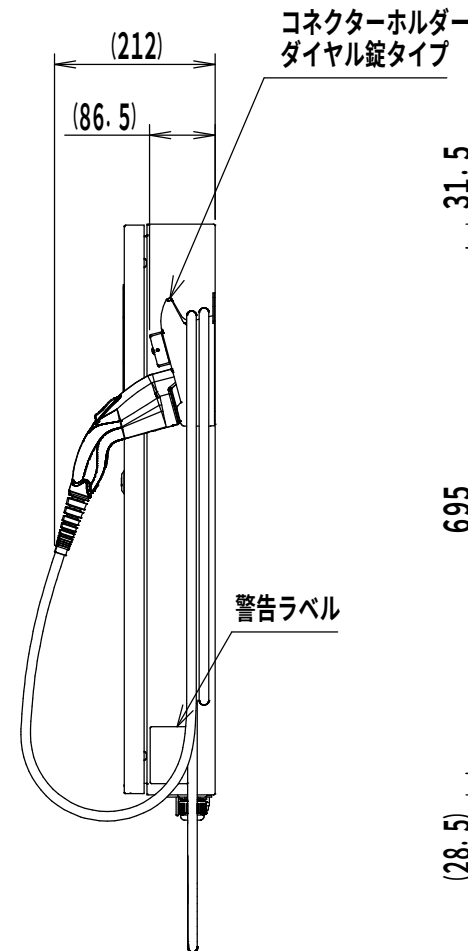


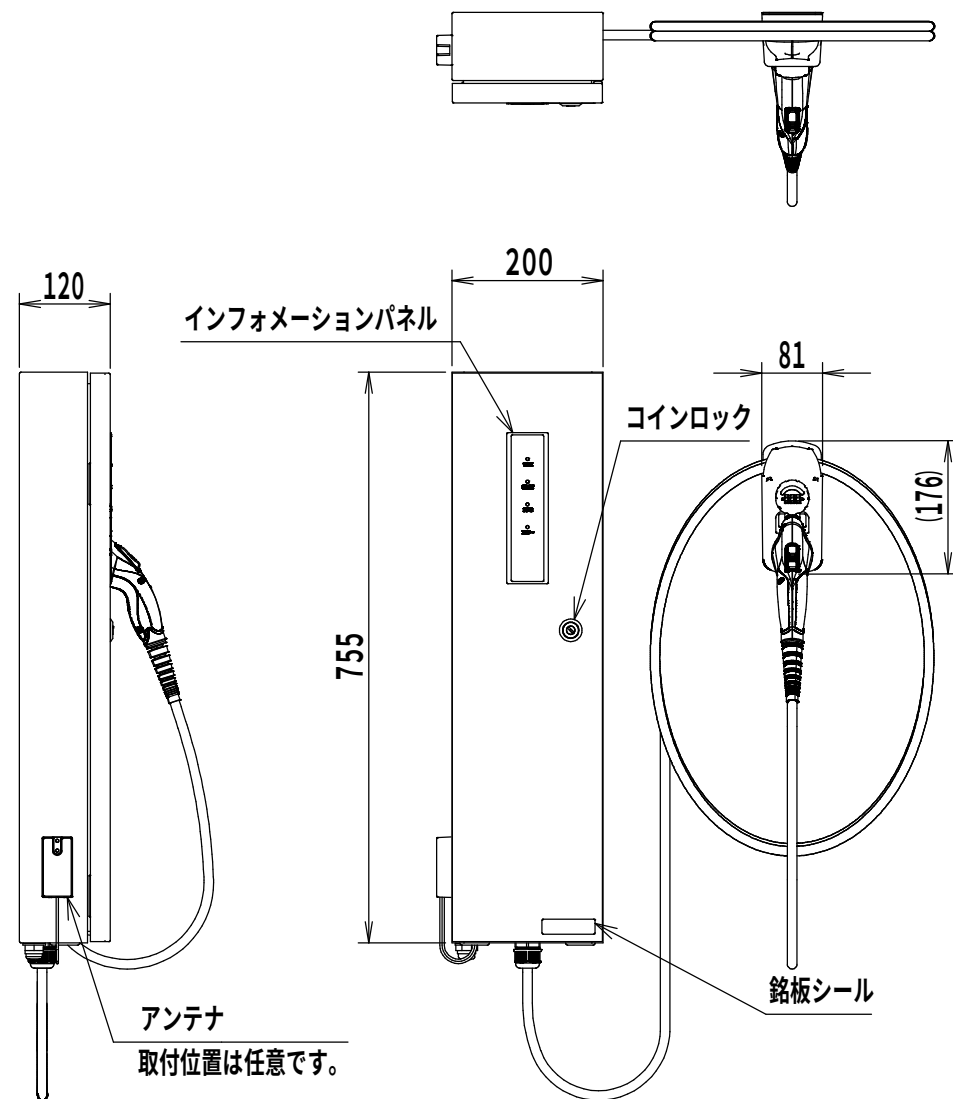

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

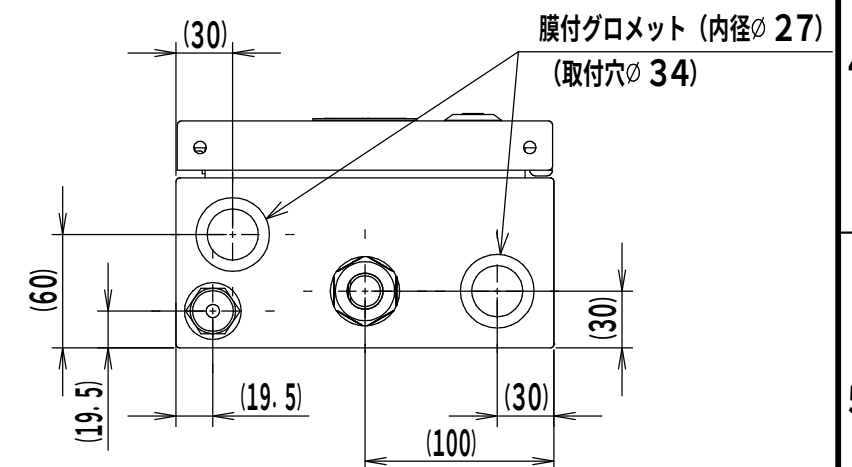

底面詳細図 (1:4)

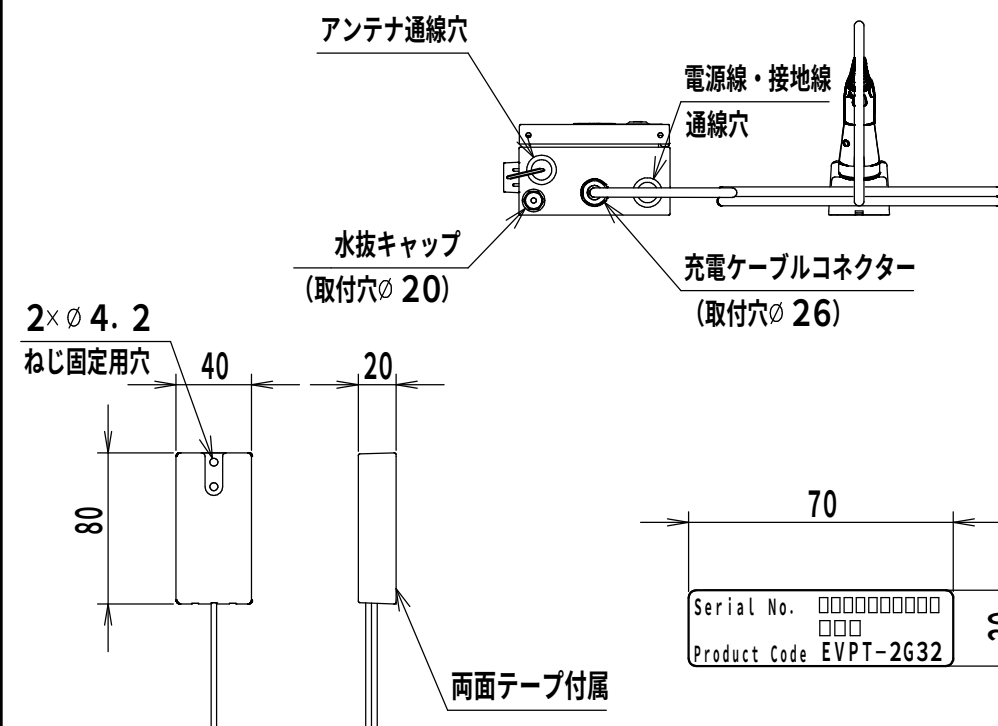




アンテナ詳細図 (1:4)

銘板シール詳細図 (1:2)

電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	16A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	3.2kW		質量	約12kg	
待機電力	3W以下				
充電ケーブル長	約10m				

EV・PHEV用普通充電器					
Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル					
EVPT-2G32-L10-D					
品名	EVPT-2G32-L10-D				
図番	1/2				
尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤
検 図	小 島				
作成日	2023年		1月	12日	

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダーダイヤル錠タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット3.2kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用	2
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用	2

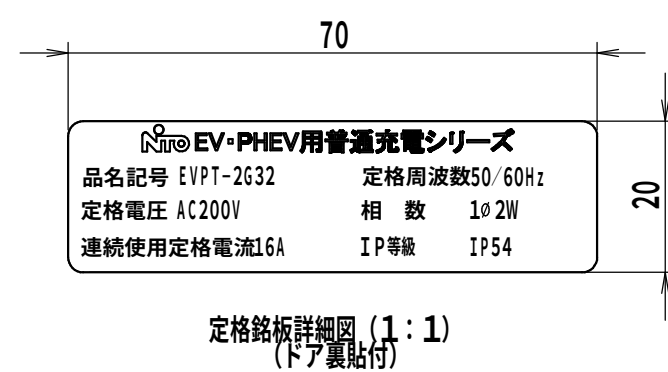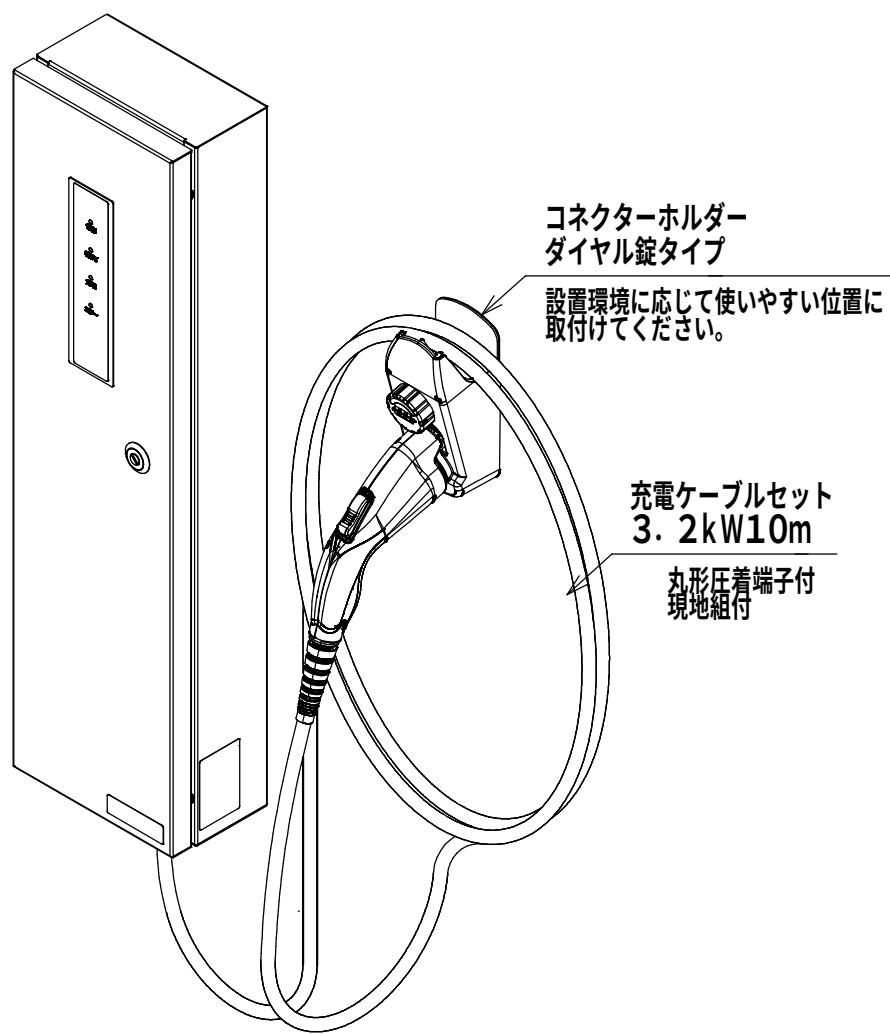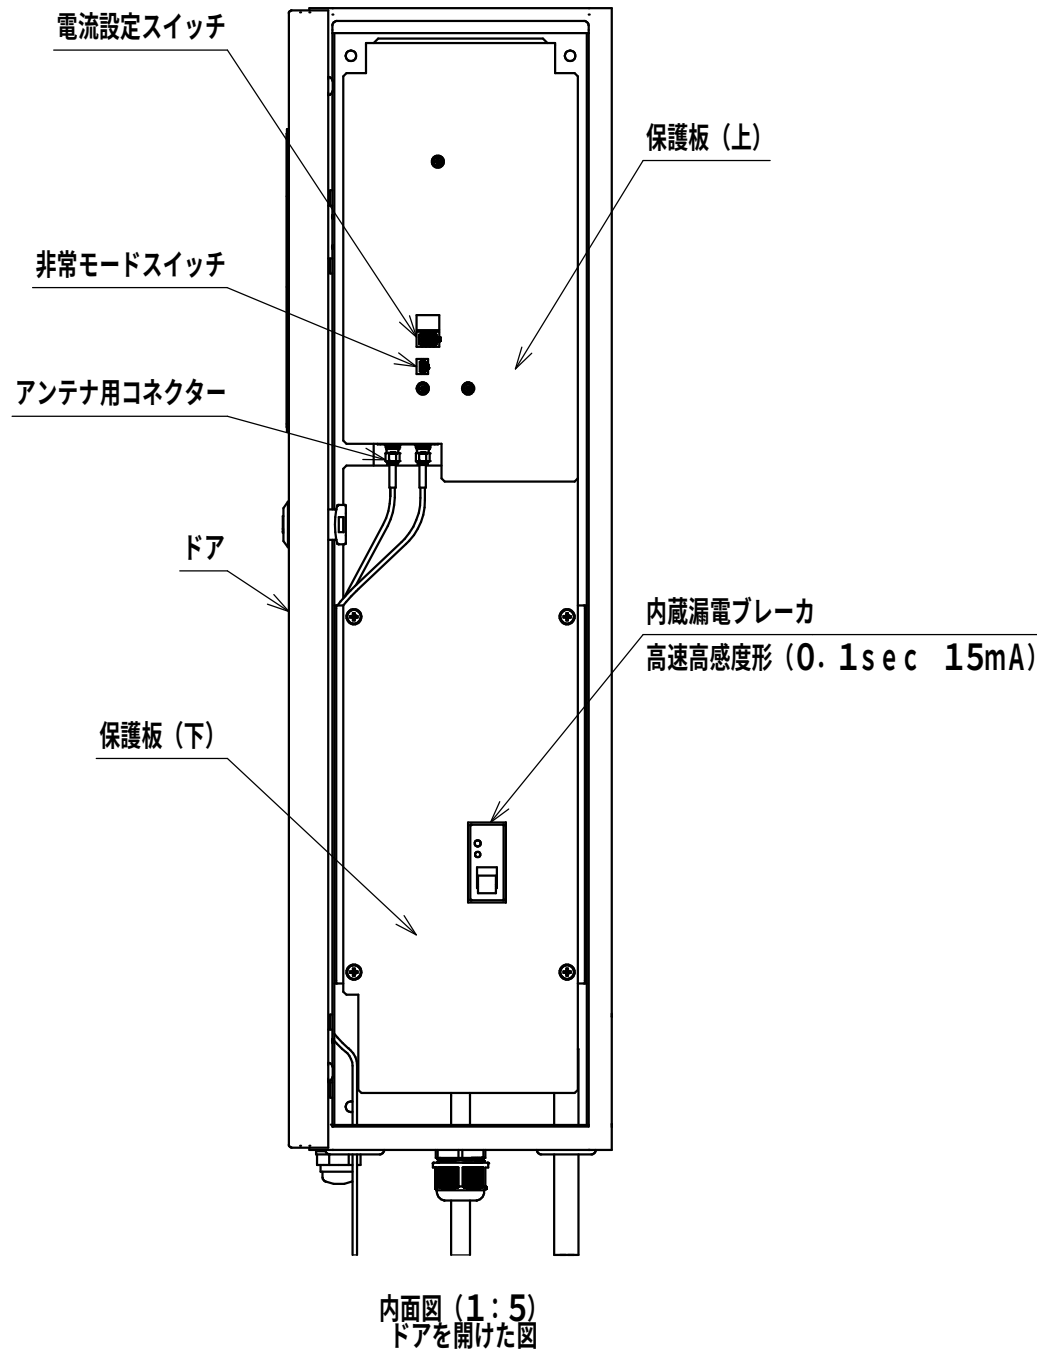

<取 付 例> 壁面取付

品 名		EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32-L10-D充電ケーブル10mコネクターホルダーダイヤル錠タイプ			
図番	A	2/2			
尺 度	設 計	製 図	検 図	小 島	
山 澤	山 澤	山 澤	小 島		
作成日	2023年	1月	12日		