

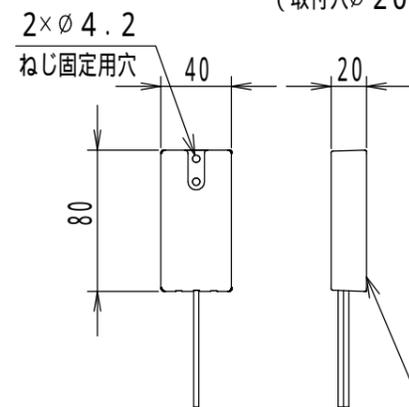



インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

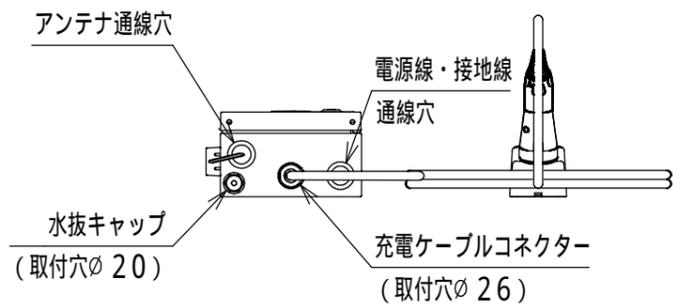

アンテナ詳細図 (1:4)

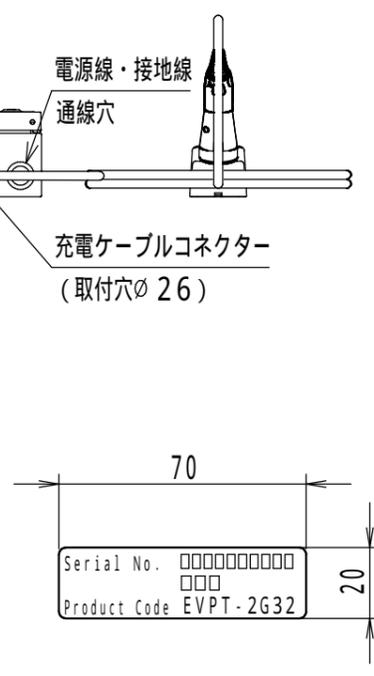


銘板シール詳細図 (1:2)

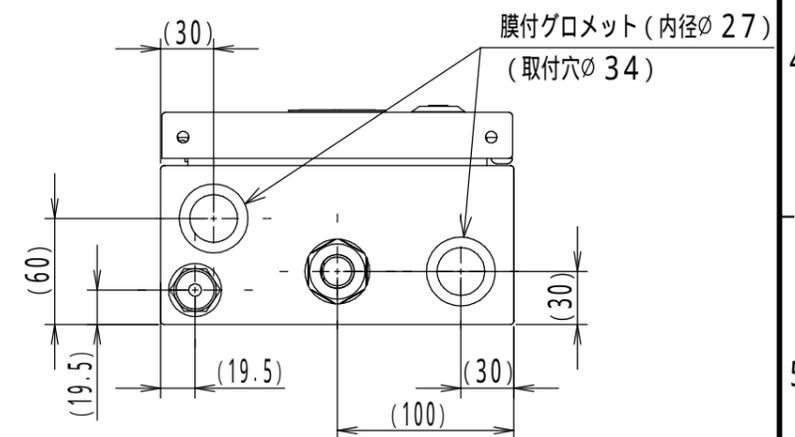


底面詳細図 (1:4)

電気的特性		製品仕様		品名	
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32-L10-K 充電ケーブル10m コネクターホルダー鍵タイプ
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)		
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2		
連続使用定格電流	16A	塗装色	ホワイト (N9.3)		
出力電力	3.2kW	質量	約12kg		
待機電力	3W以下			図番	1/2
充電ケーブル長	約10m			尺	1:10
				設計	山澤
				製	山澤
				検	小島
				作成日	2023年 1月 12日


付属品リスト		
部品名	備考	入数
鍵	コインロック施設用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクタホルダー鍵タイプ	充電コネクタ保持用	1
充電ケーブルセット3.2kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用	2
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用	2

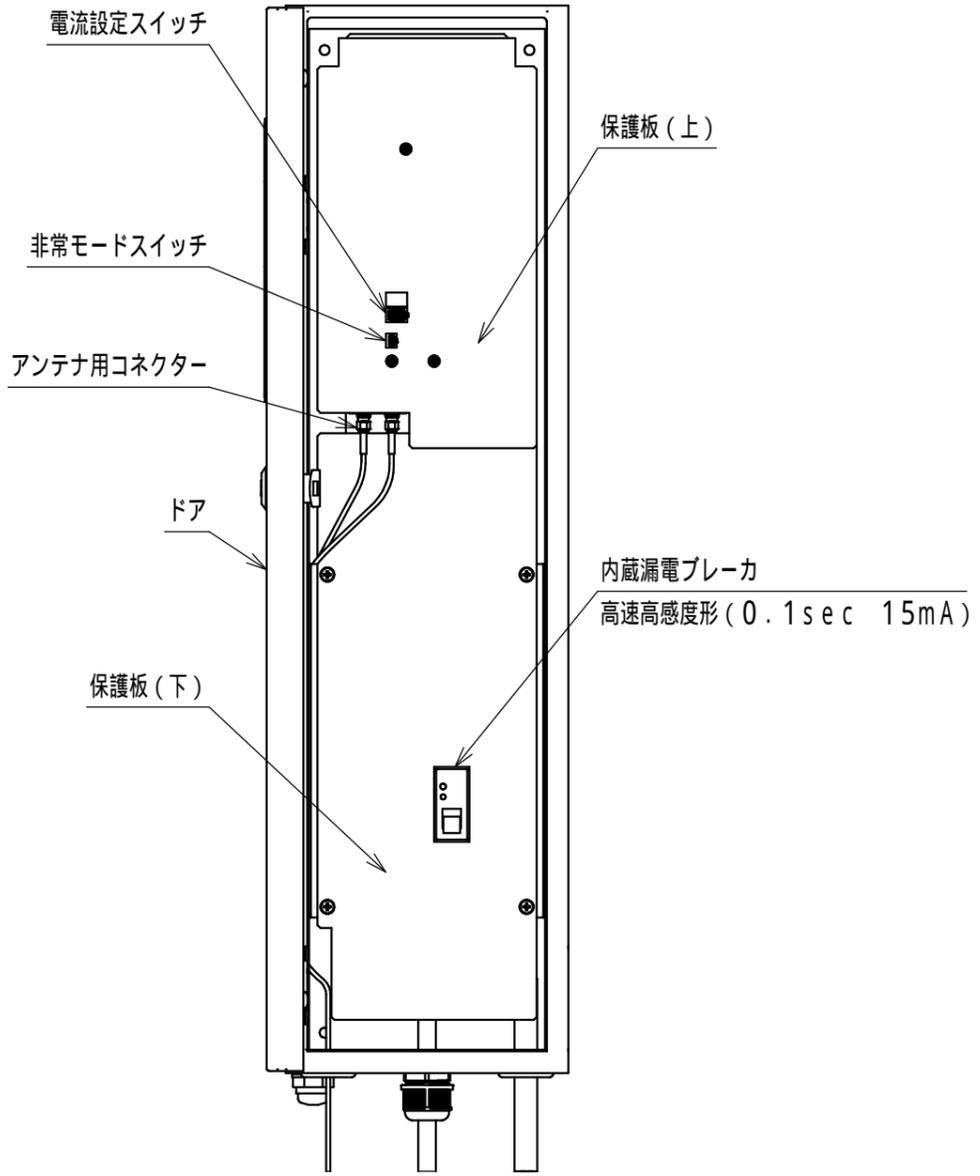

内面図(1:5)
ドアを開けた図

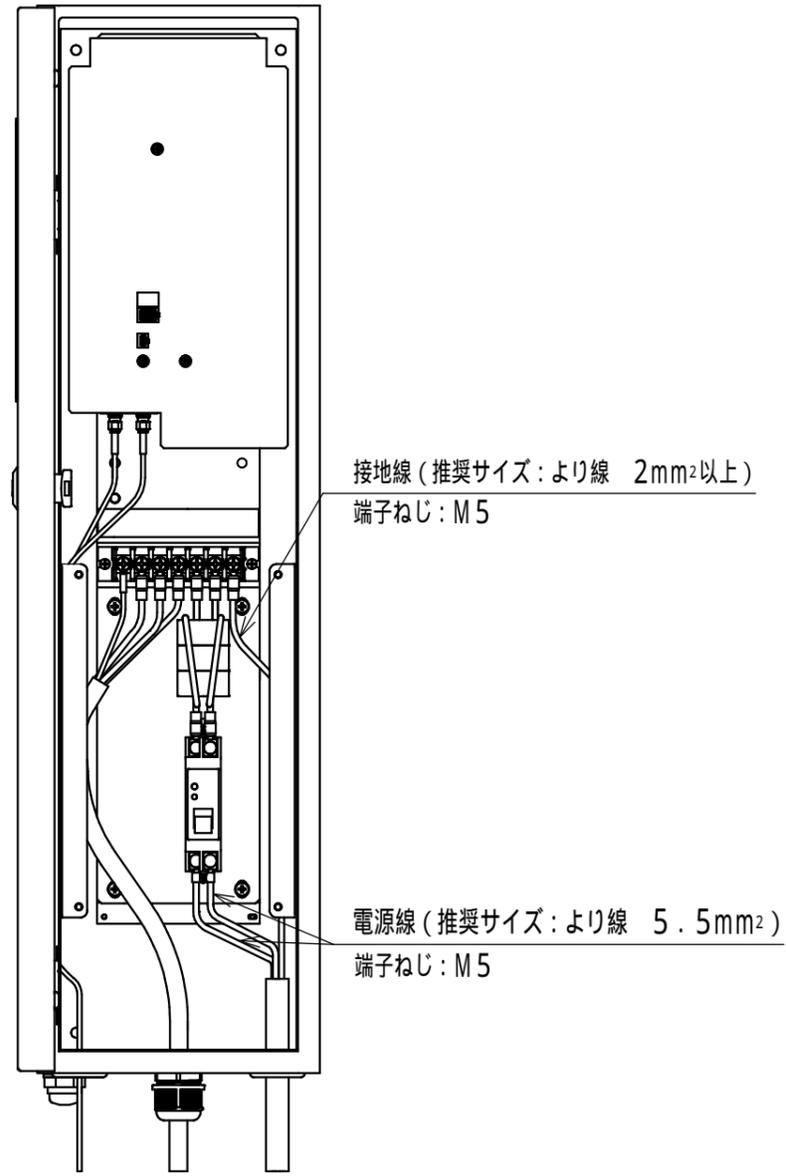

内部配線図(1:5)
保護板(下)を外した図

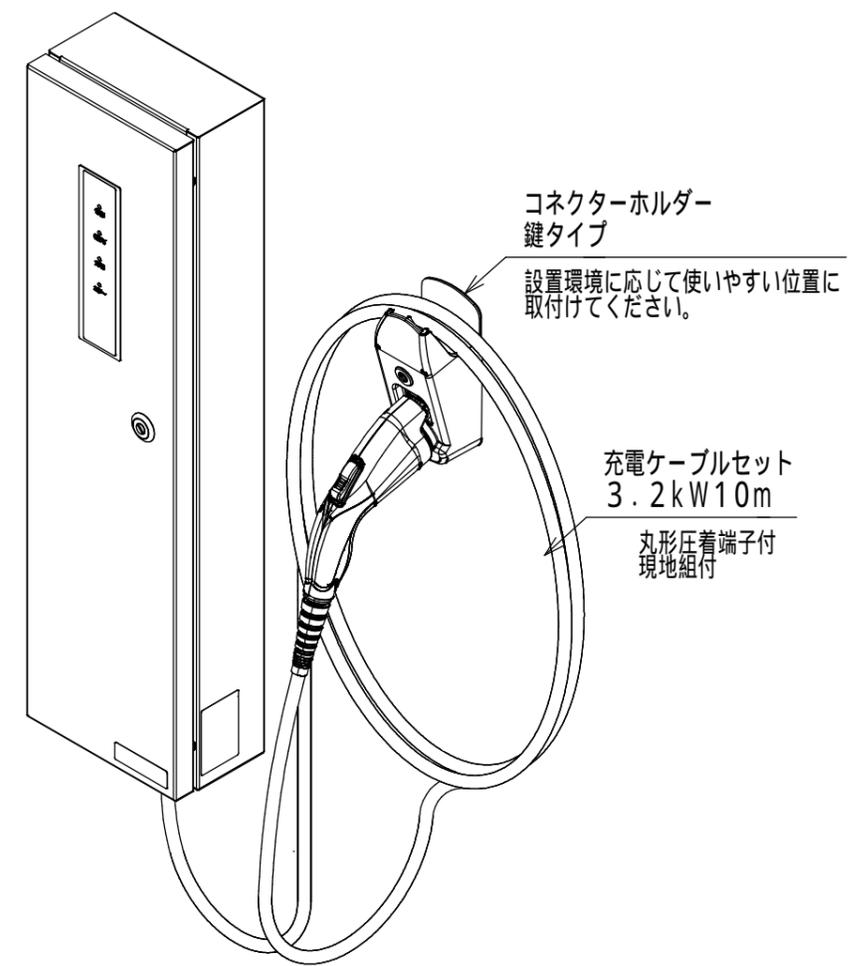

<取付例> 壁面取付



NITTO EV・PHEV用普通充電シリーズ
 品名記号 EVPT-2G32 定格周波数50/60Hz
 定格電圧 AC200V 相数 1φ2W
 連続使用定格電流16A IP等級 IP54

定格銘板詳細図(1:1)
(ドア裏貼付)

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32-L10-K 充電ケーブル10m コネクタホルダー鍵タイプ				
図番	2/2				
A 尺寸	設計	山澤	製図	山澤	検図 小島
作成日	2023年 1月		12日		