


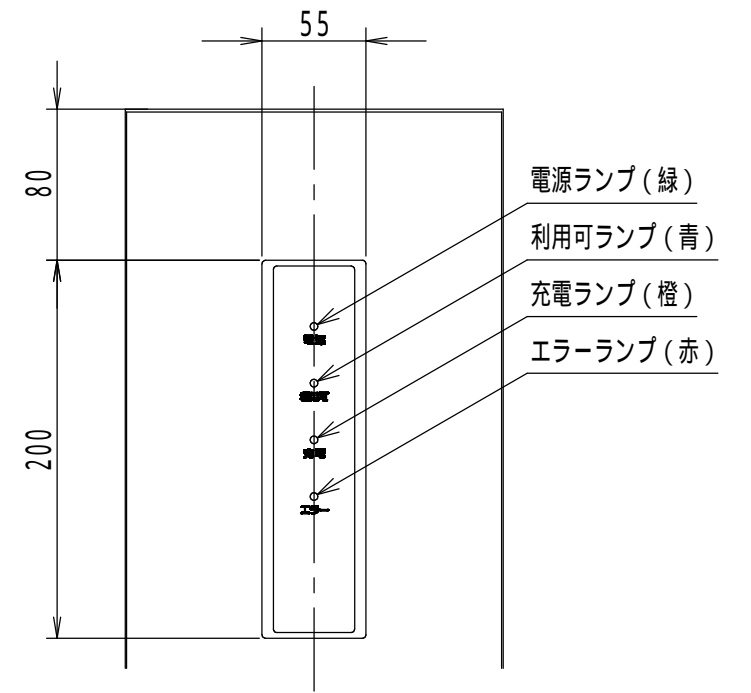
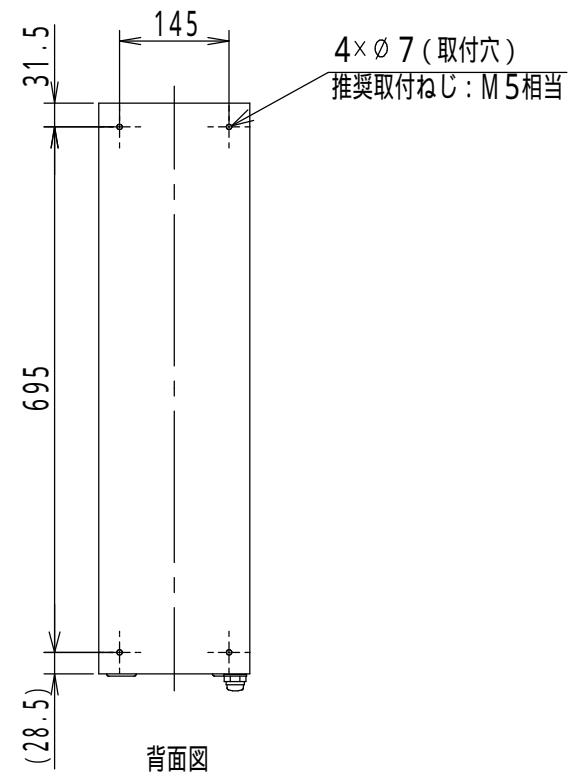
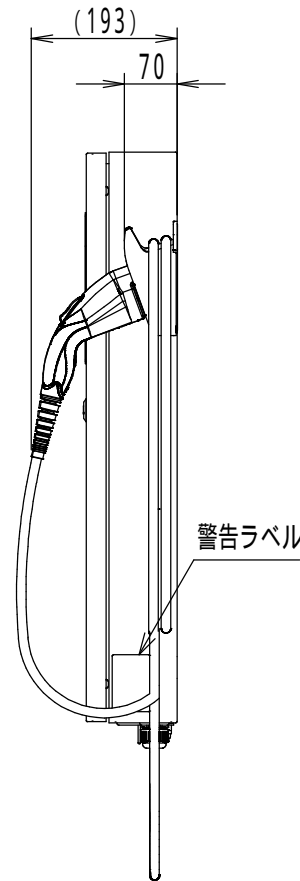
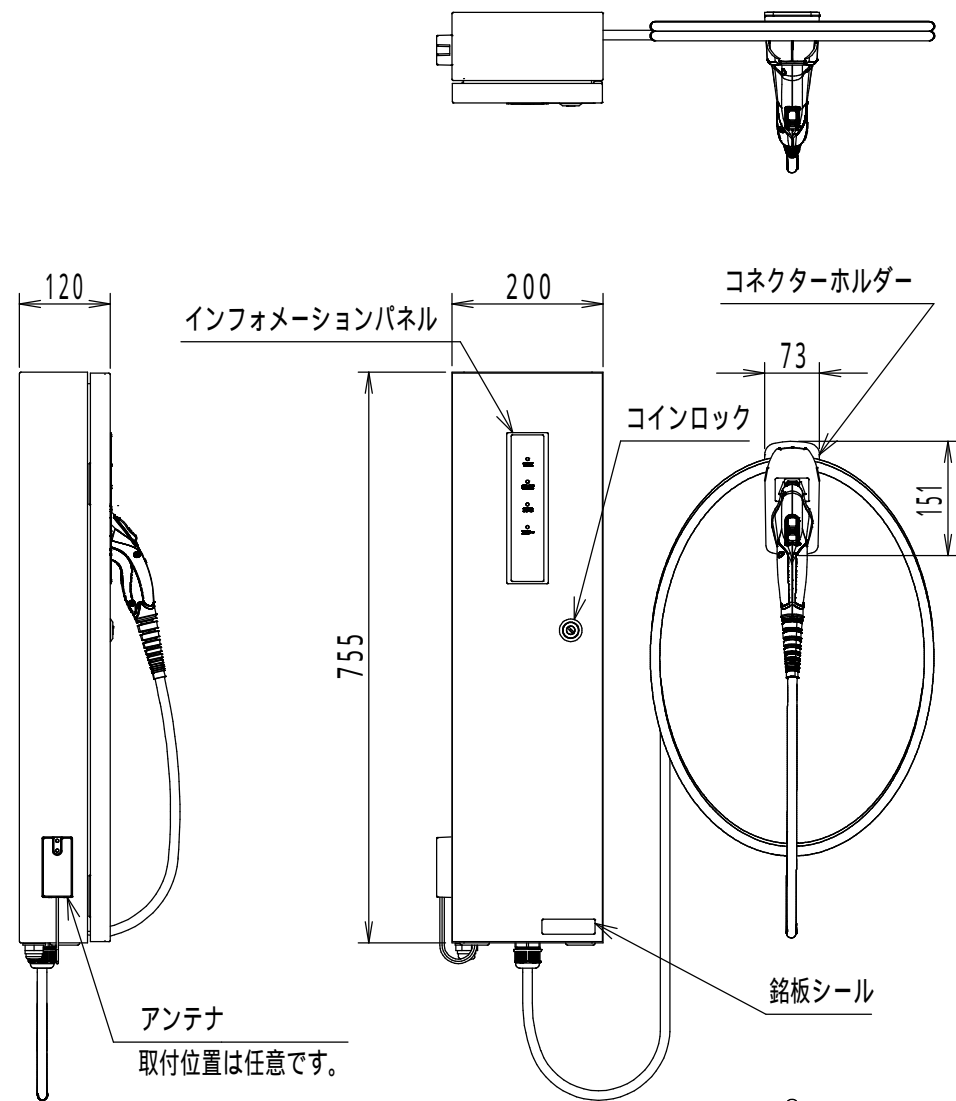


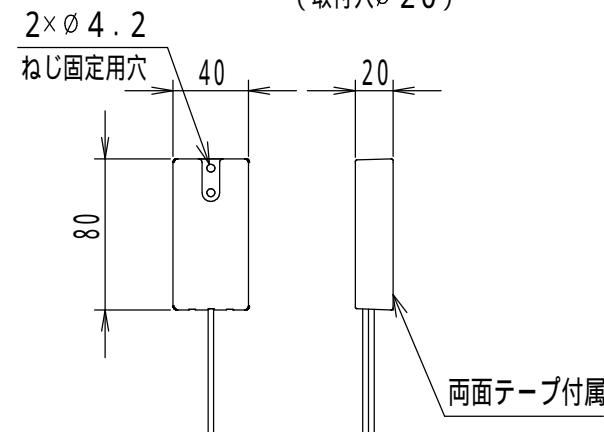


インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

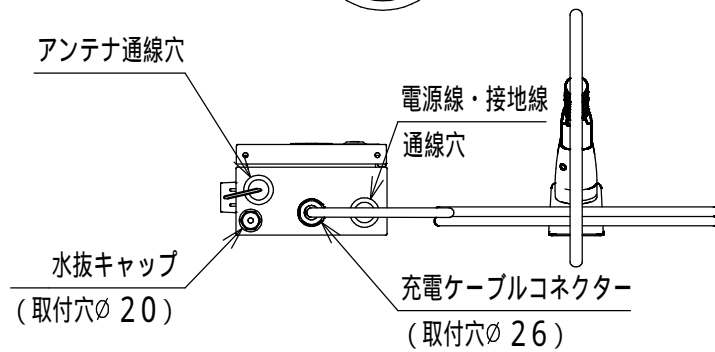

アンテナ詳細図 (1:4)

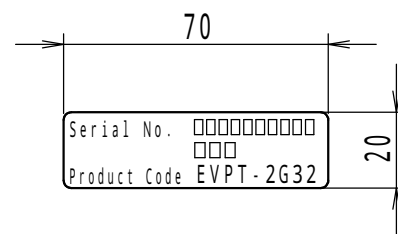


銘板シール詳細図 (1:2)

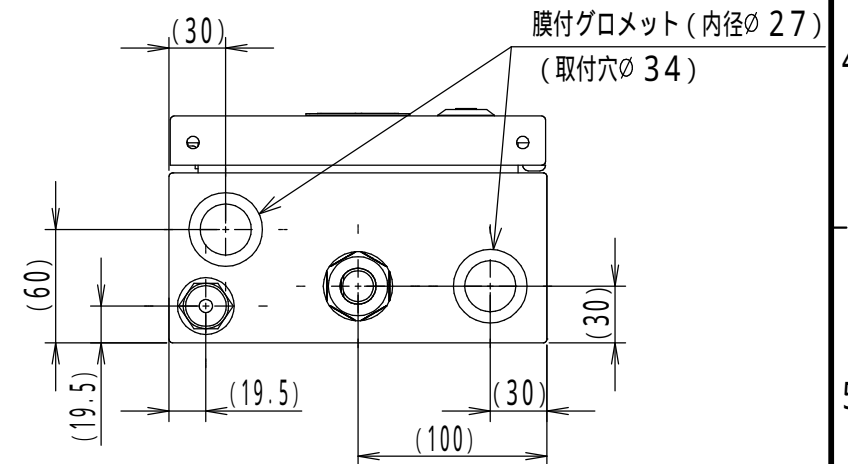


底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器							
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル							
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー-2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	図 番	EVPT-2G32-L10 (充電ケーブル10m)							
定格電圧	単相AC200V	使用温度	- 20 ~ + 40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		1/2							
定格周波数	50 / 60Hz			筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	A 準	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤
連続使用定格電流	16A	塗装色	ホワイト (N9.3)									
出力電力	3.2kW	質 量	約12kg	作 成 日	2023年		1月		12日			
待機電力	6W以下											
充電ケーブル長	約10m											


付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット3.2kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用	2
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用	2

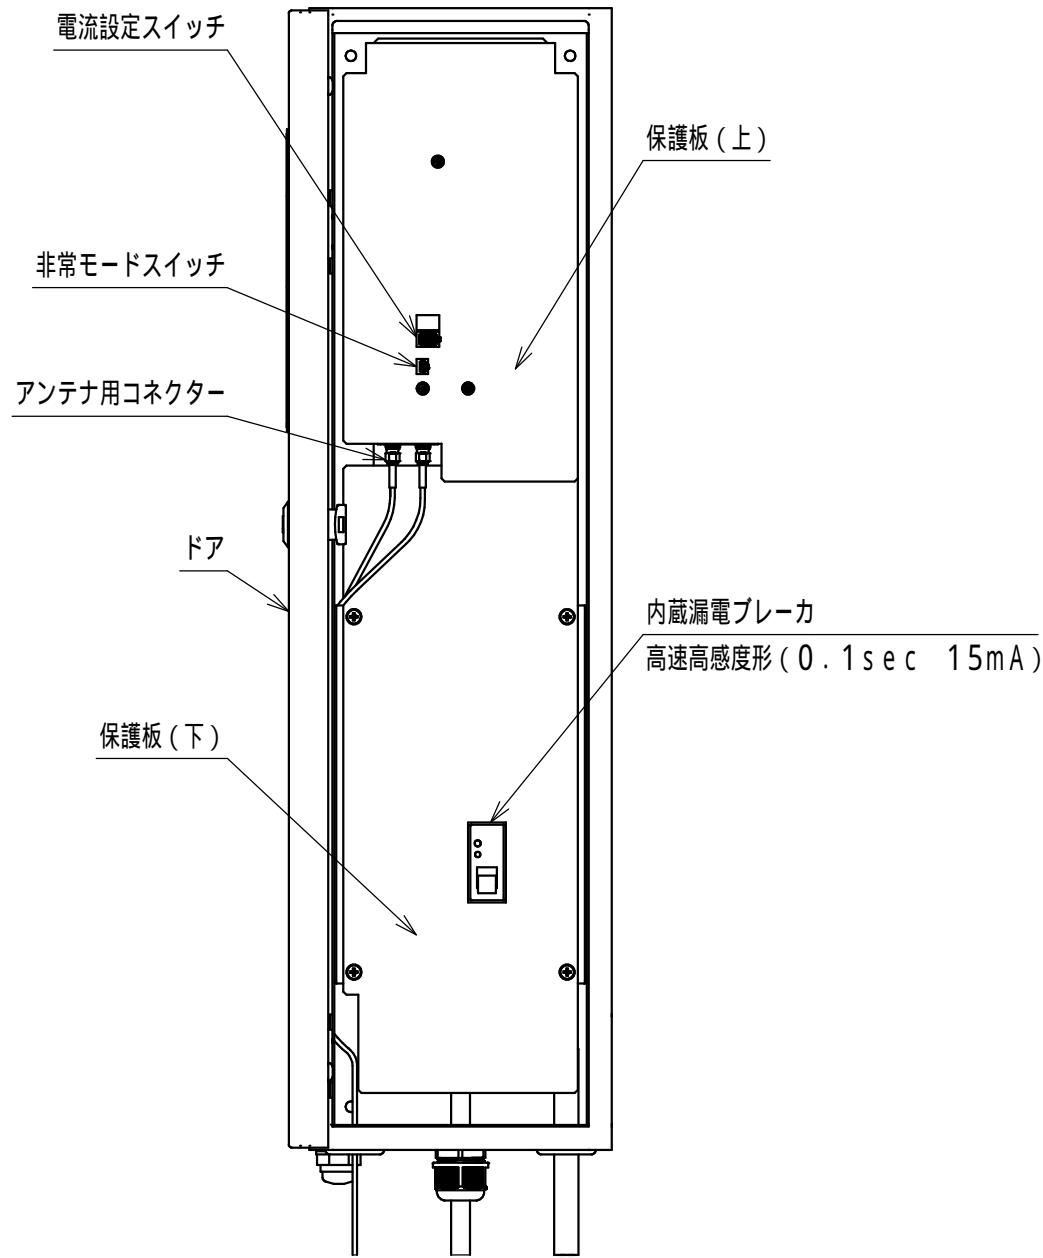


内面図(1:5)
ドアを開けた図

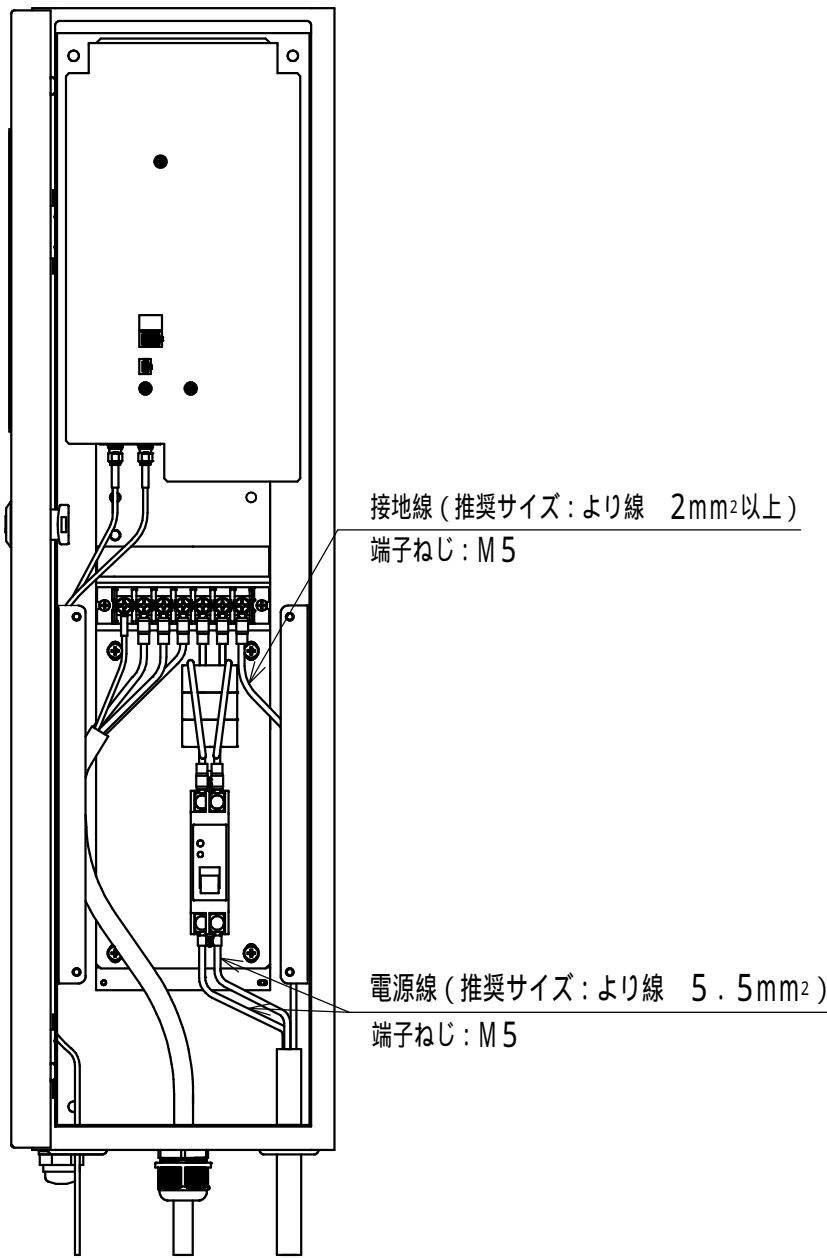

内部配線図(1:5)
保護板(下)を外した図

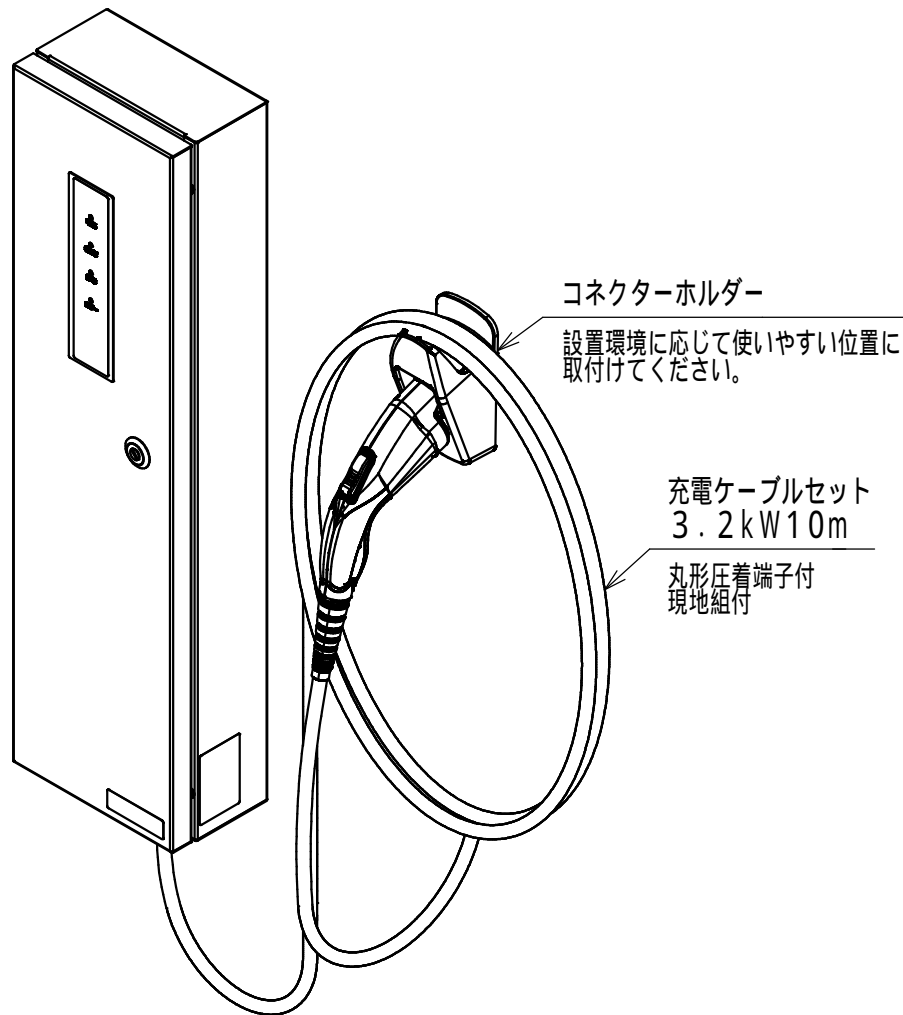

<取付例> 壁面取付

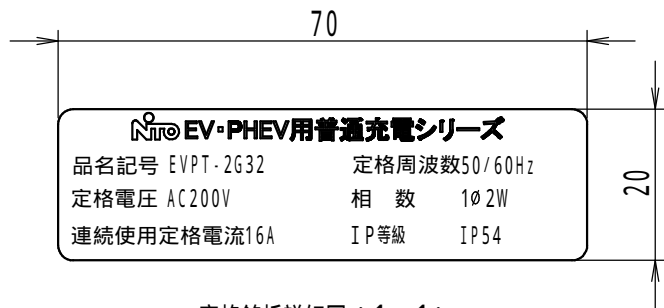

定格銘板詳細図(1:1)
(ドア裏貼付)

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32-L10(充電ケーブル10m)					
図番						2/2
A 基準	尺度	設計	山澤	製図	山澤	検図 小島
作成日		2023年		1月		12日