


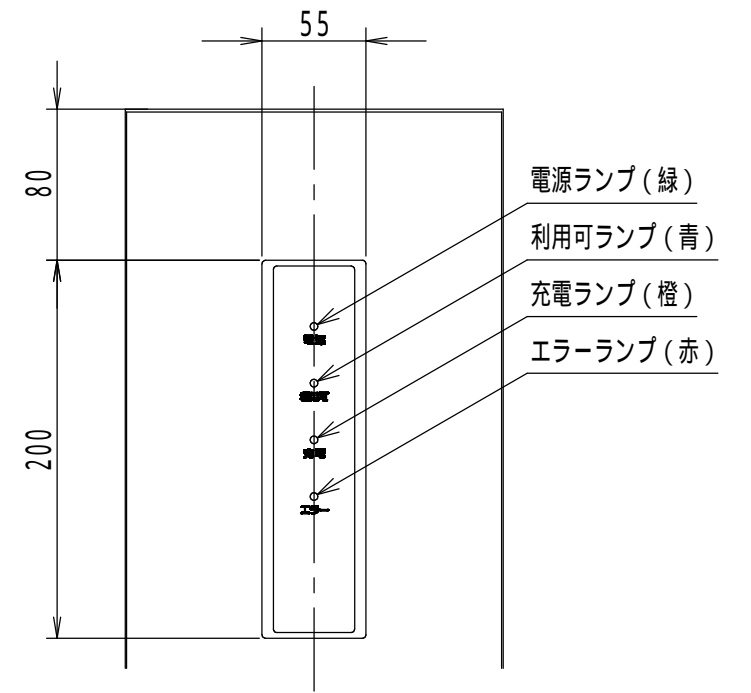
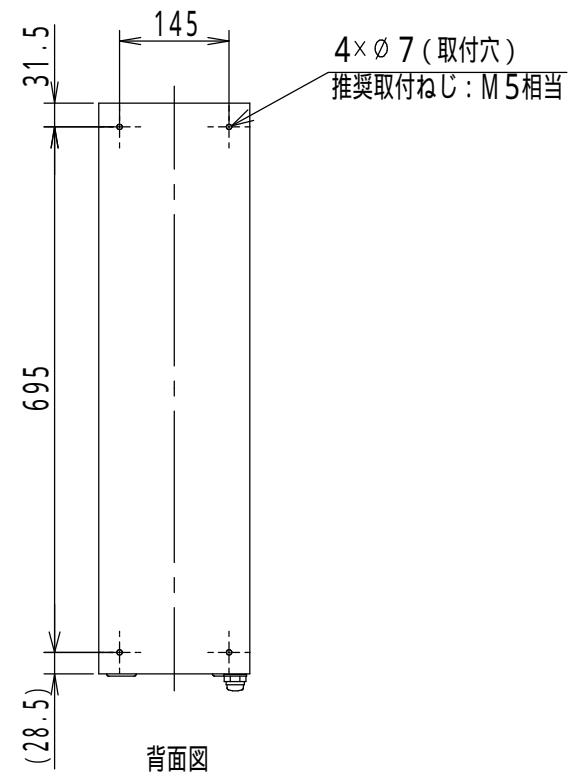
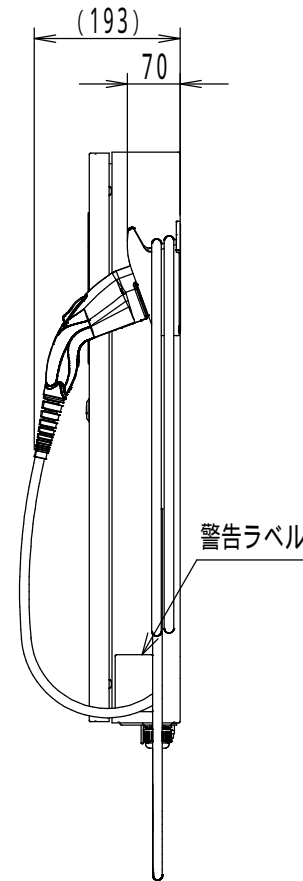


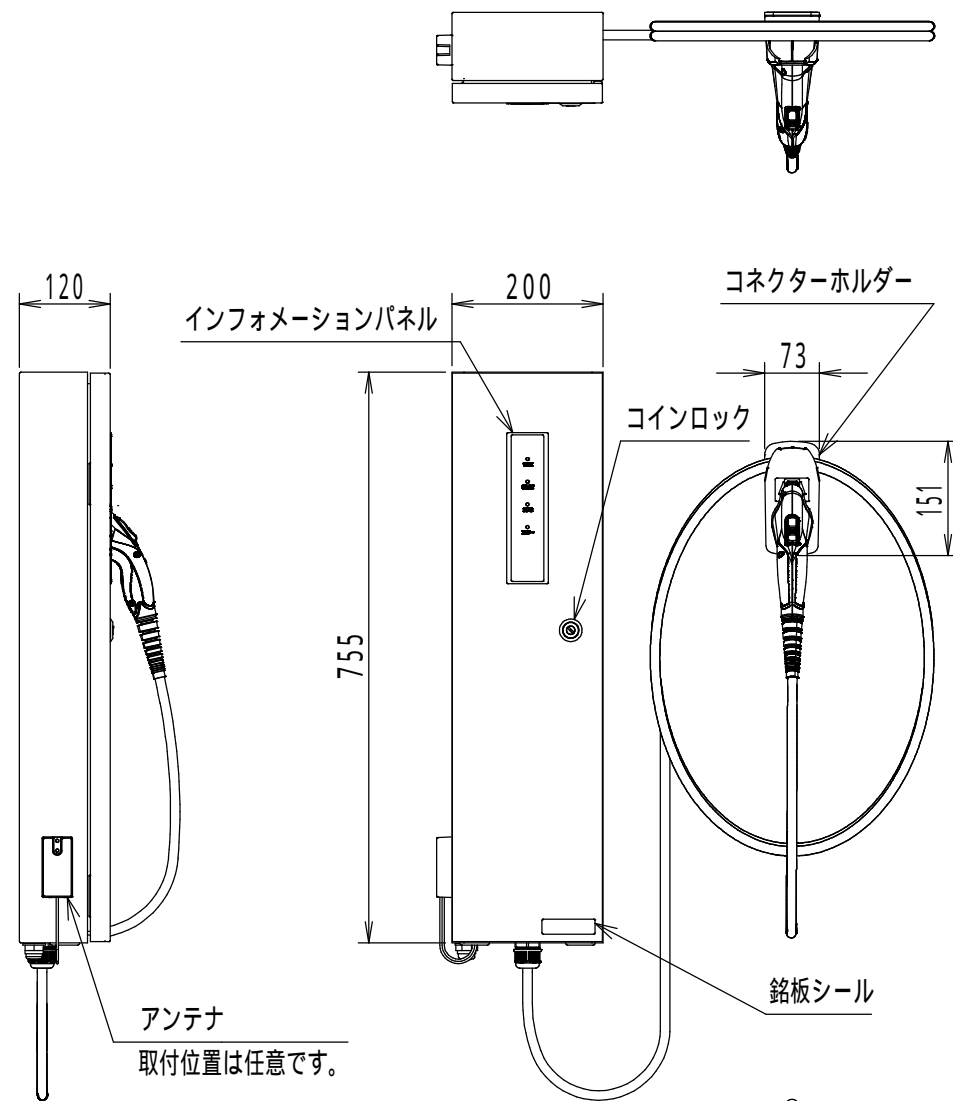

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

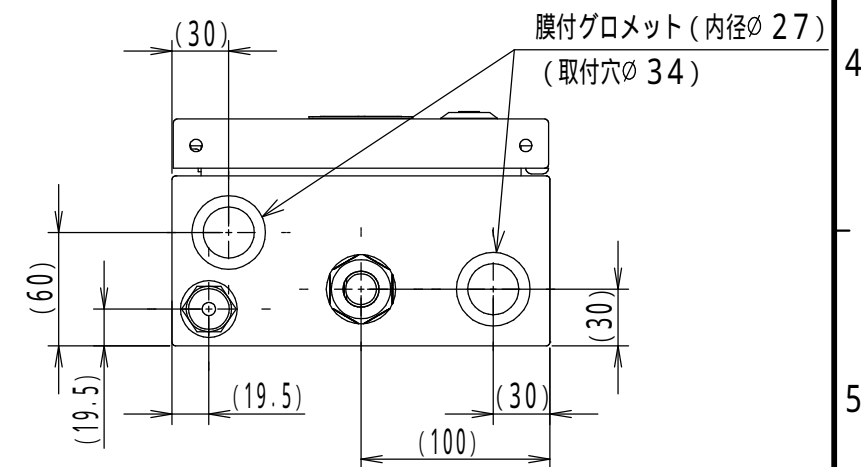

底面詳細図 (1:4)

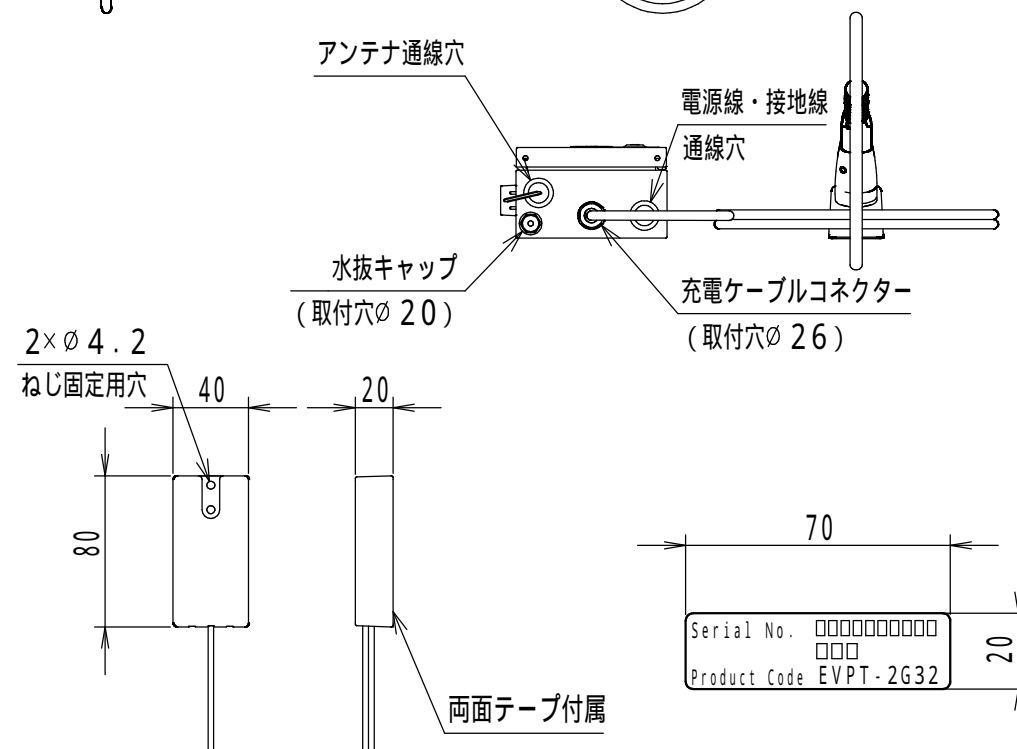


アンテナ詳細図 (1:4)


銘板シール詳細図 (1:2)

電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	16A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	3.2kW		質 量	約11kg	
待機電力	6W以下				
充電ケーブル長	約7m				

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32				
図番	1/2				
尺 度	1:10	設 計	小 島	製 図	小 島
検 図	山 澤				
作成日	2022年		6月	24日	

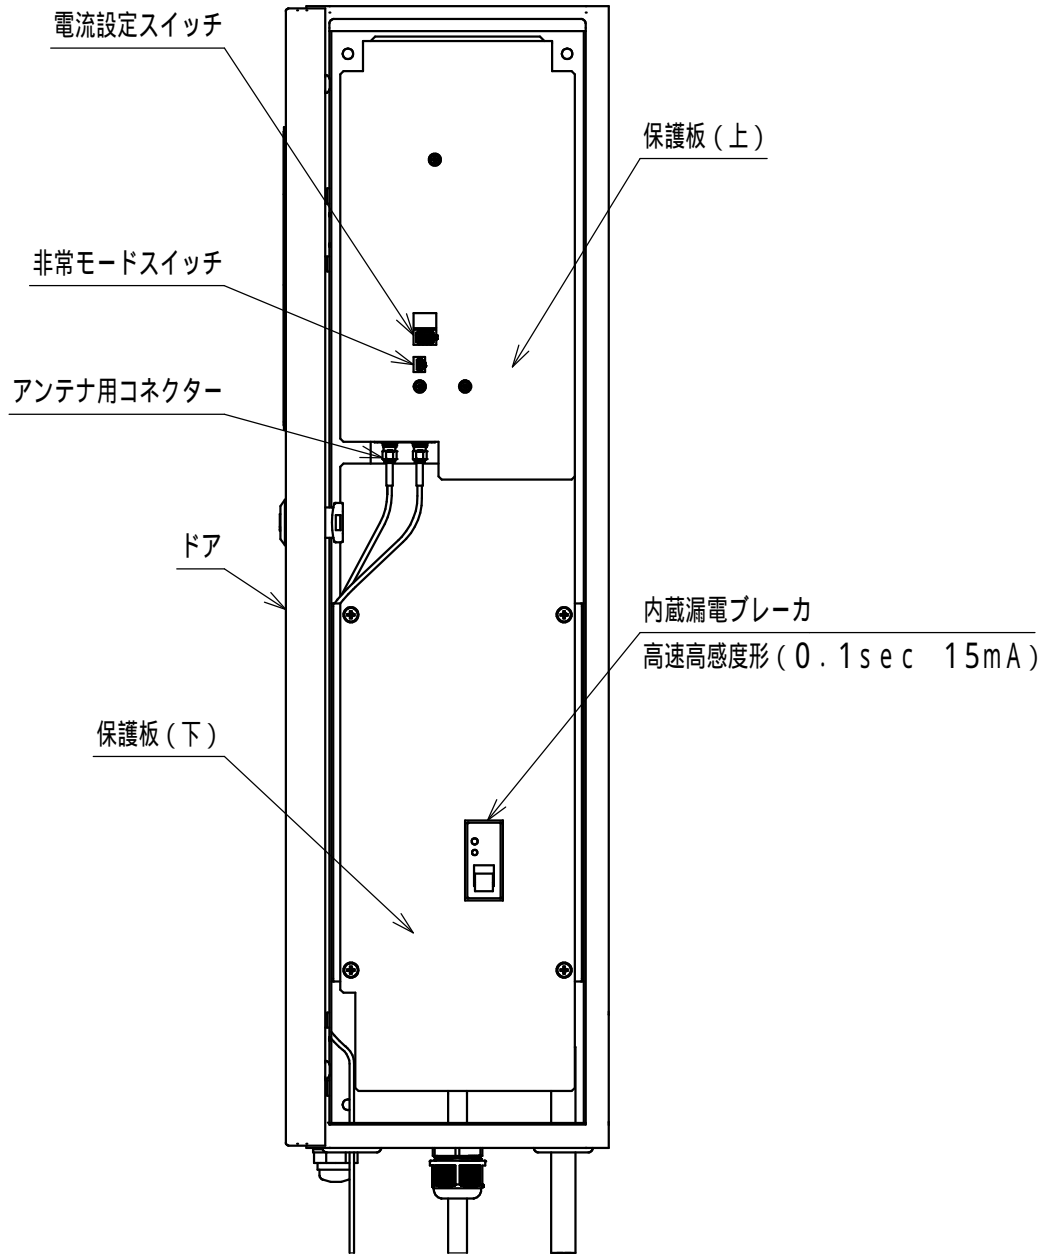

内面図(1:5)
ドアを開けた図

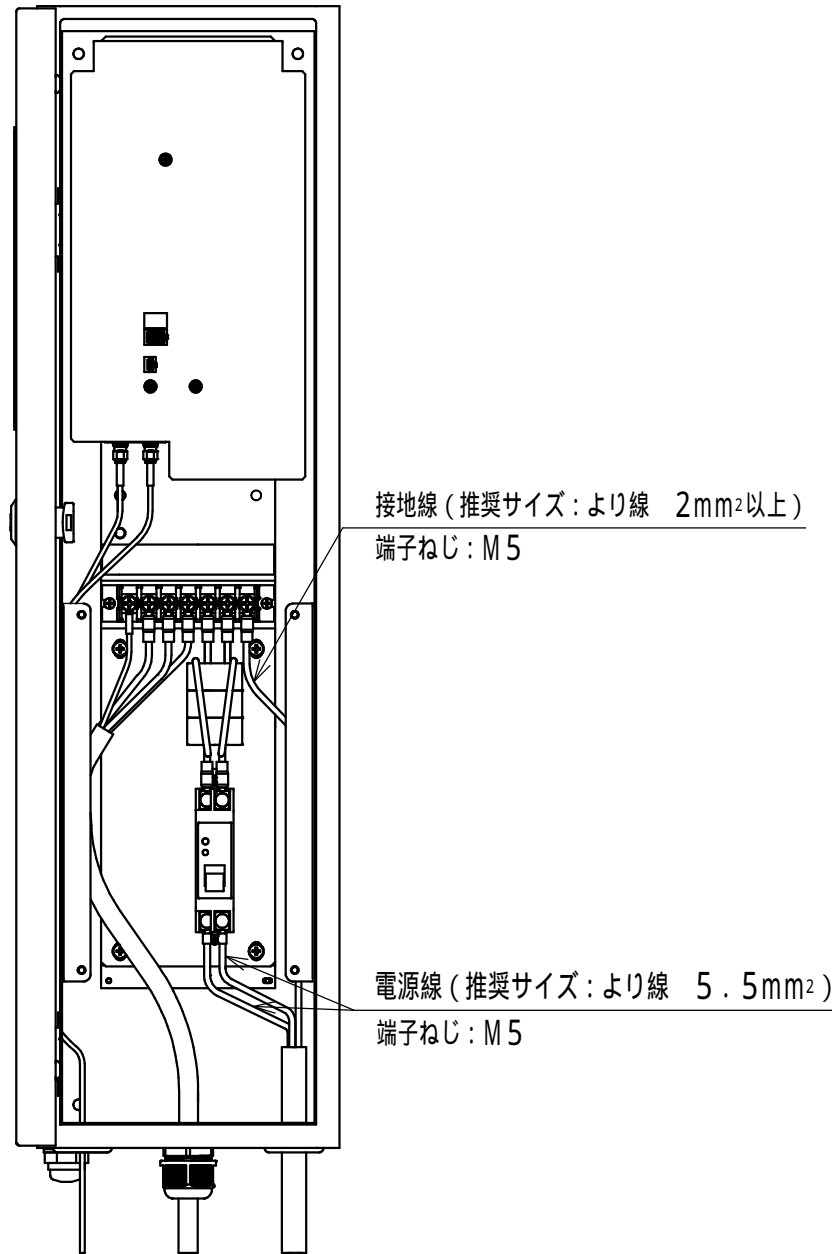


内部配線図(1:5)
保護板(下)を外した図



定格銘板詳細図(1:1)
(ドア裏貼付)

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクタホルダー	充電コネクタ保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用	2
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用	2

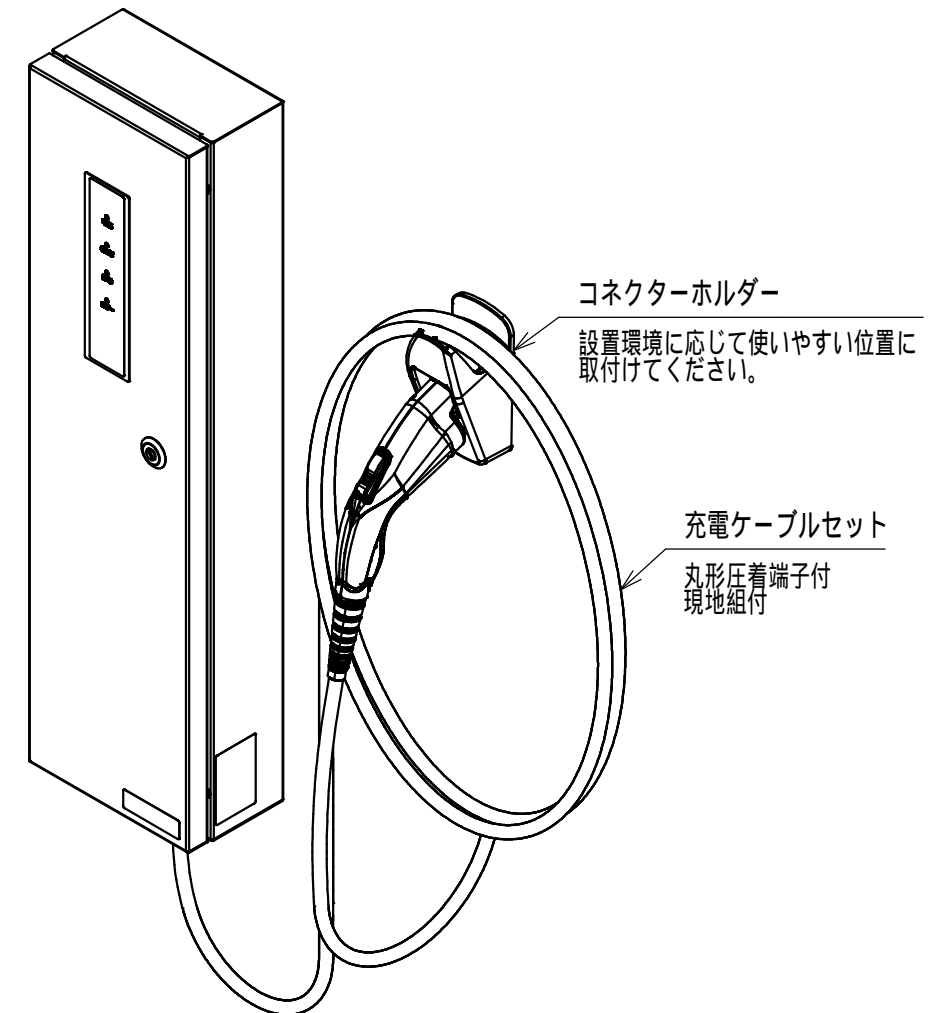

<取 付 例> 壁面取付

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル EVPT-2G32				
	図番 2/2				
A 筆	尺 度	設 計	小 島	製 図	小 島
作成日		2022年	6月	24日	山 澤