


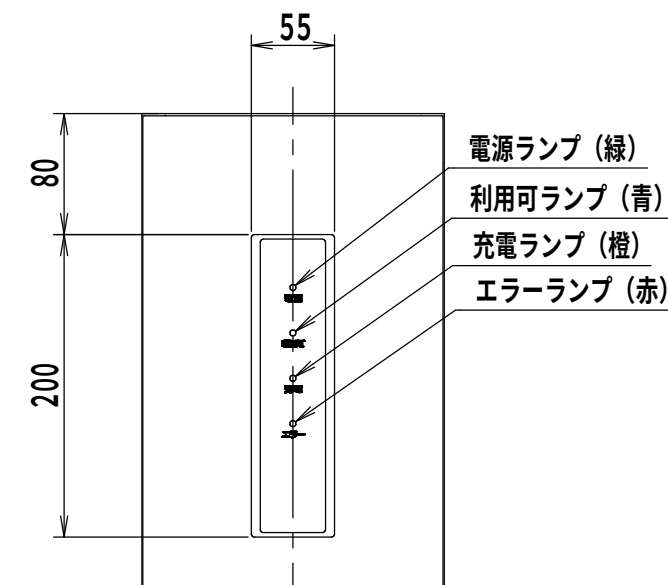
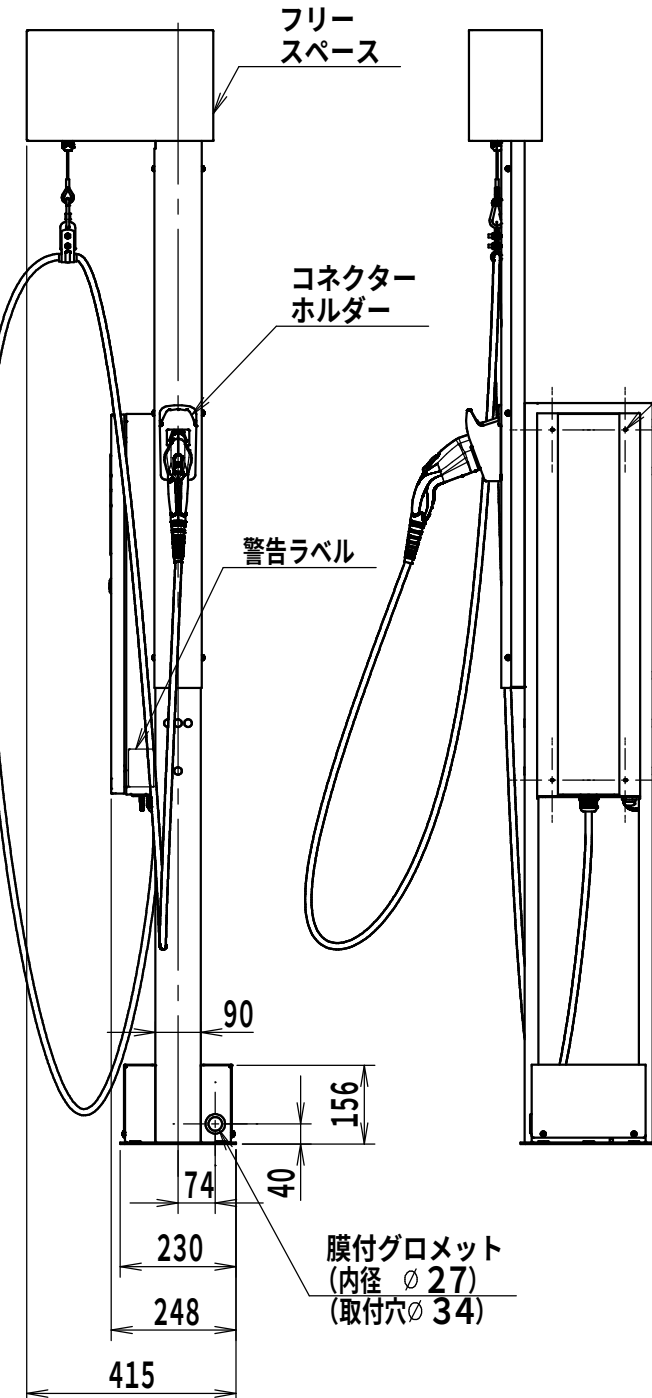


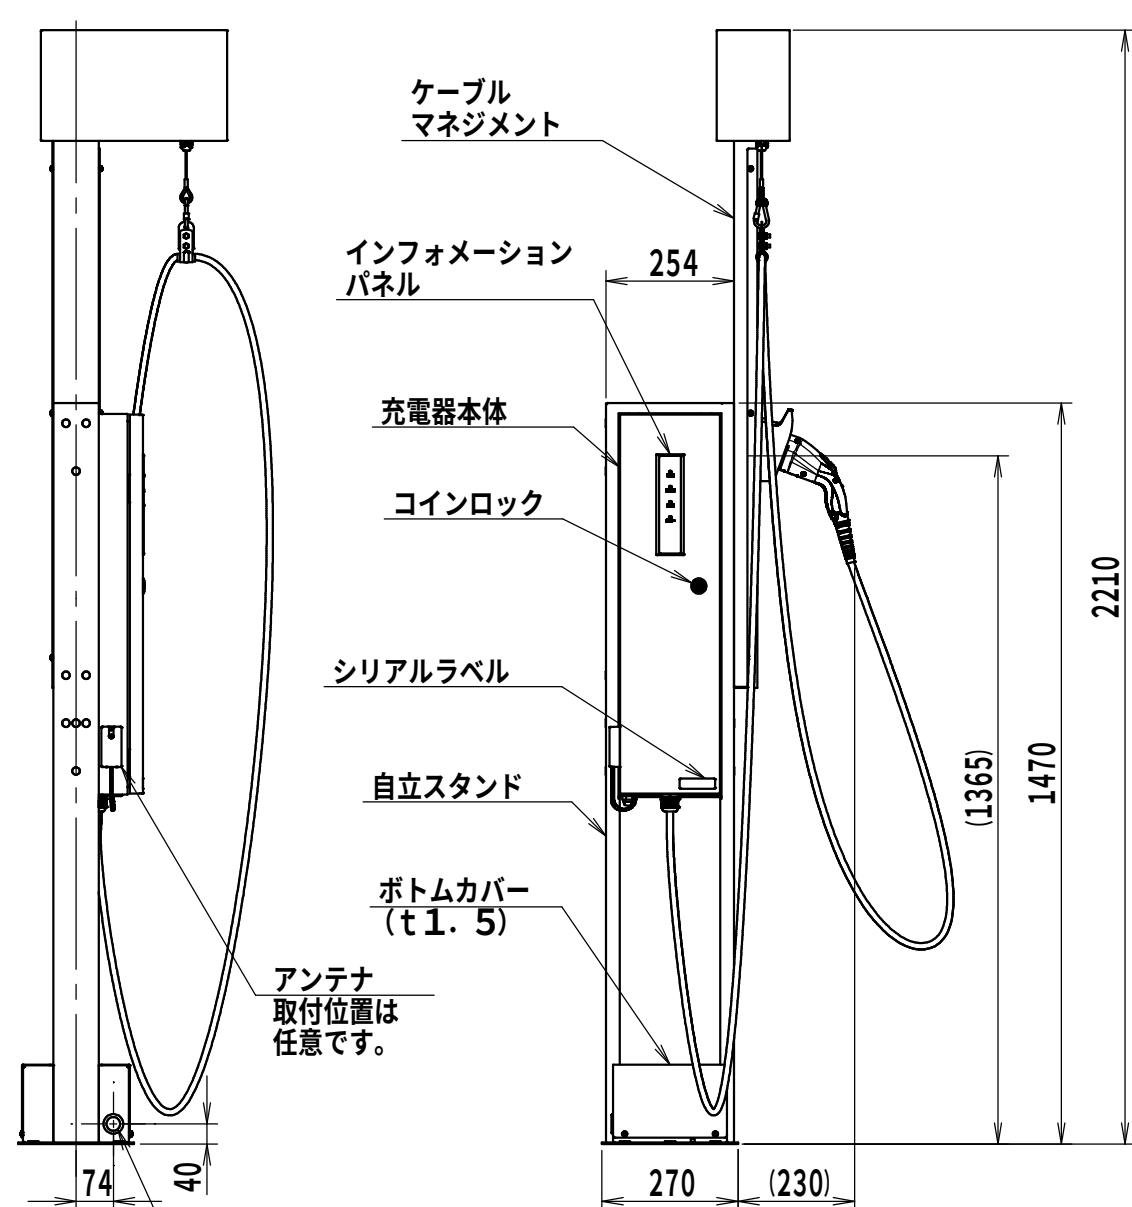


インフォメーションパネル詳細図 (1:5)

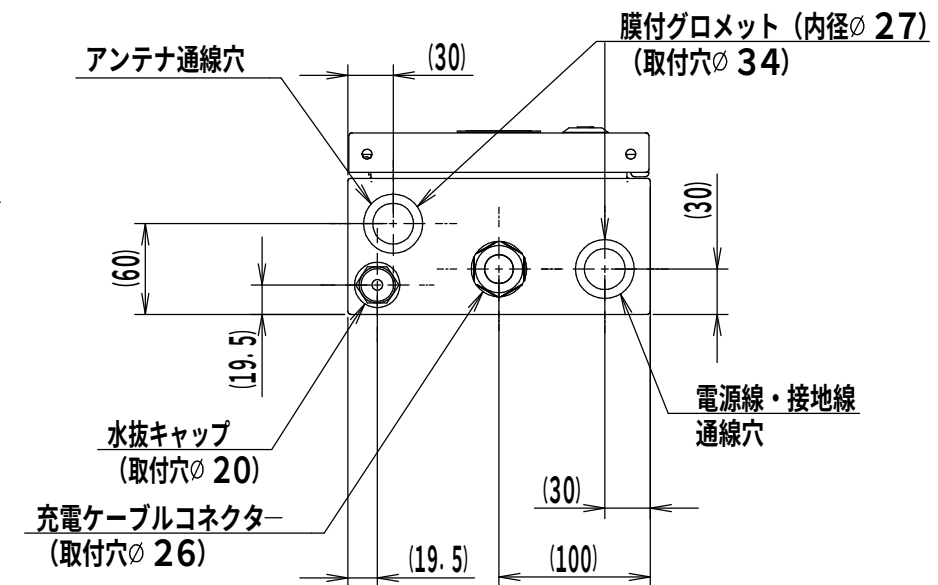

充電器本体の底面詳細図 (1:5)

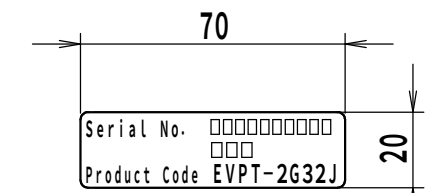

シリアルラベル詳細図 (1:2)

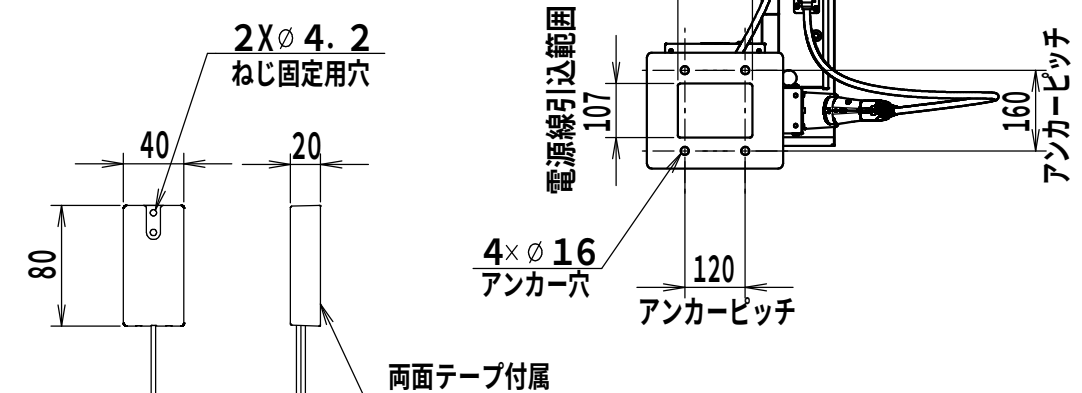


アンテナ詳細図 (1:5)


電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		材質、板厚	筐体 ステンレス、t1.2 自立スタンド・ケーブルマネジメント ステンレス、t1.5	
連続使用定格電流	16A		塗装色	筐体 ホワイト (N9.3) 自立スタンド ブラック (N1) ケーブルマネジメント: フリースペース ホワイト (N9.3)、支柱 ブラック (N1)	
出力電力	3.2kW		質 量	約36kg (充電器: 約11kg、自立スタンド: 約12kg、ケーブルマネジメント: 約13kg)	
待機電力	6W以下				
充電ケーブル長	約7m				

EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ
3.2kW 通信モデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル7m ケーブルマネジメント
EVPT-2G32J-FC-L7

品名
図番
A
尺 1:15
設計
小島
製 小島
検 山澤
作成日 2023年 12月 6日

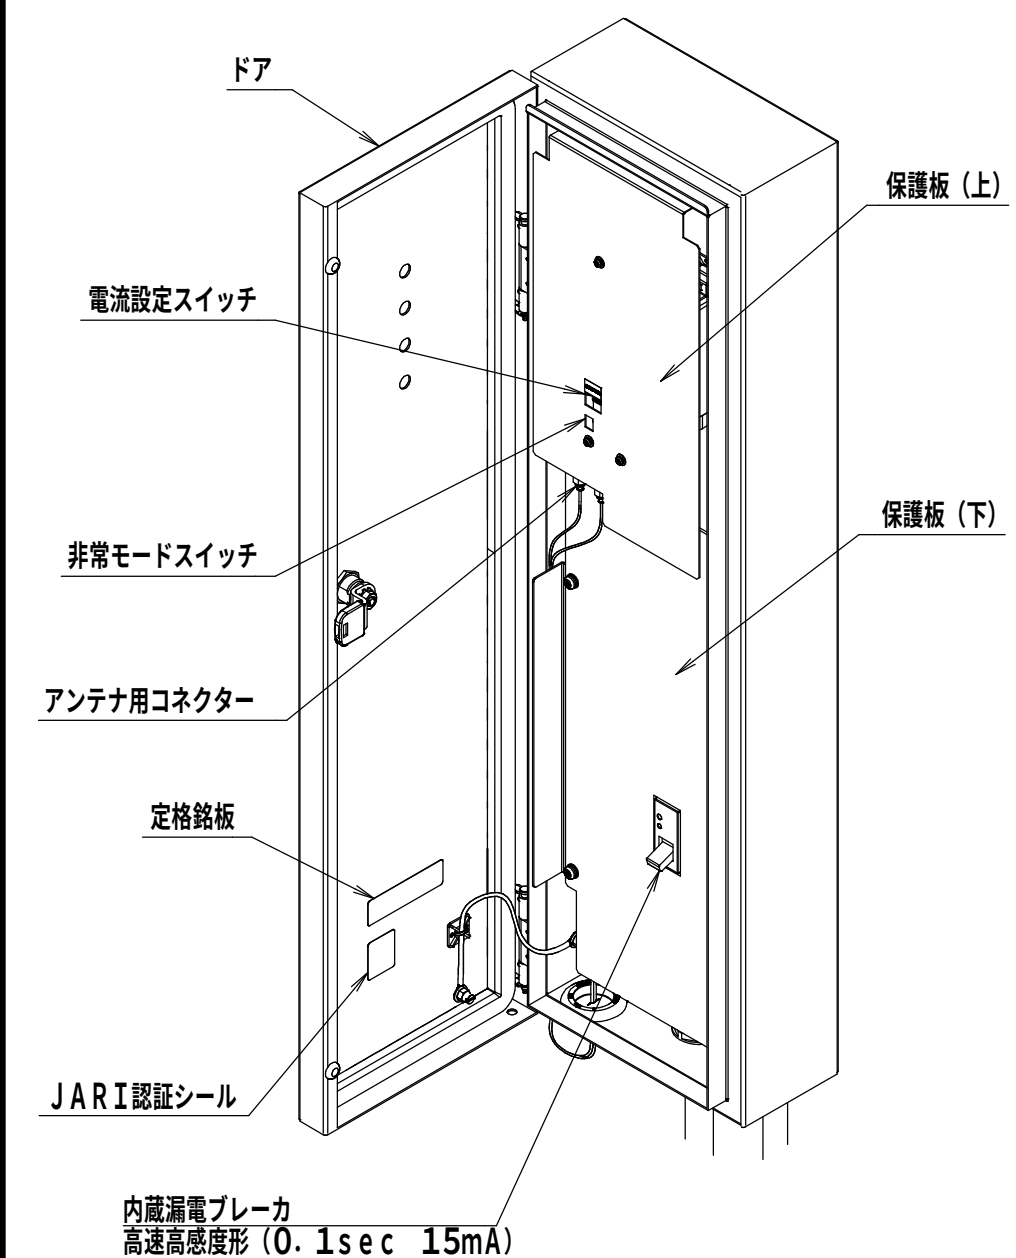

充電器内面図
ドアを開けた図

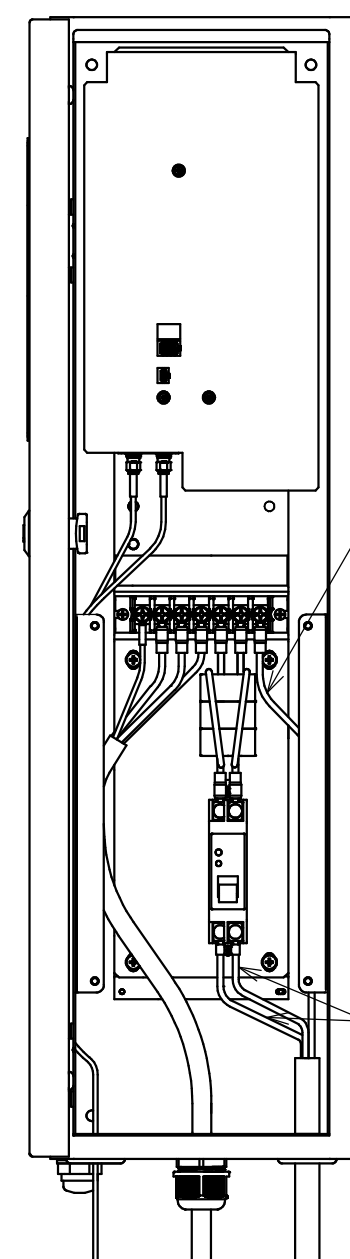


接地線 (推奨サイズ: より線 2mm²以上)
端子ねじ: M5

電源線 (推奨サイズ: より線 5.5mm²)
端子ねじ: M5



定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

充電器付属品			自立スタンド付属品		
部 品 名	備 考	入数	部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1	施工説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2	取付ねじ M5X10SUS	充電器・コネクタホルダー取付用	14
操作ラベル		1	防水ワッシャー M5	充電器取付用	8
コネクタホルダー	充電コネクタ保持用	1	角座金 SUS	アンカーボルト固定用	4
充電ケーブルセット		1	アース線	充電器接地接続用	2
防水ワッシャー	本体取付用	4	結束バンド	電源線・接地線固定用	6
水抜キャップ	底面水抜用	1	ねじ穴用シール		20
アンテナ		1	ケーブルマネジメント付属品		
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用2コ・予備1コ	3	部 品 名	備 考	入数
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用2コ・予備1コ	3	取扱説明書		1
			取付ねじ M5×10SUS		5
			取付ボルト M8×20SUS	フリースペース取付用	2
			吊りプレート		1
			ケーブル固定金具セット		1
			スペーサパッキン	3.2kW用	1
			フリースペース		1

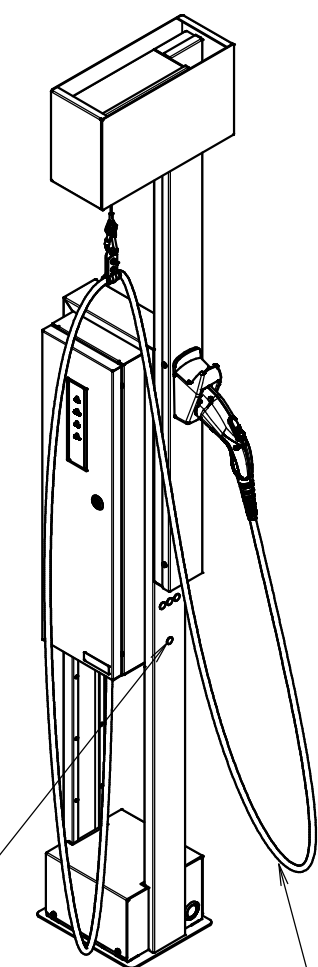

<取付状態>

<特記事項>

- ・製品出荷時、充電器本体と自立スタンドは一体型ではありません。安全のため、自立スタンドを堅固に固定してから充電器本体およびケーブルマネジメントの取付を行ってください。
- ・本製品は、4梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
 1. 充電器本体、取扱説明書、鍵、アンテナ
 2. 充電ケーブルセット、コネクタホルダー
 3. 自立スタンド一式
 4. ケーブルマネジメント一式

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ					
	3.2kW 通信モデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル7m ケーブルマネジメント					
EVPT-2G32J-FC-L7						
図番						2/2
A 基準	尺 度	設 計	小島	製 図	小島	検 図
作成日		2023年		12月		6日