


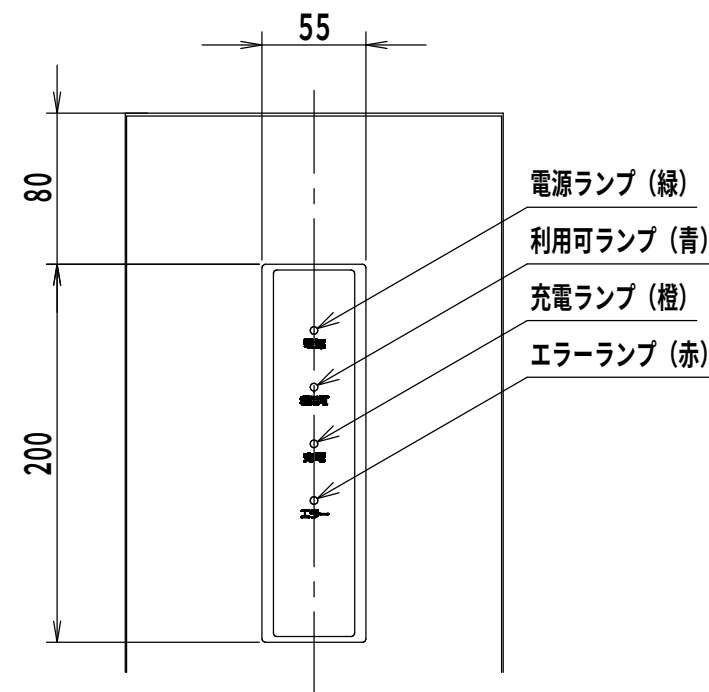
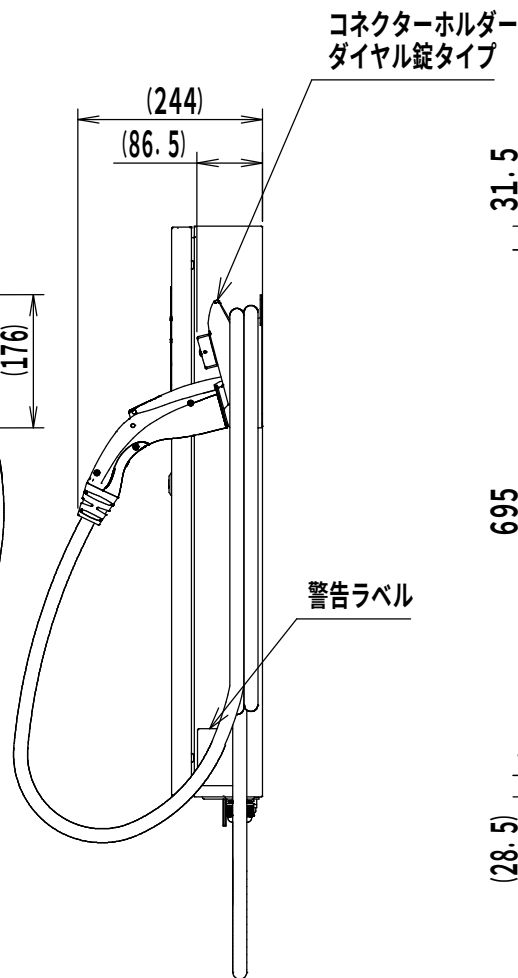


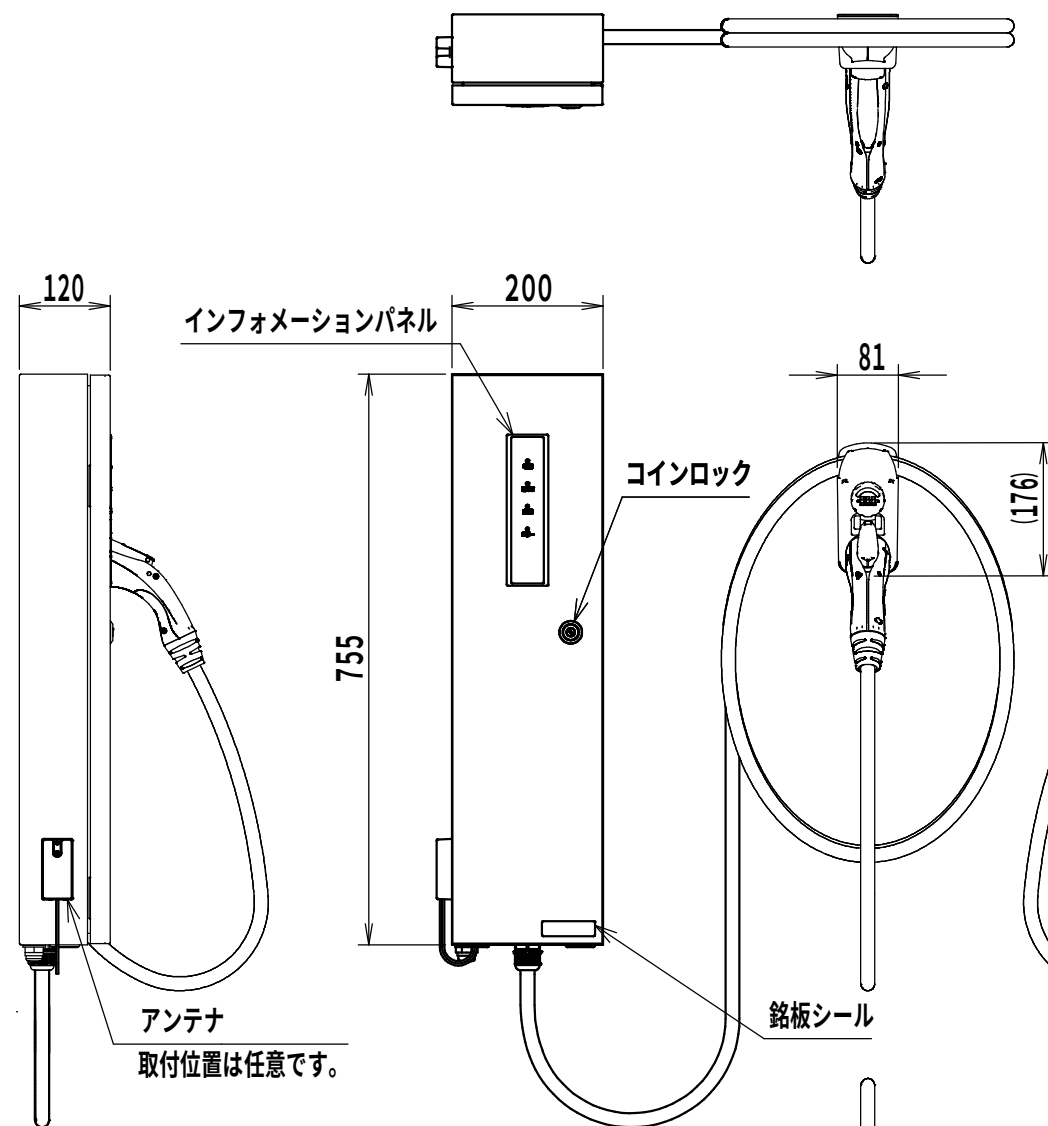

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

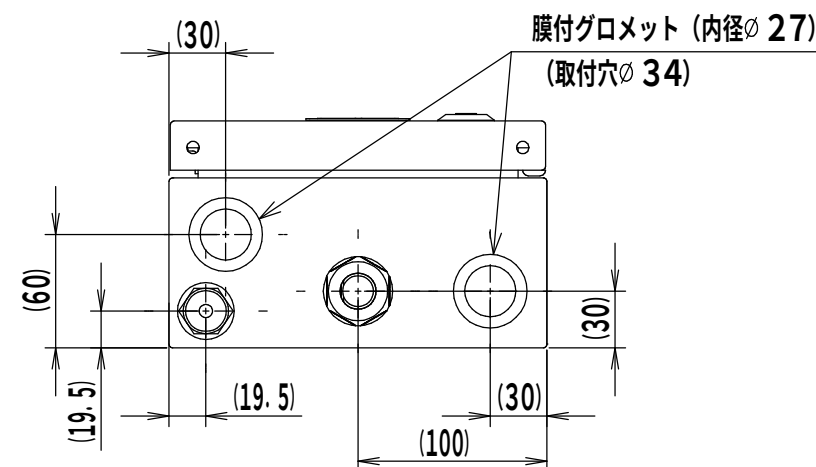

底面詳細図 (1:4)

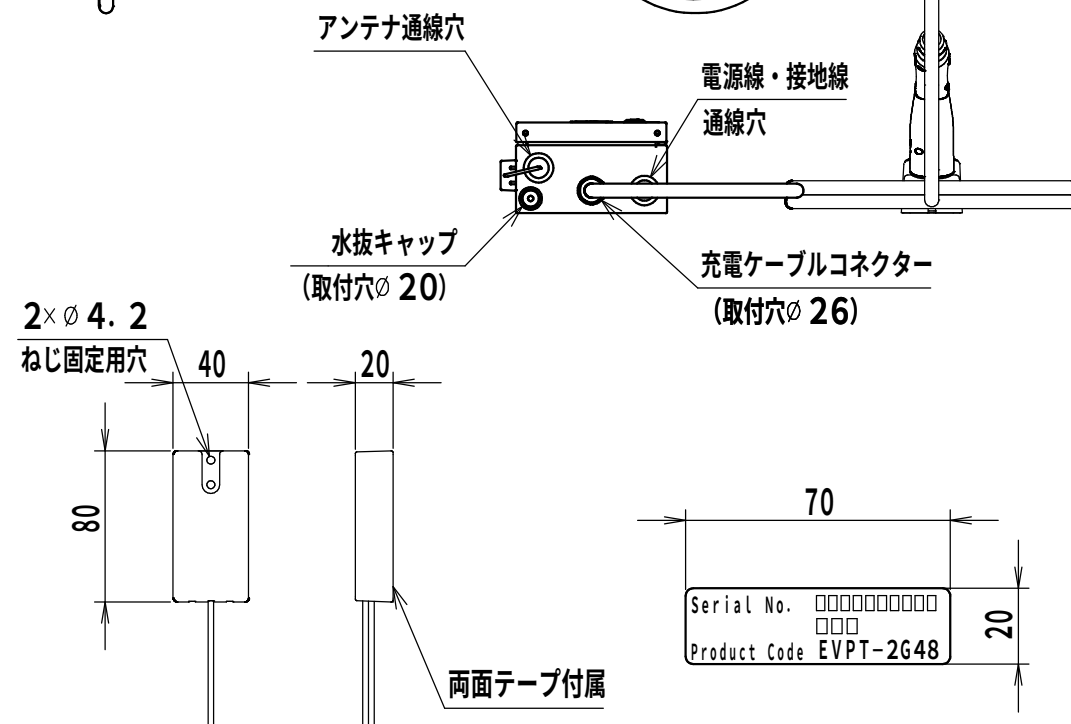


アンテナ詳細図 (1:4)

铭板シール詳細図 (1:2)


| 電 気 的 特 性 |                               |  | 製 品 仕 様 |                                         |  |
|-----------|-------------------------------|--|---------|-----------------------------------------|--|
| 基本機能      | CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠) |  | 設置環境    | 屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)                     |  |
| 充電コネクター   | IEC 62196-2準拠、PSE対応           |  | 保護性能    | IP54 (カテゴリー2) 相当<br>(充電コネクター部、底面通線部は除く) |  |
| 定格電圧      | 単相AC200V                      |  | 使用温度    | -20~+40℃<br>(24時間の平均値35℃を超えないこと)        |  |
| 定格周波数     | 50/60Hz                       |  | 筐体材質、板厚 | SUS304、t1.2                             |  |
| 連続使用定格電流  | 24A                           |  | 塗装色     | ホワイト (N9.3)                             |  |
| 出力電力      | 4.8kW                         |  | 質量      | 約12kg                                   |  |
| 待機電力      | 3W以下                          |  |         |                                         |  |
| 充電ケーブル長   | 約5m                           |  |         |                                         |  |

|     |                                                                            |    |    |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|
| 品名  | EV・PHEV用普通充電器<br>Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信モデル<br>EVPT-2G48-D (コネクターホルダーダイヤル錠タイプ) |    |    |     |    |
| 図番  | 1/2                                                                        |    |    |     |    |
| 尺 度 | 1:10                                                                       | 設計 | 山澤 | 製 図 | 山澤 |
| 検 図 |                                                                            |    |    |     | 小島 |
| 作成日 | 2023年                                                                      |    | 1月 | 12日 |    |


| 付属品リスト            |                      |    |
|-------------------|----------------------|----|
| 部 品 名             | 備 考                  | 入数 |
| 鍵                 | コインロック施錠用            | 2  |
| 操作ラベル             |                      | 1  |
| 取扱説明書             |                      | 1  |
| コネクターホルダーダイヤル錠タイプ | 充電コネクター保持用           | 1  |
| 充電ケーブルセット         |                      | 1  |
| 防水ワッシャー           | 本体取付用                | 4  |
| 水抜キャップ            | 底面水抜用                | 1  |
| アンテナ              |                      | 1  |
| 結束バンド             | アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用 | 3  |
| 固定プレート            | アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用 | 3  |

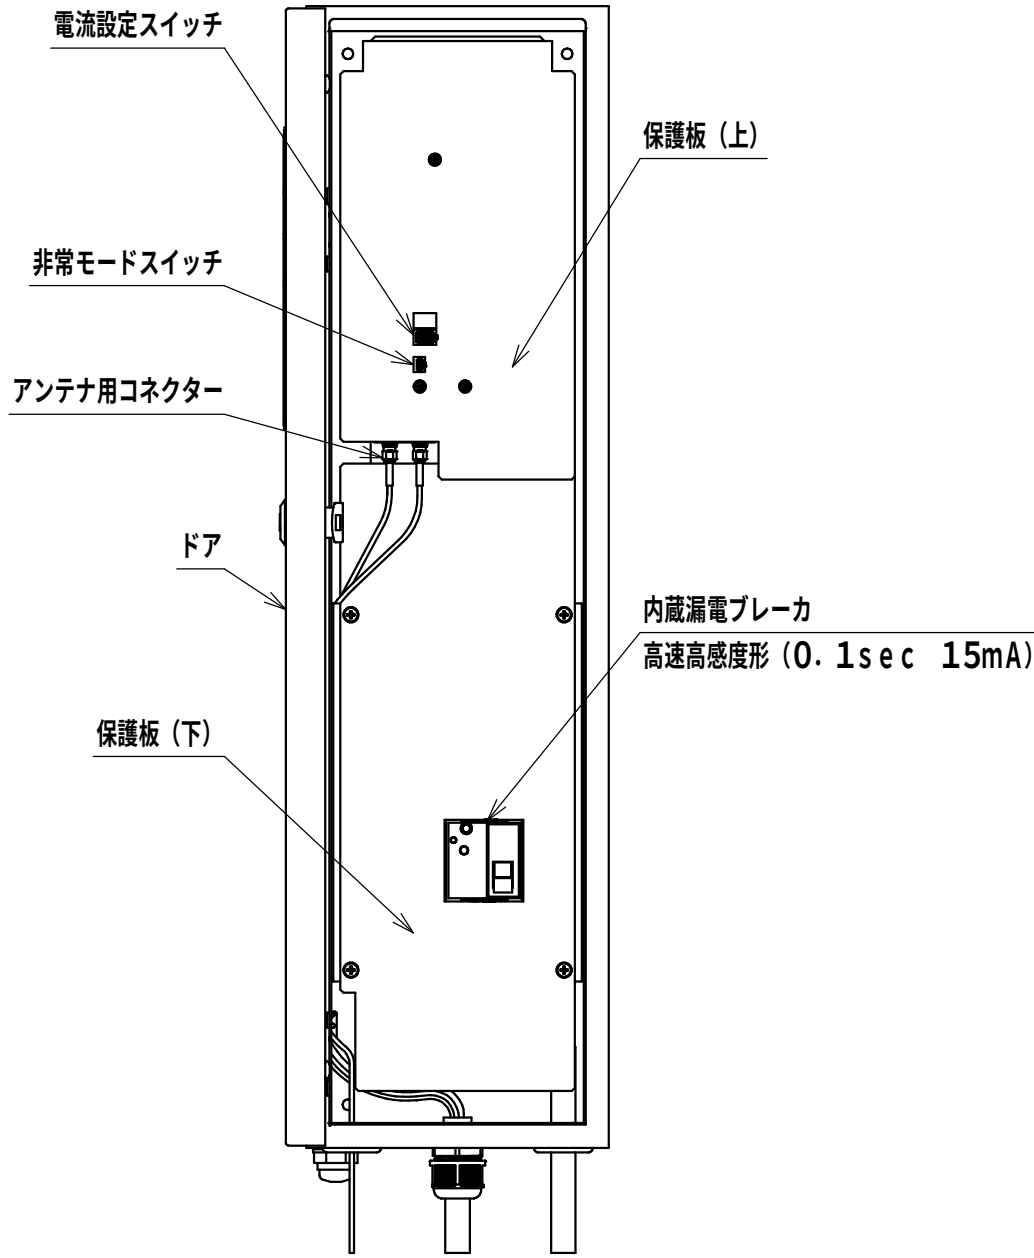

内面図 (1:5)  
ドアを開けた図

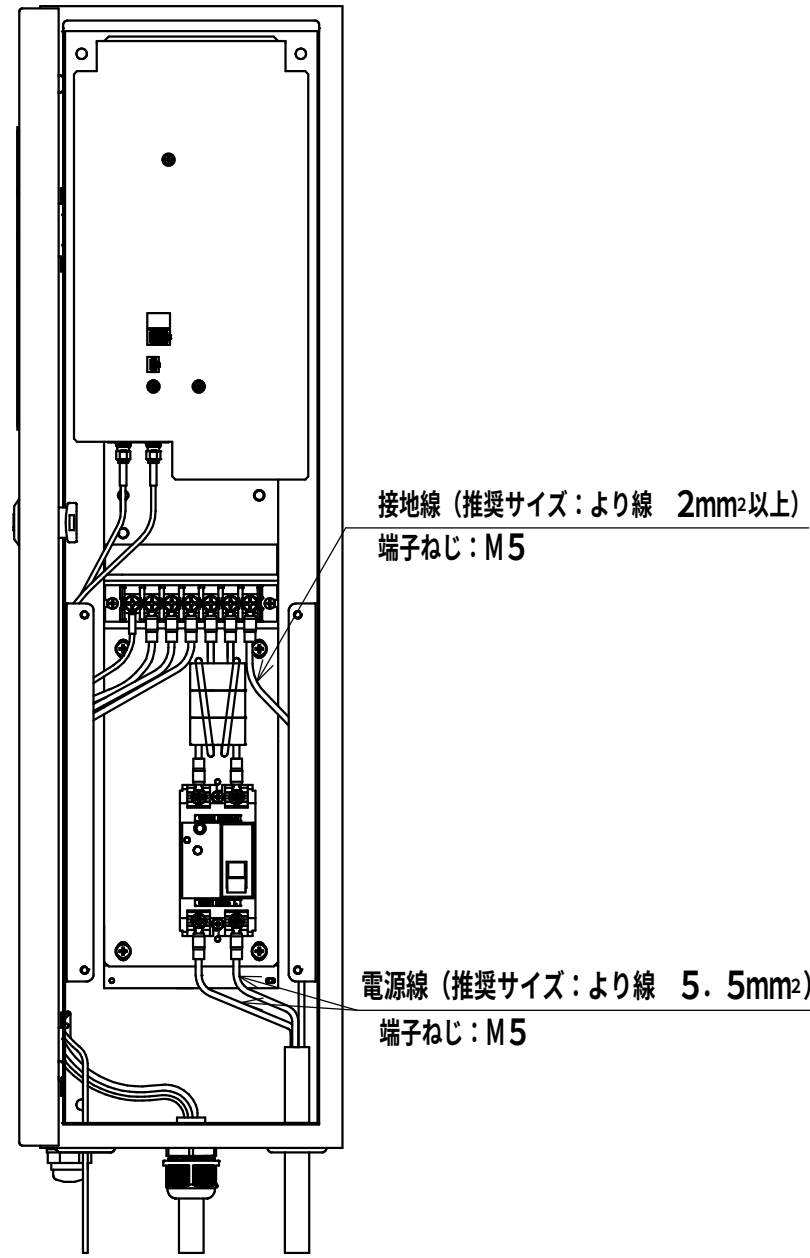

内部配線図 (1:5)  
保護板 (下) を外した図

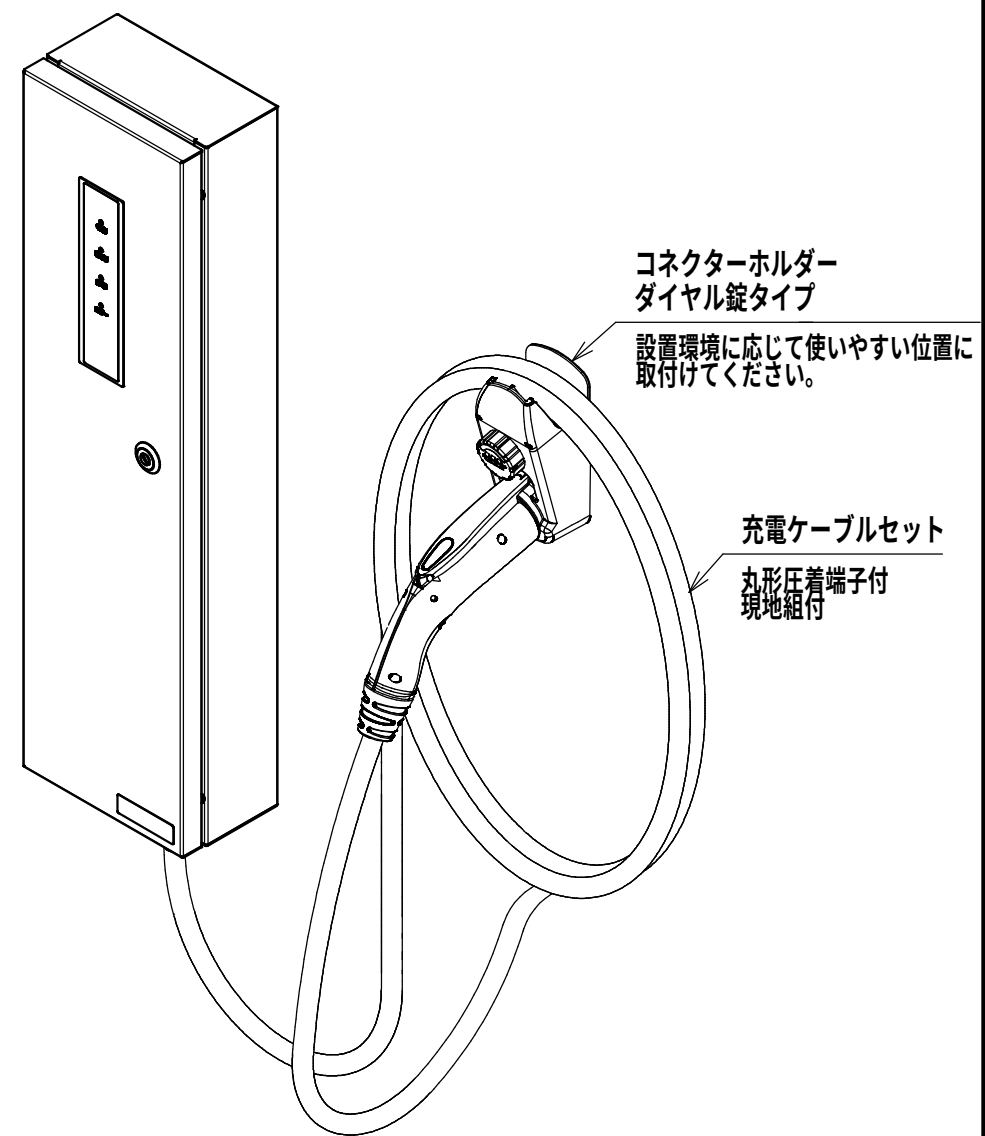

<取 付 例> 壁面取付



| NITTO EV・PHEV用普通充電シリーズ |              |  |  |
|------------------------|--------------|--|--|
| 品名記号 EVPT-2G48         | 定格周波数50/60Hz |  |  |
| 定格電圧 AC200V            | 相 数 1φ 2W    |  |  |
| 連続使用定格電流24A            | IP等級 IP54    |  |  |

定格銘板詳細図 (1:1)  
(ドア裏貼付)

| 品 名 |     | EV・PHEV用普通充電器<br>Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信モデル<br>EVPT-2G48-D (コネクターホルダーダイヤル錠タイプ) |     |     |  |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 図番  |     | 2/2                                                                        |     |     |  |
| A 華 | 尺 度 | 設 計                                                                        | 製 図 | 検 図 |  |
|     |     | 山澤                                                                         | 山澤  | 小島  |  |
| 作成日 |     | 2023年                                                                      | 1月  | 12日 |  |