


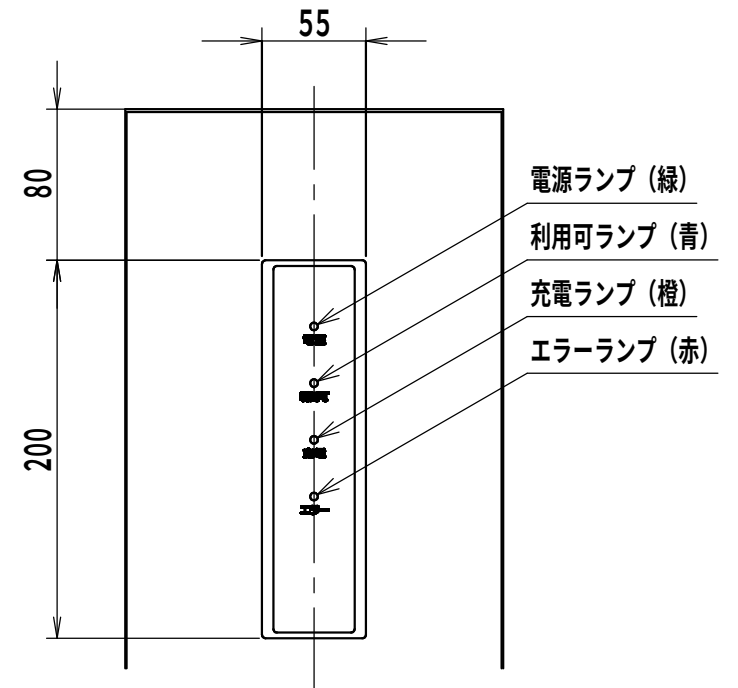
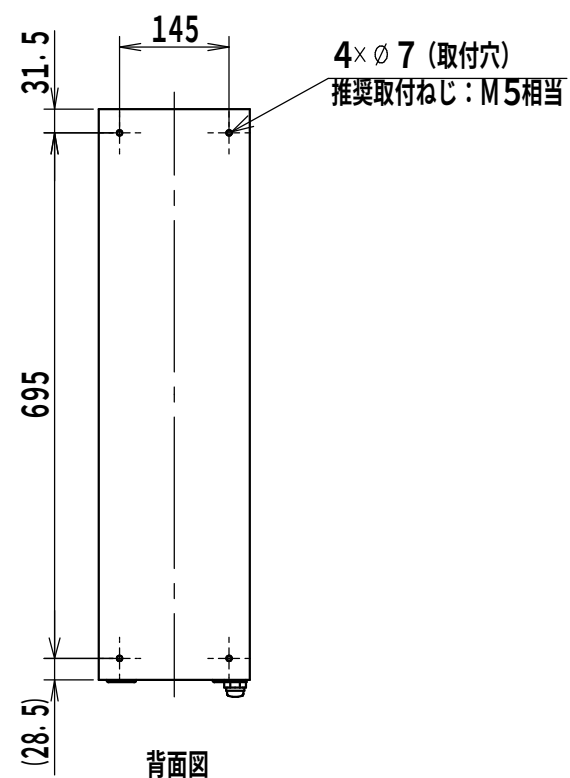
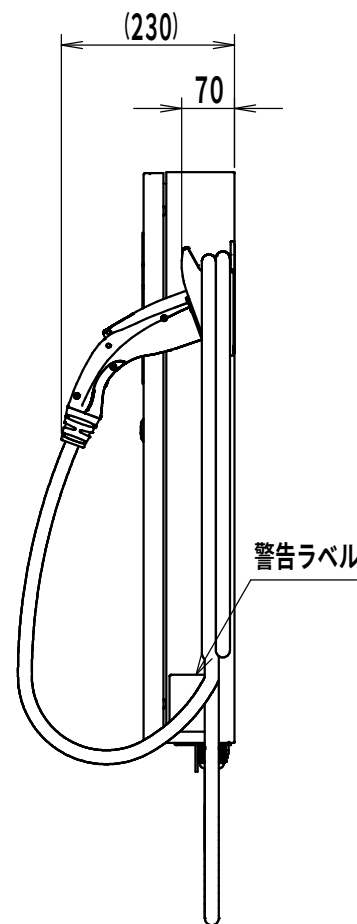


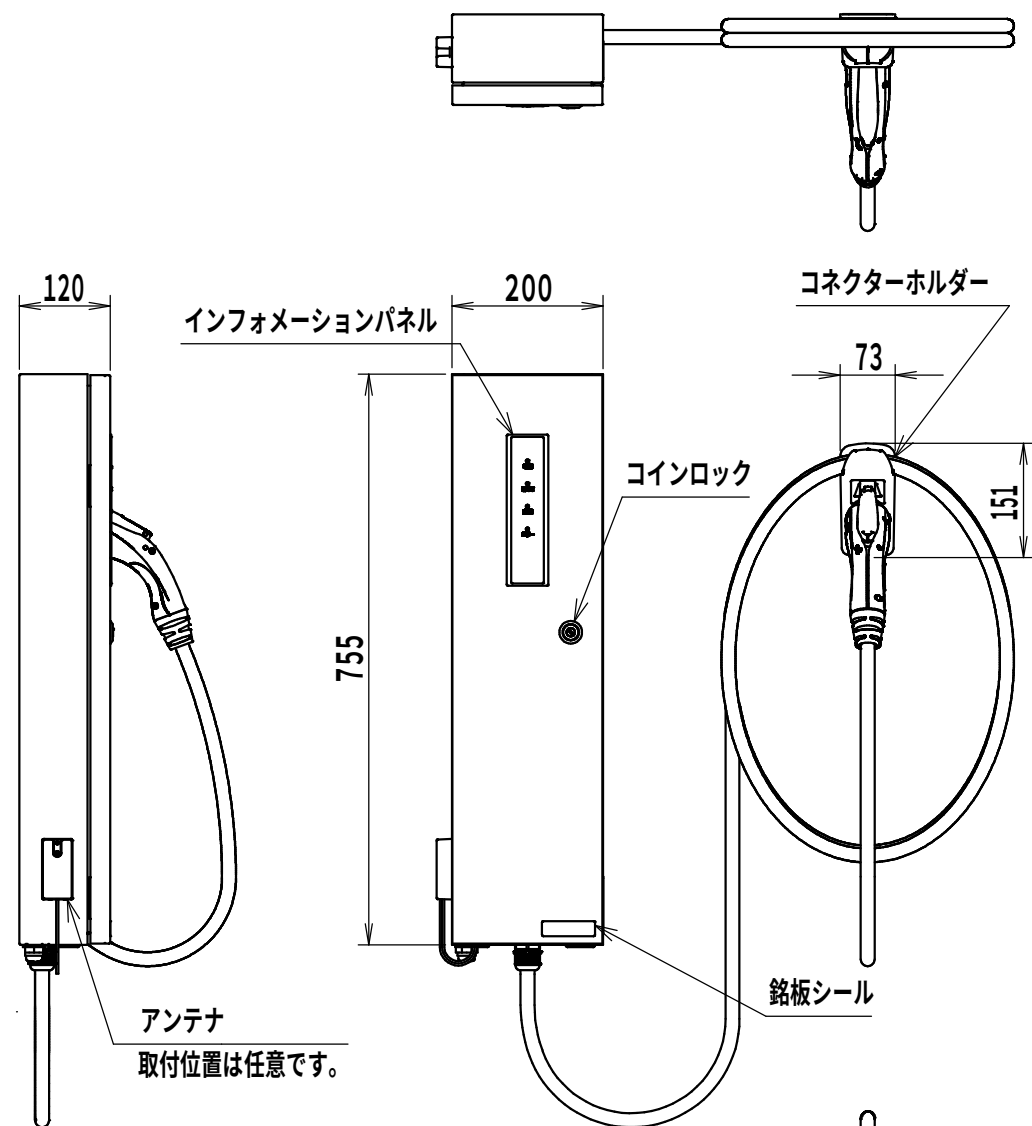


インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

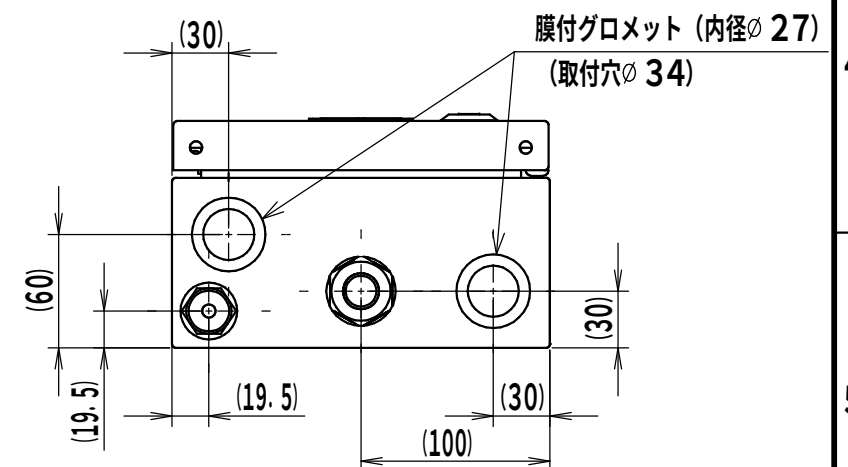

底面詳細図 (1:4)

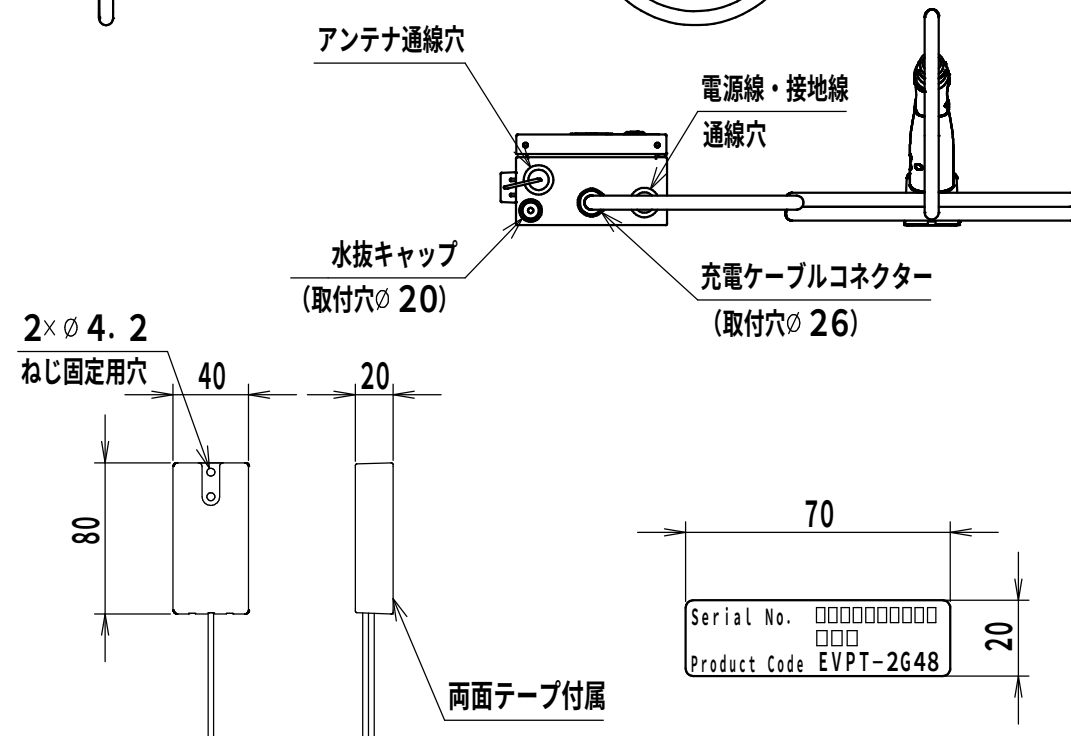





アンテナ詳細図 (1:4)

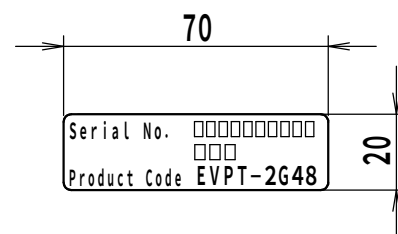

铭板シール詳細図 (1:2)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信モデル EVPT-2G48-L7 (充電ケーブル7m)							
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		図 番	1/2						
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)									
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)									
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	A 準 拠	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図	小 島
連続使用定格電流	24A											
出力電力	4.8kW	質 量	約13kg	作 成 日	2023年		1月		12日			
待機電力	6W以下											
充電ケーブル長	約7m											

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット 6.0kW 7m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用	3
固定プレート	アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用	3

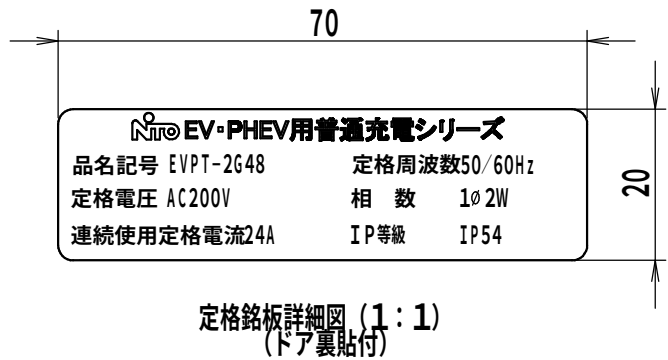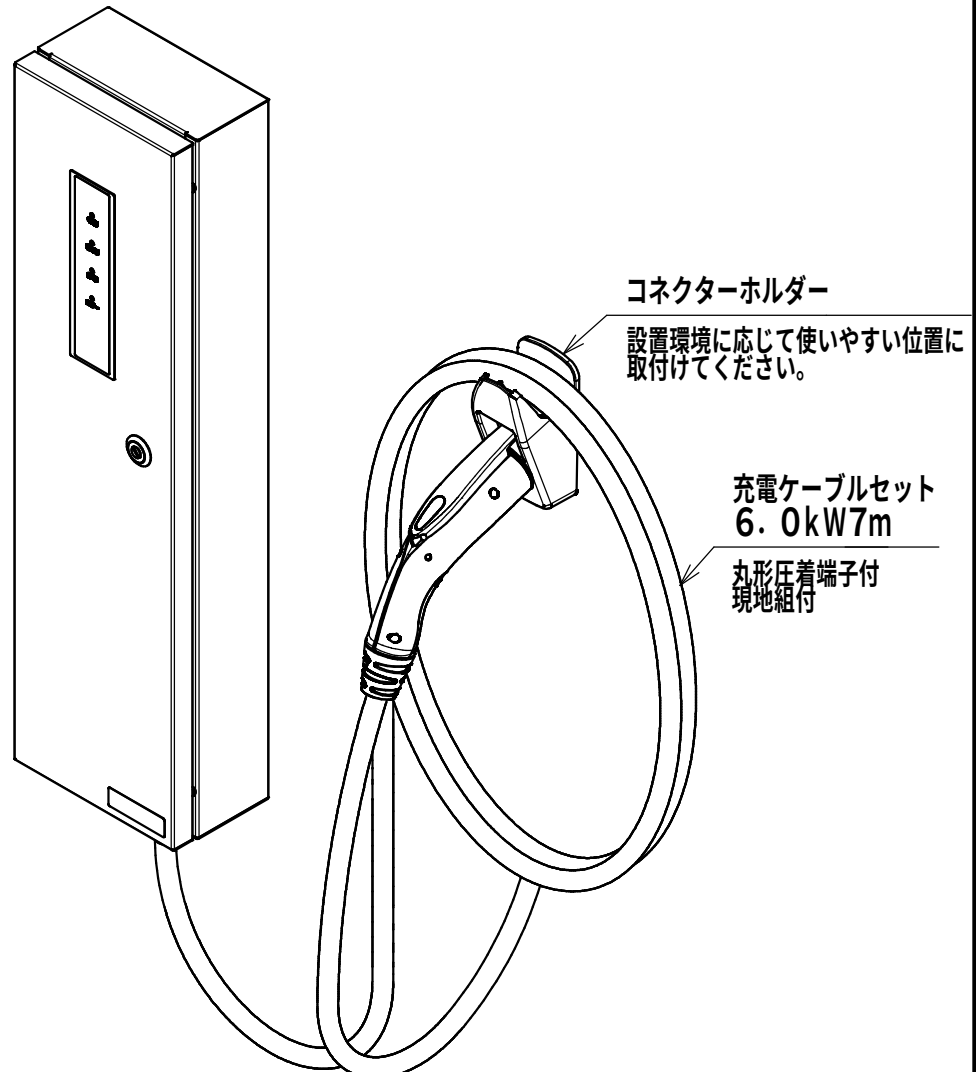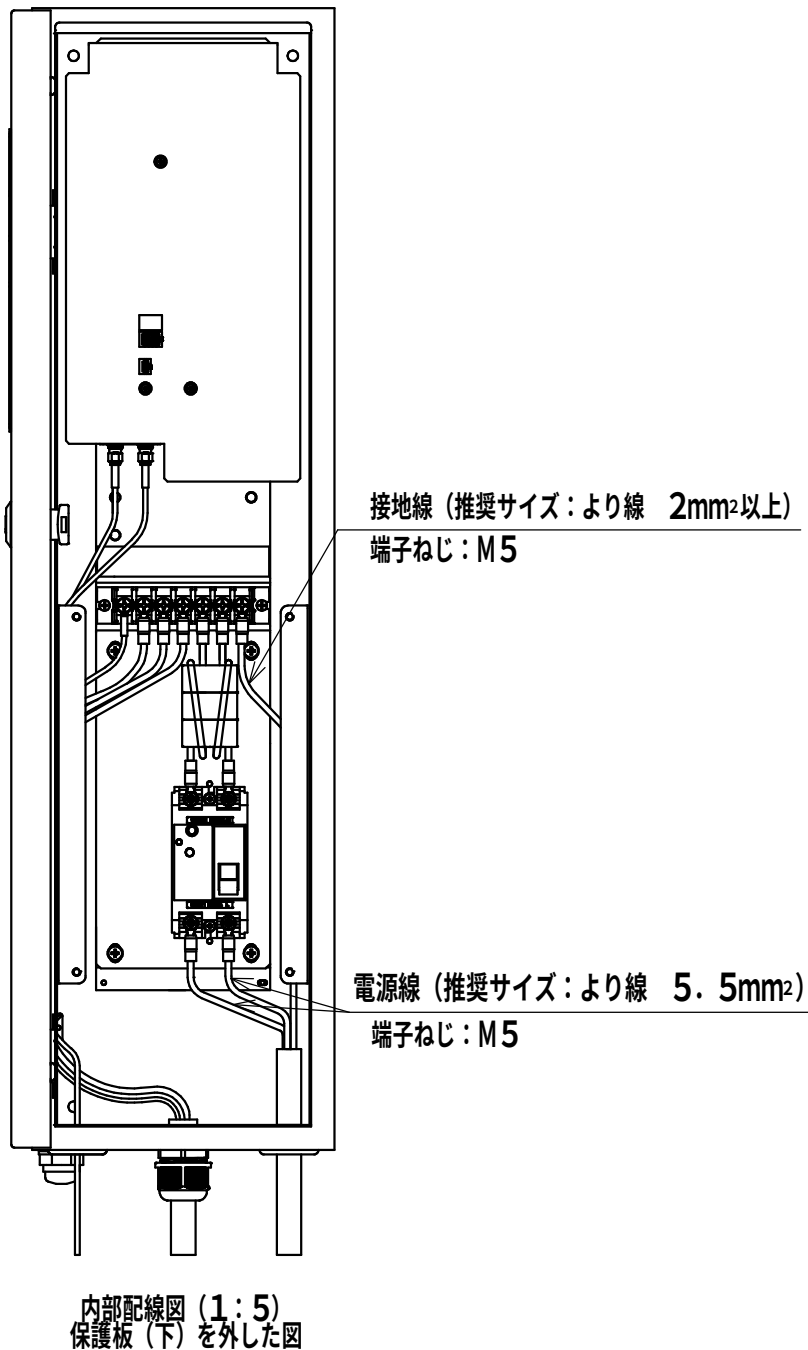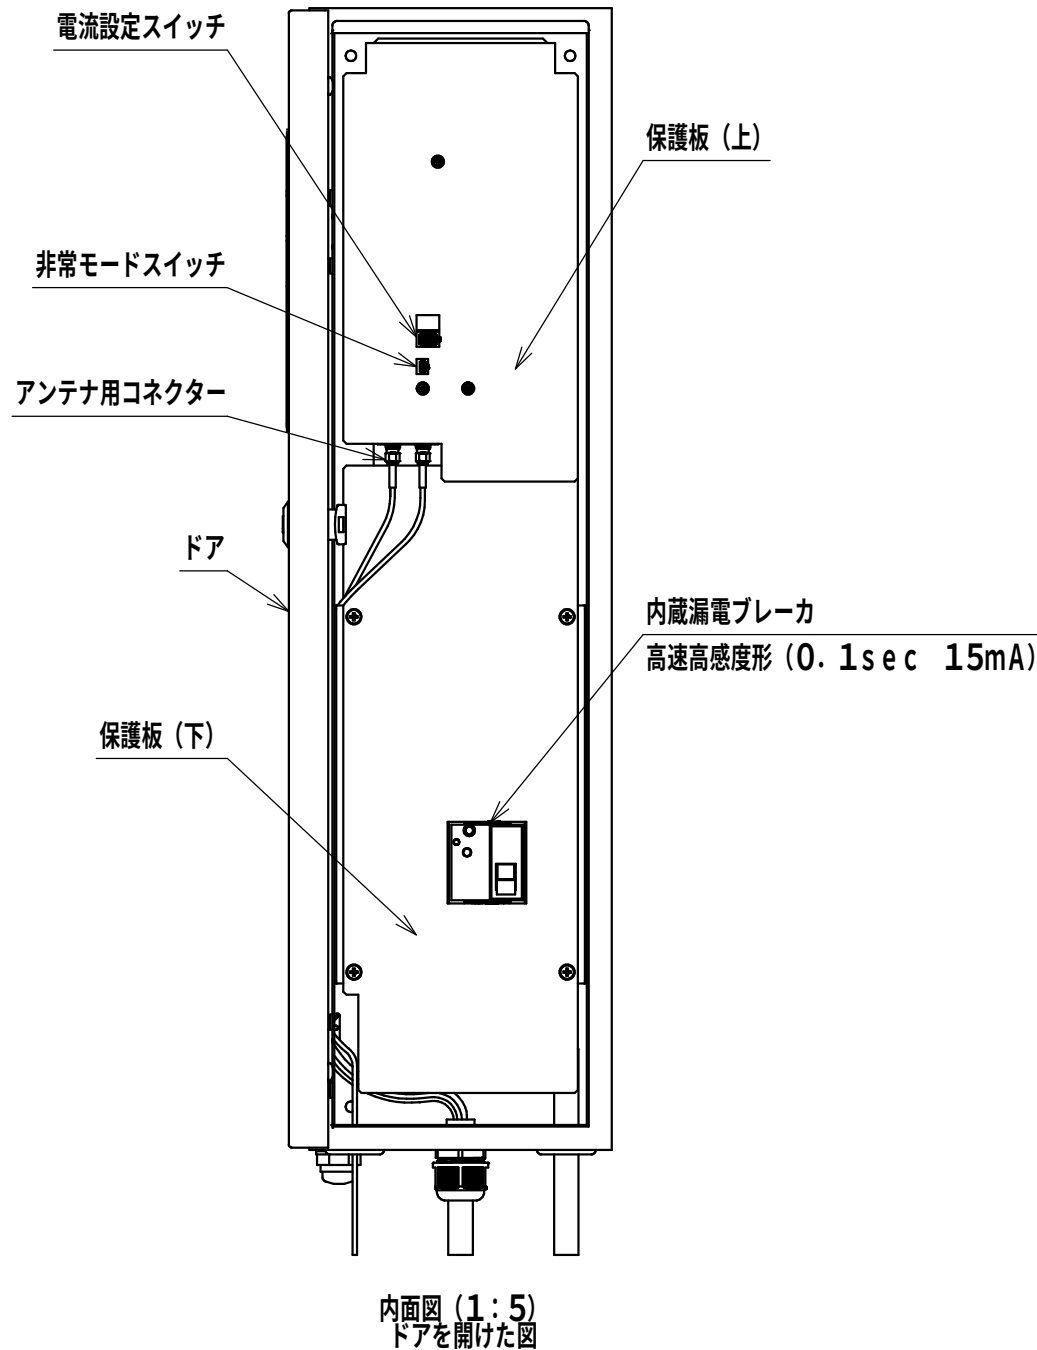

<取付例> 壁面取付

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信モデル EVPT-2G48-L7 (充電ケーブル 7m)				
	2/2				
図番					
A 華	尺度	設計	山澤	製図	山澤
作成日	2023年		1月	12日	小島