

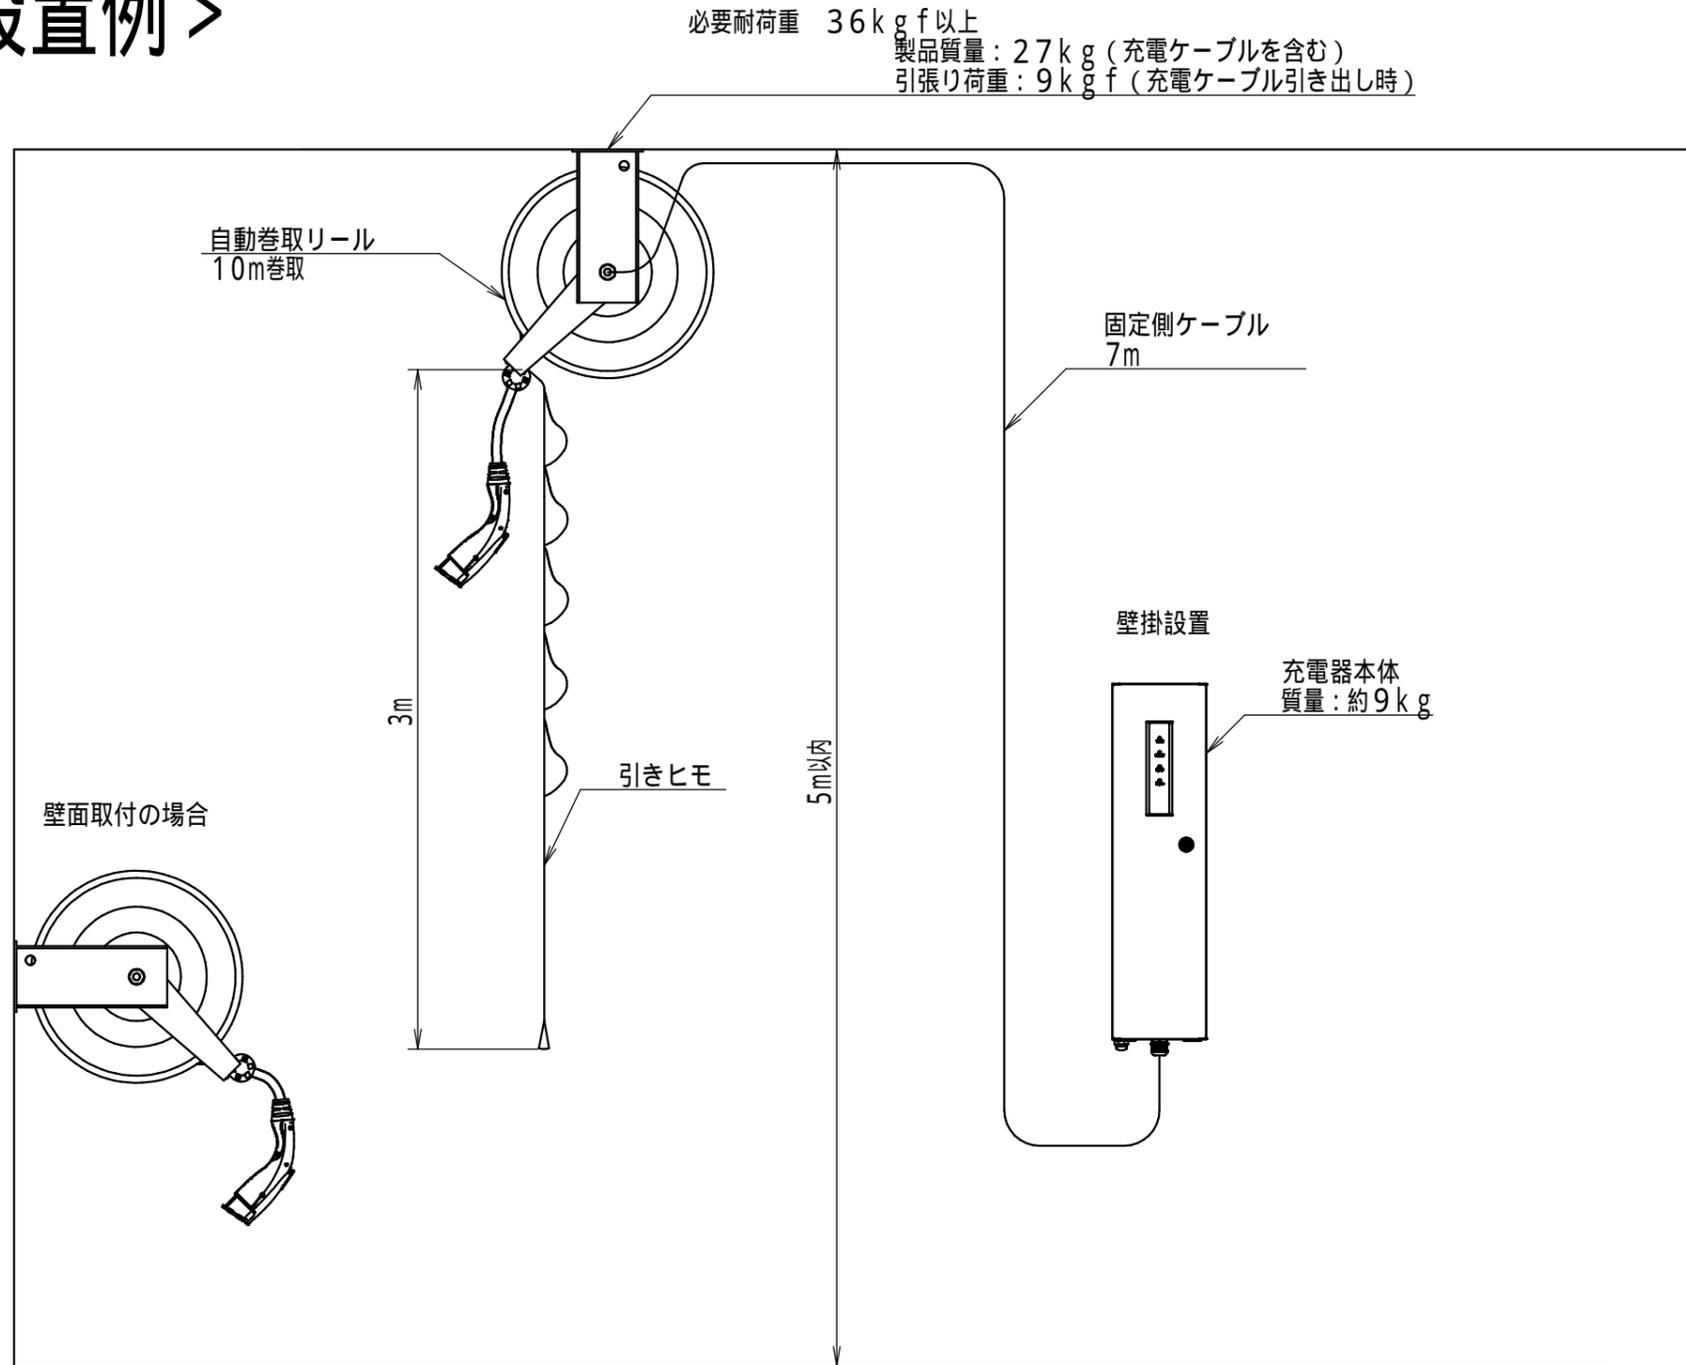
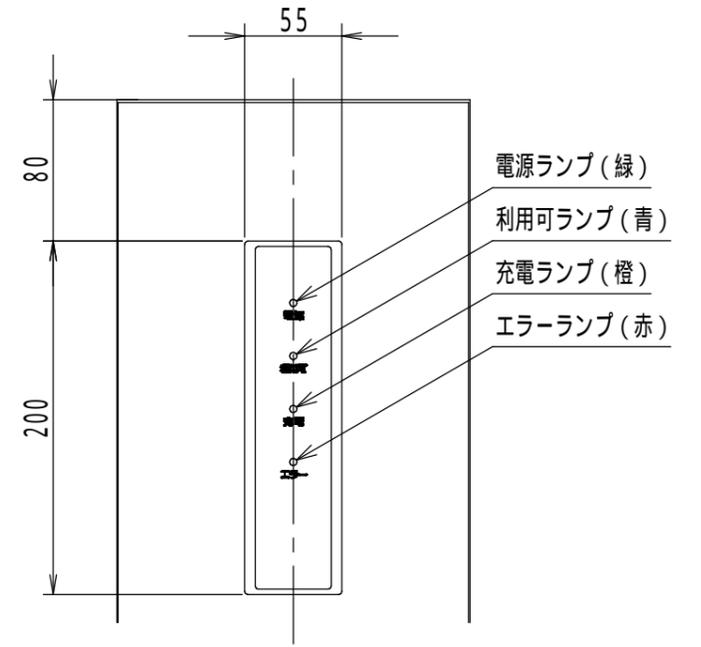
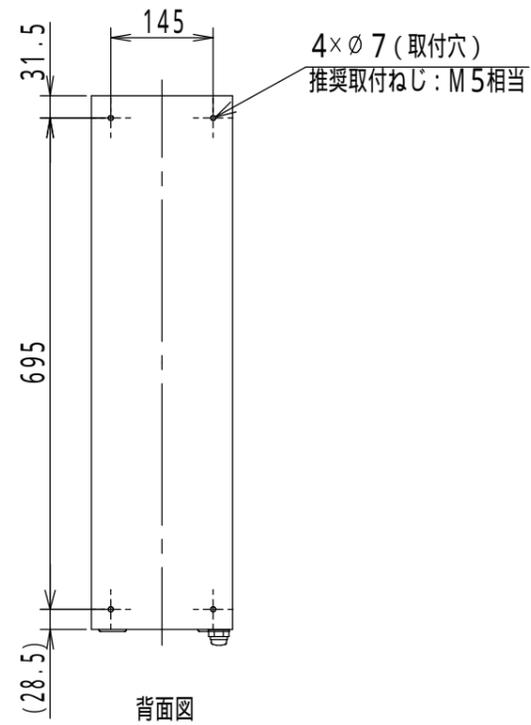




# < 設置例 >

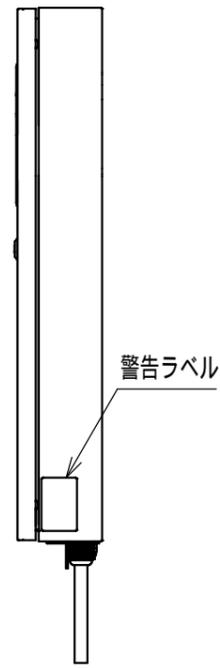


品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル 壁掛形 自動巻取りール EVPT-2G60-10R				
図番					1/4
尺	設計	製	検	山澤	
度	小島	図	小島	山澤	
作成日	2023年	11月	16日		

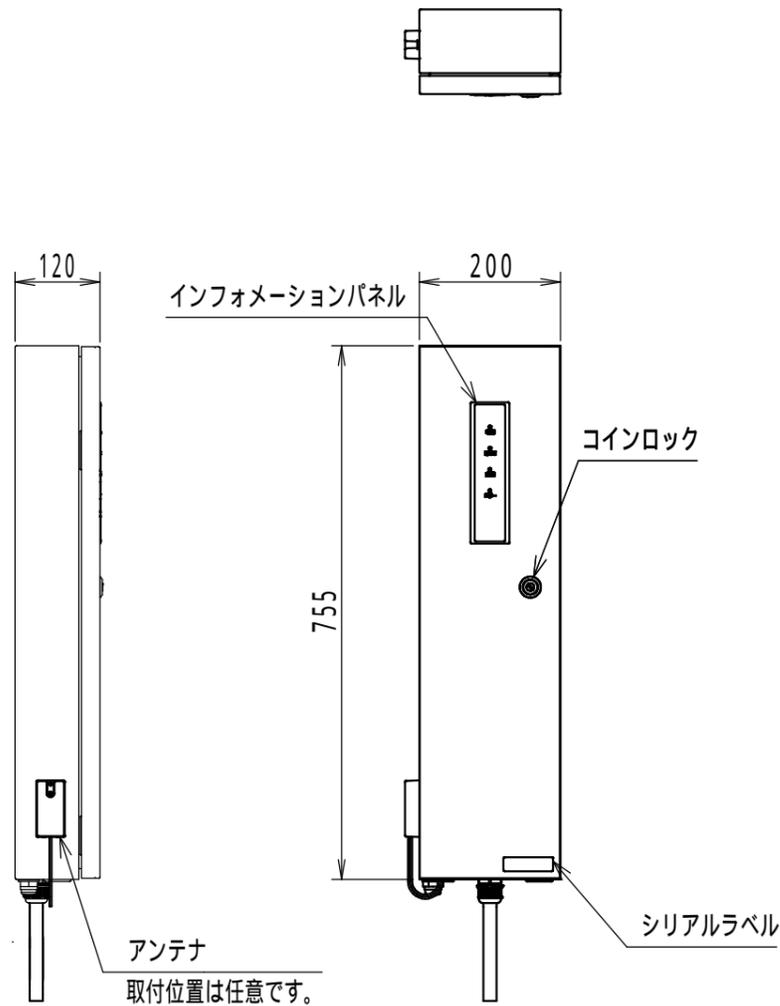

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

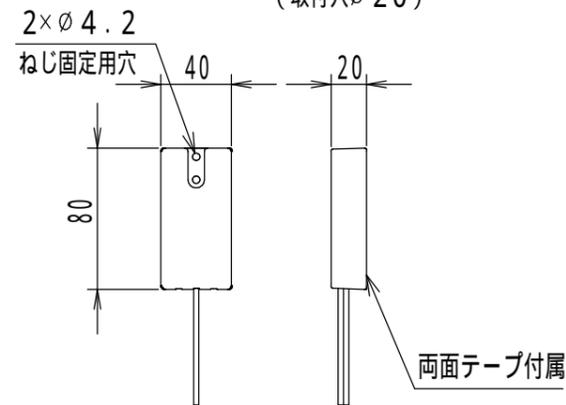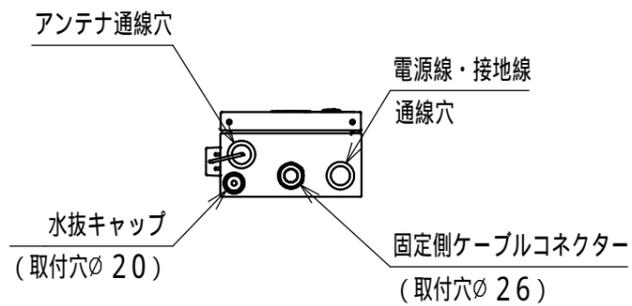

アンテナ詳細図 (1:4)

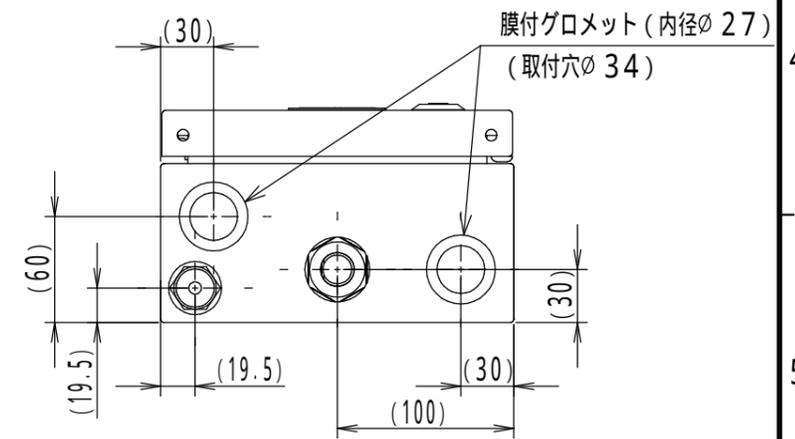


底面詳細図 (1:4)

電気的特性		製品仕様 (充電器本体)		品名
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	30A	塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	6.0kW	質量	約9kg	
待機電力	6W以下			


図番					2/4
A	尺度	設計	製図	検図	
	1:10	小島	小島	山澤	
作成日	2023年 11月		16日		

充電器付属品		
部品名	備考	入数
鍵	コインロック施設用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3
固定プレート	アンテナケーブル長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3
自動巻取りール		1

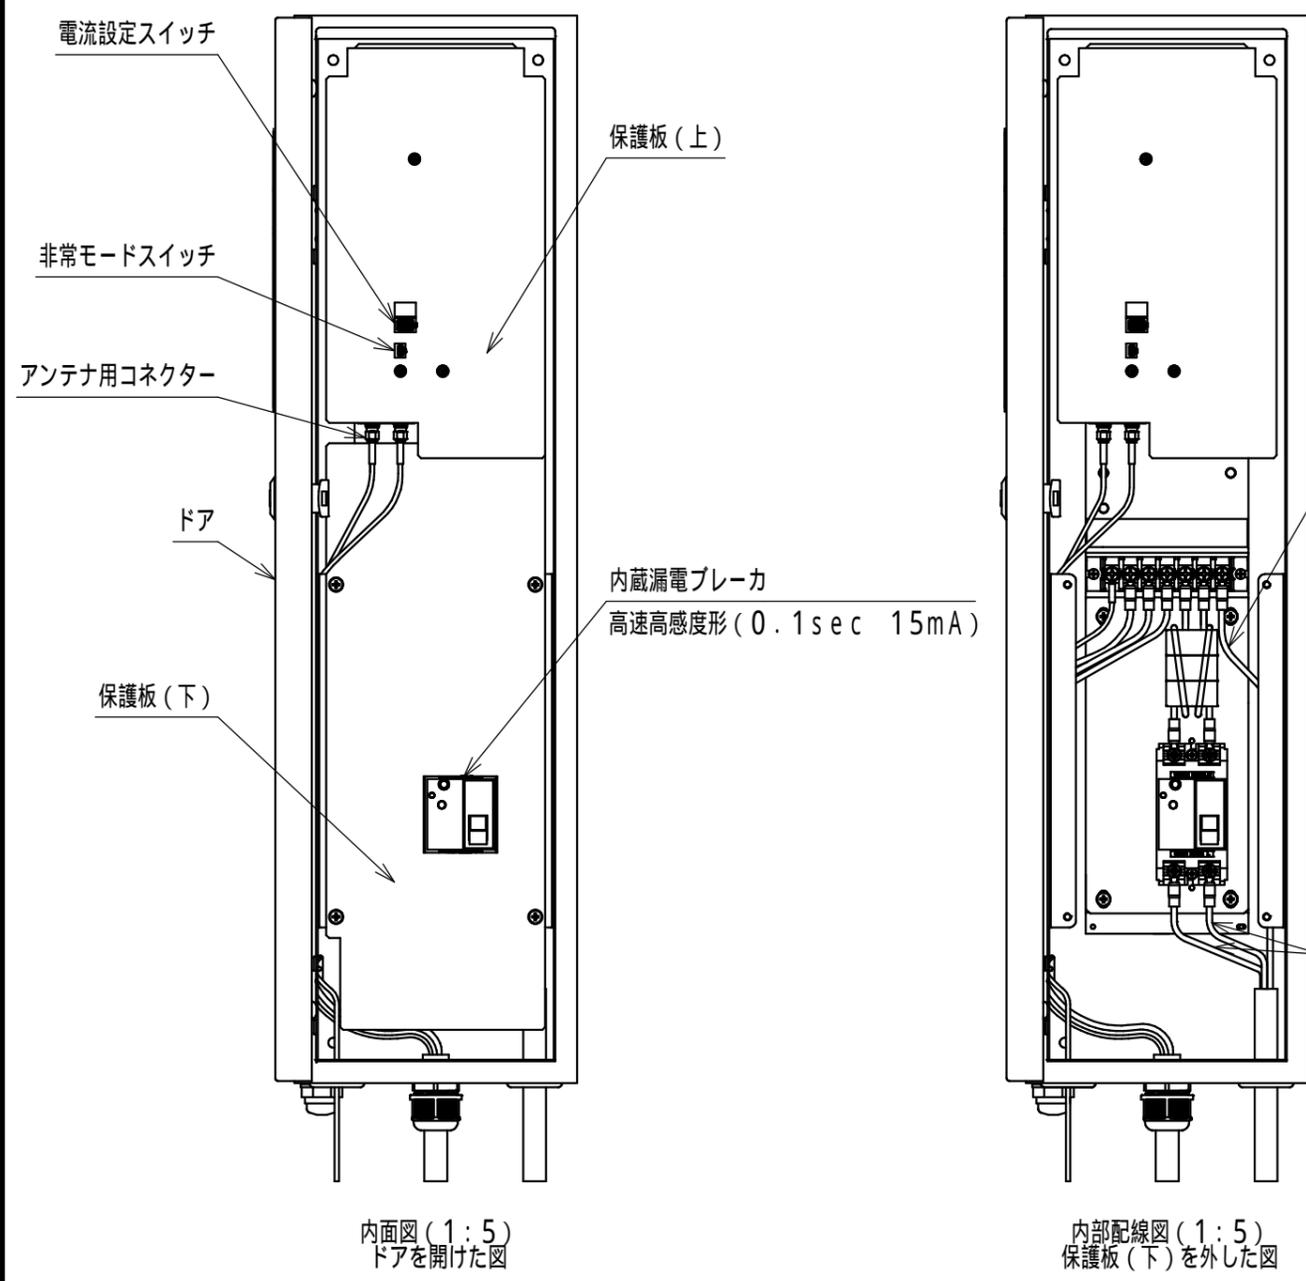

内面図 (1:5)  
ドアを開けた図

内部配線図 (1:5)  
保護板(下)を外した図





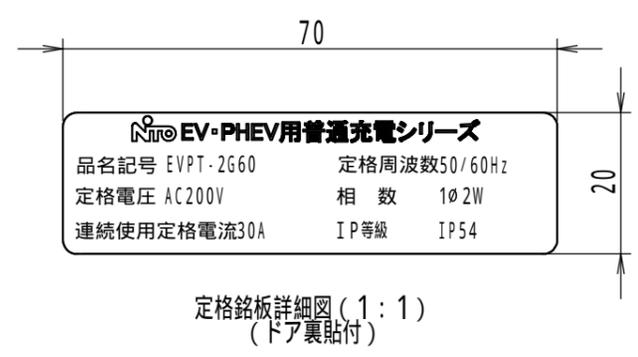


定格銘板詳細図 (1:1)  
(ドア裏貼付)

<特記事項>

- ・本製品は、2梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
- 1. 充電器本体、取扱説明書、鍵、アンテナ
- 2. 自動巻取りール

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル 壁掛形 自動巻取りール EVPT-2G60-10R				
図番					3/4
A 尺度	設計	小島	製図	小島	検図 山澤
作成日	2023年 11月			16日	

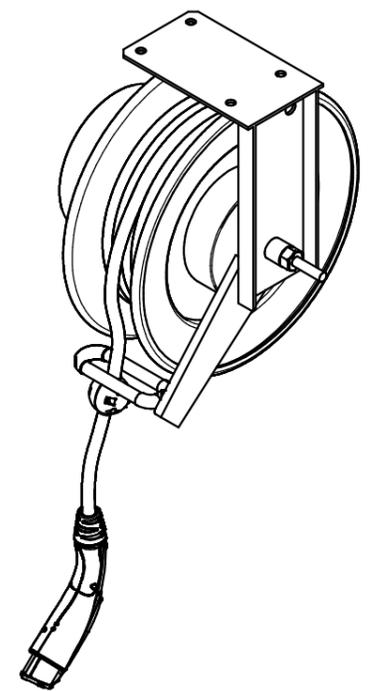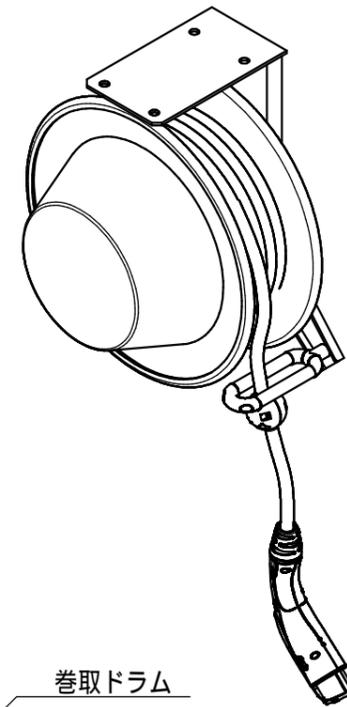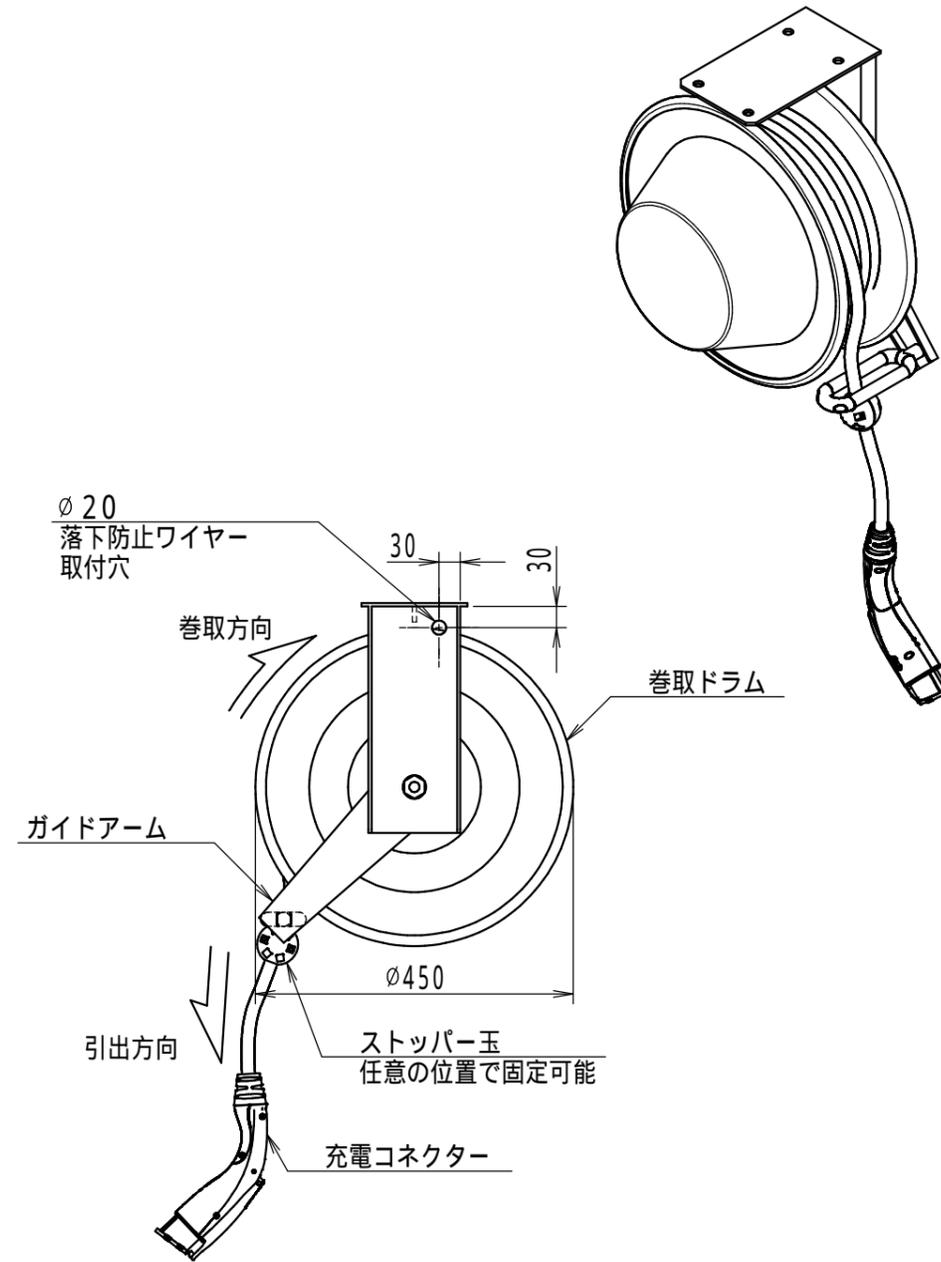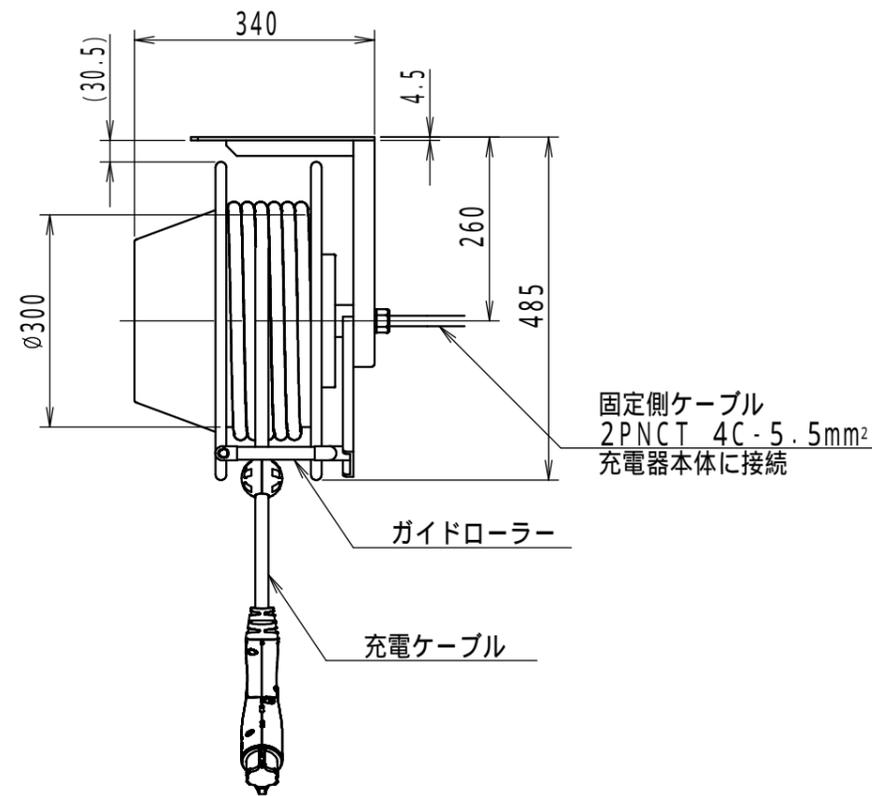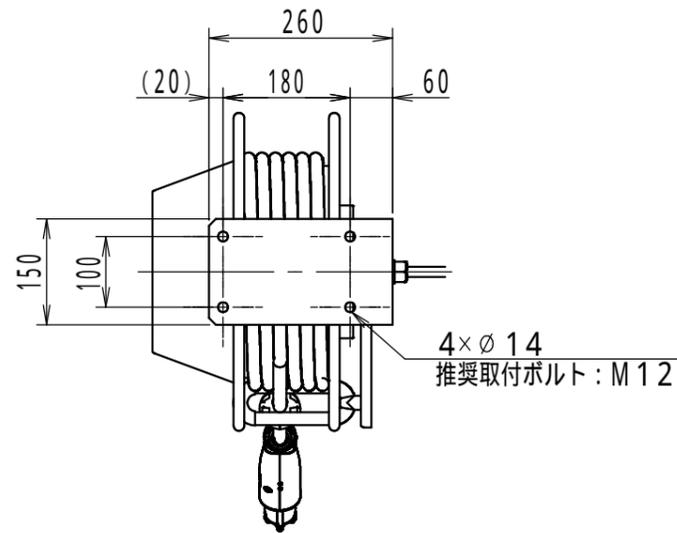

<特記事項>

- ・ケーブルを収納する時は、危険ですので手放し状態での収納はしないでください。必ずケーブルを持って収納してください。
- ・スプリング推定寿命：1～2万回（ストローク往復）
- ・自動巻取りルは、屋外用防雨型です。

製品仕様(自動巻取りル)		品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ			
定格	単相AC200V 30A		6.0kW 通信モデル 壁掛形 自動巻取りル			
塗装色	ライトベージュ(5Y7/1)	図番	EVPT-2G60-10R			
質量	約27kg		4/4			
充電ケーブル長	約10m	A 尺	設計	製	検	山澤
固定側ケーブル長	約7m					
付属品	取扱説明書 1部	H 作成日	2023年	製	小島	11月
	配線接続手順書 1部					
	引きヒモ(長さ約3m) 1個					