


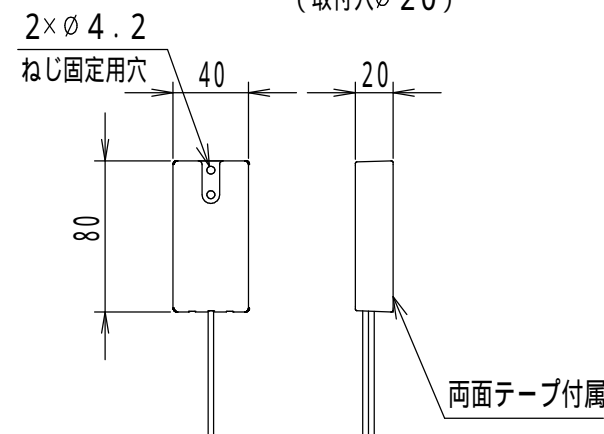
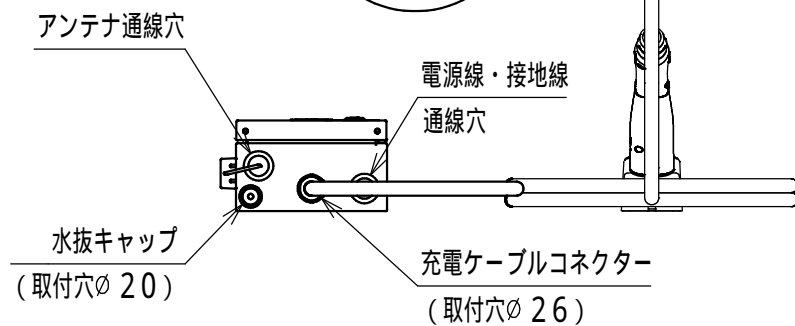
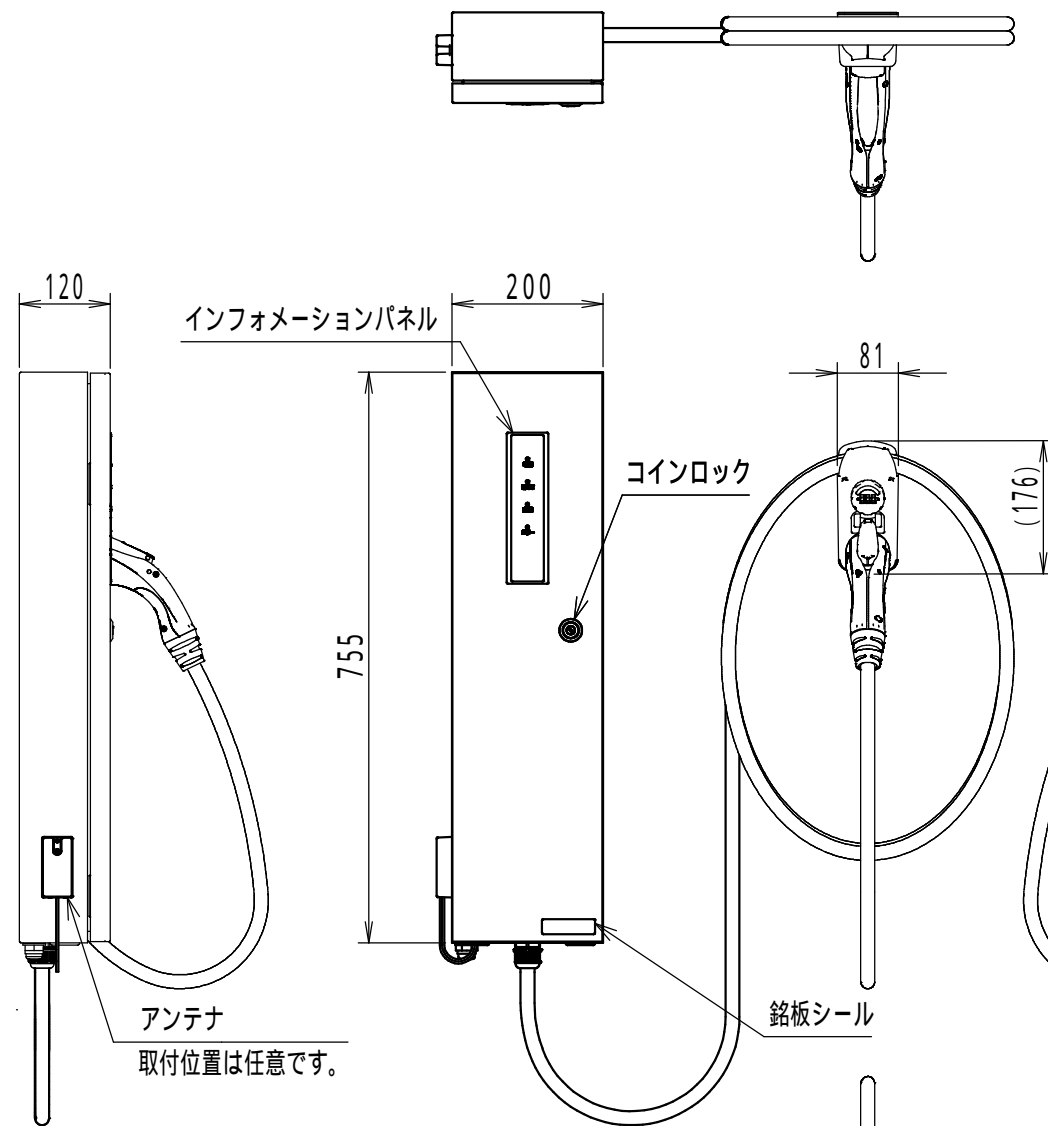


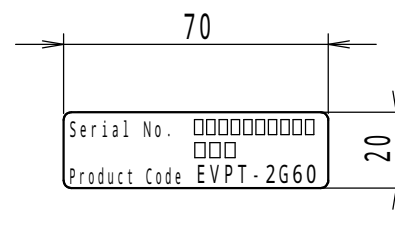


アンテナ詳細図 (1:4)

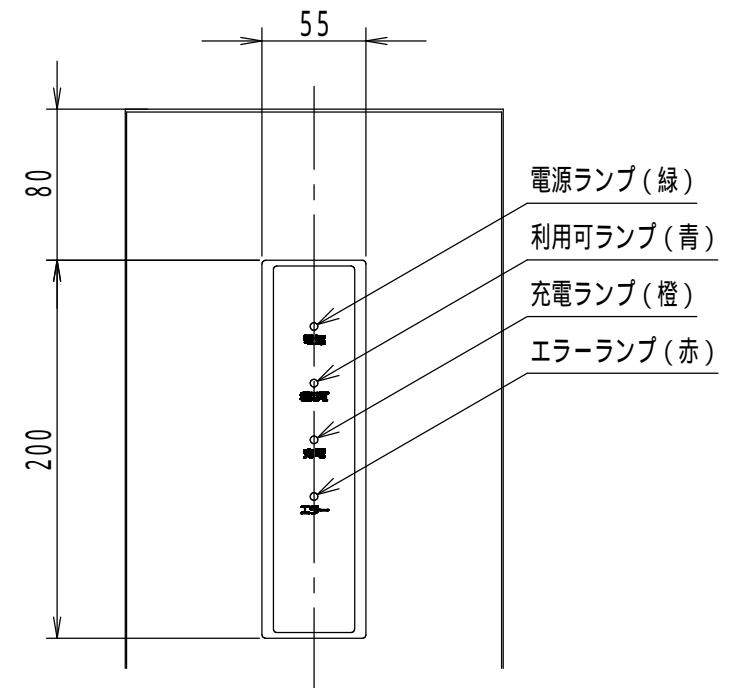

铭板シール詳細図 (1:2)

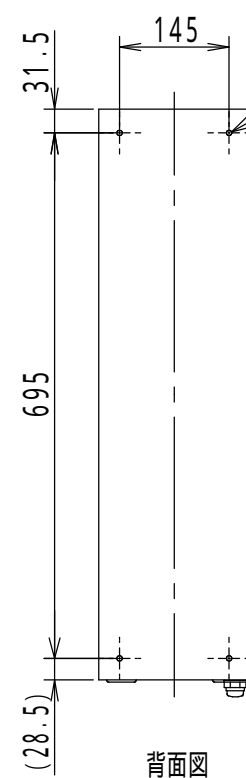




インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

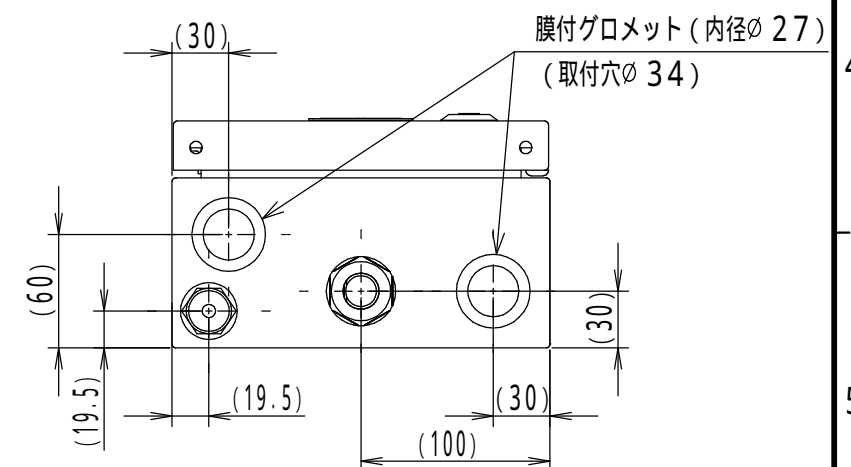

底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル EVPT-2G60-D(コネクタホルダーダイヤル錠タイプ)						
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		図 番	1/2					
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)	A 準 尺 1:10 設 山澤 製 山澤 検 小島							
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)								
定格周波数	50/60Hz										
連続使用定格電流	30A	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2								
出力電力	6.0kW	塗装色	ホワイト(N9.3)								
待機電力	3W以下	質 量	約12kg	作成日 2023年 1月 12日							
充電ケーブル長	約5m										

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダーダイヤル錠タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用	3
固定プレート	アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用	3

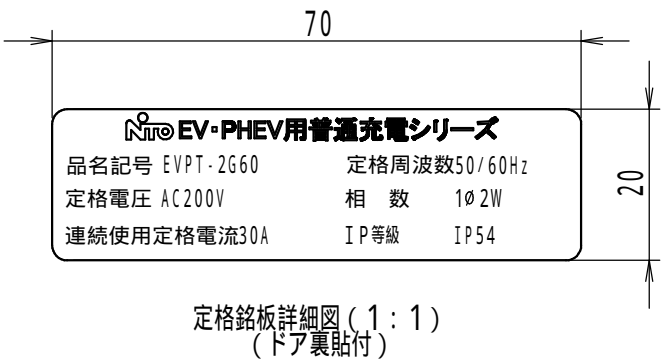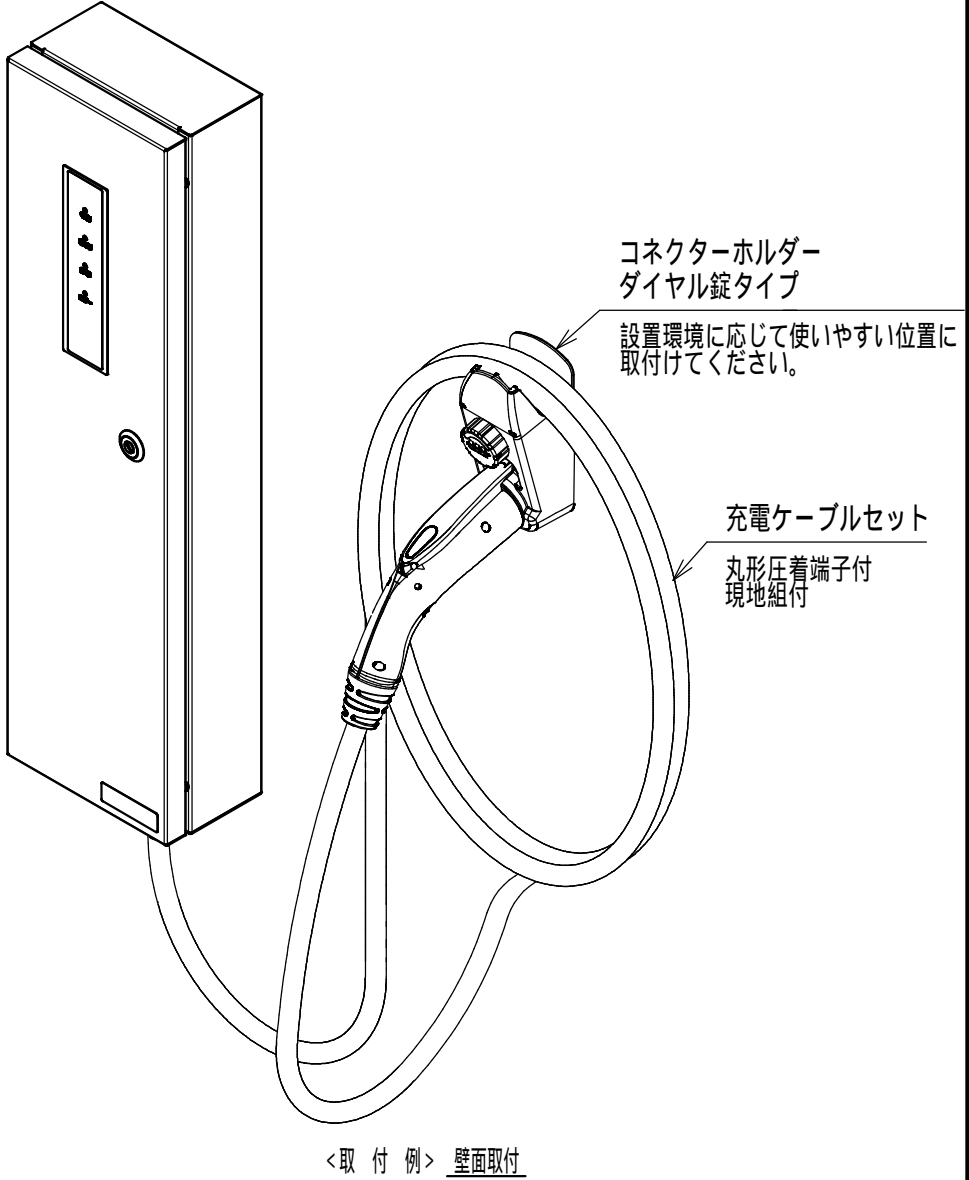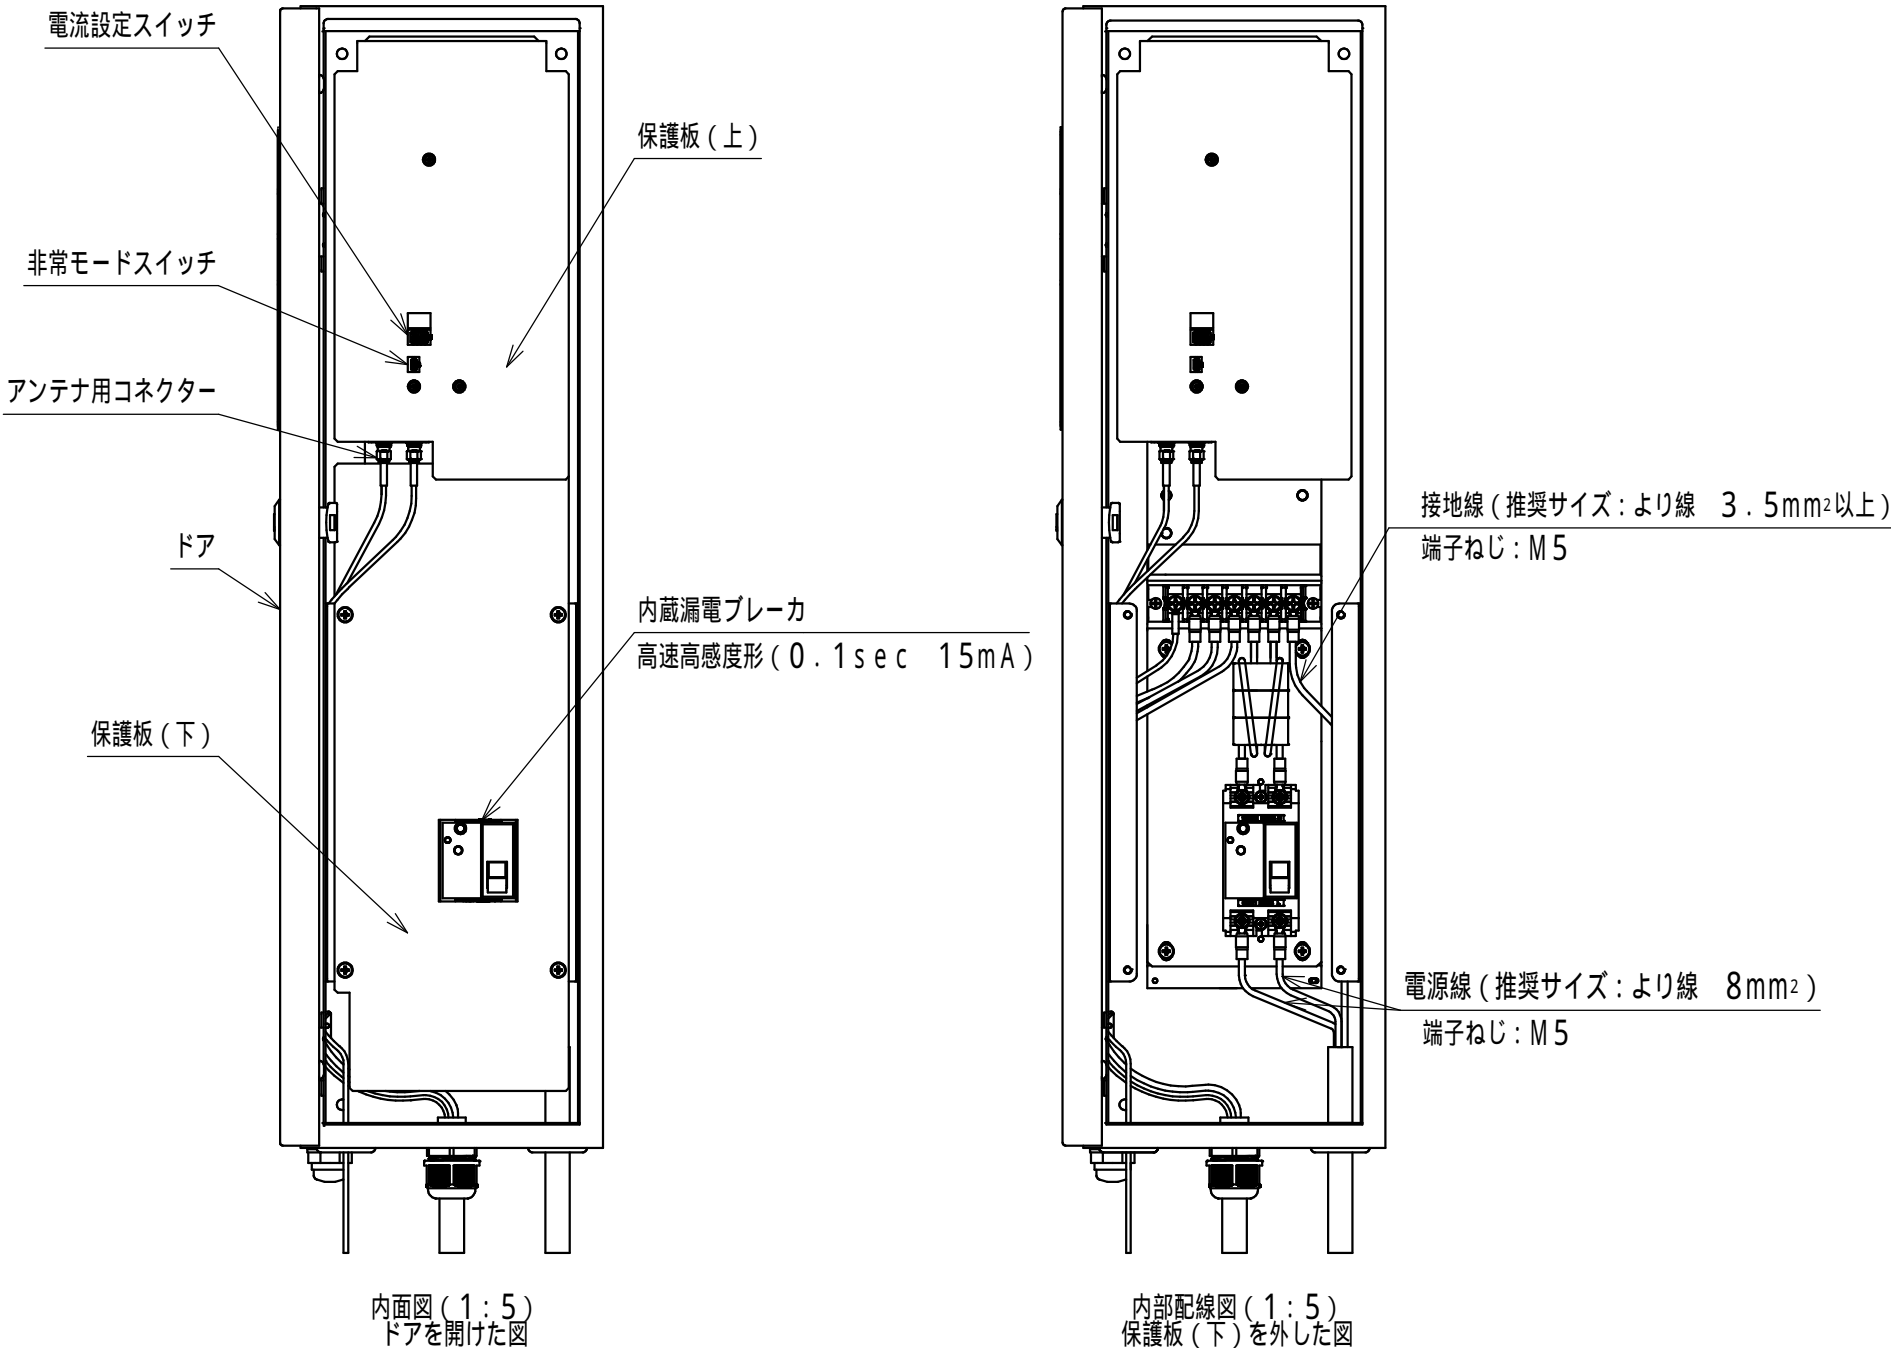

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル EVPT-2G60-D(コネクターホルダーダイヤル錠タイプ)				
	図番				
A	尺 度	設 計	山 澤	製 図	山 澤
華				検 図	小 島
作成日		2023年		1月	
				12日	