




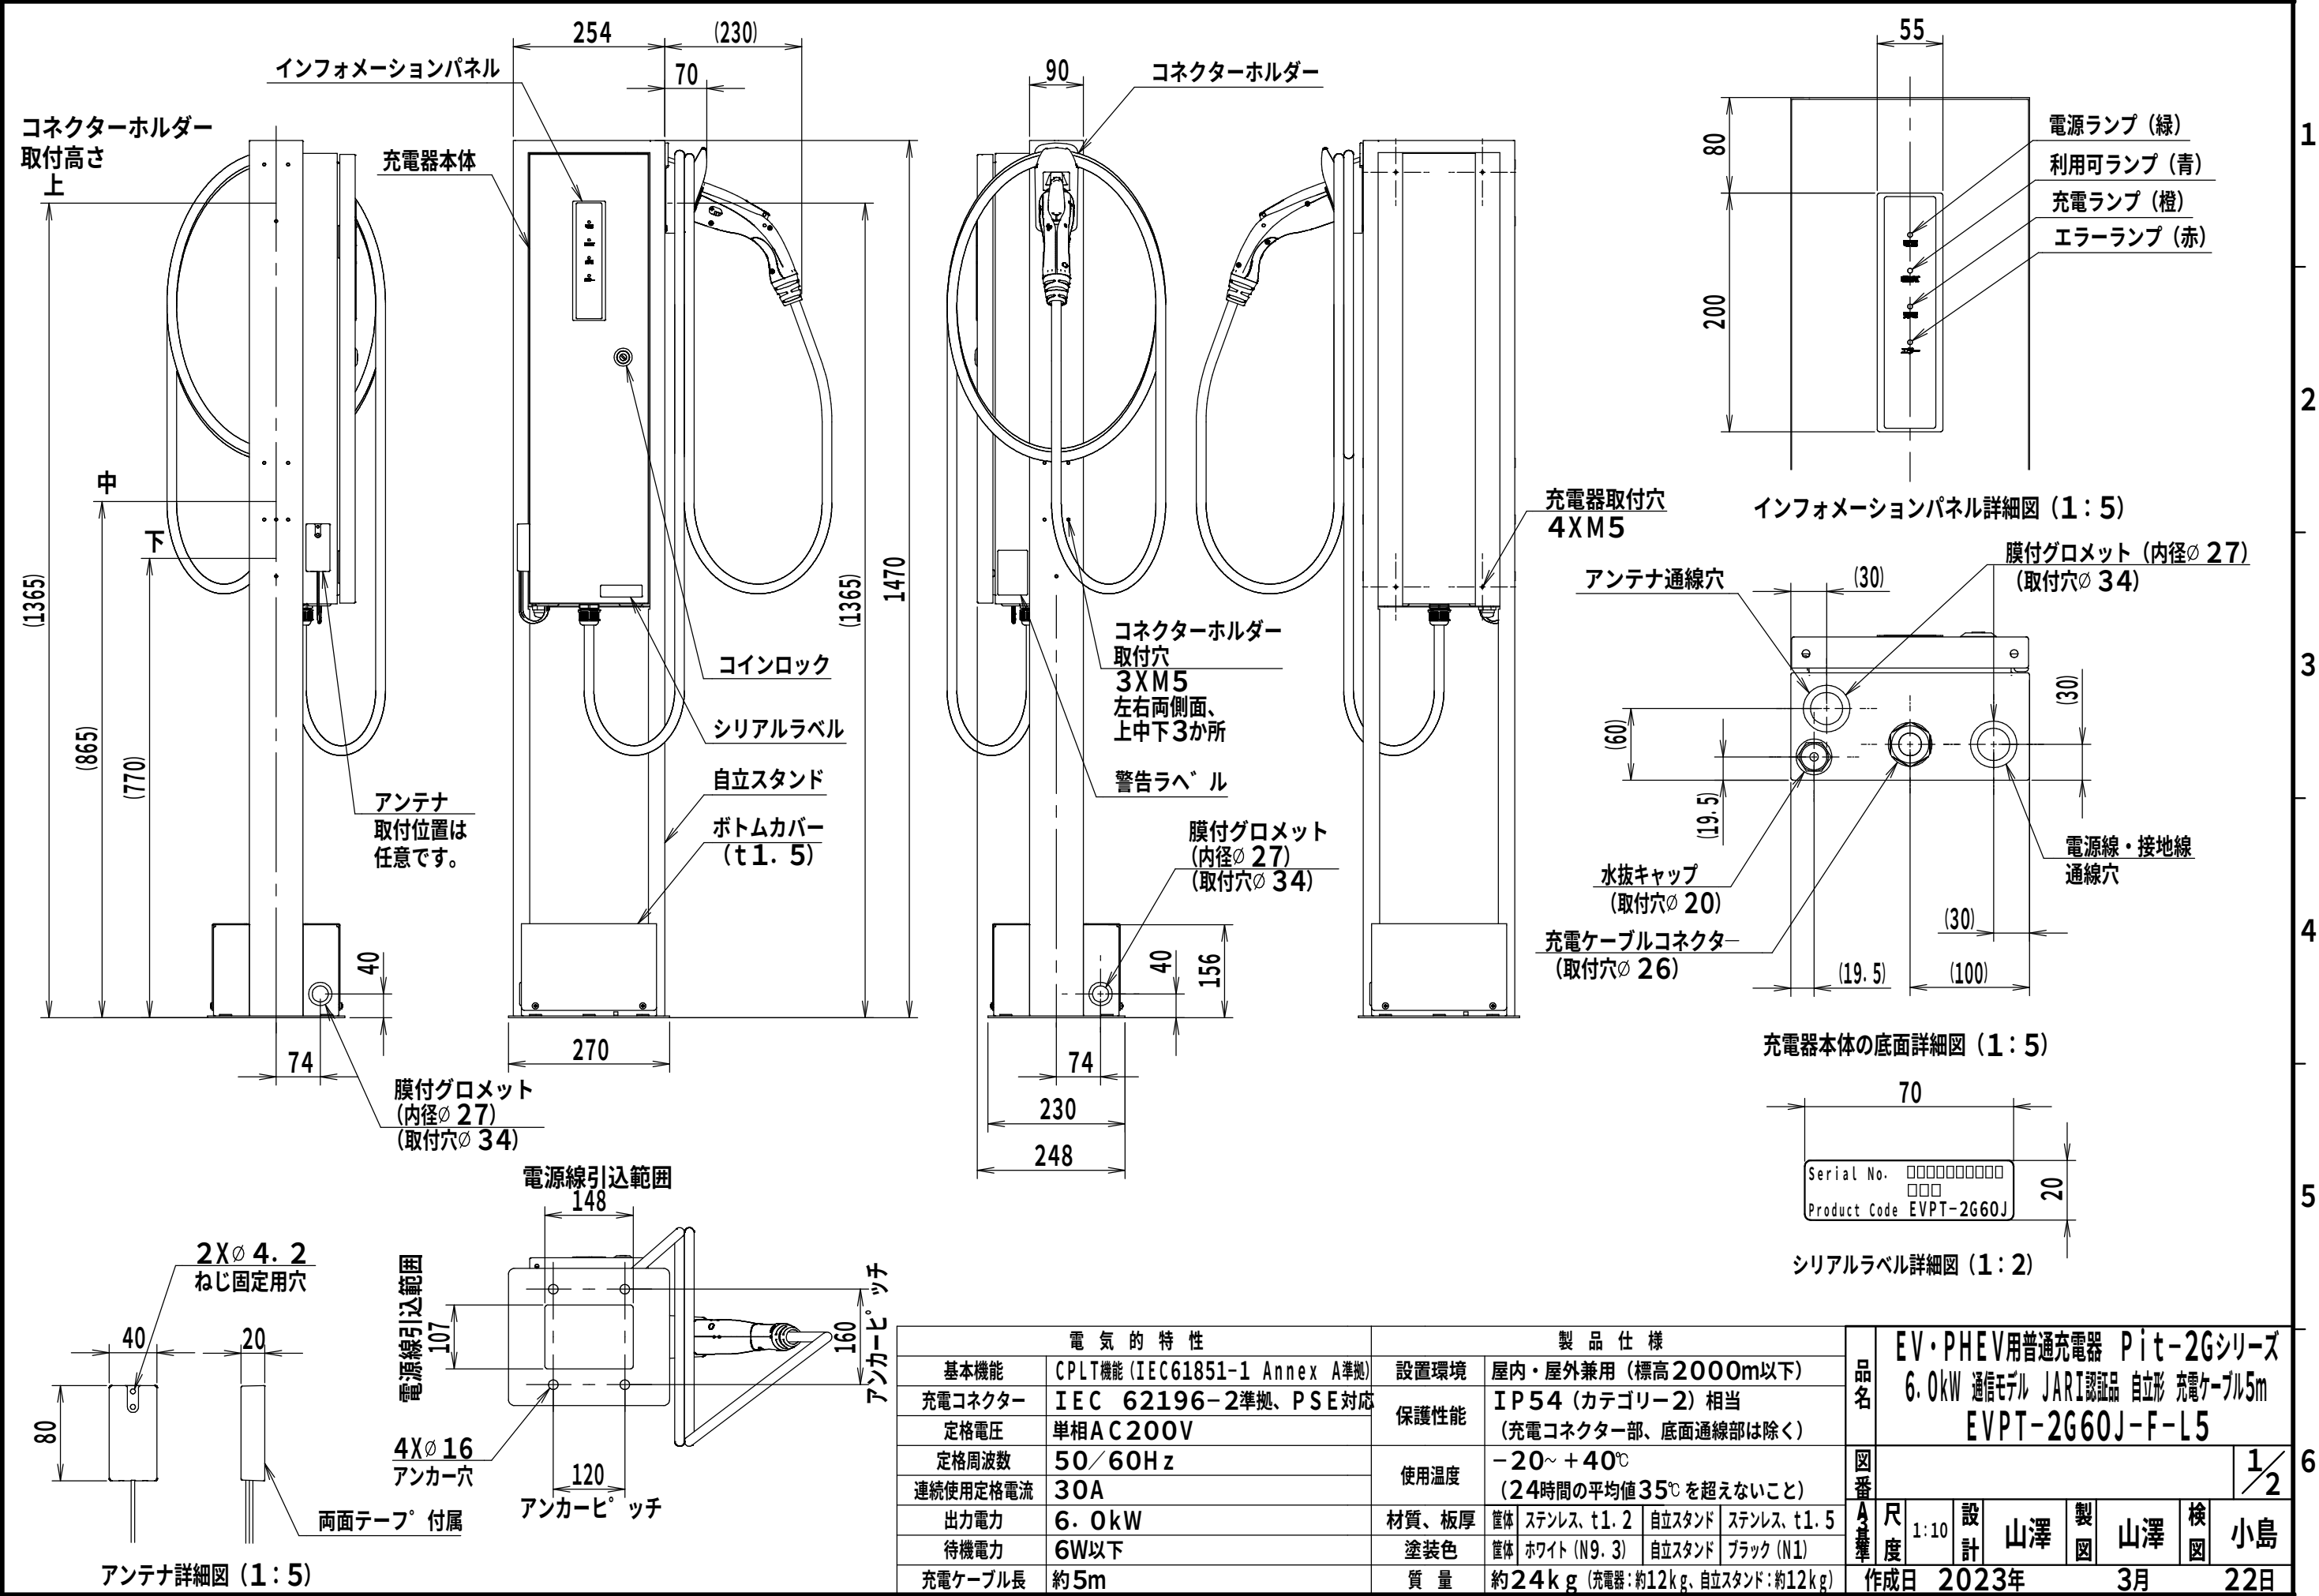


電 気 的 特 性		製 品 仕 様				品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル5m EVPT-2G60J-F-L5								
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)				図 番	1/2							
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)												
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)												
定格周波数	50/60Hz														
連続使用定格電流	30A	材質、板厚	筐体	ステンレス、t1.2	自立スタンド	ステンレス、t1.5	A 華	尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤	検 図	小 島
出力電力	6.0kW	塗装色	筐体	ホワイト (N9.3)	自立スタンド	ブラック (N1)									
待機電力	6W以下	質 量	約24kg (充電器:約12kg、自立スタンド:約12kg)			作成日									
充電ケーブル長	約5m														

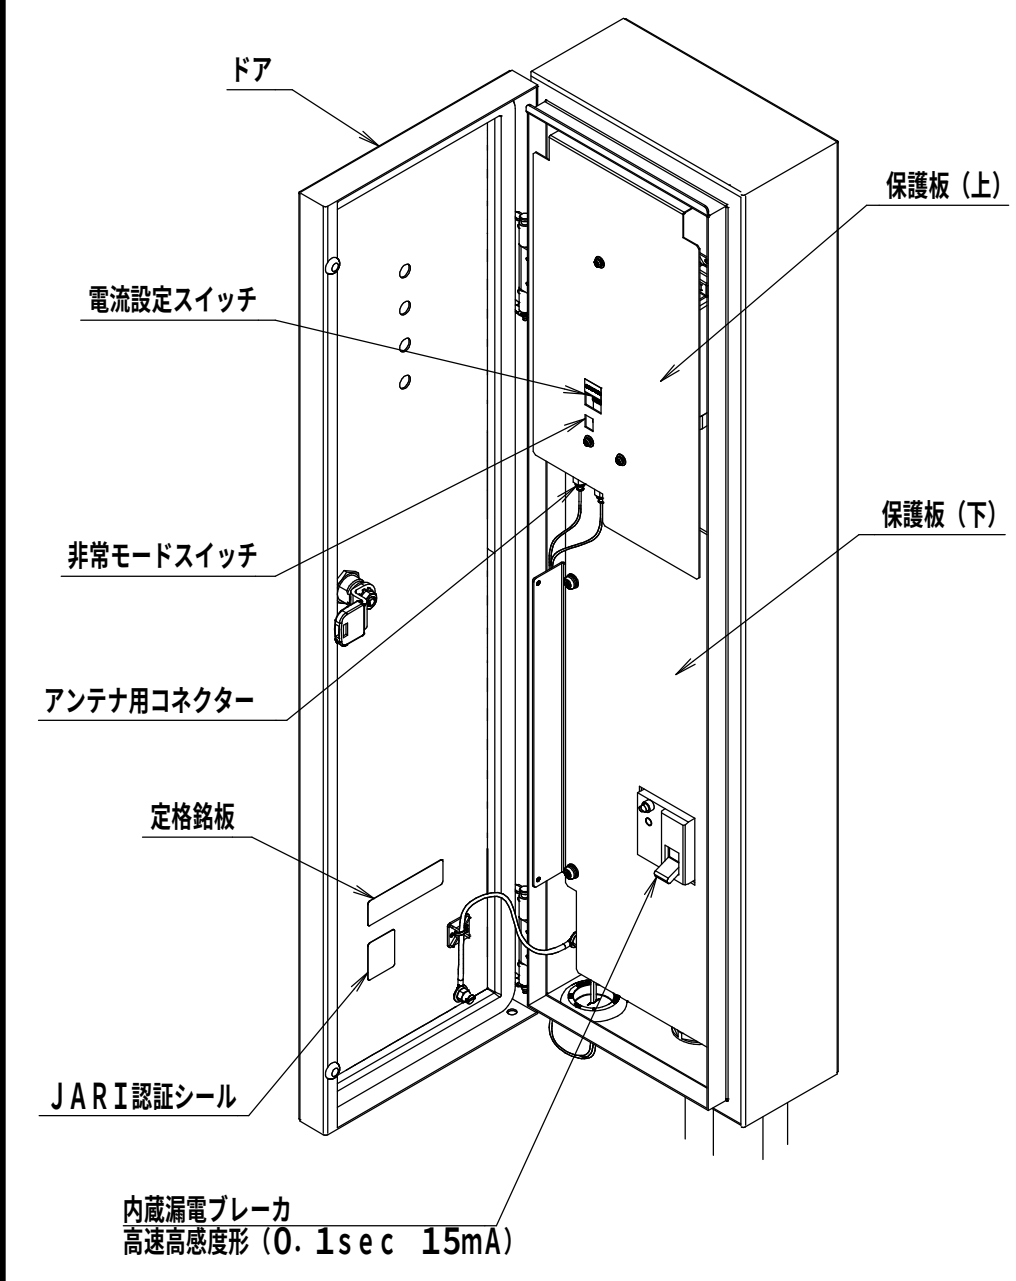

充電器内面図
ドアを開けた図

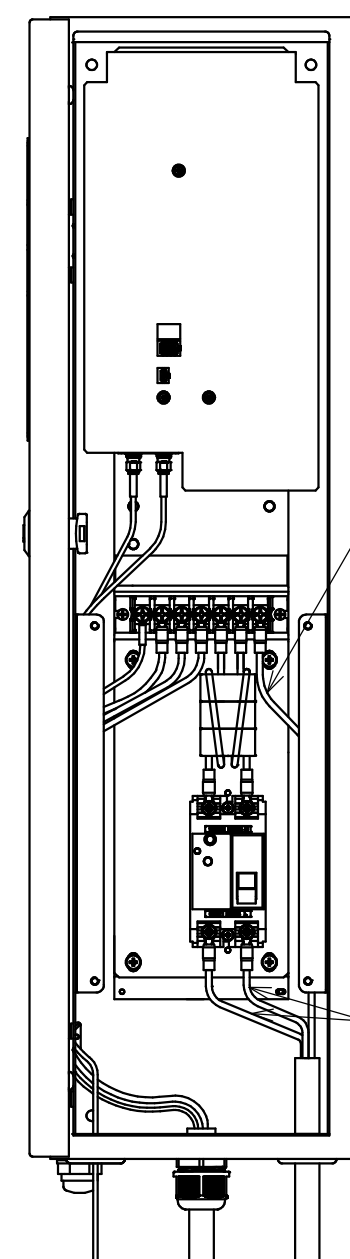

充電器内部配線図 (1:5)
保護板 (下) を外した図

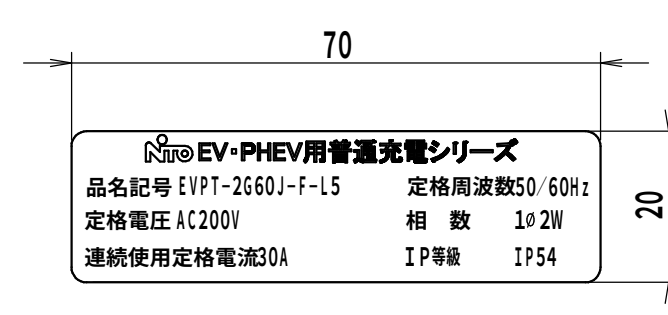

定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

充電器付属品			自立スタンド付属品		
部 品 名	備 考	入数	部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1	施工説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2	取付ねじ M5X10SUS	充電器・コネクタホルダー取付用	14
操作ラベル		1	防水ワッシャー M5	充電器取付用	8
コネクタホルダー	充電コネクタ保持用	1	角座金 SUS	アンカーボルト固定用	4
充電ケーブルセット		1	アース線	充電器接地接続用	2
防水ワッシャー	本体取付用	4	結束バンド	電源線・接地線固定用	6
水抜キャップ	底面水抜用	1	ねじ穴用シール		20
アンテナ		1			
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3			
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3			


接地線 (推奨サイズ: より線 3.5mm²以上)
端子ねじ: M5

電源線 (推奨サイズ: より線 8mm²)
端子ねじ: M5


ねじ穴用シール
使用しないねじ穴の
目隠し用です。

コネクタホルダー
設置環境に応じて使いやすい位置に
取付けてください。

充電ケーブルセット
丸形圧着端子付
現地取付

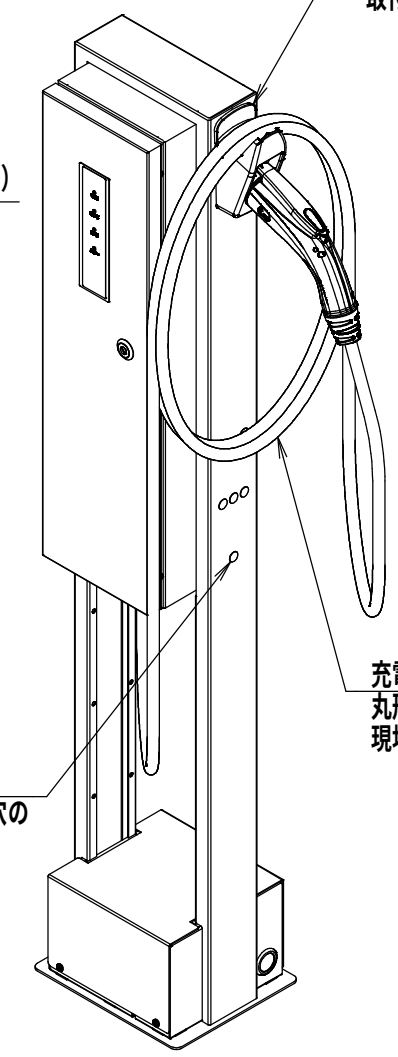

充電器取付

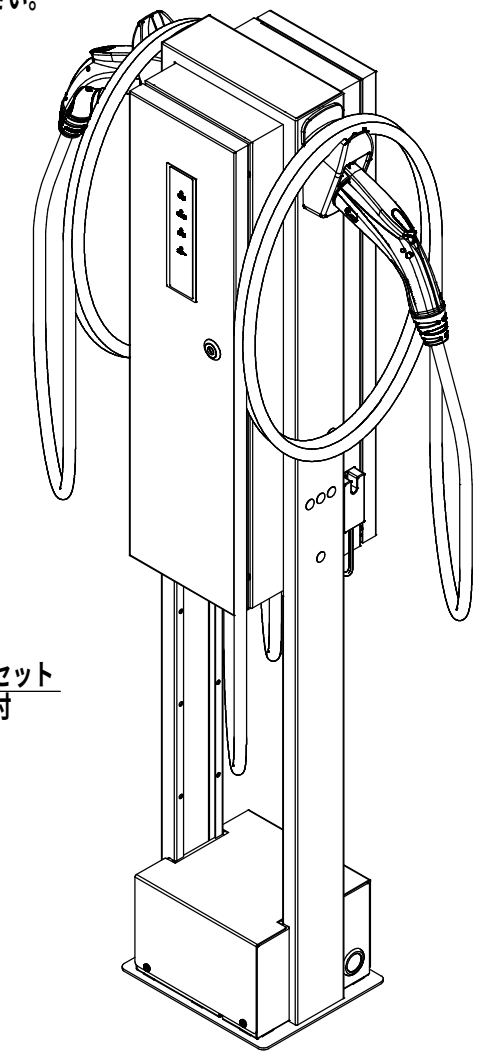

充電器2台目取付

<取付例>

<特記事項>

- ・製品出荷時、充電器本体と自立スタンドは一体型ではありません。安全のため、自立スタンドを堅固に固定してから充電器本体の取付を行ってください。
- ・本製品は、3梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
 1. 充電器本体、取扱説明書、鍵、アンテナ
 2. 充電ケーブルセット、コネクタホルダー
 3. 自立スタンド一式

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル5m EVPT-2G60J-F-L5				
図番					2/2
尺 寸	設計	山澤	製 図	山澤	検 図 小島
作成日	2023年		3月		22日