

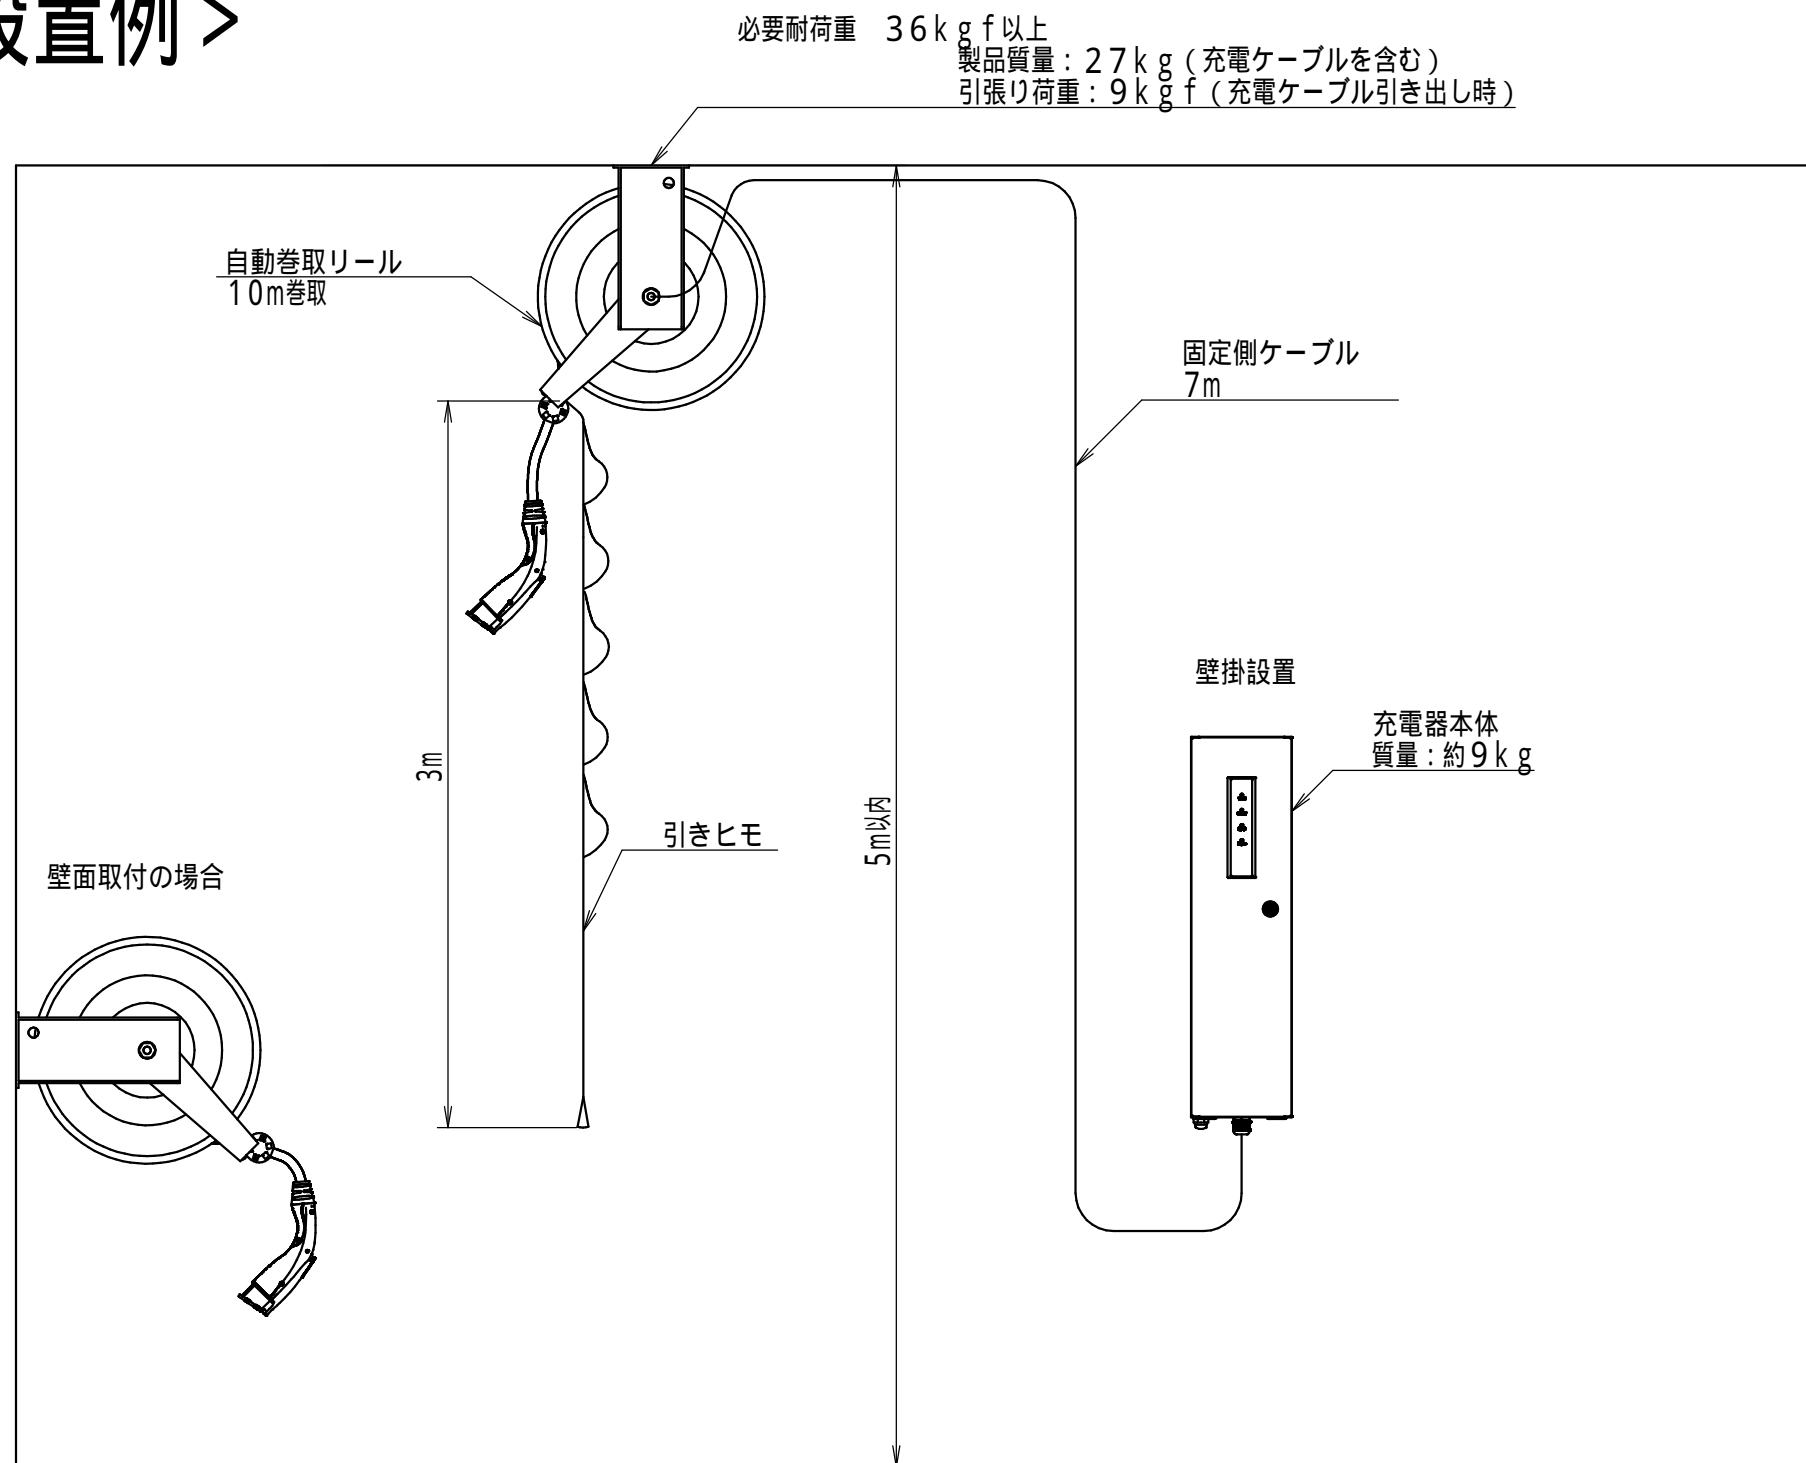
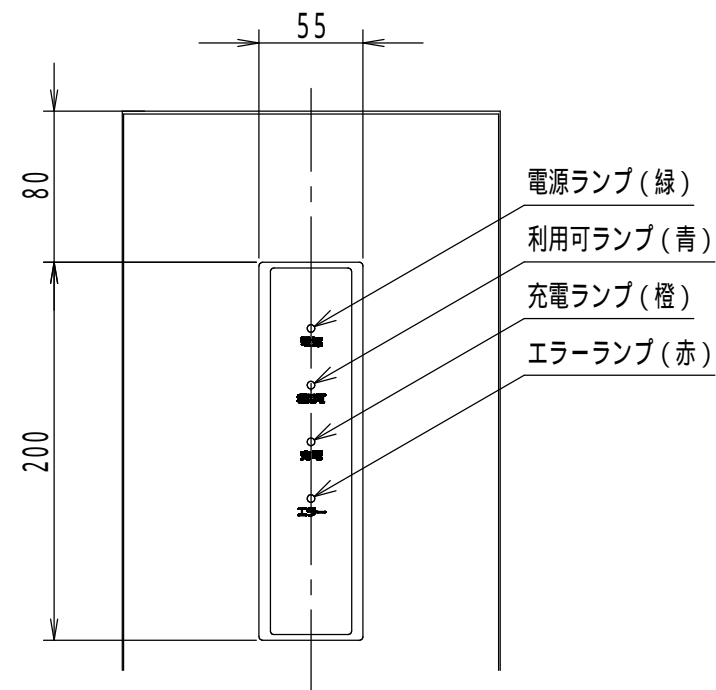
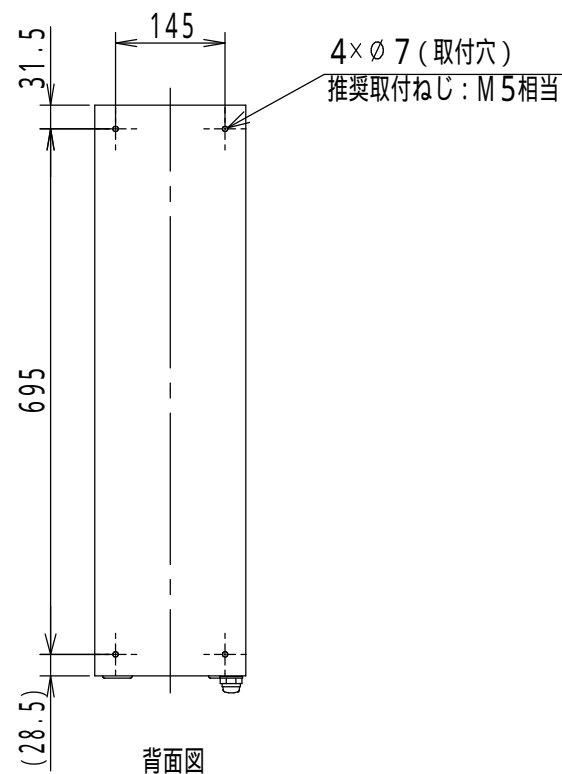




< 設置例 >

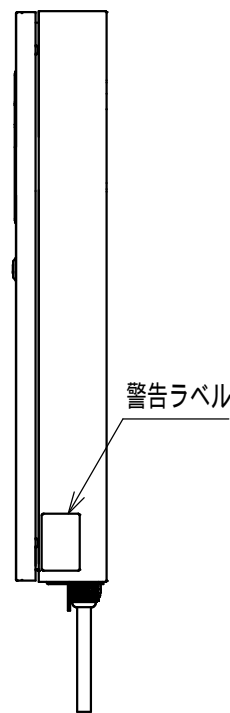


品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 自動巻取りール EVPT-2G60J-W-10R					
図番						1/4
A 筆	尺度	設計	小島	製図	小島	検図 山澤
作成日		2023年		11月		16日

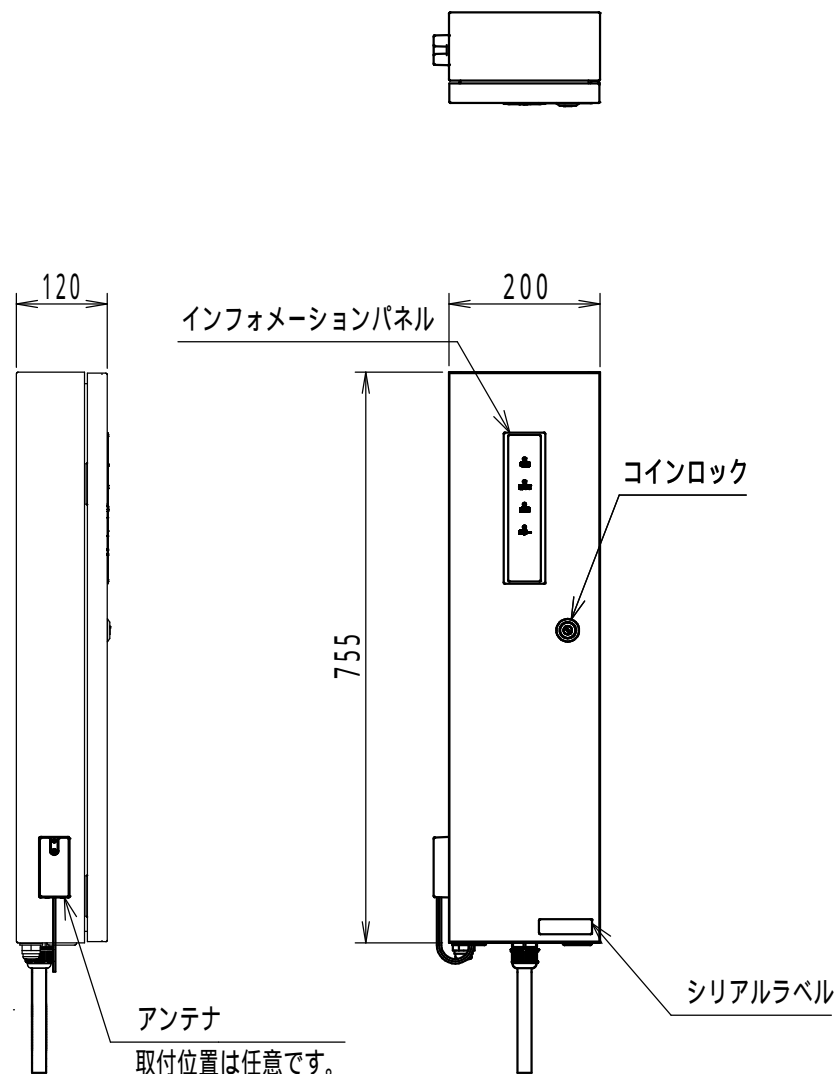

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

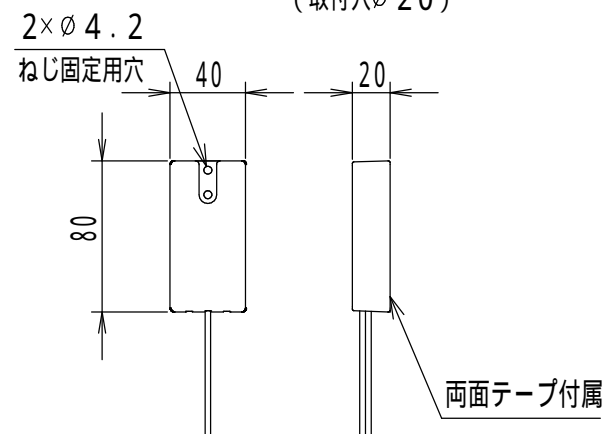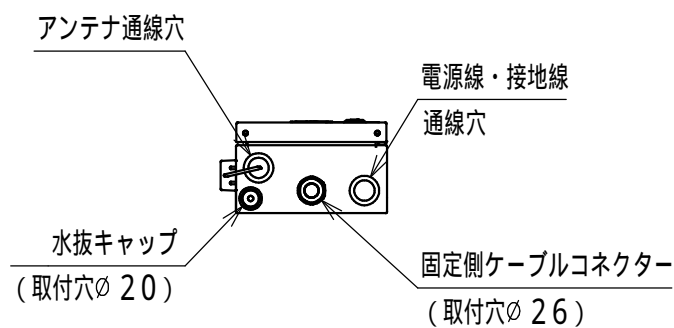


アンテナ詳細図 (1:4)

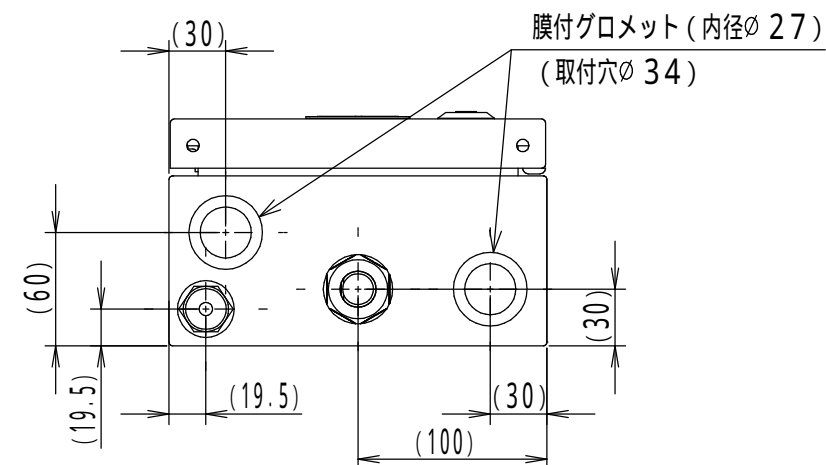

底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様 (充電器本体)		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 自動巻取りル EVPT-2G60J-W-10R							
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		図 番							
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	A 準		尺 度	1:10	設 計	小 島	製 図	小 島	検 図
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		作成日							
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2									
連続使用定格電流	30A	塗装色	ホワイト (N9.3)									
出力電力	6.0kW	質 量	約9kg									
待機電力	6W以下											

充電器付属品		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3
固定プレート	アンテナケーブル長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3
自動巻取りール		1

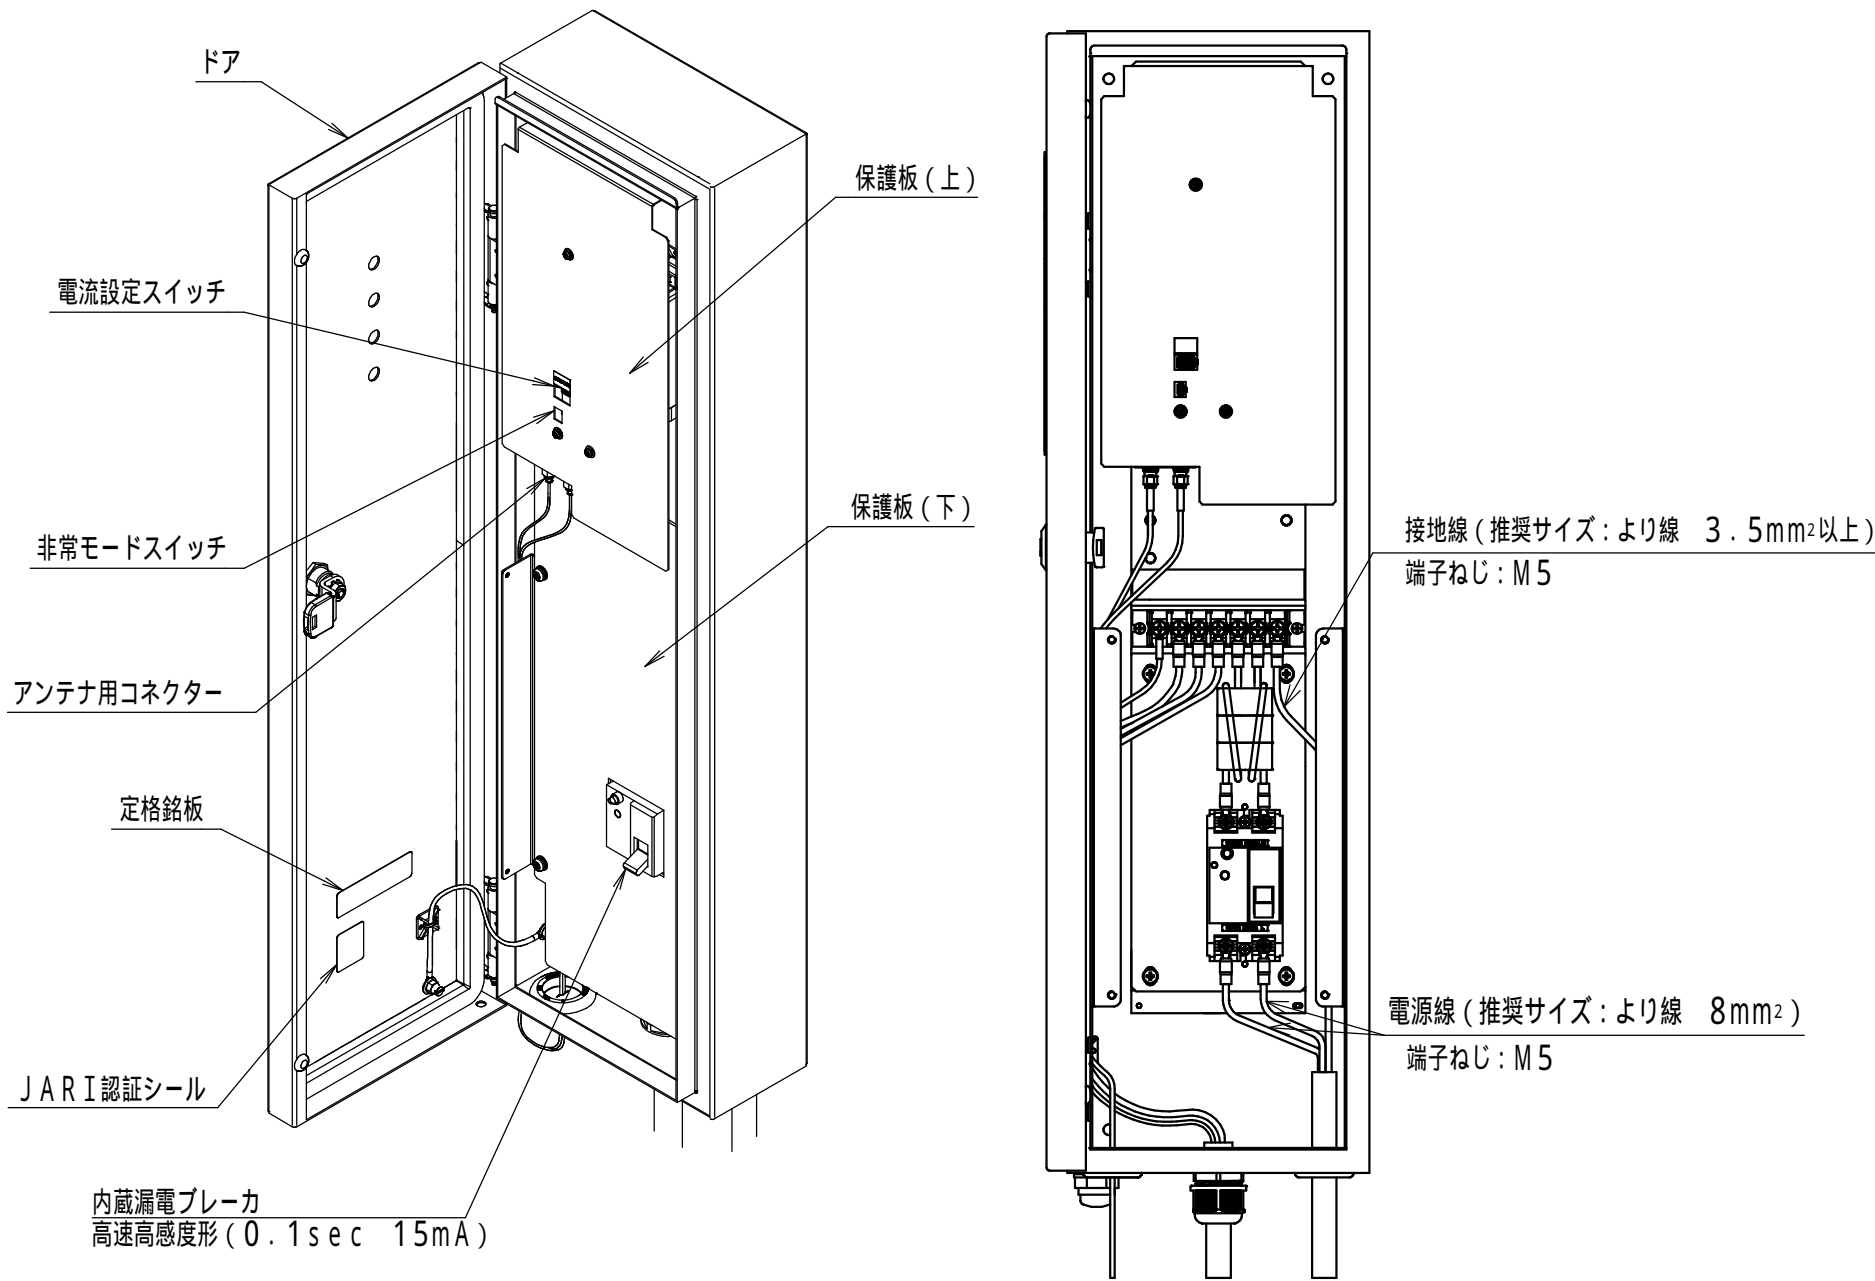

充電器内面図
ドアを開けた図





内部配線図 (1:5)
保護板(下)を外した図



定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

<特記事項>
・本製品は、2梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
1．充電器本体、取扱説明書、鍵、アンテナ
2．自動巻取りール

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 自動巻取りール EVPT-2G60J-W-10R					
図番						3/4
A 準	尺度	設計	小島	製図	小島	検図 山澤
作成日		2023年		11月		16日

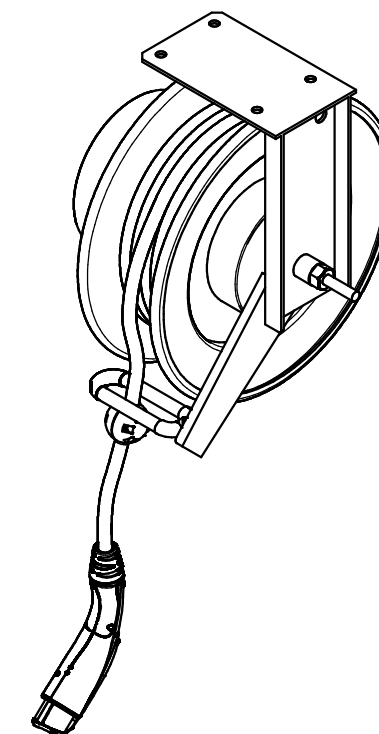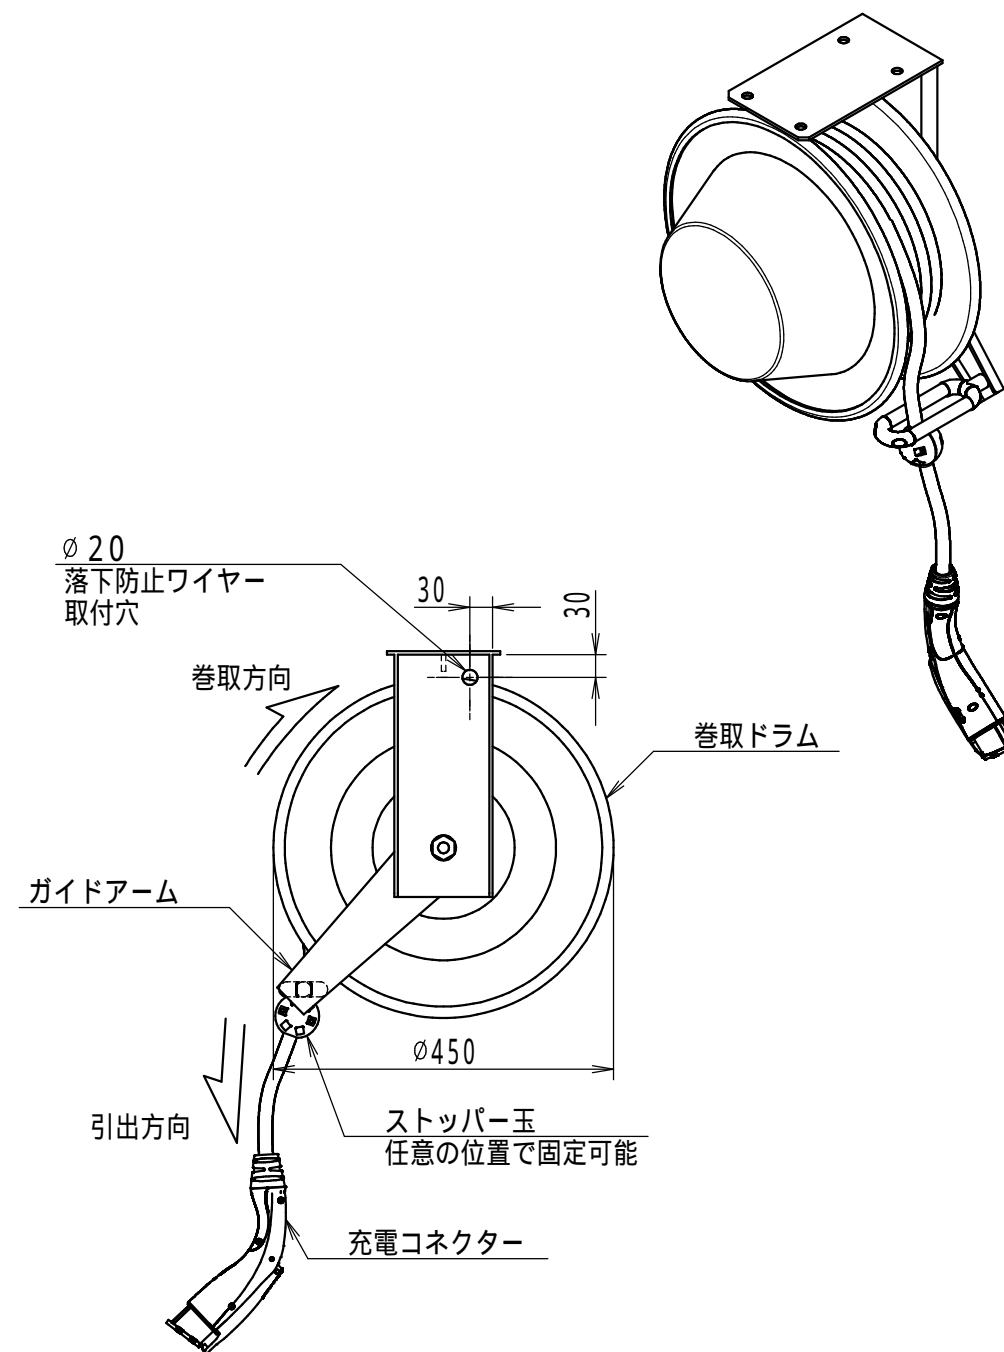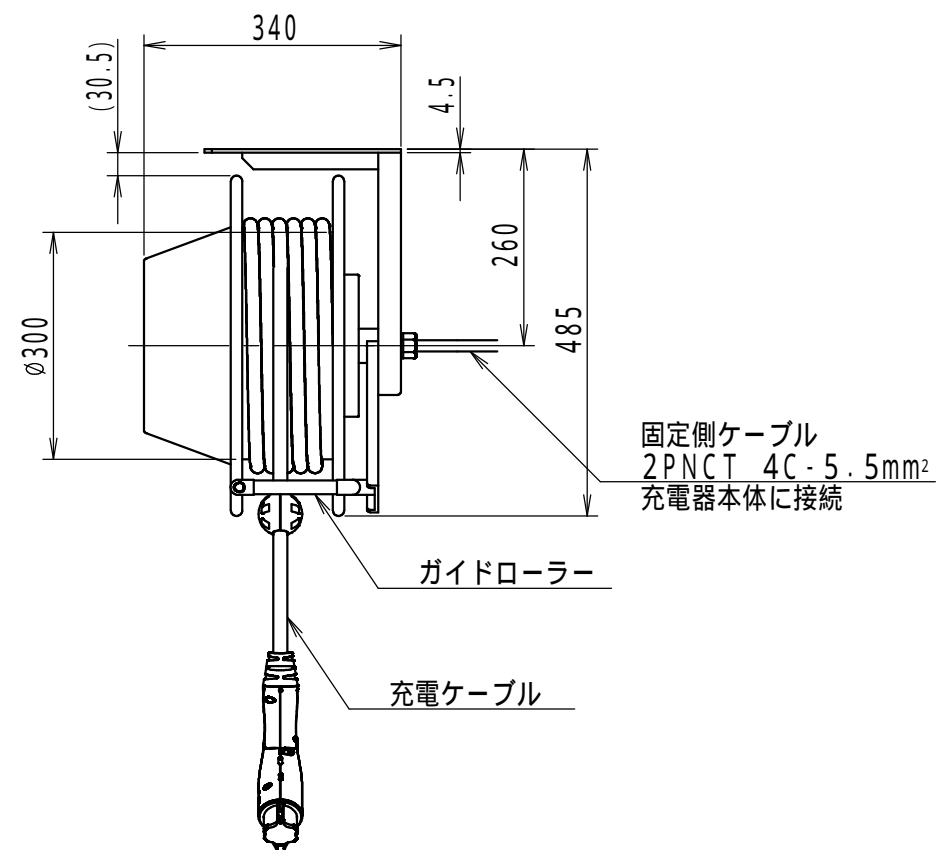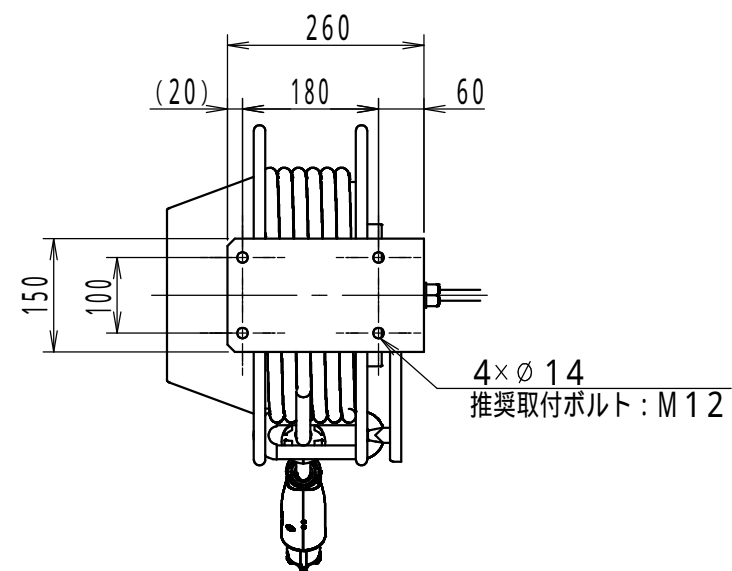

< 特記事項 >

- ・ケーブルを収納する時は、危険ですので手放し状態での収納はしないでください。必ずケーブルを持って収納してください。
- ・スプリング推定寿命：1～2万回（ストローク往復）
- ・自動巻取りリールは、屋外用防雨型です。

製品仕様(自動巻取りール)		品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 自動巻取りール EVPT-2G60J-W-10R							
定格	単相AC200V 30A		図番							
塗装色	ライトベージュ(5Y7/1)									
質量	約27kg									
充電ケーブル長	約10m		4/4							
固定側ケーブル長	約7m									
付属品	取扱説明書 1部	A サイズ	尺度	設計	小島	製図	小島	検図	山澤	
	配線接続手順書 1部									
	引きヒモ(長さ約3m) 1個									
		作成日	2023年		11月		16日			