


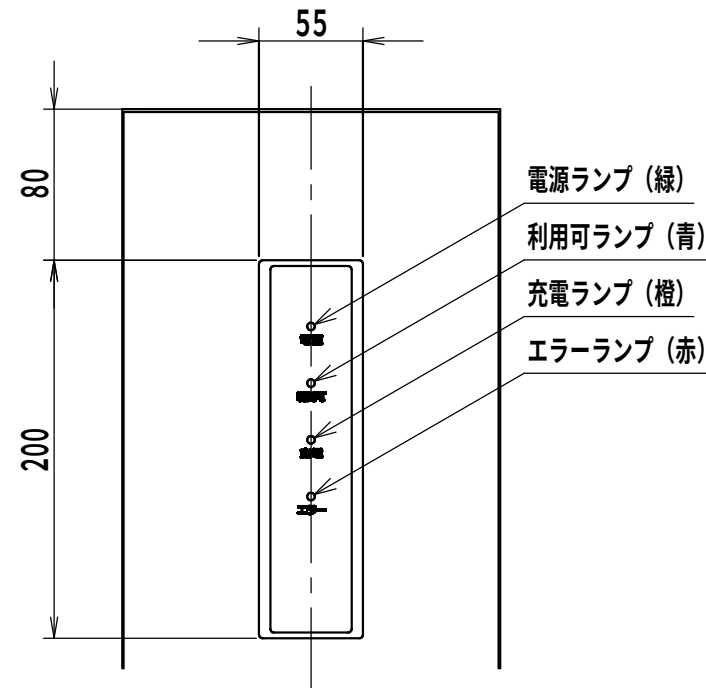
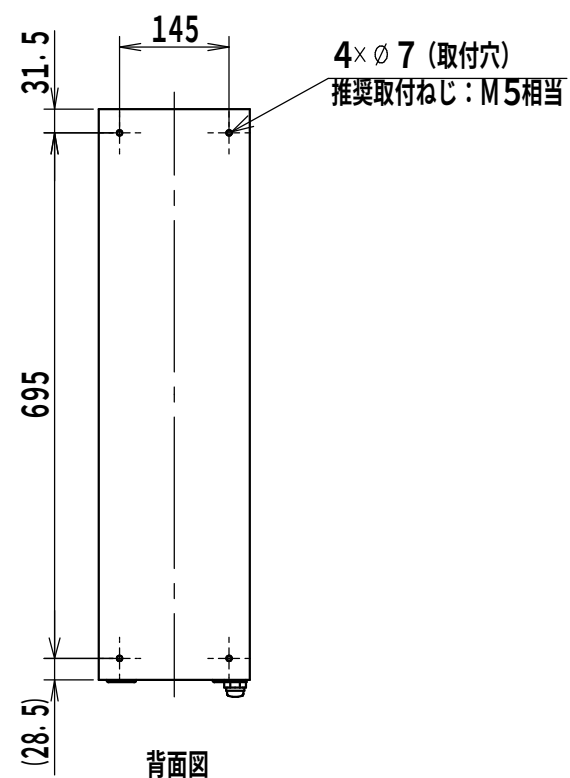
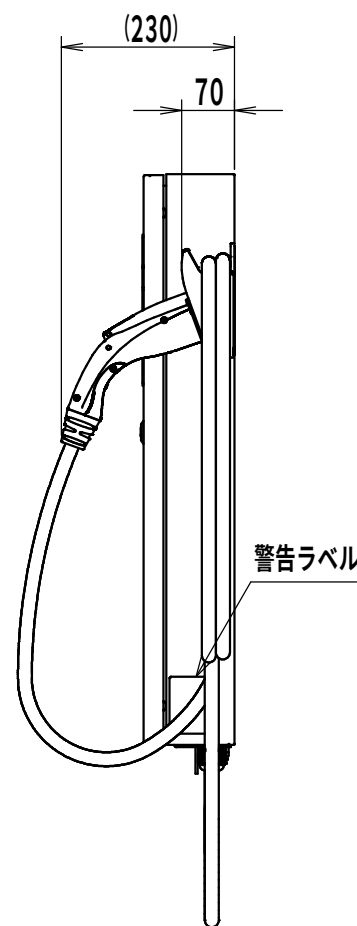


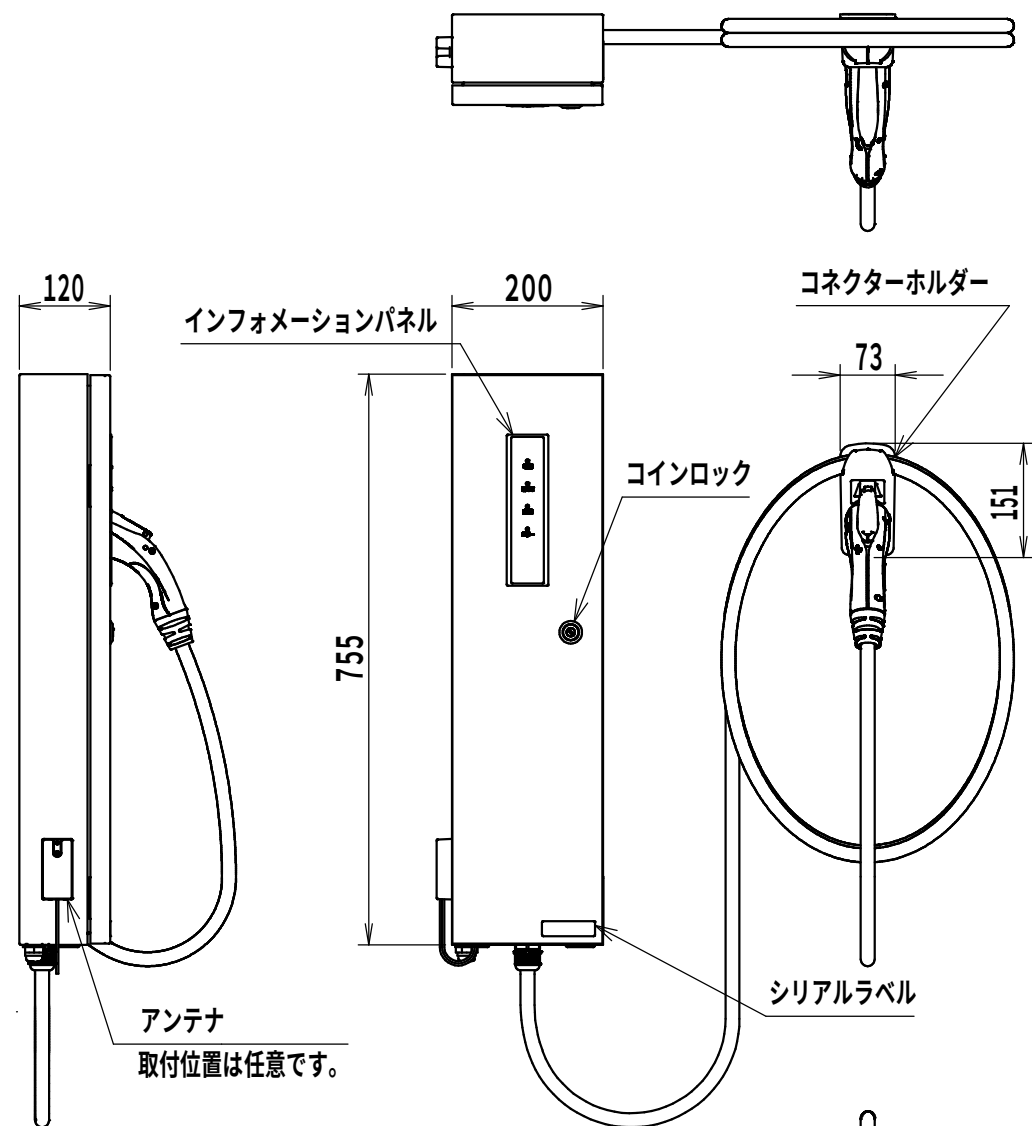

インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

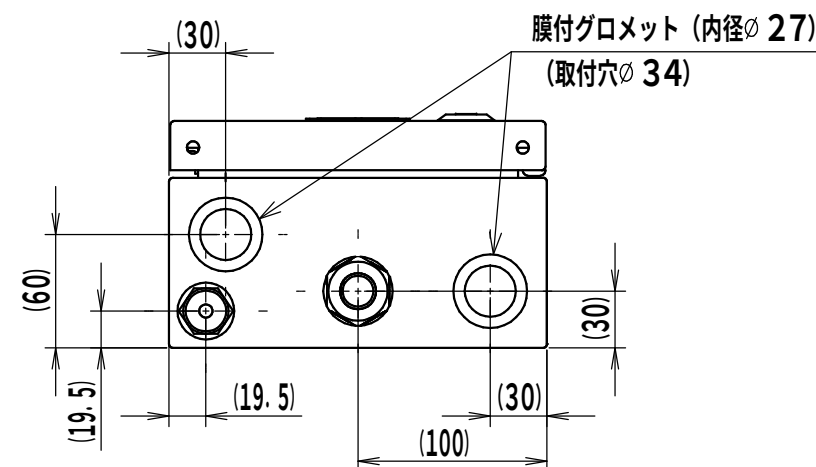

底面詳細図 (1:4)

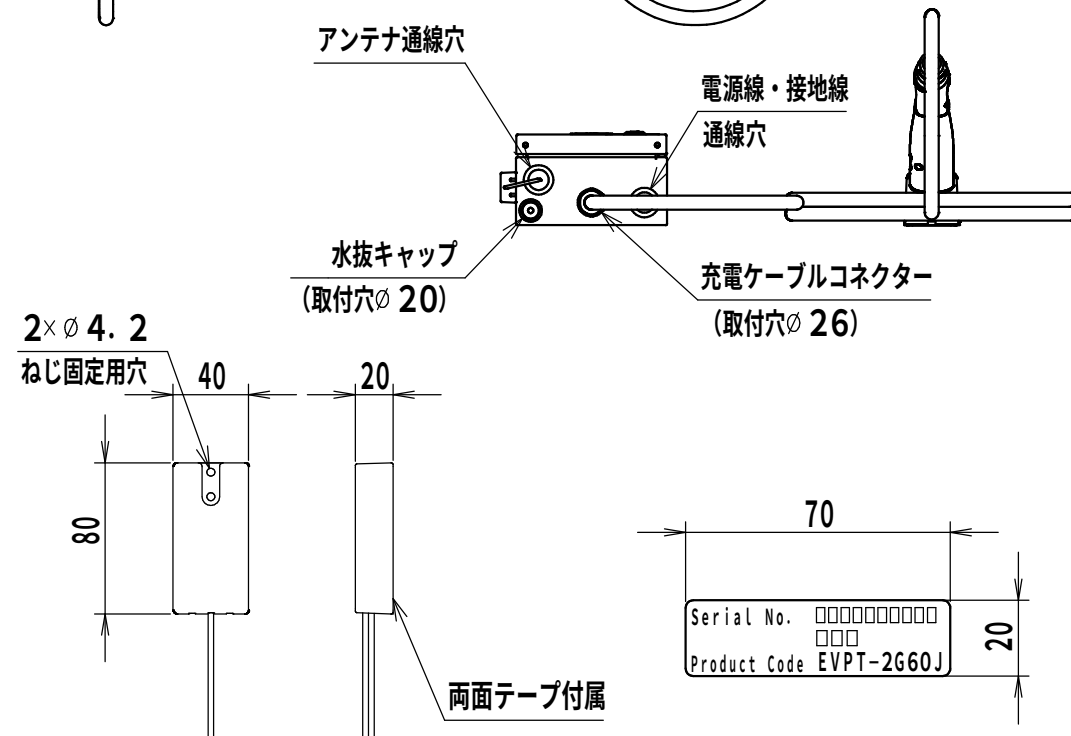


アンテナ詳細図 (1:4)

シリアルラベル詳細図 (1:2)


電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	30A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	6.0kW		質 量	約12kg	
待機電力	6W以下				
充電ケーブル長	約5m				

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ				
	6.0kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 充電ケーブル5m				
図番	EVPT-2G60J-W-L5				
	1/2				
A 華	尺 度	1:10	設計	山澤	製 図
	検 図	山澤	検 図	小島	
作成日		2023年		3月	22日


充電器付属品		
部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用2コ・充電ケーブル固定用1コ	3

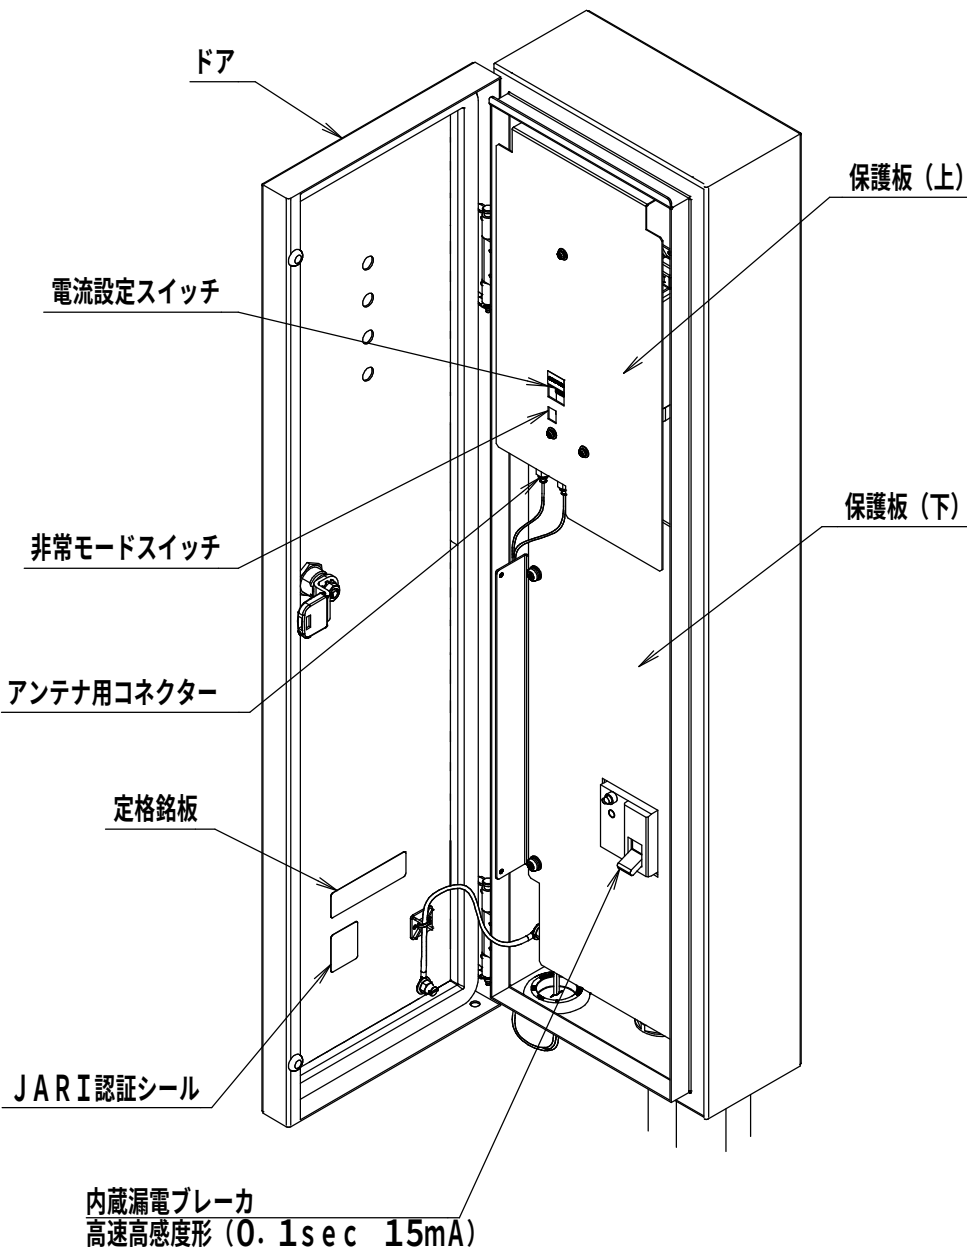


充電器内面図
ドアを開けた図

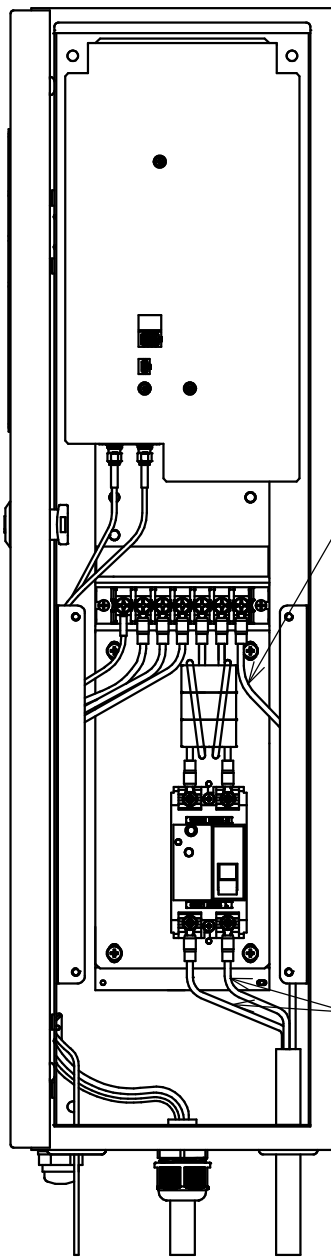

内部配線図 (1:5)
保護板 (下) を外した図

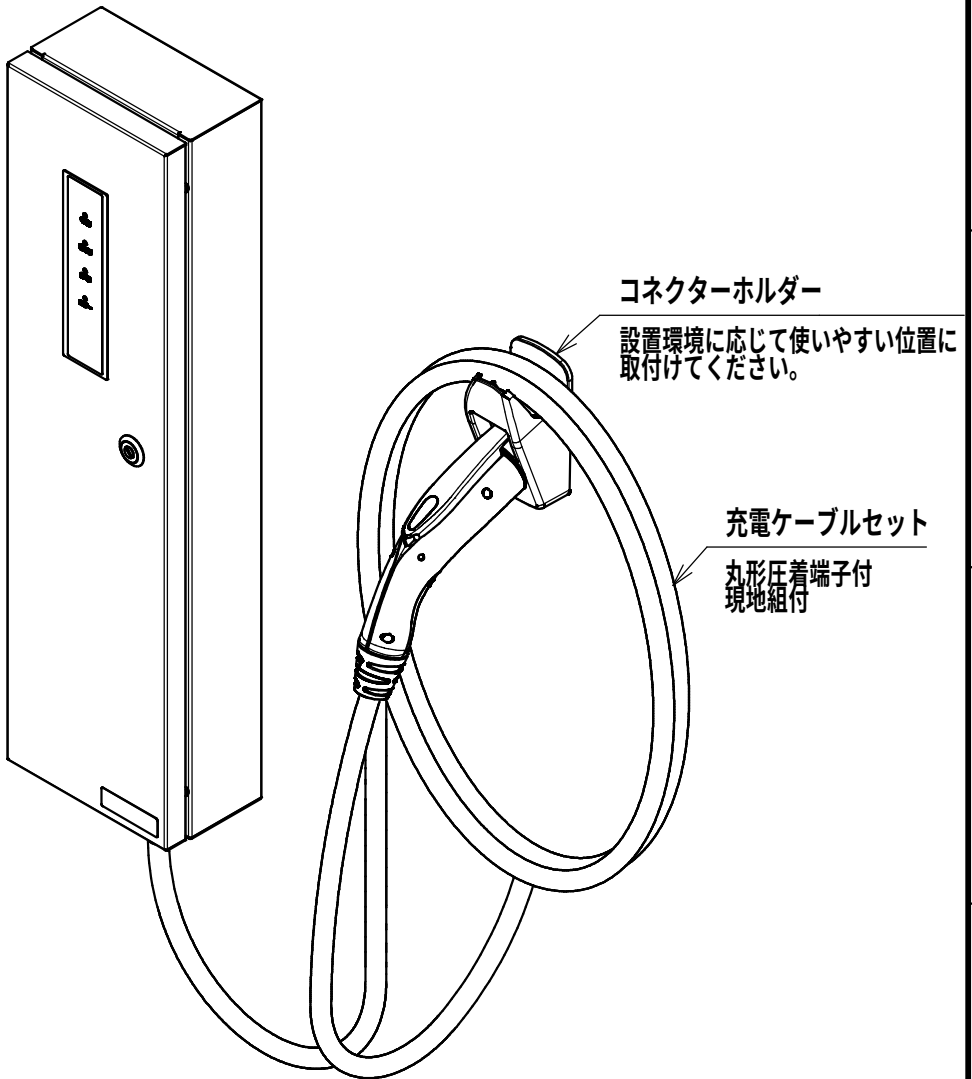

<取付例> 壁面取付

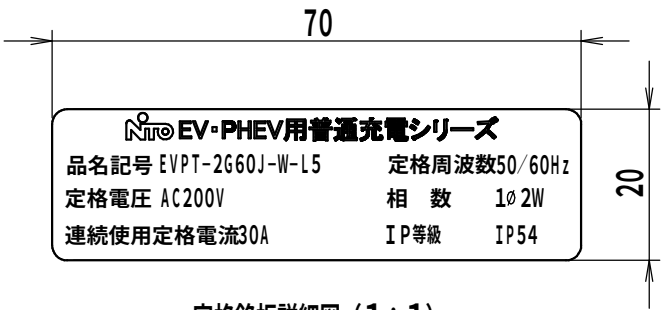

定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

<特記事項>

・本製品は、2梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。

1. 充電器本体、取扱説明書、鍵、アンテナ

2. 充電ケーブルセット、コネクターホルダー

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 充電ケーブル5m EVPT-2G60J-W-L5				
図番					2/2
A 寸 度	尺 度	設計	山澤	製 図	山澤
検 図	小島	作成日	2023年 3月 22日		