



インフォメーションパネル詳細図 (1:4)

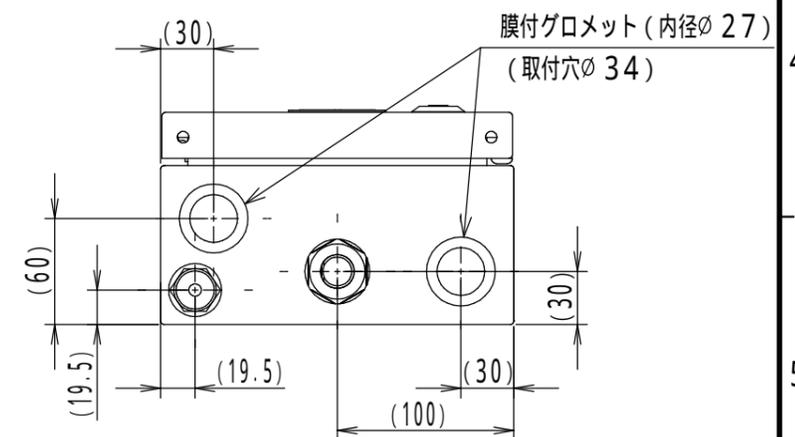


底面詳細図 (1:4)

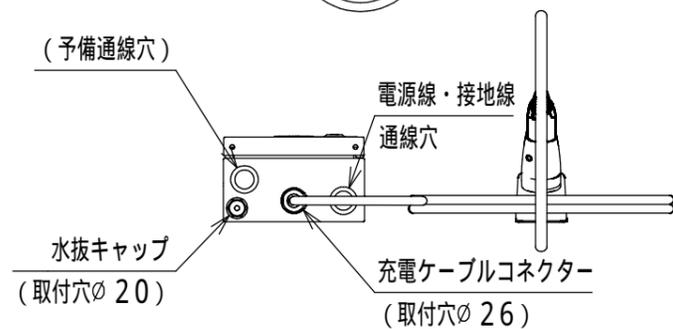


シリアルラベル詳細図 (1:2)

電気的特性		製品仕様		品名	1/2
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)		
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2		
連続使用定格電流	16A	塗装色	ホワイト (N9.3)		
出力電力	3.2kW	質量	約11kg		
待機電力	3W以下			検 小島	
充電ケーブル長	約7m			作成日 2023年 3月 22日	


充電器付属品		
部品名	備考	入数
取扱説明書		1
鍵	コインロック施設用	2
操作ラベル		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	使用しません	3
固定プレート	使用しません	3

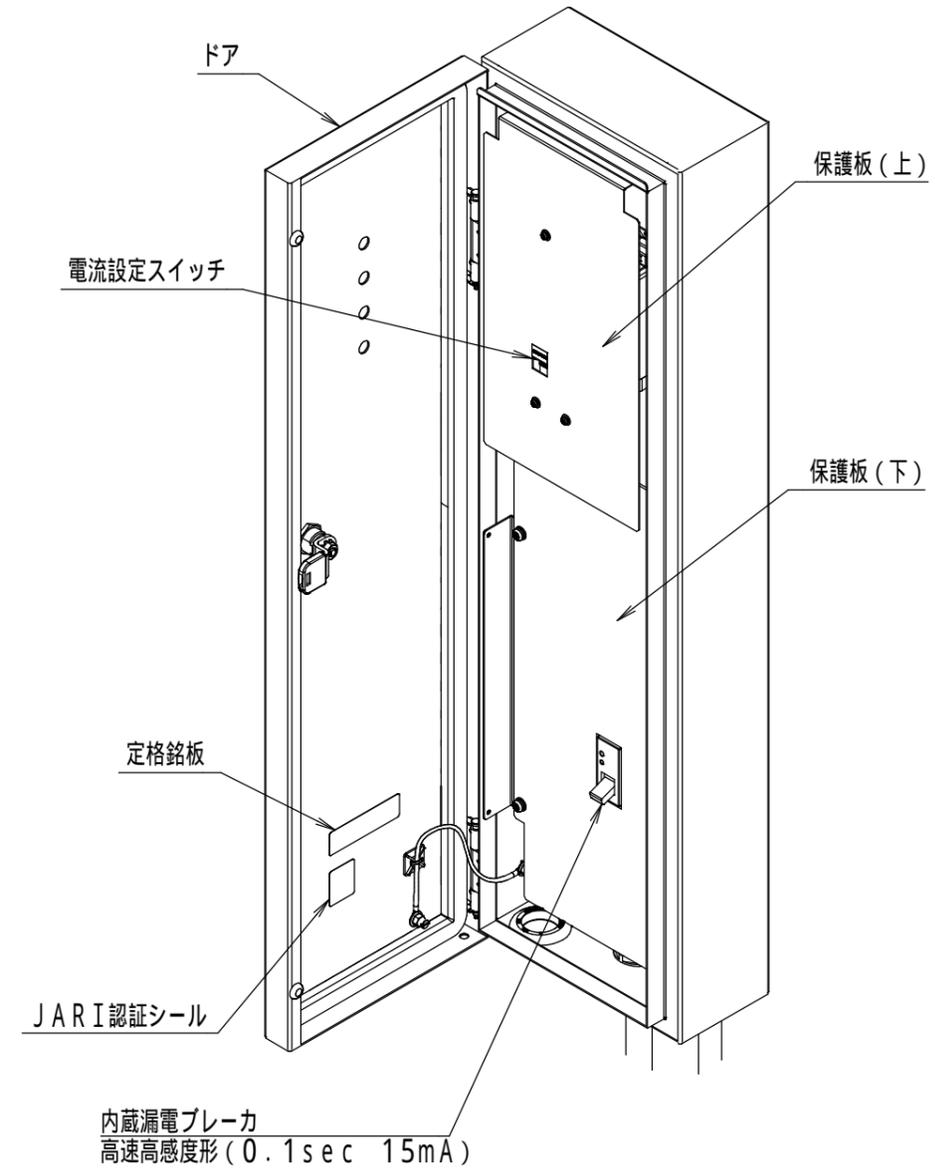


充電器内面図
ドアを開けた図

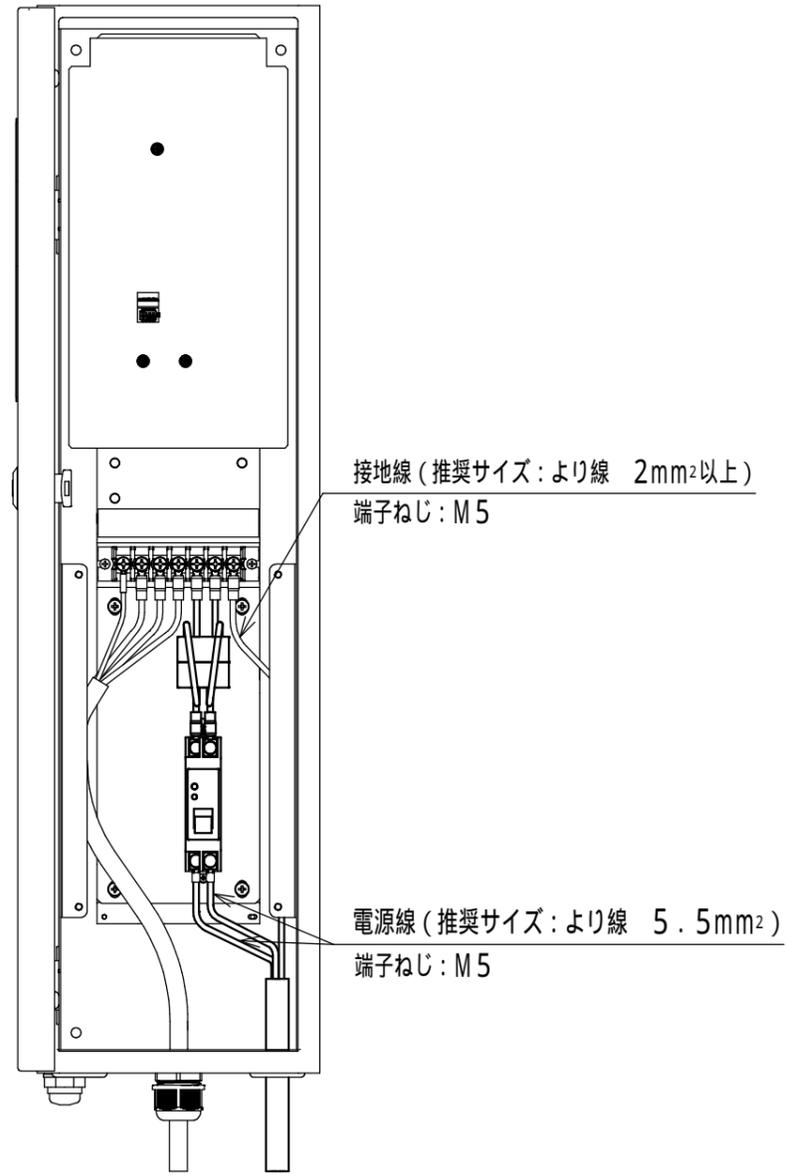

充電器内部配線図(1:5)
保護板(下)を外した図

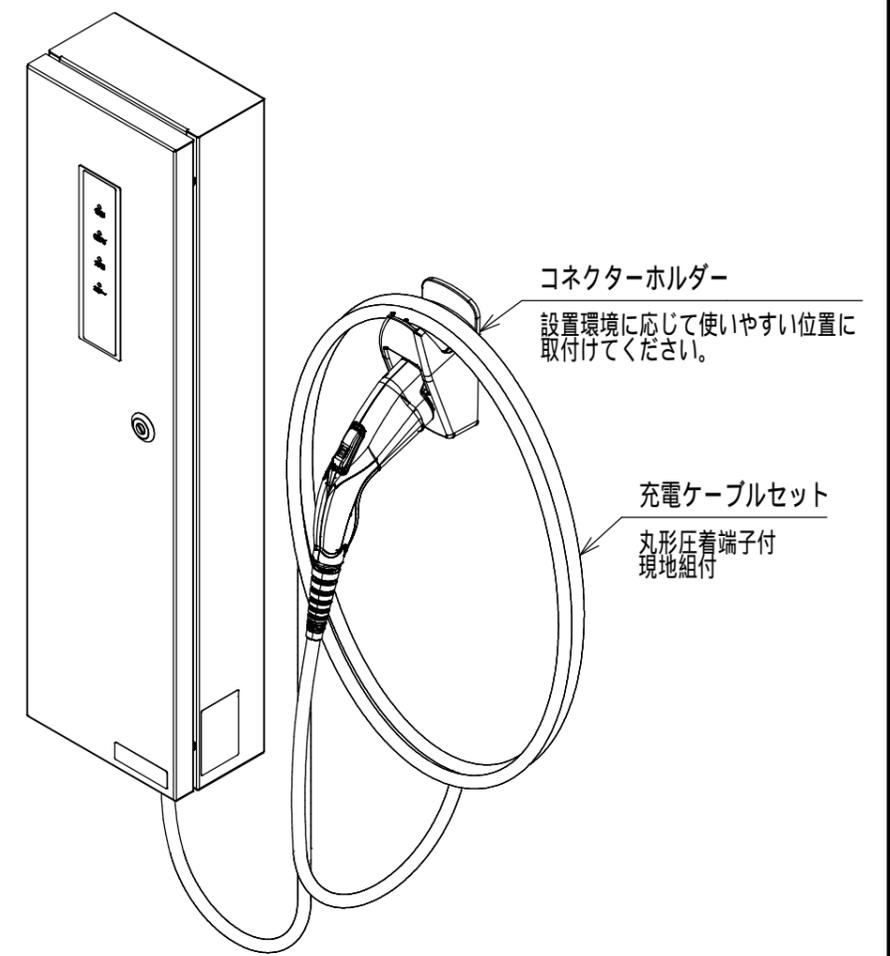

<取付例> 壁面取付

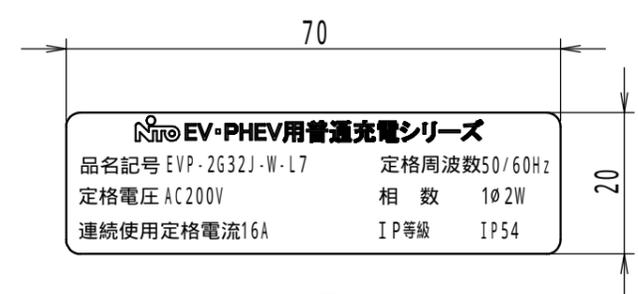

定格銘板詳細図(1:1)
(ドア裏貼付)

<特記事項>

- ・本製品は、2梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
- 1. 充電器本体、取扱説明書、鍵
- 2. 充電ケーブルセット、コネクターホルダー

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル JARI認証品 壁掛形 充電ケーブル7m EVP-2G32J-W-L7				
図番	2/2				
A 尺寸	設計	山澤	製図	山澤	検図
小島					
作成日	2023年	3月	22日		