

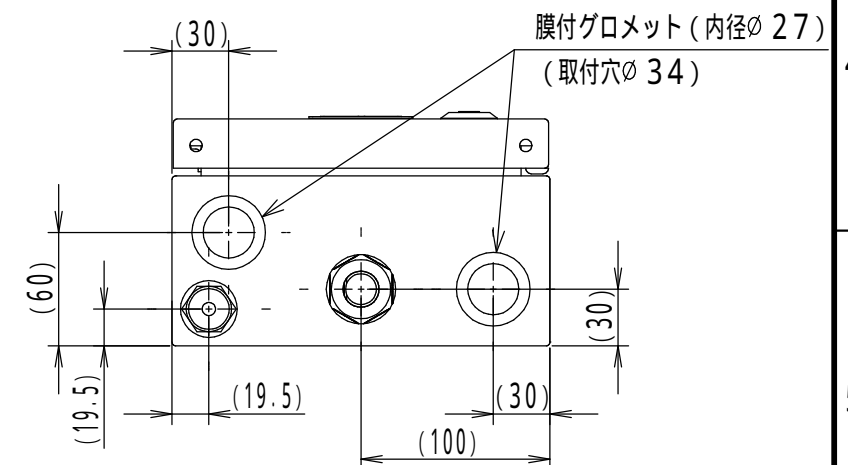
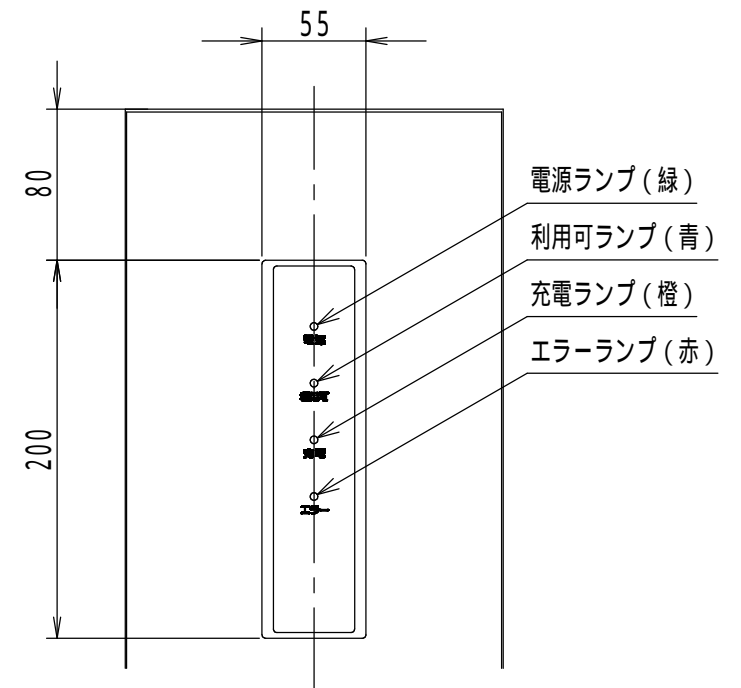
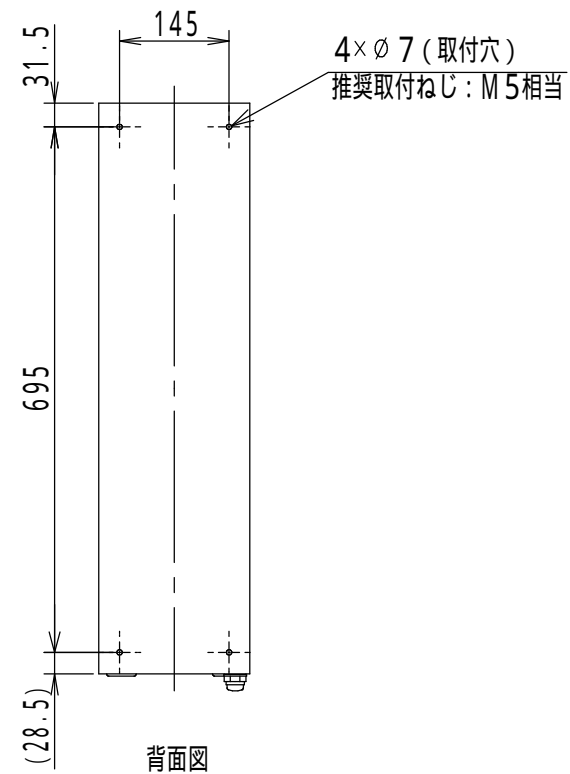
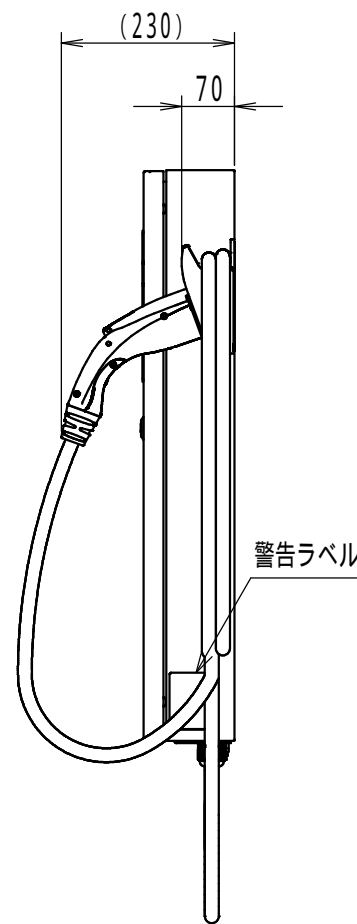
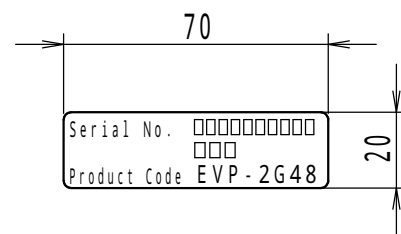
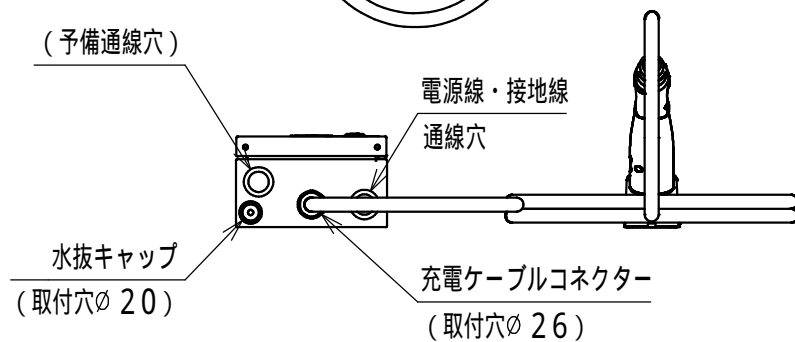
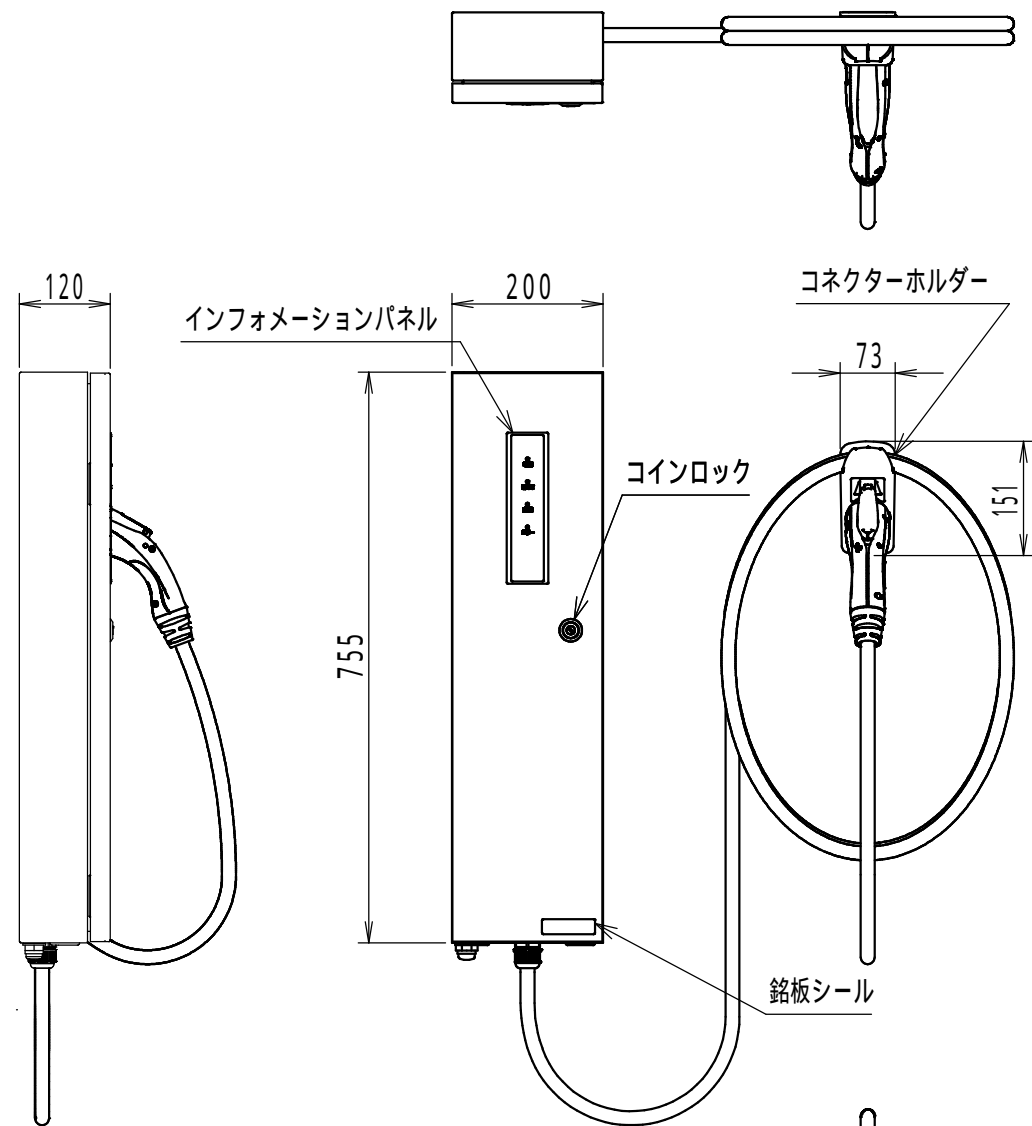
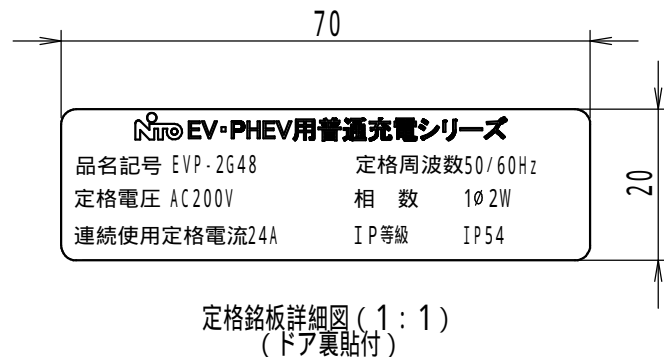
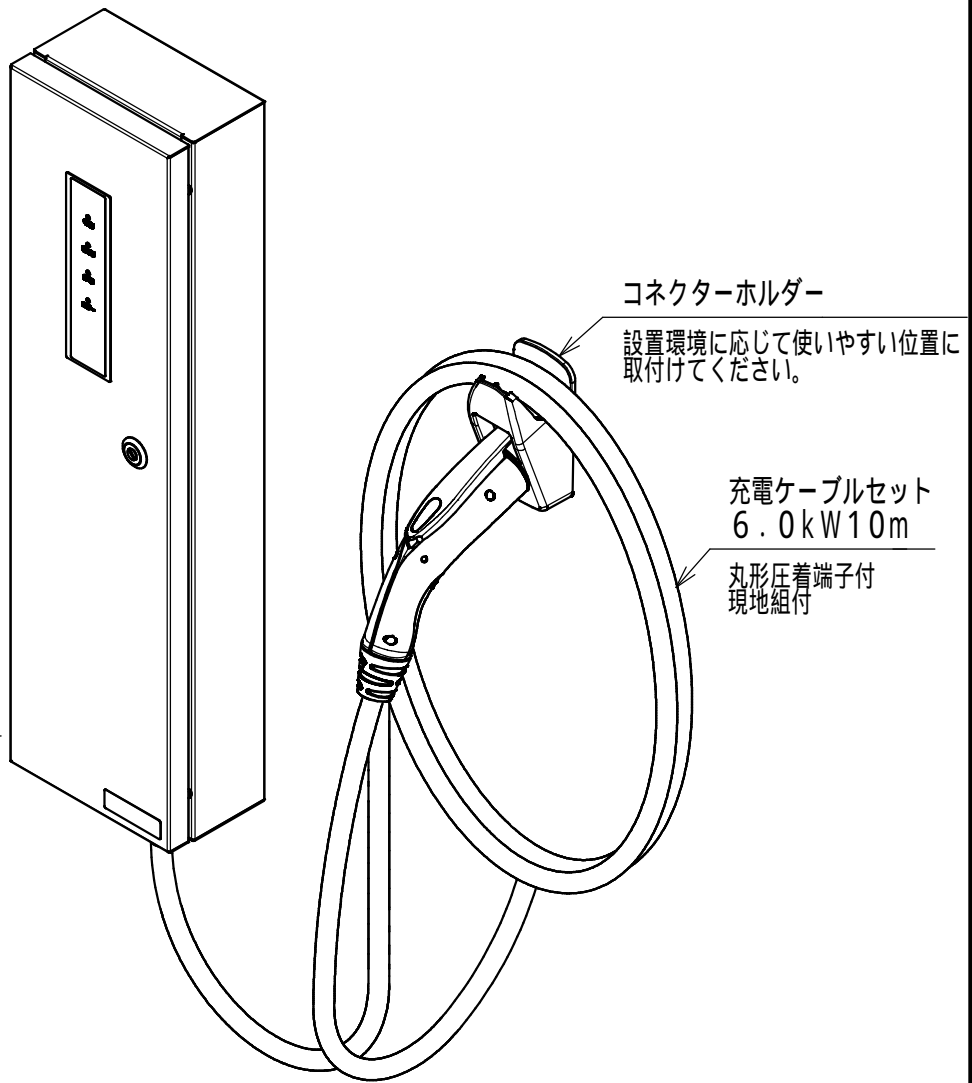


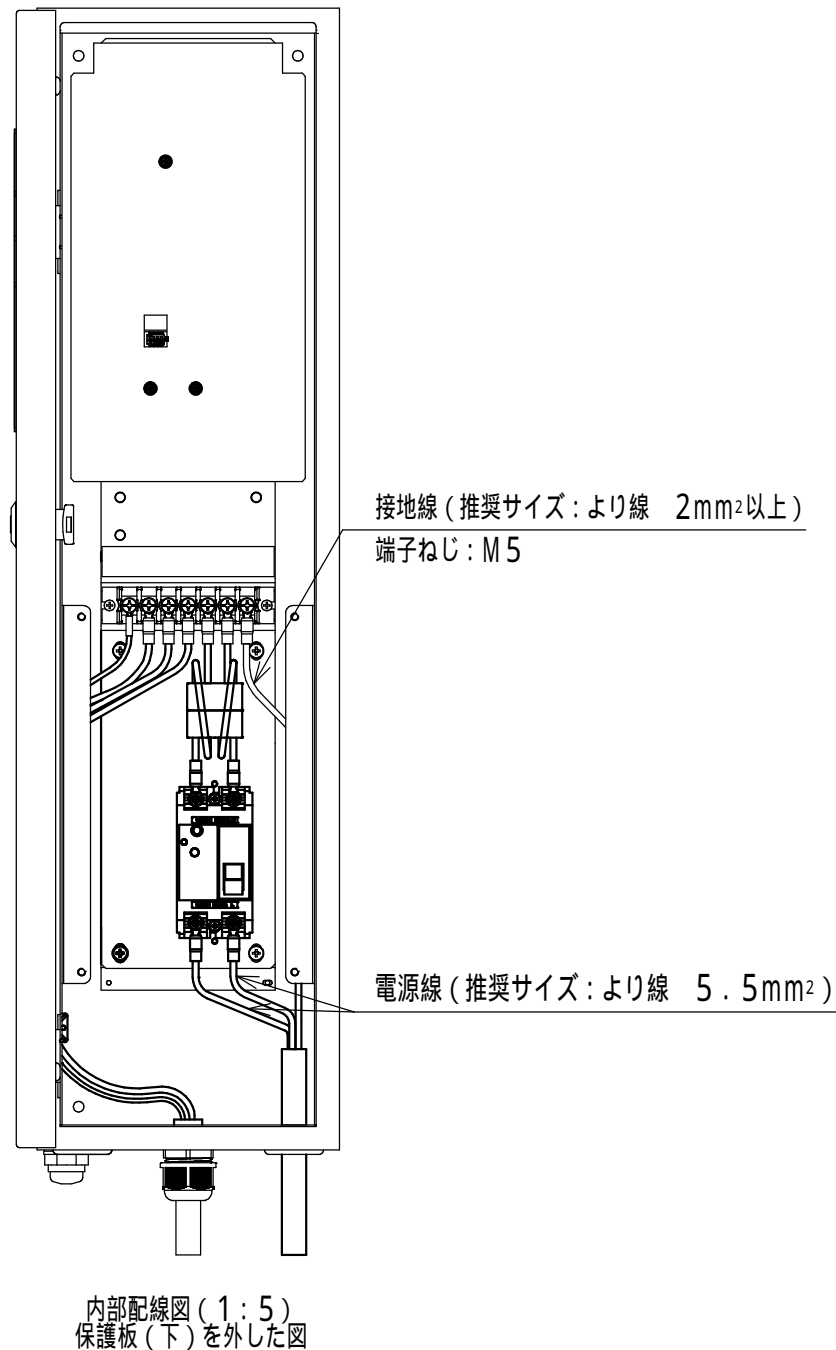

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit・2Gシリーズ 4.8kW 通信なしモデル EVP・2G48・L10(充電ケーブル10m)					
基本機能	CPLT機能(IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用(標高2000m以下)		図番	1/2				
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54(カテゴリー2)相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	A 基準						
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		作成日	2023年	1月	12日		
定格周波数	50/60Hz									
連続使用定格電流	24A	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2							
出力電力	4.8kW	塗装色	ホワイト(N9.3)							
待機電力	3W以下	質 量	約15kg							
充電ケーブル長	約10m									

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット6.0kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
結束バンド	充電ケーブル固定用	1
固定プレート	充電ケーブル固定用	1

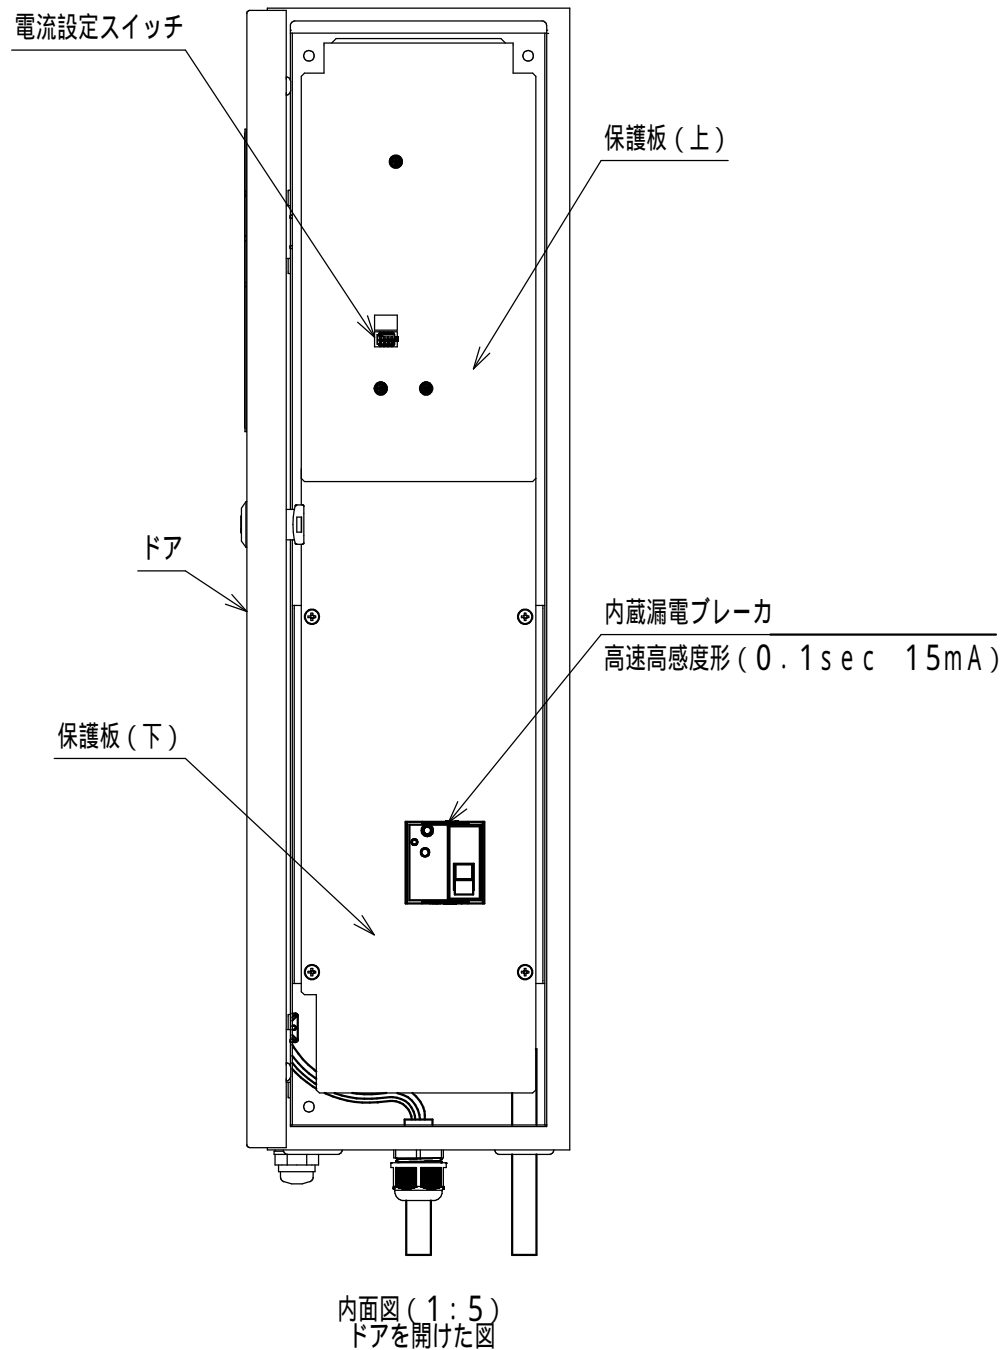

<取 付 例> 壁面取付

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信なしモデル EVP-2G48-L10(充電ケーブル10m)				
	2/2				
図番	尺 度	設 計	山 澤	製 図	山 澤
A 華				検 図	小 島
作成日		2023年		1月	
				12日	